


# Lombardo.

EVERYDAY LIGHT

Ago • Airy • Art • Clic • CNC • Dodo • Fix • Flag • Flo • Green • Hasta • Inc • Kobo • Koi • Kura • Line • Linfa • Luce • Noa

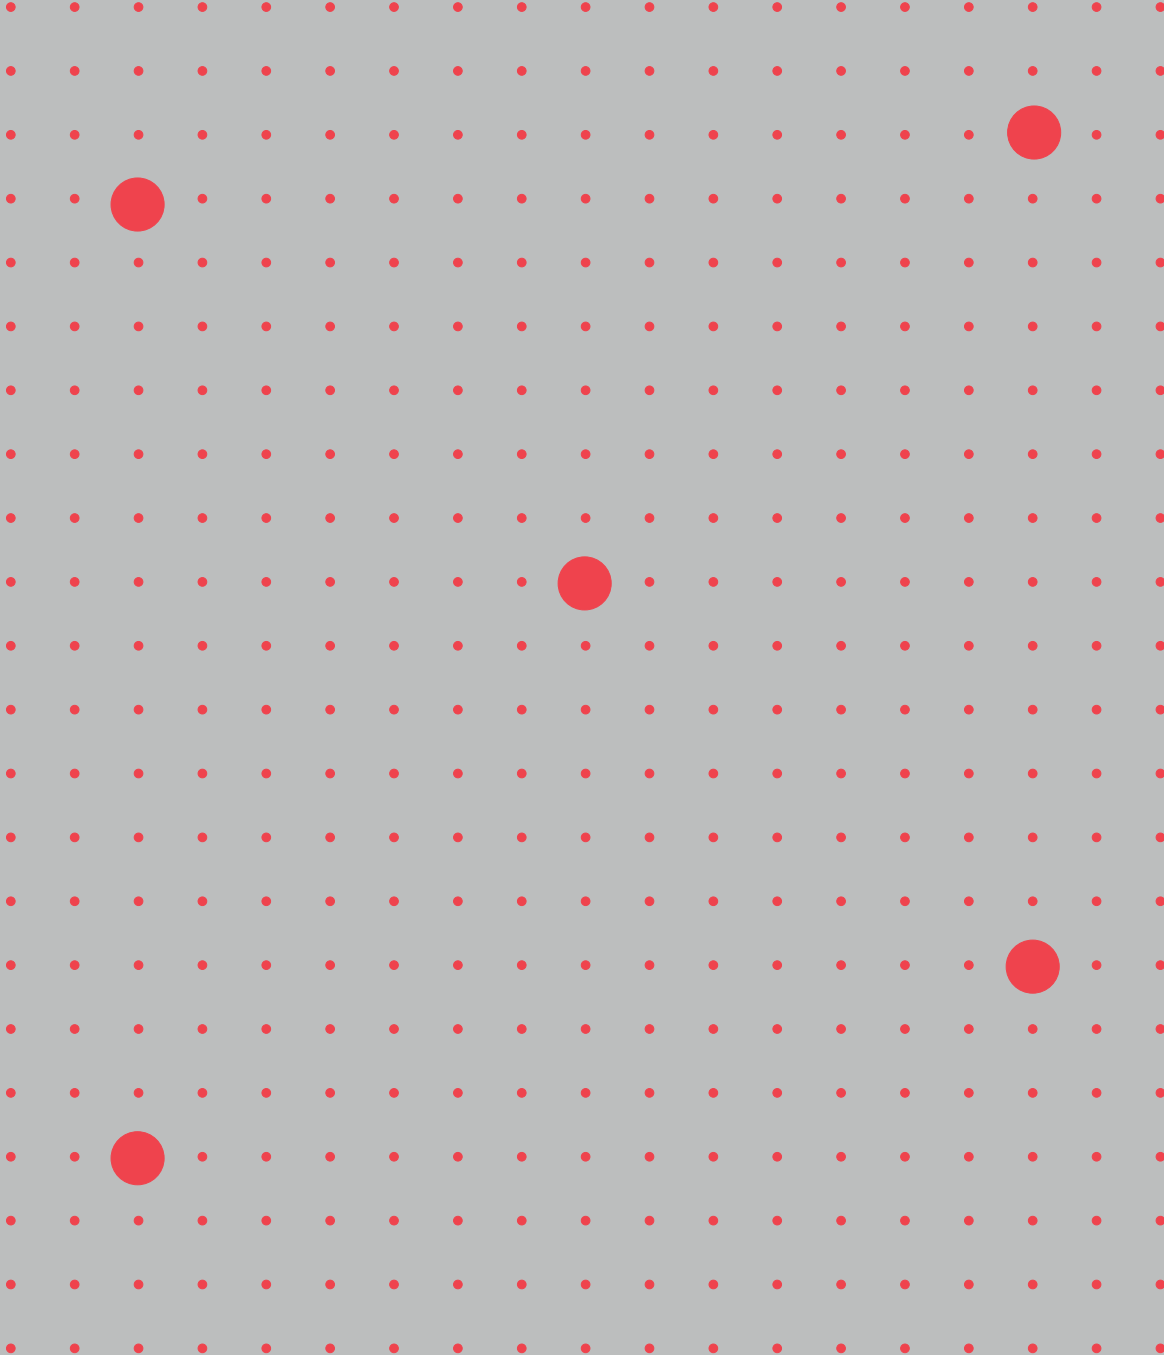

Nova/Class • Ola • Plk • Pin • Pop • RNC • Ross • Stile • Stile Next • Tag • Tape • Tartaruga • Tegolo • TNC • Tok • Trend

CATALOGUE 23\_24



N°42

ITA  
ENG  
FRA






**Lombardo.**  
EVERYDAY LIGHT

# INDEX

↳ <b>Ago</b>	<b>25</b>	↳ <b>Dodo</b>	<b>139</b>	↳ <b>Kura</b>	<b>247</b>
Ago Garden	28	Dodo 60	140	Kura Top	256
Ago Wall	28	Dodo 100	142	Kura Reg	260
Ago Up <b>NEW</b>	36	Dodo 300	144		
Ago Applique	40			↳ <b>Line</b>	<b>265</b>
Ago Bollard	44	↳ <b>Fix</b>	<b>151</b>	Kit Line Post	276
Ago Top	52	Fix 503	152		
		Fix 504	152	↳ <b>Linfa</b> <b>NEW</b>	<b>285</b>
		Fix 506	152		
↳ <b>Airy</b>	<b>57</b>			↳ <b>Luce</b>	<b>297</b>
Airy Plus	60	↳ <b>Flag</b>	<b>157</b>		
		Flag 200	160	↳ <b>Noa</b>	<b>301</b>
↳ <b>Art</b>	<b>67</b>	Flag 330	166	Noa 50	304
Art 100	68	Flag 430 <b>NEW</b>	170	Noa 100	306
Art 250	70				
		↳ <b>Flo</b>	<b>181</b>	↳ <b>Nova/Class</b>	<b>317</b>
↳ <b>Clic</b> <b>NEW</b>	<b>77</b>	Flo Q	184	Nova	318
Clic Wall	78	Flo R	184	Class	320
Clic Top	78	Flo T	188		
Clic Garden	82			↳ <b>Ola</b>	<b>325</b>
Clic Post	86	↳ <b>Green</b>	<b>199</b>	Ola 330	326
Kit Clic	90			Ola 500	326
		↳ <b>Hasta</b> <b>NEW</b>	<b>205</b>		
↳ <b>CNC</b>	<b>97</b>			↳ <b>Pik</b>	<b>333</b>
CNC 25	102	↳ <b>Inc</b>	<b>219</b>	Pik Wall	340
CNC 35	106	Inc 35	220		
CNC 49 <b>NEW</b>	112	Inc 50	220	↳ <b>Pin</b>	<b>347</b>
CNC 50	116			Pin T	348
CNC 99 <b>NEW</b>	120	↳ <b>Kobo 110</b>	<b>227</b>	Pin Q	348
CNC 100	126				
CNC 120	132	↳ <b>Koi</b>	<b>237</b>		
CNC 150	136	Koi Post	242		












































↳ <b>Pop</b>	<b>355</b>
Pop Power 	364
↳ <b>RNC</b>	<b>373</b>
RNC Slim	378
↳ <b>Ross</b>	<b>387</b>
Ross 280	388
Ross 330	388
↳ <b>Stile</b>	<b>397</b>
↳ <b>Stile Next</b>	<b>403</b>
Stile Next Zero	418
Stile Next 260	424
Kit Stile Next Post	426
↳ <b>Tag</b>	<b>433</b>
Tag 110	434
Tag 210	436
Kit Tag Box	448
Kit Tag Garden	450
Kit Tag Post	452
Kit Tag Side Post	454
Kit Tag Braccetto	456
↳ <b>Tape </b>	<b>465</b>
Tape 80	466
Tape 140	466
Tape 220	466

↳ <b>Tartaruga</b>	<b>479</b>
↳ <b>Tegolo </b>	<b>485</b>
↳ <b>TNC</b>	<b>493</b>
↳ <b>Tok</b>	<b>501</b>
Tok Q	510
↳ <b>Trend</b>	<b>523</b>
Trend 60	526
Trend 60 Post	534
Trend 110	538
Trend 220	542
Trend Flat	544
<b>Sensori</b>	<b>550</b>
Motion sensor	
Détecteur de présence	
<b>SPD</b>	<b>551</b>
Borniers Surge protector devices	
Dispositif anti surtension	
<b>Ricerca alfanumerica per codice</b>	<b>552</b>
A-Z search by code   Recherche	
alpha-numérique par référence	
<b>Rete commerciale</b>	<b>570</b>
Sales network	
Réseau commercial	
<b>Note generali</b>	<b>572</b>
General note	
Notes générales	
<b>Condizioni di garanzia</b>	<b>574</b>
Terms of guarantee	
Conditions de garantie	

# INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE

## Guidance for consultation - Mode de lecture

### COLORI Colours - Couleurs

				
<b>Bianco RAL 9010</b> White RAL 9010 Blanc RAL 9010	<b>Bianco RAL 9003</b> White RAL 9003 Blanc RAL 9003	<b>Bianco da stampaggio</b> White Blanc moulé	<b>Bianco - Nero RAL 9005</b> White - Black RAL 9005 Blanc - Noir RAL 9005	<b>Bianco - Gold</b> White - Gold Blanc - Gold
				
<b>Bianco - Rame</b> White - Copper Blanc - Cuivre	<b>Bianco - Silver</b> White - Silver Blanc - Silver	<b>Nero RAL 9005</b> Black RAL 9005 Noir RAL 9005	<b>All Black</b> All Black All Black	<b>Nero da stampaggio</b> Black Noir moulé
				
<b>Nero - Ottone</b> Black - Brass Noir - Laiton	<b>Grigio High Tech RAL 9006</b> Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006	<b>Grigio High Tech RAL 9006 - Giallo RAL 1016</b> Grey High Tech RAL 9006 - Yellow RAL 1016 Gris High Tech RAL 9006 - Jaune RAL 1016	<b>Light Grey RAL 7044</b> Light Grey RAL 7044 Gris Pale RAL 7044	<b>Grigio antracite RAL 7021</b> Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021
				
<b>Grigio Antracite RAL 7021 - Oro</b> Grey anthracite RAL 7021 - Gold Gris anthracite RAL 7021 - Gold	<b>Dark Grey RAL 7021</b> Dark Grey RAL 7021 Gris Foncé RAL 7021	<b>Grigio Ral 7035 da stampaggio</b> Grey Ral 7035 Gris Ral 7035 moulé	<b>Corten</b> Corten Corten	<b>Rame</b> Copper Cuivre
				
<b>Marrone - Ottone</b> Brown - Brass Brun - Laiton	<b>Verde RAL 6003</b> Green RAL 6003 Vert RAL 6003	<b>Verde - Ottone</b> Green - Brass Vert - Laiton	<b>Terracotta</b> Terracotta Terre cuite	<b>Gold</b> Gold Gold
				
<b>Gold - Dark Grey RAL 7021</b> Gold - Dark Grey RAL 7021 Gold - Dark Grey RAL 7021	<b>Neutro</b> Neutral Neutre	<b>Inox Lucido</b> Polished stainless steel Inox brillant	<b>Acciaio Inox Elettrolucidato</b> Stainless steel electropolished Acier inoxydable électropoli	<b>Inox Spazzolato</b> Brushed grey Inox brossé
				
<b>Inox satinato</b> Satin grey Inox satiné	<b>Inox micropallinato</b> Microbead-blasted stainless steel Acier inoxydable microbillé	<b>Cromo</b> Chrome Chrome	<b>Alluminio Anodizzato Nero</b> Black Anodized Aluminium Aluminium anodisé Noir	<b>Alluminio Anodizzato Grigio</b> Grey Anodized Aluminium Aluminium anodisé Gris
				
<b>Alluminio Anodizzato Verde</b> Green Anodized Aluminium Aluminium anodisé Vert	<b>Alluminio Anodizzato Marrone</b> Brown Anodized Aluminium Aluminium anodisé Marron	<b>Serigrafia Nera</b> Black serigraphy Sérigraphie noir	<b>Serigrafia Grigio High Tech</b> Grey High Tech Serigraphy Sérigraphie Gris High Tech	<b>Serigrafia Corten</b> Corten serigraphy Sérigraphie Corten
				
<b>Cemento grigio</b> Concrete, grey Ciment, gris				

## BORDO MARE



Tutti i prodotti Lombardo con bollo Bordo Mare presentano un ciclo di verniciatura certificato per una durata superiore alle 1200 ore in nebbia salina che consiste dei seguenti passaggi:

- 1) **Trattamento Gardo®Flex di protezione superficiale con deposizione di fosfati. Bagno a 60°C che sigilla le microporosità dei manufatti in alluminio stampati con uno strato inorganico di Zinco-fosfato.**
- 2) **Trattamento CathoGuard® con elettrodeposizione di resina epossidica nera. Bagno a 30°C e cottura a 160°C per rivestire il manufatto di un primer sigillante di 30 micrometri che migliora le proprietà di resistenza in nebbia salina.**
- 3) **Ciclo di verniciatura a polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV.**

All Lombardo products with the Bordo Mare (Sea Treatment) mark have a certified salt spray coating cycle lasting more than 1200 hours, which consists of the following steps:

- 1) **Gardo®Flex surface protection treatment with phosphate deposition. A 60°C bath that seals the microporosity of the moulded aluminium parts with an inorganic layer of zinc phosphate.**
- 2) **CathoGuard® treatment with electrodeposition of black epoxy resin. Bath at 30°C and bake at 160°C to coat the part with a 30 micrometre sealing primer that improves salt spray resistance properties.**
- 3) **Polyester powder coating cycle with high UV resistance.**

Tous les produits Lombardo portant la mention Bordo Mare (Bord de Mer) sont soumis à un cycle certifié de revêtement au brouillard salin d'une durée supérieure à 1200 heures, qui se déroule selon les étapes suivantes:

- 1) **Traitement de protection de surface Gardo®Flex avec dépôt de phosphate. Un bain à 60°C qui scelle la microporosité des pièces moulées en aluminium avec une couche inorganique de phosphate de zinc.**
- 2) **Traitement CathoGuard® avec électrodeposition de résine époxy noire. Bain à 30°C et cuisson à 160°C pour recouvrir la pièce d'un apprêt scellant de 30 micromètres qui améliore les propriétés de résistance au brouillard salin.**
- 3) **Cycle de peinture en poudre polyester à haute résistance aux UV.**

## ICONOGRAFIA Iconography - Iconographie

<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentatore integrato Integrated driver Alimentation intégrée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilevatore di presenza incluso Motion sensor included Détecteur inclus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SA - Rete più emergenza 3h Maintained emergency 3h Fonctionnement continu 3h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accensioni separate Double switching Allumage séparé</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentatore escluso Driver not included Alimentation non incluse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposto per rilevatore di presenza/crepuscolare NOT INC. Suitable for motion sensor/Day and night sensor Conforme pour détecteur de présence/ Crépusculaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funzione corridoio Corridor function Fonction corridor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensore crepuscolare Day night sensor Détecteur crépusculaire</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Composto da più codici prodotto Consisting of more than one product code Composé de plusieurs codes produits</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versione a led con alimentatore integrato DALI Led versions with integral ballast DALI LED avec alimentation intégrée DALI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versione a led con alimentatore integrato PUSH Led versions with integral ballast PUSH LED avec alimentation intégrée PUSH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versione a led con alimentatore integrato 1...10V Led versions with integral ballast 1...10V LED avec alimentation intégrée 1...10V</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Versione HONEYCOMB HONEYCOMB version Version HONEYCOMB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calpestabile Walk-over Praticable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carrabile Drive-over Carrossable</li> </ul>	

## CLASSE DI ISOLAMENTO Class - Class

- Class I
- Class II
- Class III

## \* COMPLETA IL CODICE Complete the code - Compléter le code

### LED COLOUR

**N** 4000K  
 **3** 3000K  
 **2** 2700K  
 **1** 2200K  
 **B** Blue

Completa il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the grey box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

### OPTIC

Completa il codice sostituendo al cerchio grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

Complete the code by replacing the grey circle with the letter corresponding to the chosen optic model.

Compléter le code en remplaçant le cercle gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.

## DIREZIONE FASCIO DI LUCE Light Beam - Angle d'éclairage

 <b>180°</b> 180°	 <b>270°</b> 270°	 <b>360°</b> 360°	 <b>A tutta luce</b> Full light En pleine lumière	
 <b>Monoemissione</b> Single-emission Émission unique	 <b>Monoemissione</b> Single-emission Émission unique	 <b>Monoemissione blade</b> Blade single-emission Blade à émission unique	 <b>Monoemissione blade</b> Blade single-emission Blade à émission unique	 <b>Biemissione</b> Bi-emission À bi-émission
 <b>Biemissione blade</b> Blade bi-emission Blade à bi-émission	 <b>Biemissione doppio blade</b> double blade bi-emission Double blade à bi-émission	 <b>Emissione su due lati</b> Two-sided Deux faces	 <b>Emissione su due lati</b> Two-sided Deux faces	 <b>Emissione su quattro lati</b> Four-sided Quatre faces
 <b>Emissione su quattro lati</b> Four-sided Quatre faces	 <b>Asimmetrico</b> Asymmetrical Asymétrique	 <b>Simmetrico</b> Symmetrical Symétrique	 <b>Emissione diretta</b> Direct Émission directe	 <b>Emissione indiretta</b> Indirect Émission indirect

# INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE

## Guidance for consultation - Mode de lecture

**Tipologie di lampade utilizzabili**  
Types of lamps that can be used  
Typologie des lampes utilisées

**Codici**  
Codes  
Codes

**Disegno dimensionale**  
Dimensional drawing  
Dessin dimensionnel


**Nome versione**  
Product name  
Appellation produit

**Trend 110**

**Simbologia tecnica**  
Technical symbols  
Symbologie technique

**Informazioni aggiuntive**  
Additional information  
Information complémentaires

IP66 IK 10 20J xx9 C E	LED			COL.	POLIGLASS		TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	4	402	209 - 247	220-240 V		LL108000 <input type="checkbox"/>	LL108004 <input type="checkbox"/>
						LL108001 <input type="checkbox"/>	LL108005 <input type="checkbox"/>
						LL108003 <input type="checkbox"/>	LL108007 <input type="checkbox"/>
						LL108002 <input type="checkbox"/>	LL108006 <input type="checkbox"/>
						LL108091 <input type="checkbox"/>	LL108092 <input type="checkbox"/>
	7	752	308 - 526	220-240 V		LL108065 <input type="checkbox"/>	LL108069 <input type="checkbox"/>
						LL108066 <input type="checkbox"/>	LL108070 <input type="checkbox"/>
						LL108067 <input type="checkbox"/>	LL108071 <input type="checkbox"/>
						LL108068 <input type="checkbox"/>	LL108072 <input type="checkbox"/>
						LL108089 <input type="checkbox"/>	LL108086 <input type="checkbox"/>
7	752	571	220-240 V			LL108073 <input type="checkbox"/>	
						LL108074 <input type="checkbox"/>	
						LL108075 <input type="checkbox"/>	
						LL108076 <input type="checkbox"/>	
						LL108093 <input type="checkbox"/>	



**Per il medesimo prodotto i codici variano in funzione del colore**  
For the same product, the codes vary according to the colour  
Pour le même produit les références varient en fonction de la couleur


\* Complete the CODE  OPTIC S | 17° M | 24° L | 36°  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

**Caratteristiche riferite ai prodotti della singola tabella**  
Features referring to the products of the single table  
Caractéristiques des produits de chaque tableau

**Trend U&D 110**

IP66 IK 10 20J xx9 C E	LED			COL.	POLIGLASS		TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	7	752	418 - 496	220-240 V		LL108008 <input type="checkbox"/>	LL108012 <input type="checkbox"/>
						LL108009 <input type="checkbox"/>	LL108013 <input type="checkbox"/>
						LL108011 <input type="checkbox"/>	LL108015 <input type="checkbox"/>
						LL108010 <input type="checkbox"/>	LL108014 <input type="checkbox"/>
						LL108088 <input type="checkbox"/>	LL108094 <input type="checkbox"/>
	7	752	665	220-240 V			LL108020 <input type="checkbox"/>
							LL108021 <input type="checkbox"/>
							LL108023 <input type="checkbox"/>
							LL108022 <input type="checkbox"/>
							LL108090 <input type="checkbox"/>




\* Complete the CODE  OPTIC S | 17° M | 24° L | 36°  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

**Trend U&D 110 Blade**

IP66 IK 10 20J xx9 C E	LED			COL.	POLIGLASS		TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	7	752	208 - 310	220-240 V		LL108062 <input type="checkbox"/>	LL108024 <input type="checkbox"/>
						LL108061 <input type="checkbox"/>	LL108025 <input type="checkbox"/>
						LL108063 <input type="checkbox"/>	LL108027 <input type="checkbox"/>
						LL108064 <input type="checkbox"/>	LL108026 <input type="checkbox"/>
						LL108078 <input type="checkbox"/>	LL108095 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE  OPTIC S | 17° M | 24° L | 36°  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Basamento Palo Still Ø170 mm

#### Nome accessorio

Accessory name

Nom accessoire






**Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.**


#### Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

#### Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

CoL.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



● | 269

### Piastra base a scomparsa - palo Still

**Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.**


#### Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

#### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

CoL.	Code
-	LB1130006



### Dima e kit di fissaggio Palo Still

**Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.**

#### Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

#### Cabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Cabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

CoL.	Code
-	LB11254



### Box Line

**Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso).**

**Corpo in polycarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli LINE.**


#### Box Line

Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models LINE.

#### Box Line


Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles LINE.

CoL.	Code
	LB11231
	LB1123G
	LB1123E
	LB1123K



### Armatura da incasso Line

**Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.**


CoL.	Code
	LB11576

#### Recess box Line

Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

#### Boîte d'encastrement Line

Boîte d'encastrement fabriquée à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.



NEW .....

# AGO UP





CLIC

NEW .....




# CNC 49





CNC 99

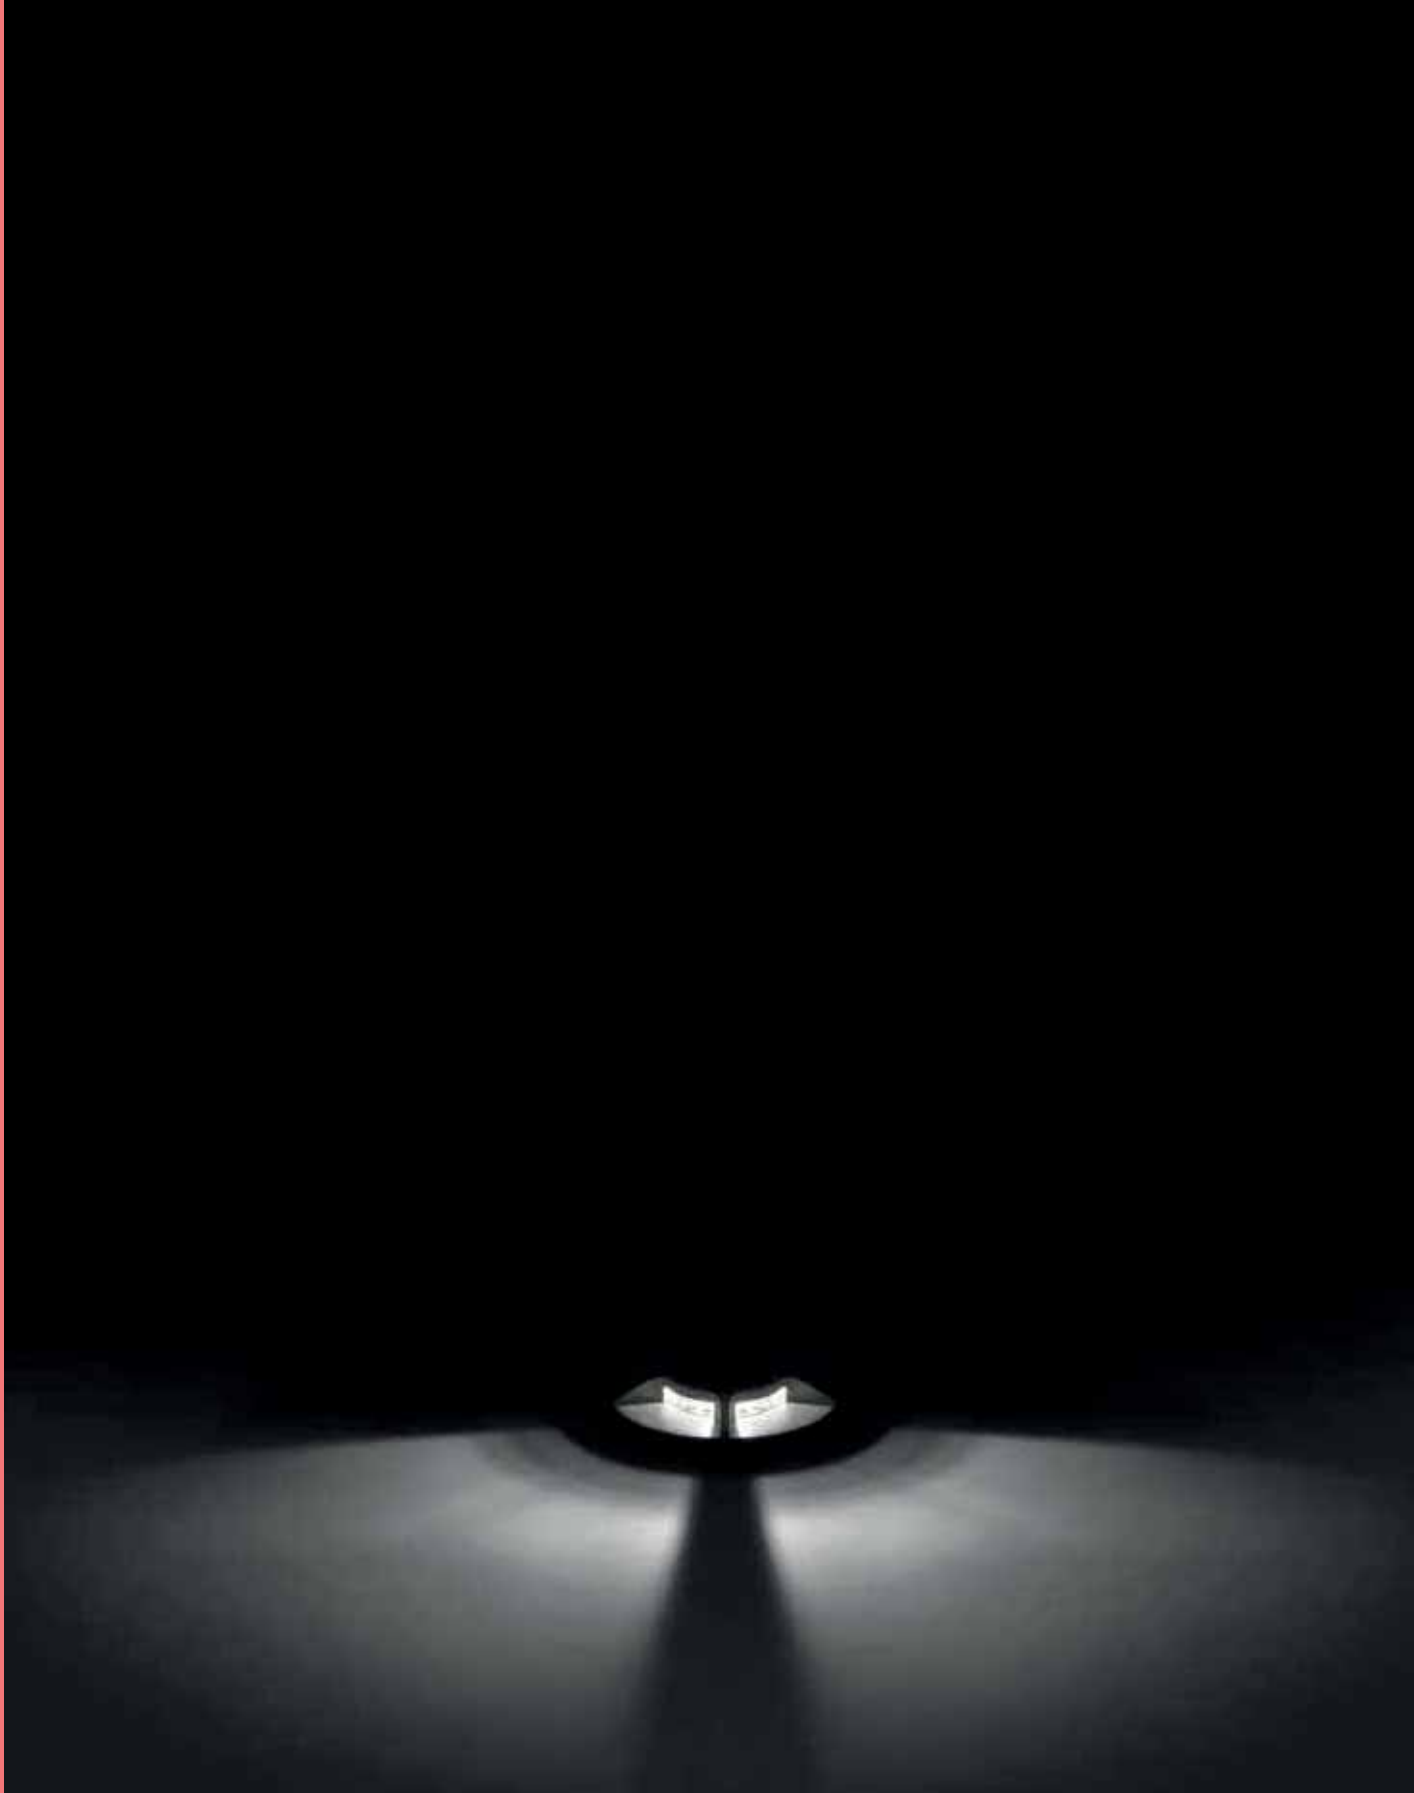

NEW .....



# FLAG 430




HASTA

NEW .....



LINFA

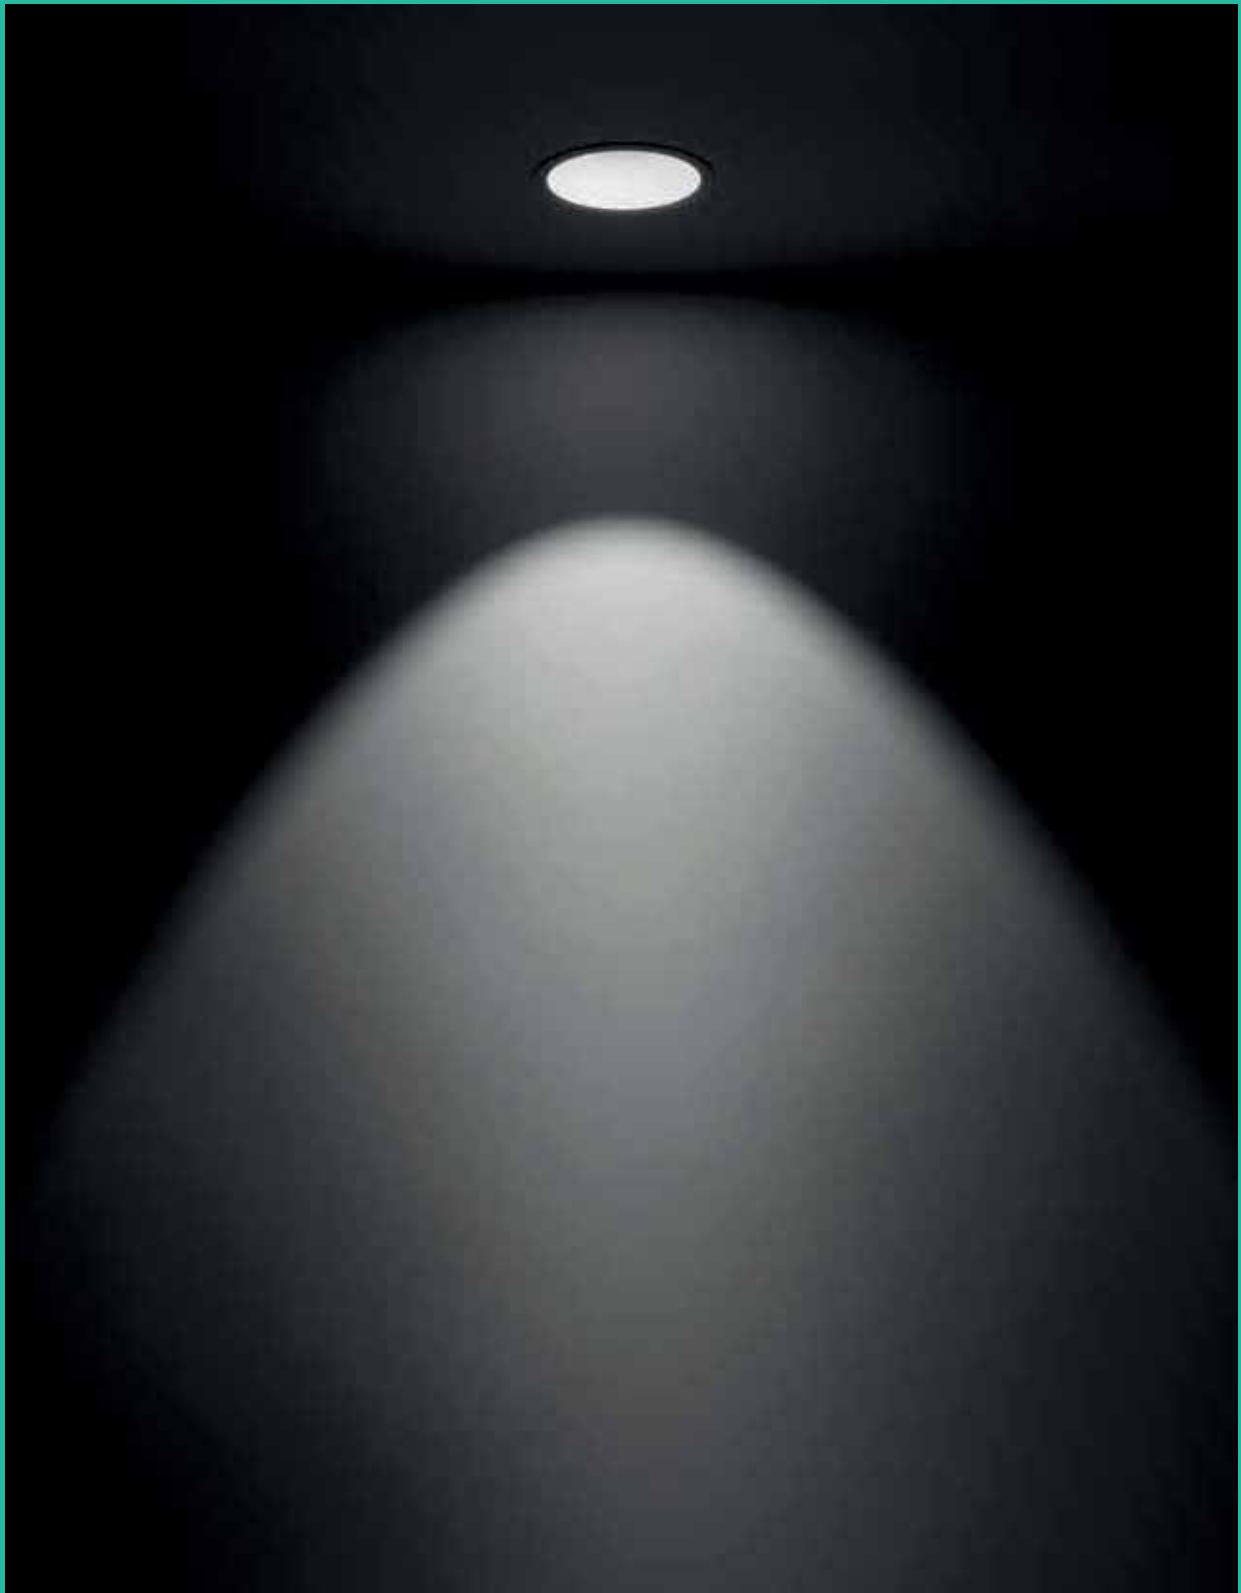


POP  
P O W E R



NEW

# TAPE

220 AC DIRECT

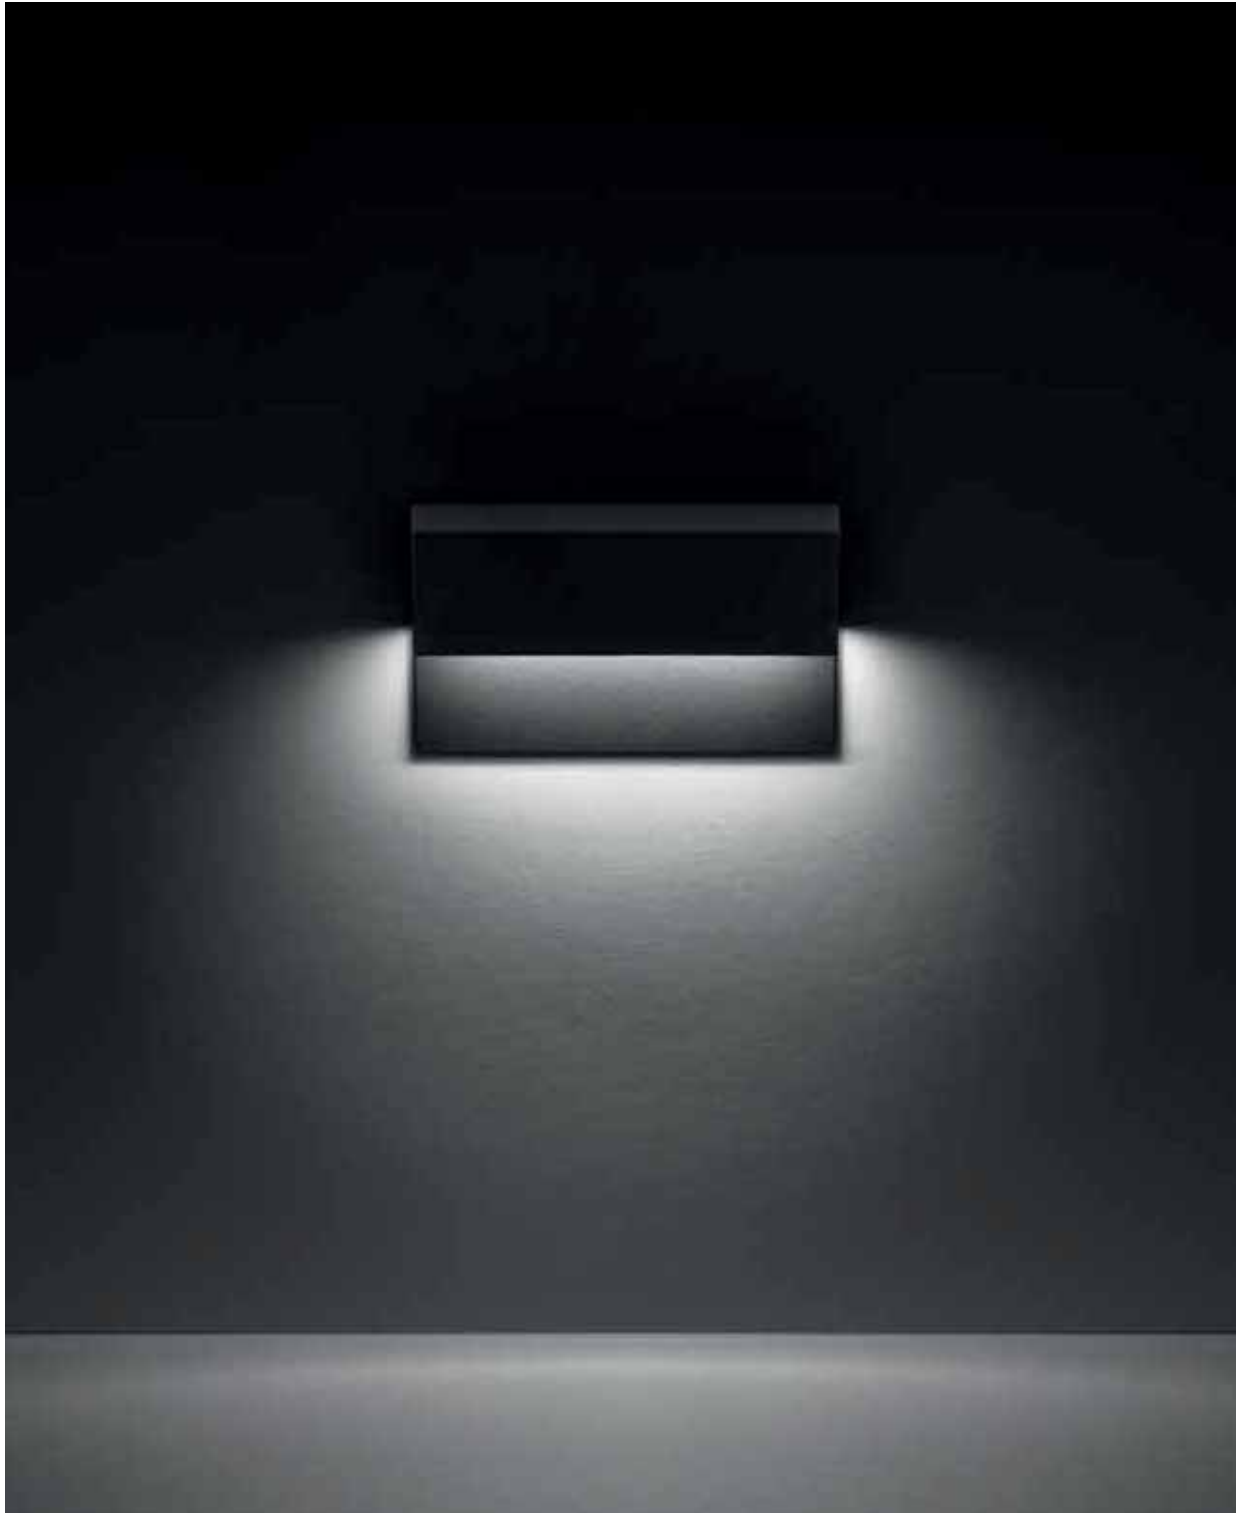

# TEGOLO



# OUR PHILOSOPHY

**ENG** EXPLORE TO KEEP GROWING: A PATH THAT HAS ALWAYS FASCINATED US. The project is one of the most fascinating moments in everyone's life and its completion is something unique, the link between the imagination and the reality. Inside LOMBARDO the design laboratory opens new paths. Innovation and design become part of the company DNA, both using internal resources and external contributions, to exploit positive contaminations. What brings this work into life is the intuition of the designers, who are able to integrate light technologies in unusual shapes and materials, but always technically appropriate. Finally, there is a style, an intelligent and easy product one, whose value is perceived directly and almost instinctively by those who "meet" it.

## RELIABILITY DIMANISM SIMPLICITY

**IT** ESPLORARE PER CONTINUARE A CRESCERE: UN PERCORSO CHE CI AFFASCINA DA SEMPRE. Il progetto è uno dei momenti di maggior fascino nella vita di ognuno, e il suo compimento qualcosa di unico, l'anello di congiunzione fra immaginazione e realtà. Innovazione e design sono parte del nostro DNA. A dare anima a questo lavoro è l'intuizione dei designer, capaci di integrare tecnologie della luce in forme e materiali inconsueti, ma sempre tecnicamente appropriati. Infine c'è uno stile, lo stile di un prodotto intelligente e allo stesso tempo easy, il cui valore percepito direttamente, quasi istintivamente da chi lo "incontra".

**FR** EXPLORER POUR CONTINUER À GRANDIR: UN CHEMIN QUI NOUS A TOUJOURS FASCINÉS. Projeter est l'un des moments les plus fascinants de la vie et son accomplissement est quelque chose d'unique, une bague de conjonction entre l'imagination et la réalité. LOMBARDO abrite un laboratoire de design qui ouvre de nouvelles rues. L'innovation et le design font partie de l'ADN de l'entreprise, grâce à ses ressources internes et à des contributions externes, pour exploiter les idées et les influences positives. Ce qui donne une âme au travail de Lombardo, c'est l'intuition des concepteurs, capables d'intégrer les technologies de la lumière dans des formes et des matériaux inhabituels, mais toujours techniquement appropriés. Enfin, il y a un style, celui d'un produit intelligent et en même temps easy, dont la valeur est perçue directement, presque instinctivement par ceux qui le "rencontrent".









# OUR VALUE

**ENG** The quality of the solutions we offer is closely linked to our ability to be connected with the context around us, and to see clearly which design choices to develop and how to rationalise the different phases of the product life. With a concrete, measurable and circular approach. Thanks to streamlined decision-making processes and careful monitoring of the progress of each project, we are always able to respond punctually and quickly. Being at the customer's side, always, is the first step in building a relationship of trust.

## REACTIVE CONNECTED AVAILABLE

**IT** La qualità delle soluzioni che offriamo è strettamente legata alla nostra capacità di essere connessi con il contesto che ci circonda, e vedere con chiarezza quali scelte di progettazione sviluppare e come razionalizzare le diverse fasi di vita del prodotto. Con un approccio concreto, misurabile e circolare. Grazie a processi decisionali snelli e all'attento monitoraggio dello stato di avanzamento di ogni progetto, siamo sempre in grado di rispondere in modo puntuale e rapido. Essere a fianco del cliente, sempre, è il primo passo per costruire un rapporto di fiducia.

**FR** La qualité des solutions que nous proposons est étroitement liée à notre capacité à être connectés au contexte qui nous entoure. La qualité des solutions que nous proposons est étroitement liée à notre capacité à être connectés au contexte qui nous entoure et à voir clairement quels choix de conception développer et comment rationaliser les différentes étapes de la vie d'un produit. Avec une approche concrète, mesurable et circulaire. Grâce à des processus décisionnels rationalisés et à un suivi attentif de l'avancement de chaque projet, nous sommes toujours en mesure de répondre avec ponctualité et rapidité. Être toujours aux côtés du client est le premier pas vers la construction d'une relation de confiance.

# LOMBARDO LAB

## ENG INSIDE

LOMBARDO THERE IS A DESIGN LABORATORY THAT OPENS NEW PATHS. Innovation and design become part of the company DNA, using both internal resources and external contributions, to exploit positive contaminations. To create a quality luminaire, one works on two levels: the shape of the luminaire and the light effect generated. The result is unique and deliberate: a form of skilful creativity. The Italian tradition has set the standard and each of our products is authentically "made in Italy."

## WE LISTEN TRANSVERSAL CURIOUS

IT ALL'INTERNO DI LOMBARDO SI CONFIGURA UN LABORATORIO PROGETTUALE CHE APRE NUOVE STRADE.

Innovazione e design entrano a far parte del DNA aziendale, utilizzando ora risorse interne, ora contributi esterni per sfruttare contaminazioni positive. Per realizzare un apparecchio illuminotecnico di qualità si lavora su due livelli: la forma del corpo illuminante e l'effetto luce generato. Il risultato è unico e voluto: una forma di sapiente creatività. La tradizione italiana ha fatto scuola e ogni nostro prodotto è autenticamente "made in Italy."

FR LOMBARDO EST UN LABORATOIRE DE DESIGN QUI OUVRE DE NOUVELLES VOIES. L'innovation et le design font partie de l'ADN de l'entreprise, en utilisant les ressources internes et les contributions externes pour exploiter les contaminations positives. Pour créer un luminaire de qualité, on travaille à deux niveaux : la forme du luminaire et l'effet de lumière généré. Le résultat est unique et délibéré : une forme de créativité habile. La tradition italienne a établi la norme et chacun de nos produits est authentiquement "made in Italy".

Lombardo.







# AGO



- ↘ Ago Garden
- ↘ Ago Garden Power
- ↘ Ago Wall
- ↘ Ago Wall Power
- ↘ Ago Up
- ↘ Ago Up Power
- ↘ Ago Applique
- ↘ Ago Applique U&D
- ↘ Ago Bollard H300 1L
- ↘ Ago Bollard H300 2L
- ↘ Ago Bollard H600 1L
- ↘ Ago Bollard H600 2L
- ↘ Ago Bollard H900 1L
- ↘ Ago Bollard H900 2L
- ↘ Ago Top
- ↘ Ago Top Asimmetrico

# AGO

The range



••• **AGO**  
••• UP



••• **AGO**  
••• APPLIQUE



••• **AGO**  
••• WALL

••• **AGO**  
••• WALL POWER



••• **AGO**  
••• TOP



••• **AGO**  
••• GARDEN



••• **AGO**  
••• GARDEN POWER





# AGO

## Installazione

Installation  
Installation

Terra - Parete - Soffitto  
Ground - Wall - Ceiling  
Sol - Mur - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

AC DIRECT - 24V

## Versioni

Versions  
Versions

**Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F 3×1**  
Phase cut | Power cable: 1 m H05RN-F 3×1  
Coupure de phase | Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F 3×1



**AGO**  
GARDEN



**AGO**  
GARDEN POWER



**AGO**  
WALL



**AGO**  
WALL POWER



## COLOURS



**Alluminio Anodizzato Grigio**  
Grey Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Gris



**Alluminio Anodizzato Nero**  
Black Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Noir






**Alluminio Anodizzato Verde**  
Green Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Vert



**Alluminio Anodizzato Marrone**  
Brown Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Marron



## Ago Garden


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6	700	568	AC DIRECT	LL126000 <input type="checkbox"/>
					LL126001 <input type="checkbox"/>
					LL126002 <input type="checkbox"/>
					LL126003 <input type="checkbox"/>
	6	700	568	24V	LT126000 <input type="checkbox"/>
					LT126001 <input type="checkbox"/>
					LT126002 <input type="checkbox"/>
					LT126003 <input type="checkbox"/>

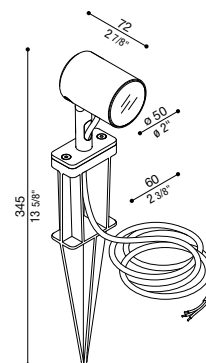

\* Complete the CODE     OPTIC    **D** | Diff.    **S** | 25°    **M** | 40°    **L** | 65°     LED COLOUR    **N** | 4000K    **3** | 3000K    **2** | 2700K    **1** | 2200K



## Ago Garden Power


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1100	933	AC DIRECT	LL126100 <input type="checkbox"/>
					LL126101 <input type="checkbox"/>
					LL126102 <input type="checkbox"/>
					LL126103 <input type="checkbox"/>
	10	1100	933	24V	LT126100 <input type="checkbox"/>
					LT126101 <input type="checkbox"/>
					LT126102 <input type="checkbox"/>
					LT126103 <input type="checkbox"/>

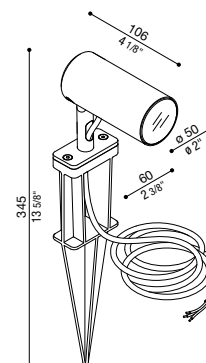

\* Complete the CODE     OPTIC    **D** | Diff.    **S** | 25°    **M** | 40°    **L** | 65°     LED COLOUR    **N** | 4000K    **3** | 3000K    **2** | 2700K    **1** | 2200K


## Ago Wall


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6	700	568	AC DIRECT	LL126004 <input type="checkbox"/>
					LL126005 <input type="checkbox"/>
					LL126006 <input type="checkbox"/>
					LL126007 <input type="checkbox"/>
	6	700	568	24V	LT126004 <input type="checkbox"/>
					LT126005 <input type="checkbox"/>
					LT126006 <input type="checkbox"/>
					LT126007 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE     OPTIC    **D** | Diff.    **S** | 25°    **M** | 40°    **L** | 65°     LED COLOUR    **N** | 4000K    **3** | 3000K    **2** | 2700K    **1** | 2200K

## Ago Wall Power

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	10	1100	933	AC DIRECT		LL126104 <input type="checkbox"/>
						LL126105 <input type="checkbox"/>
						LL126106 <input type="checkbox"/>
						LL126107 <input type="checkbox"/>
24V	10	1100	933	24V		LT126104 <input type="checkbox"/>
						LT126105 <input type="checkbox"/>
						LT126106 <input type="checkbox"/>
						LT126107 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE    ○ OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 65°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K



## Adattatore albero

**Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).**


Col.	Code
-	LB1260018

### Adapter for tree installation

AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).


### Adapateur pour les arbres

Adapateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronç. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).



## Cinghia albero

**Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).**


Col.	Code
	LB1260019

### Tree belt

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).

### Ceinture pour arbre

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).



## Cavo H05RN-F CNC 3x1

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.**

5m Code	15m Code
LB1070054	LB1070056
10m Code	20m Code
LB1070055	LB1070057

### Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.





### Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.



## Kit filtri colorati Ago

**Kit composto dai seguenti filtri colorati: ROSSO, VERDE e BLU.**


Col.	Code
	LB1260001
	LB1260002
	LB1260003
	LB1260004

### Coloured filters Ago

Kit composed of the following coloured filters: RED, GREEN and BLUE.

### Kit filtres colores Ago

Kit composé des filtres suivants: ROUGE, VERT et BLEU.



## Morsettiera coassiale

**Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.**


Col.	Code
-	LB11293

### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.



## Morsettiera lineare a 3 vie

**Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.**


Col.	Code
-	LB11294

### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.



## Cannocchiale asimmetrico Ago





### Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.


#### Asymmetrical snoot Ago

Anti-glare asymmetrical snoot.

#### Casquette asymétrique Ago

Casquette asymétrique antiéblouissement.

Col.	Code
	LB1260005
	LB1260006
	LB1260007
	LB1260008



## Braccetto Ago





**Possibilità di installazione Ago su braccetto altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Fornito con basetta per Ago Garden in alluminio anodizzato nero per conferire maggiore stabilità.**

#### Bracket Ago





For Ago installation on bracket, height: 300 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment. Supplied with black anodised aluminium base for Ago Garden for added stability.


#### Bras Ago

Possibilité d'installation Ago sur bras, hauteur: 500 mm - 300 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation. Fourni avec une base en aluminium anodisé noir pour Ago Garden pour plus de stabilité.

H300	
Col.	Code
	LB1260009
	LB1260010
	LB1260011
	LB1260012

H500	
Col.	Code
	LB1260013
	LB1260014
	LB1260015
	LB1260016

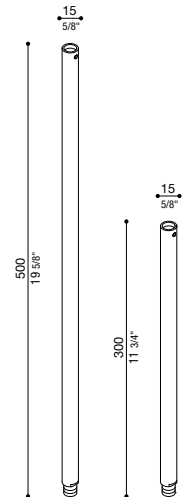


## Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden - Ago Wall

### 24V constant voltage driver Ago Garden - Ago Wall

### Alimentations à tension constante de 24V Ago Garden - Ago Wall

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065




## Alimentatori 24V in tensione costante Ago Garden Power - Ago Wall Power

### 24V constant voltage driver Ago Garden Power - Ago Wall Power

### Alimentations à tension constante de 24V Ago Garden Power - Ago Wall Power

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065



## Bus DALI

### Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110





## FEATURES



**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.

---



**Ago Garden**

**Ago Garden Power**





AGO GARDEN POWER



AGO GARDEN POWER



+ **Adattatore albero** | Adapter for tree installation | Adapateur pour les arbres

AGO GARDEN



# AGO UP

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Soffitto**  
Ceiling  
Plafond

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

**AC DIRECT - 24V**

**Versioni**  
Versions  
Versions

**Taglio di fase**  
Phase cut  
Coupure de phase



**AGO UP**



**AGO UP  
POWER**



## COLOURS



**Alluminio Anodizzato Nero**  
Black Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Noir



**Alluminio Anodizzato Grigio**  
Grey Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Gris



**Alluminio Anodizzato Marrone**  
Brown Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Marron



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010

## Ago Up



IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
5	600	497	AC DIRECT		LL12640B	<input type="checkbox"/>
					LL12640G	<input type="checkbox"/>
					LL12640S	<input type="checkbox"/>
					LL12640W	<input type="checkbox"/>
6	700	568	24V		LT12640B	<input type="checkbox"/>
					LT12640G	<input type="checkbox"/>
					LT12640S	<input type="checkbox"/>
					LT12640W	<input type="checkbox"/>

\* Complete the CODE     OPTIC    S | 25°    M | 40°    L | 65°    D | Diff.     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

## Ago Up Power



IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
10	1100	933	AC DIRECT		LL12650B	<input type="checkbox"/>
					LL12650G	<input type="checkbox"/>
					LL12650S	<input type="checkbox"/>
					LL12650W	<input type="checkbox"/>
10	1100	933	24V		LT12650B	<input type="checkbox"/>
					LT12650G	<input type="checkbox"/>
					LT12650S	<input type="checkbox"/>
					LT12650W	<input type="checkbox"/>

\* Complete the CODE     OPTIC    S | 25°    M | 40°    L | 65°    D | Diff.     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K


## Accessori | Accessories | Accessoires

### Alimentatori 24V in tensione costante Ago Up

24V constant voltage driver Ago Up

Alimentations à tension constante de 24V Ago Up

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/9	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065




### Alimentatori 24V in tensione costante Ago Up Power

24V constant voltage driver Ago Up Power

Alimentations à tension constante de 24V Ago Up Power

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065



## Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110



AGO UP



AGO UP



AGO UP POWER



AGO UP POWER



# AGO APPLIQUE

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Parete**  
Wall  
Mur

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

**AC DIRECT**

**Versioni**  
Versions  
Versions

**Taglio di fase**  
Phase cut  
Coupure de phase



**AGO APPLIQUE**



**AGO APPLIQUE  
U&D**



## COLOURS



**Alluminio Anodizzato Grigio**  
Grey Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Gris



**Alluminio Anodizzato Nero**  
Black Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Noir




**Alluminio Anodizzato Marrone**  
Brown Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Marron



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010




## Ago Applique
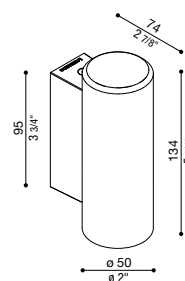
<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK ER	LED			W LM REAL LM 5 600 497	⊕ ⊖ AC DIRECT	COL.	CODE *	
						<input type="checkbox"/> LL126200 <input type="checkbox"/> LL126201 <input type="checkbox"/> LL126202 <input type="checkbox"/> LL126203		

\* Complete the CODE     OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 65°     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Versione LL126203: alluminio verniciato | Version LL126203: painted aluminium | Version LL126203: aluminium peint

## Ago Applique U&D
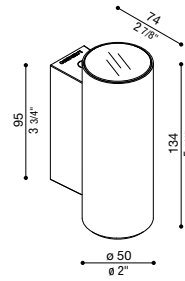
<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK ER	LED			W LM REAL LM 10 1200 996	⊕ ⊖ AC DIRECT	COL.	CODE *	
						<input type="checkbox"/> LL126204 <input type="checkbox"/> LL126205 <input type="checkbox"/> LL126206 <input type="checkbox"/> LL126207		

\* Complete the CODE     OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 65°     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Versione LL126207: alluminio verniciato | Version LL126207: painted aluminium | Version LL126207: aluminium peint


## Accessori | Accessories | Accessoires

### Base Ago Applique verniciata

Painted Ago Applique base

Base Ago Applique peint

Col.	Code
<input type="checkbox"/>	LB1262004
<input type="checkbox"/>	LB1262005



### Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale DALI.  
 Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase)  
 IGBT Trailing-Edge.


Col.	Code
-	LB1070110

#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.





## FEATURES



**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.

---





AGO APPLIQUE



AGO APPLIQUE

# AGO BOLLARD

## Installazione

Installation  
Installation

## Terra

Ground  
Sol

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Polycarbonato | Trattamento: Anodizzazione**

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

**AC DIRECT - 24V**

## Versioni

Versions  
Versions

## Taglio di fase

Phase cut  
Coupure de phase



**AGO BOLLARD**  
H300 1L



**AGO BOLLARD**  
H300 2L



**AGO BOLLARD**  
H600 1L



**AGO BOLLARD**  
H600 2L




**AGO BOLLARD**  
H900 1L



**AGO BOLLARD**  
H900 2L



## COLOURS



**Alluminio Anodizzato Grigio**  
Grey Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Gris














**Alluminio Anodizzato Nero**  
Black Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Noir














**Alluminio Anodizzato Marrone**  
Brown Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Marron

### Ago Bollard H300 1L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	10	1100	270	 AC DIRECT	 LL126318 <input type="checkbox"/>	
					 LL126319 <input type="checkbox"/>	
					 LL126320 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	270	 24V	 LT126318 <input type="checkbox"/>	
					 LT126319 <input type="checkbox"/>	
					 LT126320 <input type="checkbox"/>	












\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

### Ago Bollard H300 2L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	10	1100	540	 AC DIRECT	 LL126321 <input type="checkbox"/>	
					 LL126322 <input type="checkbox"/>	
					 LL126323 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	540	 24V	 LT126321 <input type="checkbox"/>	
					 LT126322 <input type="checkbox"/>	
					 LT126323 <input type="checkbox"/>	












\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K
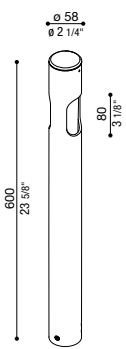
### Ago Bollard H600 1L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	10	1100	270	 AC DIRECT	 LL126300 <input type="checkbox"/>	
					 LL126301 <input type="checkbox"/>	
					 LL126302 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	270	 24V	 LT126300 <input type="checkbox"/>	
					 LT126301 <input type="checkbox"/>	
					 LT126302 <input type="checkbox"/>	












\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K
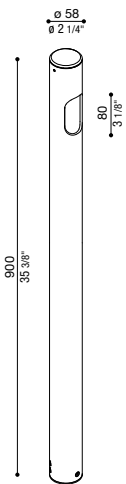
## Ago Bollard H600 2L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	10	1100	540	 AC DIRECT	 LL126303 <input type="checkbox"/>	
					 LL126304 <input type="checkbox"/>	
					 LL126305 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	540	 24V	 LT126303 <input type="checkbox"/>	
					 LT126304 <input type="checkbox"/>	
					 LT126305 <input type="checkbox"/>	












\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K
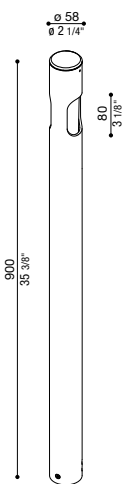
## Ago Bollard H900 1L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	10	1100	270	 AC DIRECT	 LL126309 <input type="checkbox"/>	
					 LL126310 <input type="checkbox"/>	
					 LL126311 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	270	 24V	 LT126309 <input type="checkbox"/>	
					 LT126310 <input type="checkbox"/>	
					 LT126311 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

## Ago Bollard H900 2L

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	10	1100	540	 AC DIRECT	 LL126312 <input type="checkbox"/>	
					 LL126313 <input type="checkbox"/>	
					 LL126314 <input type="checkbox"/>	
	10	1100	540	 24V	 LT126312 <input type="checkbox"/>	
					 LT126313 <input type="checkbox"/>	
					 LT126314 <input type="checkbox"/>	


\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

## Alimentatori 24V in tensione costante Ago Bollard

### 24V constant voltage driver Ago Bollard

#### Alimentations à tension constante de 24V Ago Bollard

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065



## Bus DALI

### Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Col.	Code
-	LB1070110

#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.



## Morsettiera coassiale

### Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.


Col.	Code
-	LB11293

#### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

#### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.



## Morsettiera lineare a 3 vie

### Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.


Col.	Code
-	LB11294

#### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

#### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.





## FEATURES



**Base tonda.**  
Round base.  
Base ronde.



**Base quadrata.**  
Square base.  
Base carrée.




**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.





AGO BOLLARD H600 2L

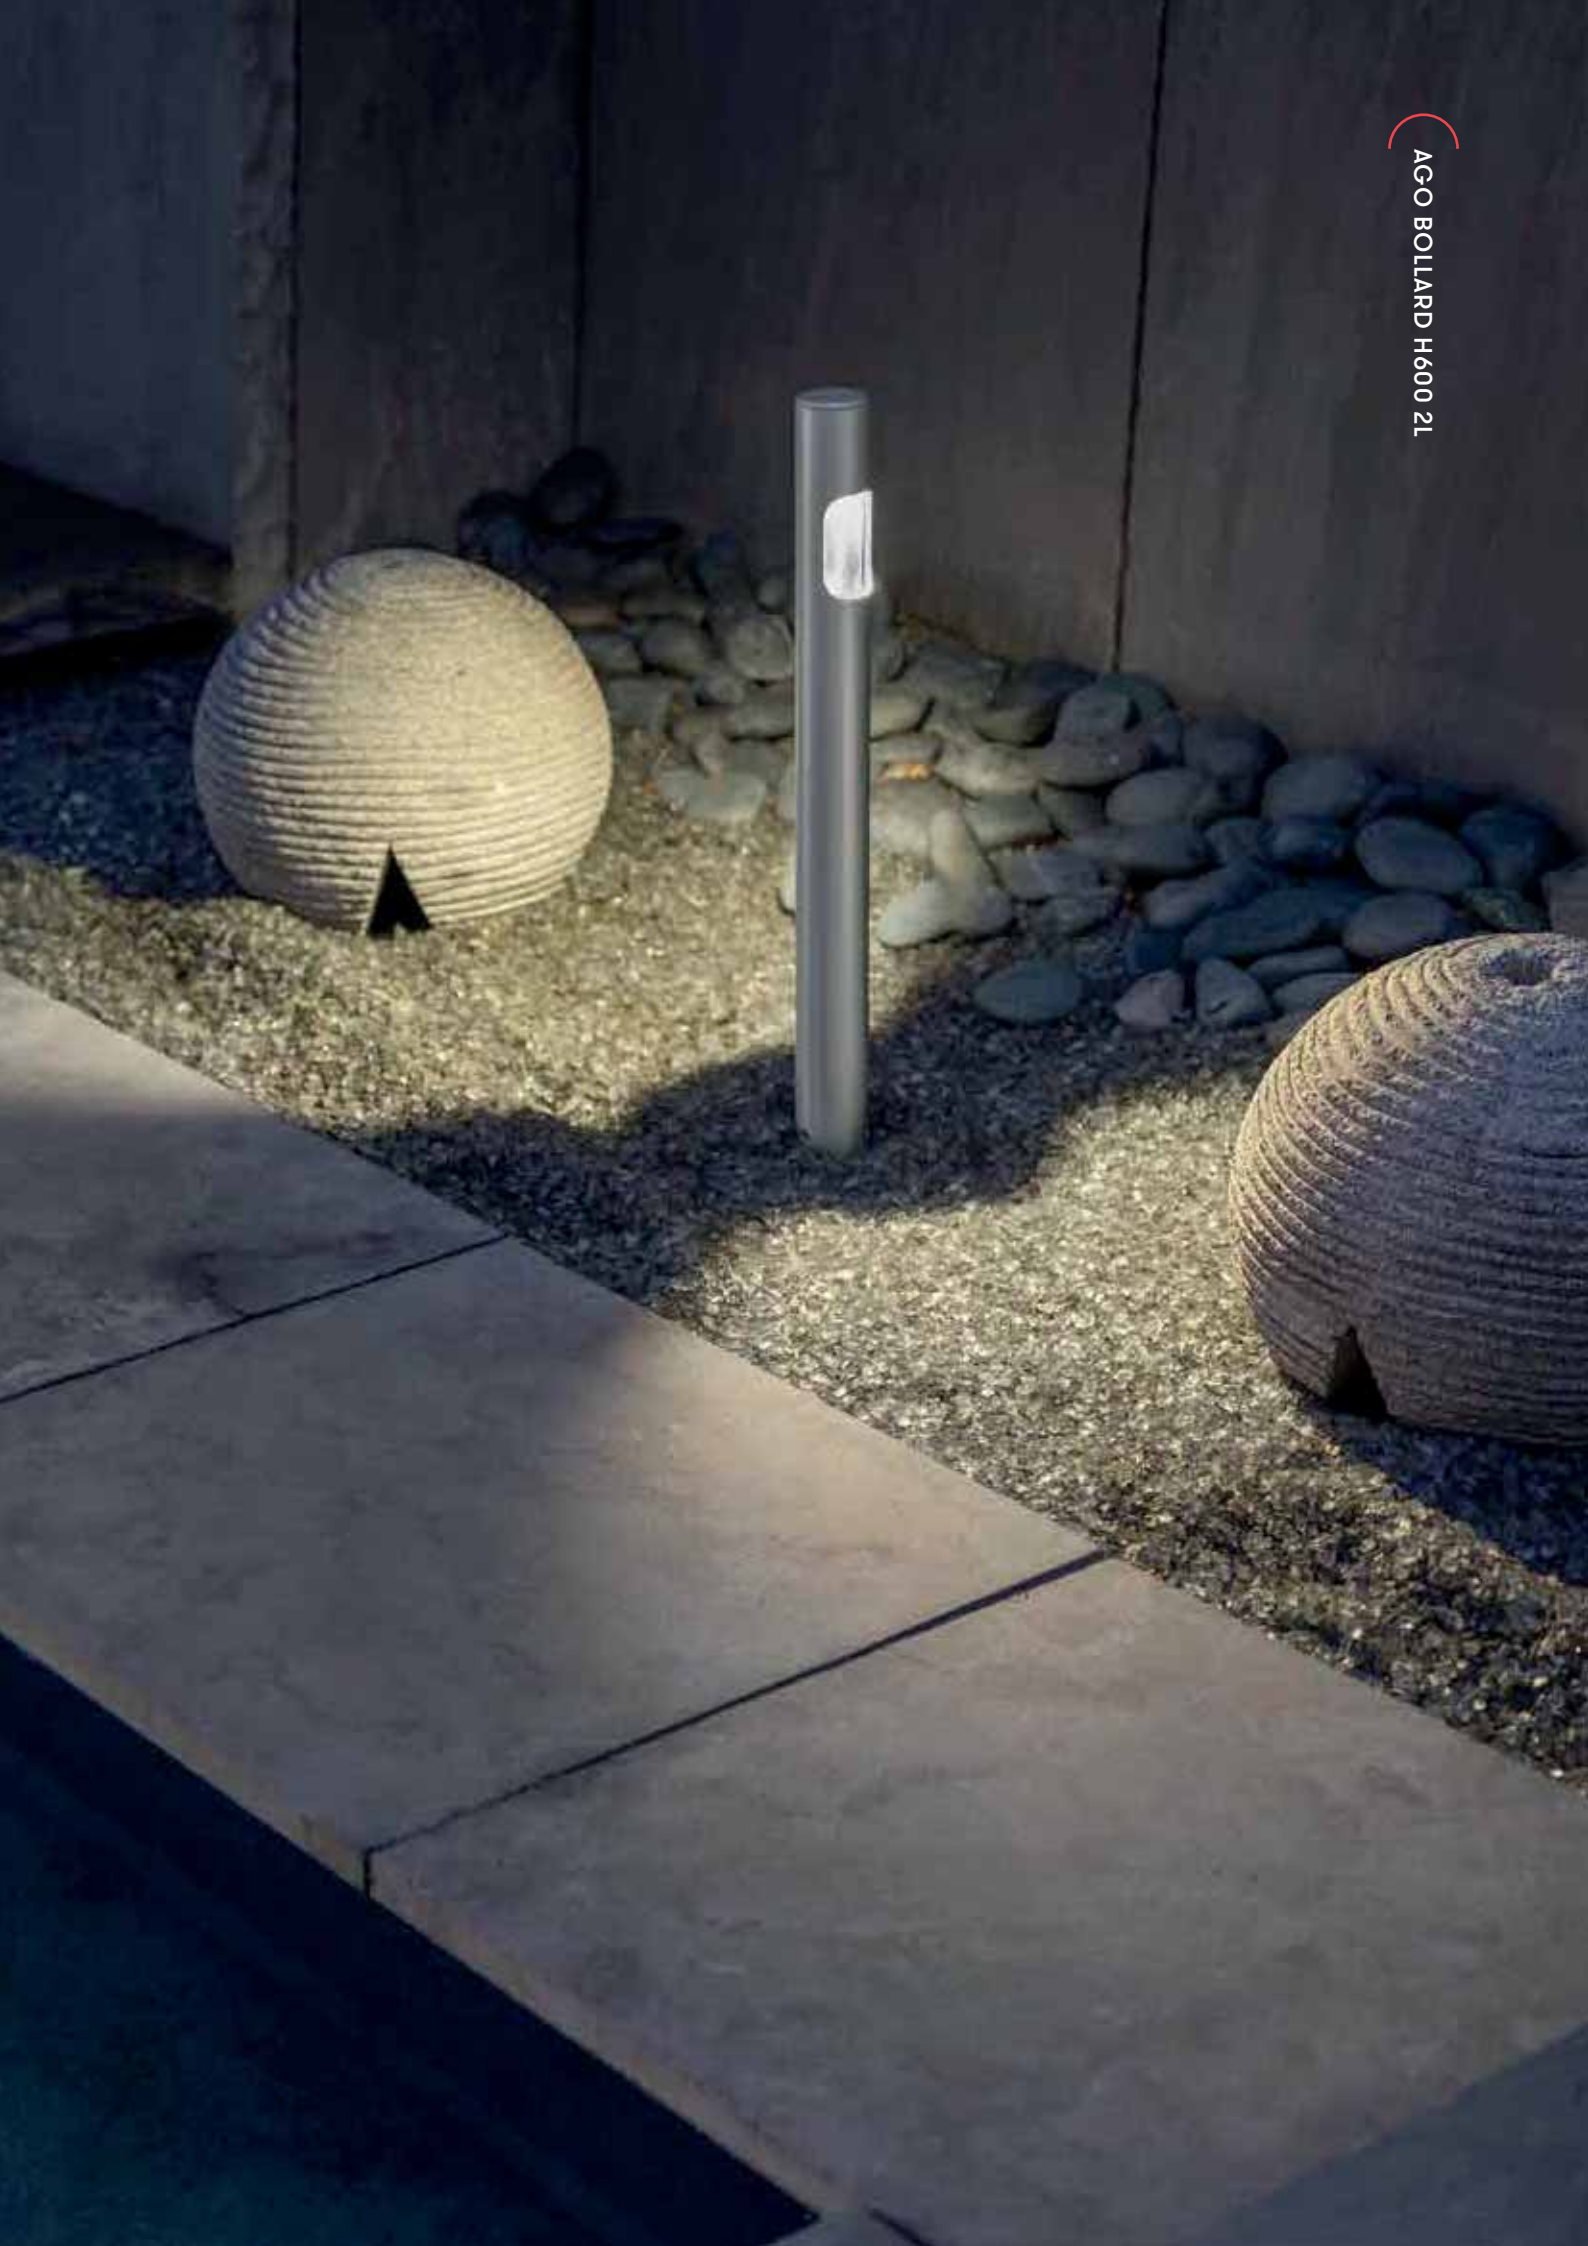



AGO BOLLARD H300 1L



AGO BOLLARD H600 2L



AGO BOLLARD H900 1L



# AGO TOP

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Parete - Soffitto**  
Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Anodizzazione**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Anodization  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Anodisation

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

**24V**

**Versioni**  
Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2×0,75**  
Power cable: 0.30 m H05RN-F 2×0.75  
Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2×0,75



**AGO TOP**



**AGO TOP  
ASIMMETRICO**



## COLOURS



**Alluminio Anodizzato Grigio**  
Grey Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Gris



**Alluminio Anodizzato Nero**  
Black Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Noir



**Alluminio Anodizzato Verde**  
Green Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Vert



**Alluminio Anodizzato Marrone**  
Brown Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Marron

## Ago Top

<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	2	200	115	⚡ 24V	<input type="checkbox"/> LL126008 <input type="checkbox"/> LL126009 <input type="checkbox"/> LL126010 <input type="checkbox"/> LL126011


\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

## Ago Top Asimmetrico

<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK ER	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	2	200	25	⚡ 24V	<input type="checkbox"/> LL126012 <input type="checkbox"/> LL126013 <input type="checkbox"/> LL126014 <input type="checkbox"/> LL126015

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Versione asimmetrica. | Asymmetric version. | Version asymétrique.

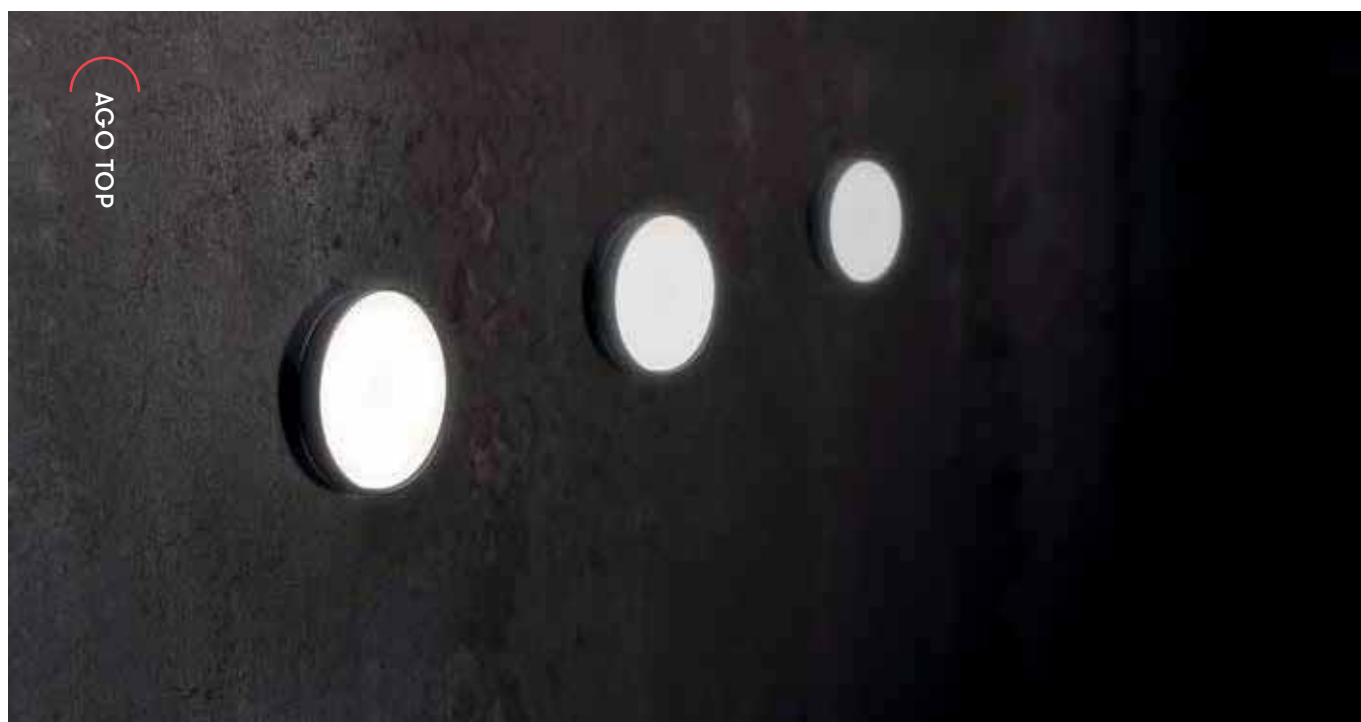


## Alimentatori AGO TOP / AGO TOP ASIMMETRICO in tensione costante 24V

AGO TOP / AGOTOP ASIMMETRICO ballasts in constant tension 24V

Alimentations AGO TOP / AGO TOP ASIMMETRICO en tension 24V

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/6	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032



## Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.


Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m Code	15m Code
LB1070004	LB1070006
10m Code	20m Code
LB1070005	LB1070007



## Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.


Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293



## Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.


3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.

CoL.	Code
-	LB11294



AGO TOP

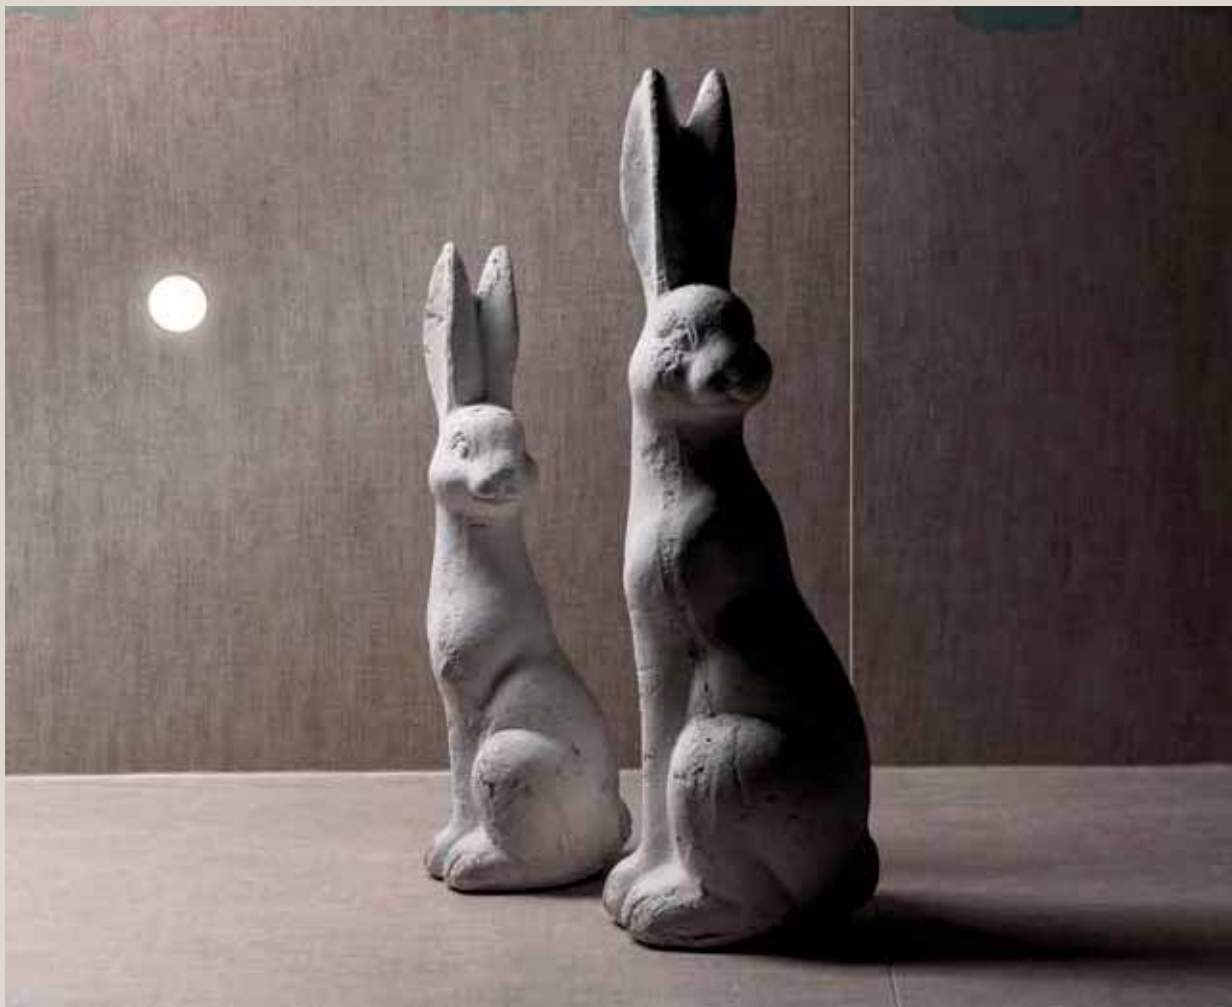

AGO TOP ASIMMETRICO







# AIRY



- ↘ Airy tonda 300
- ↘ Airy top tonda 300
- ↘ Airy ovale 300
- ↘ Airy top ovale 300
- ↘ Airy plus tonda 300
- ↘ Airy plus top tonda 300
- ↘ Airy plus ovale 300
- ↘ Airy plus top ovale 300

# AIRY

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Soffitto - Palo Ø60

Wall - Ceiling - Post Ø60  
Mur - Plafond - Poteau Ø60

## Materiali

Materials  
Materiels

## Tipo di diffusore: Vetro acidato

Diffuser type: Etched glass  
Type de diffuseur: Verre acidé

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)  
Ampoule E27 (pas inclus)



**AIRY**  
TONDA 300



**AIRY**  
TOP TONDA 300



**AIRY**  
OVALE 300



**AIRY**  
TOP OVALE 300

## COLOURS



**Bianco da stampaggio**  
White  
Blanc moulé







**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006







## Airy tonda 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
E27	1x100	1x23	□		LB82221	
					LB82222	
					LB8222G	





Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

## Airy top tonda 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
E27	1x100	1x23	□		LB82721	
					LB82722	
					LB8272G	





Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

## Airy ovale 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
E27	1x60	1x23	□		LB82121	
					LB82122	
					LB8212G	

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

## Airy top ovale 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
E27	1x60	1x23	□		LB82321	
					LB82322	
					LB8232G	

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

# AIRY PLUS

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Soffitto - Palo Ø60

Wall - Ceiling - Post Ø60  
Mur - Plafond - Poteau Ø60

## Materiali

Materials  
Materiels

## Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate  
Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)  
Ampoule E27 (pas inclus)



**AIRC PLUS**  
TONDA 300



**AIRC PLUS**  
TOP TONDA 300



**AIRC PLUS**  
OVALE 300



**AIRC PLUS**  
TOP OVALE 300

## COLOURS



**Bianco da stampaggio**  
White  
Blanc moulé








**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé








**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006

## Airy plus tonda 300

<b>IP65 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER	LAMP				OPAL.	SEMITRASP.			
	ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE *		CODE *	
	E27	1x75	1x23					LB85121	LB85221
								LB85122	LB85222
					LB8512G	LB8522G			






Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

## Airy plus top tonda 300

<b>IP65 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER	LAMP				OPAL.	SEMITRASP.			
	ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE *		CODE *	
	E27	1x75	1x23					LB85321	LB85421
								LB85322	LB85422
					LB8532G	LB8542G			






Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

## Airy plus ovale 300

<b>IP65 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER	LAMP				OPAL.	SEMITRASP.			
	ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE *		CODE *	
	E27	1x60	1x23					LB84121	LB84221
								LB84122	LB84222
					LB8412G	LB8422G			

Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

## Airy plus top ovale 300

<b>IP65 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER	LAMP				OPAL.	SEMITRASP.			
	ATT.	MAX	CFL		COL.	CODE *		CODE *	
	E27	1x60	1x23					LB84321	LB84421
								LB84322	LB84422
					LB8432G	LB8442G			

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

## Adattatore Palo Still Ø60



**Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.**


### Adaptor for Still Post Ø 60

Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.  
With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

### Adaptateur poteau Still Ø60

Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).

Col.	Code
	LB11312
	LB1131G



## Basamento Palo Still Ø170 mm






**Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.**


### Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

### Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



## Braccetto Airy Ovale



**Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio verticale o orizzontale a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi ovali.**


### Bracket Airy Ovale

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.  
Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post), both vertically and horizontally.  
Bracket for oval luminaires.

### Bras Airy Ovale

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).  
Possibilité de montage au mur vertical ou horizontal, ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).  
Bras pour appareils ovales.

Col.	Code
	LB11432
	LB1143G

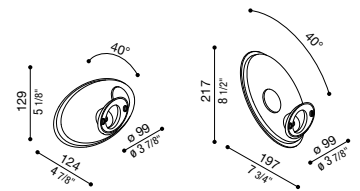

## Braccetto Airy Tonda



**Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi tondi.**


### Bracket Airy Tonda

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.  
Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post).  
Bracket for round luminaires.

### Bras Airy Tonda

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).  
Possibilité de montage au mur ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).  
Bras pour appareils ronds.

Col.	Code
	LB11442
	LB1144G



## Dima e kit di fissaggio Palo Still

**Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.**


### Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

### Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Col.	Code
-	LB11254



## Still


**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.**

### Still






60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

### Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.








### H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






### H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






### H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






### H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021






### H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






### H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

### H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

### H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

## Piastra base a scomparsa – palo Still

**Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.**

Col.	Code
-	LB1130006

### Retractable plate base


Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.

Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.



## Morsettiera coassiale

**Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.**


Col.	Code
-	LB11293

### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.



## Morsettiera lineare a 3 vie

**Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.**


Col.	Code
-	LB11294

### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.



AIRY TOP OVALE 300













# ART



- Art 100
- Art 100 Top
- Art 100 Code
- Art 100 Crop
- Art 250
- Art 250 Mask
- Art 250 Code
- Art 250 Bamboo

# ART 100

## Installazione

Installation  
Installation

**Parete - Soffitto**  
Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

**Tipo di diffusore: Policarbonato**  
Diffuser type: Polycarbonate  
Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

**220-240 V**

## Versioni

Versions  
Versions

**Rilevatore di presenza - Funzione crepuscolare**  
Motion sensor - Day Night sensor  
Détecteur - Détecteur crépusculaire



**ART 100**



**ART 100  
TOP**



**ART 100  
CODE**



**ART 100  
CROP**



## COLOURS



**Bianco da stampaggio**  
White  
Blanc moulé



**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021




**Corten**  
Corten  
Corten



**Neutro**  
Neutral  
Neutre

## Art 100


IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1100	802	220-240 V	LL116000 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Art 100 Top

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1100	484	220-240 V	LL116001 <input type="checkbox"/>
					LL116002 <input type="checkbox"/>
					LL116003 <input type="checkbox"/>
					LL116004 <input type="checkbox"/>
					LL116005 <input type="checkbox"/>
	10	1100	484	220-240 V 	LS116001 <input type="checkbox"/>
					LS116002 <input type="checkbox"/>
					LS116003 <input type="checkbox"/>
					LS116004 <input type="checkbox"/>
					LS116005 <input type="checkbox"/>
	10	1100	484	220-240 V 	LL116017 <input type="checkbox"/>
					LL116018 <input type="checkbox"/>
					LL116019 <input type="checkbox"/>
					LL116020 <input type="checkbox"/>
					LL116021 <input type="checkbox"/>




\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in policarbonato. | Polycarbonate cover. | Cover den polycarbonato.

## Art 100 Code

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1100	484	220-240 V	LN116001 <input type="checkbox"/> LN116002 <input type="checkbox"/> LN116003 <input type="checkbox"/> LN116004 <input type="checkbox"/> LN116005 <input type="checkbox"/>




\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable.

## Art 100 Crop

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1100	484	220-240 V	LL116006 <input type="checkbox"/> LL116007 <input type="checkbox"/> LL116008 <input type="checkbox"/> LL116009 <input type="checkbox"/> LL116010 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in policarbonato. | Polycarbonate cover. | Cover en polycarbonato.

# ART 250

## Installazione

Installation  
Installation

**Parete - Soffitto**  
Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

**Tipo di diffusore: Policarbonato**  
Diffuser type: Polycarbonate  
Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

**220-240 V**

## Versioni

Versions  
Versions

**Rilevatore di presenza - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare**  
Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor  
Détecteur - Réseau + secours 3 h - Détecteur crépusculaire



**ART 250**



**ART 250  
MASK**



**ART 250  
CODE**



**ART 250  
BAMBOO**



## COLOURS



**Bianco da stampaggio**  
White  
Blanc moulé



**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021




**Corten**  
Corten  
Corten



**Neutro**  
Neutral  
Neutre

### Art 250


IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2200	1656	220-240 V	LL116100

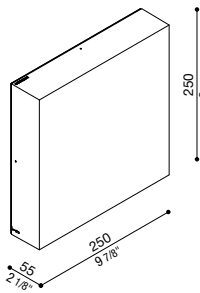

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### Art 250 Mask

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	17	2040	1296	220-240 V	LL116101
					LL116102
					LL116103
					LL116104
					LL116105
	17	2040	1296	220-240 V 	LS116101
					LS116102
					LS116103
					LS116104
					LS116105
	20	2040	1296 + LED Em. 3H - 283 lm	220-240 V 	LL116106
					LL116107
					LL116108
					LL116109
					LL116110
	17	2040	1296	220-240 V 	LL116117
					LL116118
					LL116119
					LL116120
					LL116121

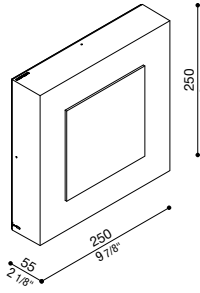


\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Cover in policarbonato. | Polycarbonate cover. | Cover en polycarbonate.

### Art 250 Code

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	17	2040		220-240 V	LN116101 LN116102 LN116103 LN116104 LN116105

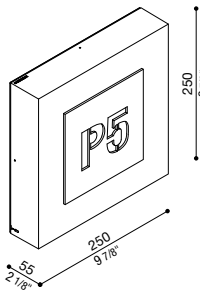


\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable.

## Art 250 Bamboo

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	17	2040	1296	<input type="checkbox"/> BL116101 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BL116102 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BL116103 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BL116104 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BL116105 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 220-240 V




★ Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Cover in polycarbonato. | Polycarbonate cover. | Covee en polycarbonato.



## FEATURES

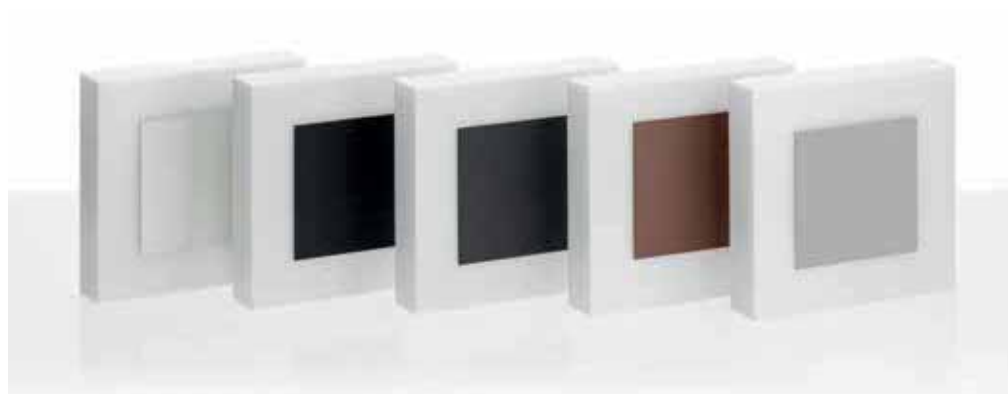

### Disponibile in diverse colorazioni.

Available in different colours.

Disponibile en différentes couleurs.



ART 100 CROP



ART 100 CODE





ART 250 MASK



ART 100 TOP









# CLIC



- Clic Wall
- Clic Up Wall
- Clic Top
- Clic Up Top
- Clic Garden
- Clic Up Garden

- Clic Post
- Clic Up Post
- Kit Clic Post 40 H1000
- Kit Clic Up Post 40 H1000
- Kit Clic Post 40 H1500
- Kit Clic Up Post 40 H1500

# CLIC

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)  
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)

## Versioni

Versions  
Versions

## Taglio di fase

Phase cut  
Coupure de phase



**CLIC**  
WALL



**CLIC**  
UP WALL



**CLIC**  
TOP



**CLIC**  
UP TOP



## COLOURS



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Gris Pale RAL 7044



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021



**Verde RAL 6003**  
Green RAL 6003  
Vert RAL 6003




**Terracotta**  
Terracotta  
Terre cuite



## Clic Wall



<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	<b>LED</b>			⊕ ⊙ AC DIRECT	<b>COL. CODE *</b>	
	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>			LL14802B□
	5	600	362			LL14802W□
						LL14802L□
						LL14802D□
						LL14802V□
						LL14802T□
	<b>LAMP</b>					
	<b>ATT. MAX</b>		<b>CFL</b>			
	GU10 1x7					LU14802B
				LU14802W		
				LU14802L		




\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K  
 Versione GU10: lampadina non inclusa.    |    GU10 version: light bulb not included.    |    Version GU10: ampoule non incluse.

## Clic Up Wall



<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	<b>LED</b>			⊕ ⊙ AC DIRECT	<b>COL. CODE *</b>	
	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>			LL14812B□
	5	600	330			LL14812W□
						LL14812L□
						LL14812D□
						LL14812V□
						LL14812T□
	<b>LAMP</b>					
	<b>ATT. MAX</b>		<b>CFL</b>			
	GU10 1x7					LU14812B
				LU14812W		
				LU14812L		




\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K  
 Versione GU10: lampadina non inclusa.    |    GU10 version: light bulb not included.    |    Version GU10: ampoule non incluse.

## Clic Top











<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	<b>LED</b>			⊕ ⊙ AC DIRECT	<b>COL. CODE *</b>	
	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>			LL14801B□
	5	600	362			LL14801W□
						LL14801L□
						LL14801D□
						LL14801V□
						LL14801T□
	<b>LAMP</b>					
	<b>ATT. MAX</b>		<b>CFL</b>			
	GU10 1x7					LU14801B
				LU14801W		
				LU14801L		




\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K  
 Versione GU10: lampadina non inclusa.    |    GU10 version: light bulb not included.    |    Version GU10: ampoule non incluse.

## Clic Up Top



IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5	600	330	⊕ ⊖ AC DIRECT	<ul style="list-style-type: none"> <li> LL14811B□</li> <li> LL14811W□</li> <li> LL14811L□</li> <li> LL14811D□</li> <li> LL14811T□</li> </ul>
	LAMP				
	ATT. MAX	CFL			
	GU10 1x7	□			<ul style="list-style-type: none"> <li> LU14811B</li> <li> LU14811W</li> <li> LU14811L</li> </ul>



\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Bus DALI

**Variatore universale comandabile con segnale DALI.**  
**Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT**  
**Trailing-Edge.**


Col.	Code
-	LB1070110

#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase  
 Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante  
 Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.



CLIC WALL



CLIC UP WALL

SUPERIOR  
 RELAX  
 10





## FEATURES

### **Diffusore trasparente, diffusore UP opale.**

Transparent diffuser, opal diffuser (UP version).  
Diffuseur transparent, diffuseur opale (version UP).




### **Installazione Clic Wall con e senza base.**

Clic Wall installation with and without base.  
Installation Clic Wall avec et sans base.



### **Rotazione 360°**

360° rotation.  
Rotation de 360°.

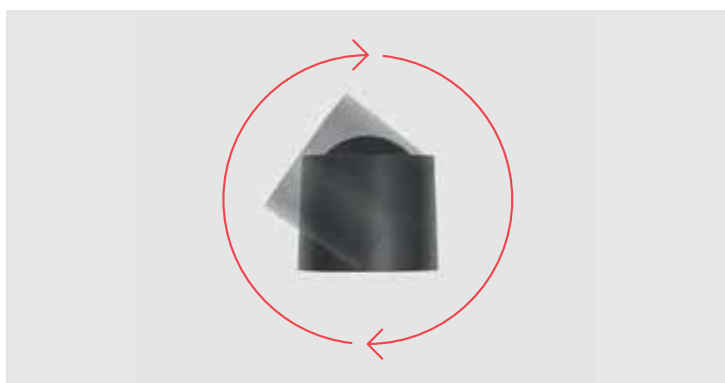

### **Lampadina GU10 (non inclusa).**

GU10 light bulb (not included).  
Ampoule GU10 (pas inclus).



### **LED AC-Direct.**



# CLIC GARDEN

## Installazione

Installation  
Installation

## Terra

Ground  
Sol

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)  
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)

## Versioni

Versions  
Versions

## Taglio di fase

Phase cut  
Coupure de phase



**CLIC GARDEN**



**CLIC UP GARDEN**



## COLOURS



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten




**Verde RAL 6003**  
Green RAL 6003  
Vert RAL 6003

## Clic Garden



<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	LED		COL.		CODE *
	W	LM	REAL LM		LL14803B□
	5	600	362		LL14803D□
				LL14803K□	
				LL14803V□	
			⊕ ⊖ AC DIRECT		
LAMP		ATT. MAX		CFL	
	GU10 1x7			LU14803B	
				LU14803K	

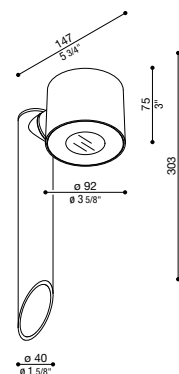


\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K  
 Versione GU10: lampadina non inclusa.    |    GU10 version: light bulb not included.    |    Version GU10: ampoule non incluse.

## Clic Up Garden



<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	LED		COL.		CODE *
	W	LM	REAL LM		LL14813B□
	5	600	330		LL14813D□
				LL14813K□	
				LL14813V□	
			⊕ ⊖ AC DIRECT		
LAMP		ATT. MAX		CFL	
	GU10 1x7			LU14813B	
				LU14813K	

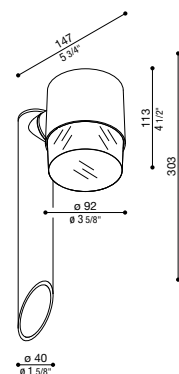

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K  
 Versione GU10: lampadina non inclusa.    |    GU10 version: light bulb not included.    |    Version GU10: ampoule non incluse.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Bus DALI

**Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.**


Col.	Code
-	LB1070110

#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.









CLIC GARDEN



CLIC GARDEN



# CLIC POST

## Installazione

Installation  
Installation

**Palo Ø60, palo Ø40**  
Ø60 post, Ø40 post  
Poteau Ø60, poteau Ø40

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato**  
Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

**AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)**  
AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)  
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)

## Versioni

Versions  
Versions

**Taglio di fase**  
Phase cut  
Coupure de phase



**CLIC POST**



**CLIC UP POST**



## COLOURS



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005








**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

## Clic Post








<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	<b>LED</b>				<b>CODE *</b> LL14804B□ LL14804D□ LL14804K□		
	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>				⊕ ⊖ AC DIRECT
	5	600	362				
	<b>LAMP</b>				<b>CODE *</b> LU14804B LU14804K		
<b>ATT. MAX</b>	<b>CFL</b>						
GU10 1x7							

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa. | Supplied with adaptors for Ø60 and Ø40 poles. GU10 version: light bulb not included. | Fourni avec des adaptateurs pour les poteaux de Ø60 et Ø40. Version GU10: ampoule non incluse.

## Clic Up Post



<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	<b>LED</b>				<b>CODE *</b> LL14814B□ LL14814D□ LL14814K□		
	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>				⊕ ⊖ AC DIRECT
	5	600	330				
	<b>LAMP</b>				<b>CODE *</b> LU14814B LU14814K		
<b>ATT. MAX</b>	<b>CFL</b>						
GU10 1x7							

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa. | Supplied with adaptors for Ø60 and Ø40 poles. GU10 version: light bulb not included. | Fourni avec des adaptateurs pour les poteaux de Ø60 et Ø40. Version GU10: ampoule non incluse.




## Accessori | Accessories | Accessoires

### Staffa Palo Forty

#### Forty Post fixing base

Base for fixing the Forty Post above ground

Col.	Code
-	LB1480001



#### Base de fixation de poteau Forty

Base pour fixer le poteau Forty au-dessus du sol.

### Forty







#### Palo diametro 40 mm con tappo di chiusura incluso. Staffa di fissaggio esclusa.


#### Forty

40mm Bayblend pole supplied with top cap. Ground fixing base not included.

#### Forty

Poteau de 40 mm en Bayblend fourni avec un couvercle supérieur. Base de fixation au sol pas inclus.

H 1000	
Col.	Code
	LB148001B
	LB148001D
	LB148001K
H 1500	
Col.	Code
	LB148002B
	LB148002D
	LB148002K

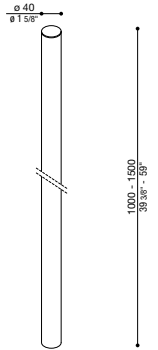

### Still


#### Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

#### Still






60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

#### Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.








#### H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






#### H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






#### H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






#### H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051






#### H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






#### H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

#### H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

#### H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

### Bus DALI

#### Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


Col.	Code
-	LB1070110

#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.



 **CLIC POST**



# KIT CLIC

## Installazione

Installation  
Installation

**Terra**  
Ground  
Sol

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato**  
Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

**AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)**  
AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)  
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)

## Versioni

Versions  
Versions

**Taglio di fase**  
Phase cut  
Coupure de phase



**KIT CLIC**  
POST 40 H1000



**KIT CLIC**  
UP POST 40 H1000



**KIT CLIC**  
POST 40 H1500



**KIT CLIC**  
UP POST 40 H1500



## COLOURS



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

### Kit Clic Post 40 H1000



<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	LED					
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	
	5	600	362	⊕ ⊖ AC DIRECT		LL14805B□
						LL14805D□
						LL14805K□
	LAMP					
ATT. MAX	CFL				LU14805B	
GU10 1x7					LU14805K	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse.

### Kit Clic Up Post 40 H1000



<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	LED					
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	
	5	600	330	⊕ ⊖ AC DIRECT		LL14815B□
						LL14815D□
						LL14815K□
	LAMP					
ATT. MAX	CFL				LU14815B	
GU10 1x7					LU14815K	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse.

### Kit Clic Post 40 H1500









<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	LED					
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	
	5	600	362	⊕ ⊖ AC DIRECT		LL14806B□
						LL14806D□
						LL14806K□
	LAMP					
ATT. MAX	CFL				LU14806B	
GU10 1x7					LU14806K	


\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse.

## Kit Clic Up Post 40 H1500



<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5	600	330	  	<b>LL14816B</b> <input type="checkbox"/> <b>LL14816D</b> <input type="checkbox"/> <b>LL14816K</b> <input type="checkbox"/>
				⊕ ⊖ AC DIRECT	
<b>LAMP</b>					
ATT. MAX		CFL			
GU10 1x7		<input type="checkbox"/>		 <b>LU14816B</b>  <b>LU14816K</b>	

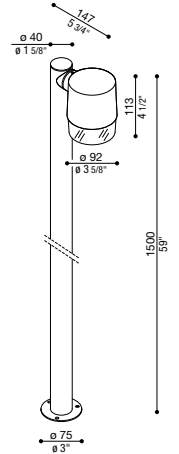

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Staffa Palo Forty


#### Forty Post fixing base

Base for fixing the Forty Post above ground

Col.	Code
-	LB1480001

#### Base de fixation de poteau Forty

Base pour fixer le poteau Forty au-dessus du sol.



### Forty







**Palo diametro 40 mm con tappo di chiusura incluso. Staffa di fissaggio esclusa.**


#### Forty

40mm Bayblend pole supplied with top cap. Ground fixing base not included.

#### Forty

Poteau de 40 mm en Bayblend fourni avec un couvercle supérieur. Base de fixation au sol pas inclus.

H 1000	
Col.	Code
	LB148001B
	LB148001D
	LB148001K
H 1500	
Col.	Code
	LB148002B
	LB148002D
	LB148002K

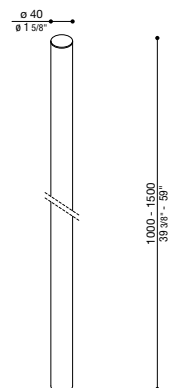

### Bus DALI

**Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.**


Col.	Code
-	LB1070110

#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.








 KIT CLIC POST 40 H1000







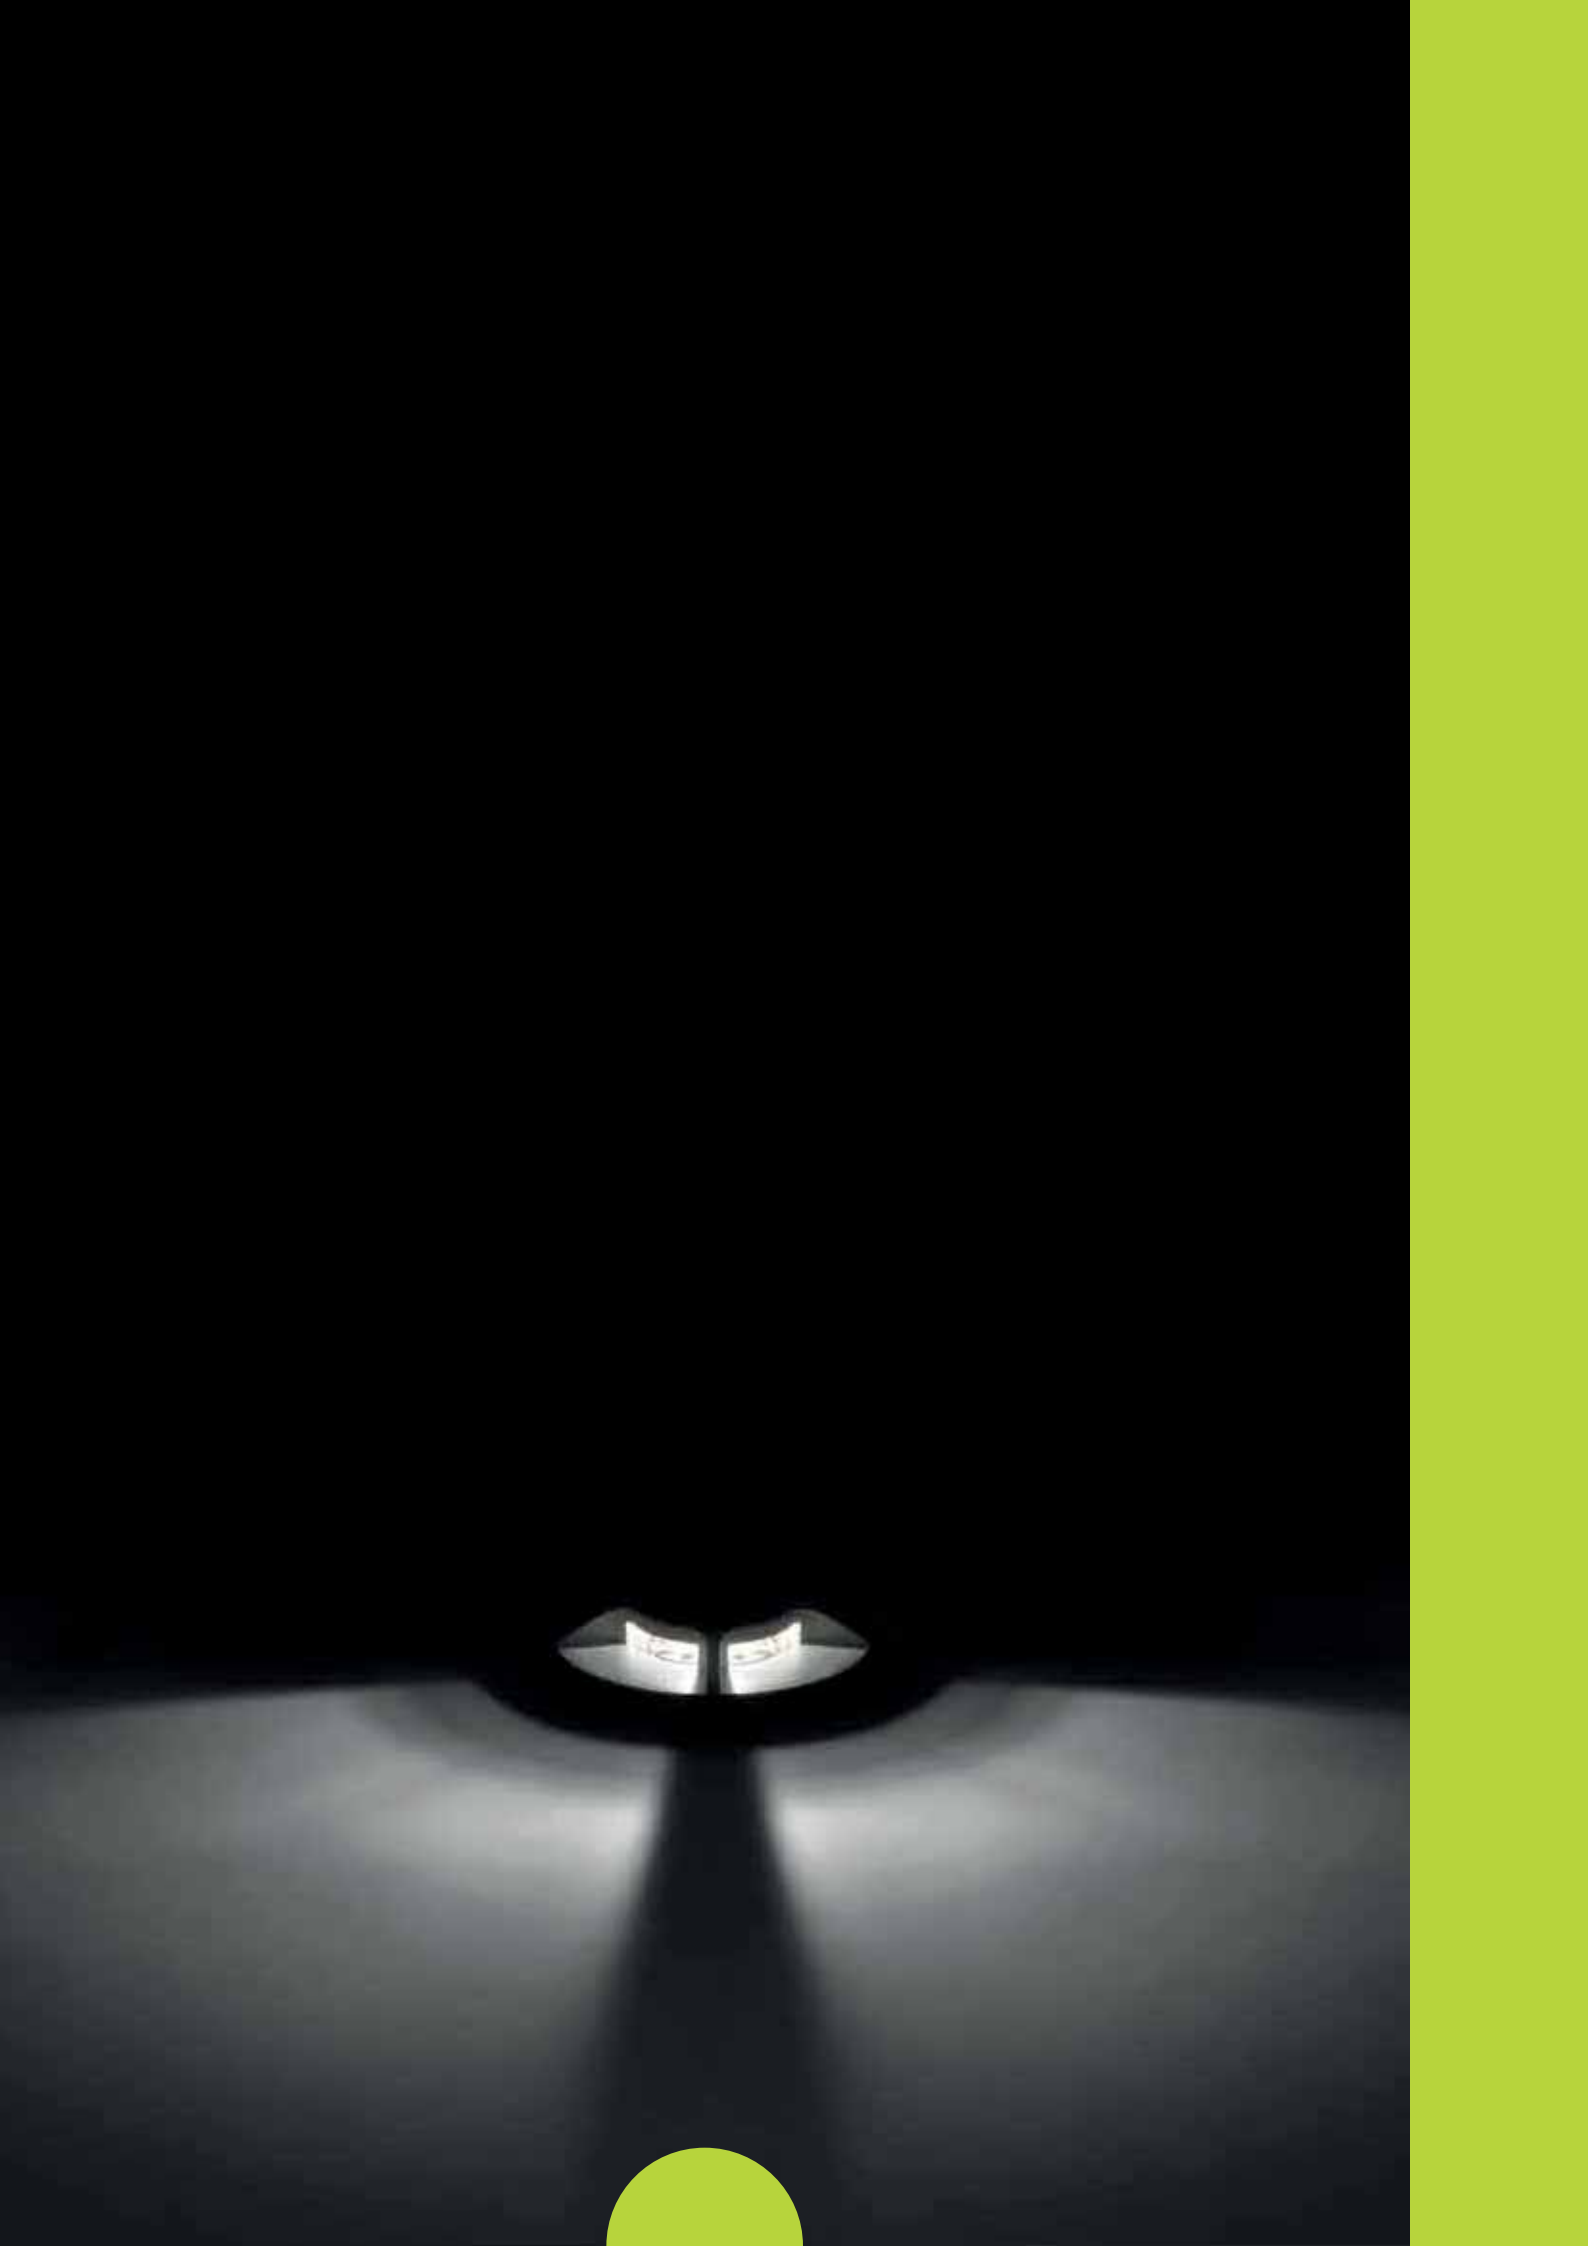

# CNC

- ↘ CNC 25 T
- ↘ CNC 25 Q
- ↘ CNC 35 T
- ↘ CNC 35 T Up
- ↘ CNC 35 Q
- ↘ CNC 35 Q Up
- ↘ CNC 35 Top S
- ↘ CNC 35 Top L
- ↘ CNC 35 Mask
- ↘ CNC 35 Swing
- ↘ CNC 35 Swing Spot
- ↘ CNC 49 CL
- ↘ CNC 49 C2L
- ↘ CNC 49 C4L
- ↘ CNC 49 C180
- ↘ CNC 49 QL
- ↘ CNC 49 Q2L
- ↘ CNC 49 Q4L
- ↘ CNC 50 T
- ↘ CNC 50 T Up
- ↘ CNC 50 Top L
- ↘ CNC 50 Top 2L
- ↘ CNC 50 Swing
- ↘ CNC 50 Swing Spot
- ↘ CNC 99 CL
- ↘ CNC 99 C2L
- ↘ CNC 99 C4L
- ↘ CNC 99 C180
- ↘ CNC 99 C UP
- ↘ CNC 99 QL
- ↘ CNC 99 Q2L
- ↘ CNC 99 Q4L
- ↘ CNC 100 L
- ↘ CNC 100 2L
- ↘ CNC 100 UP
- ↘ CNC 100 CL
- ↘ CNC 100 C2L
- ↘ CNC 100 C-UP
- ↘ CNC 120 T
- ↘ CNC 150

# CNC

The range



**CNC 25**

pag. 102



**CNC 35**

pag. 106



**CNC 49**

pag. 112



**CNC 50**

pag. 116

<b>Caratteristiche</b> Characteristics Caractéristiques	<p>°C 65°<sup>MAX</sup></p> <p>↓  <b>500</b> KG<sup>MAX</sup></p>	<p>°C 65°<sup>MAX</sup></p> <p>↓  <b>500</b> KG<sup>MAX</sup></p> <p>↓  <b>1000</b> KG<sup>MAX</sup></p>	<p>°C 53°<sup>MAX</sup></p> <p>↓  <b>500</b> KG<sup>MAX</sup></p> <p>↓  <b>1000</b> KG<sup>MAX</sup></p>	<p>°C 65°<sup>MAX</sup></p> <p>↓  <b>450</b> KG<sup>MAX</sup></p> <p>↓  <b>500</b> KG<sup>MAX</sup></p> <p>↓  <b>2000</b> KG<sup>MAX</sup></p>
<b>Emissione</b> Emission Émission				
<b>Colore della luce</b> LED colour Couleur du LED	<p>N   4000K</p> <p>3   3000K</p> <p>2   2700K</p> <p>B   Blue</p>	<p>N   4000K</p> <p>3   3000K</p> <p>2   2700K</p> <p>B   Blue</p>	<p>N   4000K</p> <p>3   3000K</p> <p>2   2700K</p>	<p>N   4000K</p> <p>3   3000K</p> <p>2   2700K</p>
<b>Inclinazione ottiche</b> Optics Optique	<p>M   30°</p> <p>S   15°</p> <p>D   Diff.</p>	<p>S   14°</p> <p>M   29°</p> <p>L   46°</p> <p>D   Diff.</p>	-	<p>S   13°</p> <p>M   24°</p> <p>L   53°</p> <p>D   Diff.</p>
<b>Potenza</b> Output Puissance	<p>2 W</p> <p>180 LM</p>	<p>2 W</p> <p>180 LM</p>	<p>2 W</p> <p>240 LM</p>	<p>6,5 W</p> <p>650 LM</p>
<b>Alimentazione</b> Power supply Alimentation	<p>500 mA - 4.8 V</p> <p>12/24 V</p>	<p>500 mA - 4.8V</p> <p>12/24 V</p>	<p>24 V</p>	<p>500 mA - 14 V</p> <p>24 V</p>
<b>Forma</b> Shape Forme				



**CNC 99**

pag. 120



**CNC 100**

pag. 126



**CNC 120**

pag. 132



**CNC 150**

pag. 136

<p>°C 53°<sup>MAX</sup>  <b>500</b> KG MAX  <b>2000</b> KG MAX</p>	<p>°C 50°<sup>MAX</sup>  <b>280</b> KG MAX  <b>2000</b> KG MAX</p>	<p>°C 60°<sup>MAX</sup>  <b>2000</b> KG MAX</p>	<p>°C 58°<sup>MAX</sup>  <b>2000</b> KG MAX</p>
<p><b>N</b>   4000K  <b>3</b>   3000K  <b>2</b>   2700K</p>	<p><b>N</b>   4000K  <b>3</b>   3000K  <b>2</b>   2700K</p>	<p><b>N</b>   4000K  <b>3</b>   3000K  <b>2</b>   2700K</p>	<p><b>N</b>   4000K  <b>3</b>   3000K  <b>2</b>   2700K</p>
<p>-</p>	<p>-</p>	<p><b>S</b>   spot-25°  <b>M</b>   60°  <b>A</b>   Asymm.  <b>D</b>   Diff.  <b>B</b>   Blade</p>	<p><b>S</b>   12°  <b>M</b>   24°  <b>L</b>   32°</p>
<p><b>5 W</b>  <b>470 LM</b></p>	<p><b>3 - 5 W</b>  <b>215 - 430 LM</b></p>	<p><b>9 W</b>  <b>1000 LM</b></p>	<p><b>20W</b>  <b>2800 LM</b></p>
<p><b>24 V</b></p>	<p><b>700 mA - 3.10 V   700 mA - 6.20V</b>  <b>220 - 240 V</b></p>	<p><b>700 mA - 12V</b>  <b>12/24 V</b></p>	<p><b>600 mA</b></p>

# CNC

The range

## ↘ CNC 25



**CNC 25**  
T



**CNC 25**  
Q

## ↘ CNC 35



**CNC 35**  
T



**CNC 35**  
T UP



**CNC 35**  
Q



**CNC 35**  
Q UP



**CNC 35**  
TOP S



**CNC 35**  
TOP L



**CNC 35**  
MASK



**CNC 35**  
SWING



**CNC 35**  
SWING SPOT

## ↘ CNC 49



**CNC 49**  
CL



**CNC 49**  
C2L



**CNC 49**  
C4L



**CNC 49**  
C180



**CNC 49**  
QL



**CNC 49**  
Q2L



**CNC 49**  
Q4L

## ↘ CNC 50



**CNC 50**  
T



**CNC 50**  
T UP



**CNC 50**  
TOP L



**CNC 50**  
TOP 2L



**CNC 50**  
SWING



**CNC 50 SWING**  
SPOT



## ↘ CNC 99

Finto incasso.  
Surface mounted.  
Faux encastré.



**CNC 99**  
CL



**CNC 99**  
C2L



**CNC 99**  
C4L



**CNC 99**  
C180



**CNC 99**  
C UP



**CNC 99**  
QL



**CNC 99**  
Q2L



**CNC 99**  
Q4L

## ↘ CNC 100



**CNC 100**  
L



**CNC 100**  
2L



**CNC 100**  
UP

Incasso.  
Recessed.  
À encastrer.



**CNC 100**  
CL



**CNC 100**  
C2L



**CNC 100**  
C-UP

Finto incasso.  
Surface mounted.  
Faux encastré.

## ↘ CNC 120



**CNC 120**  
T

## ↘ CNC 150



**CNC 150**



# CNC 25

## Installazione

Installation  
Installation

## Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess  
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol

## Materiali

Materials  
Materiëls

## Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro trasparente - Vetro satinato

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Transparent glass - Frosted glass  
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre transparent - Verre effet satiné

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

500mA - 4,8V | 12/24V

## Versioni

Versions  
Versions

## Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75  
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



**CNC 25**  
T



**CNC 25**  
Q



## COLOURS



**Inox Lucido**  
Polished stainless steel  
Inox brillant











**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

**CNC 25 T**




		<b>LED</b>					
<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> CE UK CR 500 <sup>lm</sup> MAX °C65° MAX		<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>		<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>
	2	180	Max 148	⊠ ⊗ 500mA-4,8V		LL119000	□□
						LL119004	□□
						LL119006	□□
	2	180	Max 148	⊠ ⊗ 12/24V		LL119001	□□
						LL119005	□□
						LL119007	□□




\* Complete the CODE    ○ OPTIC   M | 30°   S | 15°   D | Diff.   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   B | Blue

Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm. | Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct. | Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm.

**CNC 25 Q**

		<b>LED</b>					
<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> CE UK CR 500 <sup>lm</sup> MAX °C65° MAX		<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>		<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>
	2	180	Max 148	⊠ ⊗ 500mA-4,8V		LL119002	□□
	2	180	Max 148	⊠ ⊗ 12/24V		LL119003	□□



\* Complete the CODE    ○ OPTIC   M | 30°   S | 15°   D | Diff.   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   B | Blue

Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm. | Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct. | Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Cavo H05RN-F 2x0,75

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.**

**Cable type H05RN-F 2x0,75**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 2x0,75**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

**5m**

**Code**

LB1070004

**15m**

**Code**

LB1070006

**10m**


**Code**

LB1070005

**20m**

**Code**

LB1070007



### Armatura da incasso CNC25

**Armatura da incasso in termoplastico.**

**Thermoplastic recess box CNC25**

Thermoplastic recess box.

**Armature à encastrer CNC25**


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

**CoL.**

**Code**

-

LB1190001



### Alimentatori CNC 25-35 in corrente costante

**CNC 25-35 ballasts in constant current**

**350mA**

**N° max**

**IP**

**Code**

**Alimentations CNC 25-35 en courant constant**

1/2

20

LB1070008

1/4

20

LB1070009

5/10

20

LB1070011

1/2 1-10V PUSH

20

LB1070012

5/10

67

LB1070014

2/4

67

LB1070013

2/9 DALI

20

LB1070064

**500mA**

**N° max**

**IP**

**Code**

1/2

20

LB1070015

1/4

20

LB1070016

5/10

20

LB1070018

1/12 1-10V PUSH

20

LB1070019

1/4

67

LB1070020

5/10

67

LB1070021

2/9 DALI


20

LB1070064

1/7 1-10V PUSH

20

LB1070043



### Alimentatori CNC 25-35 in tensione costante 12/24V

**CNC 25-35 ballasts in constant tension 12/24V**

**12V**

**N° max**

**IP**

**Code**

**Alimentations CNC 25-35 en tension 12/24V**

1/6

20

LB1070025

1/12

20

LB1070026

1/8

67

LB1070027

1/15

67

LB1070028

**24V**

**N° max**

**IP**

**Code**

1/6

20

LB1070029

1/12

20

LB1070030

1/8


67

LB1070031

1/15

67

LB1070032





# CNC 35

## Installazione

Installation  
Installation

**Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra - Terra - Parete**

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess - Ground - Wall  
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol - Sol - Mur

## Materiali

Materials  
Materiëls

**Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro trasparente - Vetro satinato**

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Transparent glass - Frosted glass  
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre transparent - Verre effet satiné

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

**500mA - 4,8V | 12/24V**

## Versioni

Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75**

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75  
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



**CNC 35**  
T



**CNC 35**  
T UP



**CNC 35**  
Q



**CNC 35**  
Q UP



**CNC 35**  
TOP S



**CNC 35**  
TOP L



**CNC 35**  
MASK



**CNC 35**  
SWING



**CNC 35**  
SWING SPOT

## COLOURS



**Inox Lucido**  
Polished stainless steel  
Inox brillant




**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021




**Corten**  
Corten  
Corten

### CNC 35 T

**IP67 IK 10 20J xx9**  
CE UK CR 500 500 500 °C65° MAX




LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	Max 148	⊠ ⊗ 500mA-4,8V			LL107000	□
						LL107032	□
						LL107033	□
2	180	Max 148	⊠ ⊗ 12/24V			LL107006	□
						LL107034	□
						LL107035	□

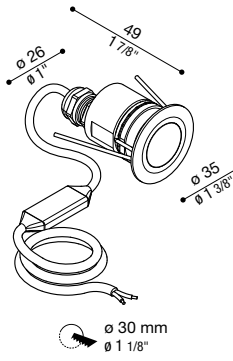


\* Complete the CODE     OPTIC    S | 14°    M | 29°    L | 46°    D | Diff.     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    B | Blue

### CNC 35 T Up

**IP67 IK 10 20J xx9**  
CE UK CR 1000 1000 1000 °C65° MAX



LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	78	⊠ ⊗ 500mA-4,8V			LL107024	□
						LL107025	□

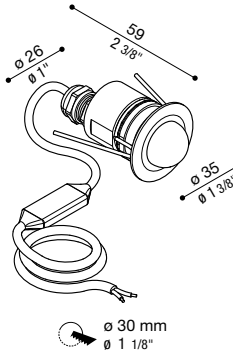


\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    B | Blue


Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffidenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée.

### CNC 35 Q

**IP67 IK 10 20J xx9**  
CE UK CR 500 500 500 °C65° MAX




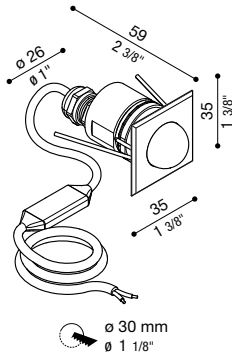
LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	Max 148	⊠ ⊗ 500mA-4,8V			LL107001	□
						LL107007	□

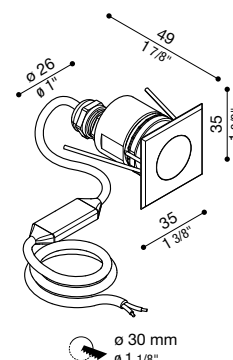

\* Complete the CODE     OPTIC    S | 14°    M | 29°    L | 46°    D | Diff.     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    B | Blue

## CNC 35 Q Up


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 1000 <sup>NS</sup> MAX °C65° <sup>MAX</sup>	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	78	500mA-4,8V	LL107026
	2	180	78	12/24V	LL107027




\* Complete the CODE     LED COLOUR    **N** | 4000K    **3** | 3000K    **2** | 2700K    **B** | Blue

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée.

## CNC 35 Top S


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 <sup>NS</sup> MAX °C65° <sup>MAX</sup>	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	12	500mA-4,8V	LL107002
	2	180	12	12/24V	LL107008

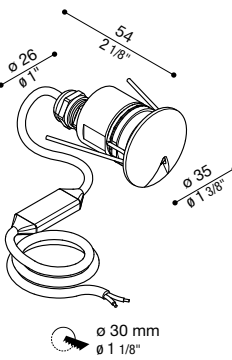


\* Complete the CODE     LED COLOUR    **N** | 4000K    **3** | 3000K    **2** | 2700K    **B** | Blue

Versione ghiera Top con apertura a 45°. | Version with Top retaining ring with 45° opening. | Version avec virole Top ouverture à 45°.

## CNC 35 Top L

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 <sup>NS</sup> MAX °C65° <sup>MAX</sup>	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	25	500mA-4,8V	LL107003
	2	180	25	12/24V	LL107009

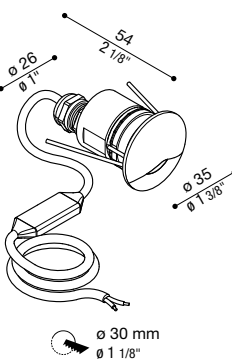

\* Complete the CODE     LED COLOUR    **N** | 4000K    **3** | 3000K    **2** | 2700K    **B** | Blue

Versione ghiera top con apertura a 135°. | Version with Top retaining ring with 135° opening. | Version avec virole Top ouverture à 135°.



## CNC 35 Mask

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 50 MAX °C65° MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	21	500mA-4,8V	LL107004□
	2	180	21	12/24V	LL107010□

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    B | Blue

Versione ghiera Mask con 4 aperture da 35°. | Version with Mask retaining ring with four 35° openings. | Version avec virole Mask 4 ouvertures à 35°.

## CNC 35 Swing

IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CR °C65° MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	Max 148	500mA-4,8V	LL107005□□
					LL107036□□
					LL107037□□
	2	180	Max 148	12/24V	LL107011□□
					LL107038□□
					LL107039□□

\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | 14°    M | 29°    L | 46°    D | Diff.    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    B | Blue

Versione orientabile. Picchetto non incluso. | Swivel version. Stake not included. | Version orientable. Piquet non compris.

## CNC 35 Swing Spot

IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CR °C65° MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	Max 148	500mA-4,8V	LL107028□
	2	180	Max 148	12/24V	LL107029□

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    B | Blue

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. | Adjustable anti-glare version. Stake not included. | Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Cavo H05RN-F 2x0,75

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.**

**Cable type H05RN-F 2x0,75**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 2x0,75**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

**5m**

**Code**

**LB1070004**

**10m**

**Code**

**LB1070005**

**15m**


**Code**

**LB1070006**

**20m**

**Code**

**LB1070007**



### Armatura da incasso CNC/INC 35

**Armatura da incasso in termoplastico.**

**Thermoplastic recess box CNC/INC 35**

Thermoplastic recess box.

**Armature à encastrer CNC/INC 35**


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

**CoL.**

**Code**

-

**LB1070001**



### Accessorio giardino - CNC35 - CNC50

**Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.**

**Garden accessory - CNC35 - CNC50**

Garden accessory for use with CN C35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

**Accessoire de jardin - CNC35 - CNC50**

Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

**CoL.**

**Code**

-

**LB1070002**



### Alimentatori CNC 25-35 in corrente costante

**CNC 25-35 ballasts in constant current**

**350mA**

**N° max**

**IP**

**Code**

1/2	20	LB1070008
1/4	20	LB1070009
5/10	20	LB1070011
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012
2/4	67	LB1070013
5/10	67	LB1070014
2/9 DALI	20	LB1070064


**500mA**

**N° max**

**IP**

**Code**

1/2	20	LB1070015
1/4	20	LB1070016
5/10	20	LB1070018
1/12 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070021
2/9 DALI	20	LB1070064
1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043



### Alimentatori CNC 25-35 in tensione costante 12/24V

**CNC 25-35 ballasts in constant tension 12/24V**

**12V**

**N° max**

**IP**

**Code**

1/6	20	LB1070025
1/12	20	LB1070026
1/8	67	LB1070027
1/15	67	LB1070028


**24V**

**N° max**

**IP**

**Code**

1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070032





## FEATURES



**Versioni colorate  
disponibili su richiesta.**  
Coloured versions  
available on request.  
Disponible sur demande  
versions colorées.



CNC 35

# CNC 49

## Installazione

Installation  
Installation

**Incasso terra - Incasso parete - Terra - Parete**

Ground recess - Wall recess - Ground - Wall  
Encastrement au sol - Encastrement au mur - Sol - Mur

## Materiali

Materials  
Materiëls

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA - Policarbonato**

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA - Polycarbonate  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA - Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

**24V**

## Versioni


Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75**

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75  
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



**CNC 49**  
CL



**CNC 49**  
C2L



**CNC 49**  
C4L



**CNC 49**  
C180



**CNC 49**  
QL



**CNC 49**  
Q2L



**CNC 49**  
Q4L



## COLOURS



**Inox Lucido**  
Polished stainless steel  
Inox brillant



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

### CNC 49 CL



<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> 500 <sup>RG</sup> MAX 53°C MAX CE UK CR 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	26		<input type="checkbox"/> LL127000 <input type="checkbox"/> LL12700W <input type="checkbox"/> LL12700G <input type="checkbox"/> LL12700E <input type="checkbox"/> LL12700K	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### CNC 49 C2L



<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> 500 <sup>RG</sup> MAX 53°C MAX CE UK CR 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	45		<input type="checkbox"/> LL127010 <input type="checkbox"/> LL12701W <input type="checkbox"/> LL12701G <input type="checkbox"/> LL12701E <input type="checkbox"/> LL12701K	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### CNC 49 C4L



<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> 500 <sup>RG</sup> MAX 53°C MAX CE UK CR 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	83		<input type="checkbox"/> LL127020 <input type="checkbox"/> LL12702W <input type="checkbox"/> LL12702G <input type="checkbox"/> LL12702E <input type="checkbox"/> LL12702K	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### CNC 49 C180



<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> 500 <sup>RG</sup> MAX 53°C MAX CE UK CR 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	37		<input type="checkbox"/> LL127030 <input type="checkbox"/> LL12703W <input type="checkbox"/> LL12703G <input type="checkbox"/> LL12703E <input type="checkbox"/> LL12703K	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione a 180°. | 180° version. | Version 180°.

### CNC 49 QL



<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> 500 <sup>RG</sup> MAX 53°C MAX CE UK CR 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	26		<input type="checkbox"/> LL127100 <input type="checkbox"/> LL12710W <input type="checkbox"/> LL12710G <input type="checkbox"/> LL12710E <input type="checkbox"/> LL12710K	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

**CNC 49 Q2L****NEW**

IP67 IK 10 20J xx9 500 <sup>RG</sup> MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	45		LL127110□ LL12711W□ LL12711G□ LL12711E□ LL12711K□	

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

**CNC 49 Q4L****NEW**

IP67 IK 10 20J xx9 500 <sup>RG</sup> MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	83		LL127120□ LL12712W□ LL12712G□ LL12712E□ LL12712K□	

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

**Accessori | Accessories | Accessoires****Cavo H05RN-F 2x0,75**

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.**

**Cable type H05RN-F 2x0,75**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 2x0,75**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m Code	15m Code
LB1070004	LB1070006
10m Code	20m Code
LB1070005	LB1070007

**Armatura da incasso CNC/INC 35**

**Armatura da incasso in termoplastico.**


**Thermoplastic recess box CNC/INC 35**

Thermoplastic recess box.

**Armature à encastrer CNC/INC 35**

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.


CoL.	Code
-	LB1070001

**Alimentatori CNC 49 in tensione costante 24V**

**CNC 49 ballasts in constant tension 24V**

**Alimentations CNC 49 en tension 24V**

N° max	IP	Code
1/10	20	LB1070029
1/16	20	LB1070030
1/13	67	LB1070031
1/20	67	LB1070032
1/7 DALI	20	LB1070065





CNC 49 C2L



CNC 49 Q4L





# CNC 50

## Installazione

Installation  
Installation

**Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra - Terra - Parete**

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess - Ground - Wall  
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol - Sol - Mur

## Materiali

Materials  
Materiëls

**Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro trasparente - Vetro satinato**

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Transparent glass - Frosted glass  
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre transparent - Verre effet satiné

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

**500mA - 14V | 24V**

## Versioni

Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75**

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75  
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



**CNC 50**  
T



**CNC 50**  
T UP



**CNC 50**  
TOP L



**CNC 50**  
TOP 2L



**CNC 50**  
SWING



**CNC 50**  
SWING SPOT

## COLOURS



**Inox Lucido**  
Polished stainless steel  
Inox brillant










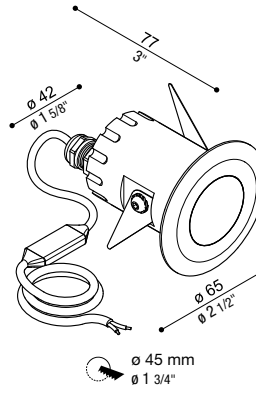
**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten




**CNC 50 T**


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 500 <sup>KG</sup> MAX °C65° <sup>MAX</sup>	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6,5	650	Max 427	⊠ ⊗ 500mA-14V	 LL107016□
					 LL107040□
					 LL107041□
	6,5	650	Max 427	⊠ ⊗ 24V	 LL107017□
					 LL107042□
					 LL107043□



\* Complete the CODE     OPTIC S | 13° M | 24° L | 53° D | Diff.     LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

**CNC 50 T Up**

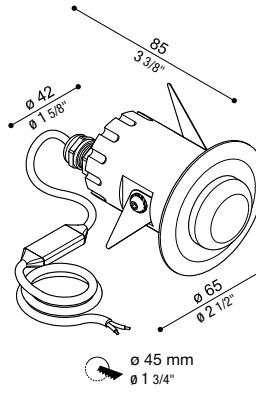


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 450 <sup>KG</sup> MAX °C65° <sup>MAX</sup>	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6,5	650	269	⊠ ⊗ 500mA-14V	 LL107022□
	6,5	650	269	⊠ ⊗ 24V	 LL107023□




\* Complete the CODE     LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée.

**CNC 50 Top L**



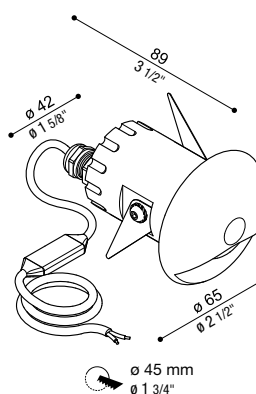


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR °C65° <sup>MAX</sup> 2000 <sup>KG</sup> MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6,5	650	260	⊠ ⊗ 500mA-14V	 LL107018□
	6,5	650	260	⊠ ⊗ 24V	 LL107019□




\* Complete the CODE     LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera top con apertura a 110°. | Version with Top retaining ring with 110° opening. | Version avec virole Top ouverture à 110°.

## CNC 50 Top 2L



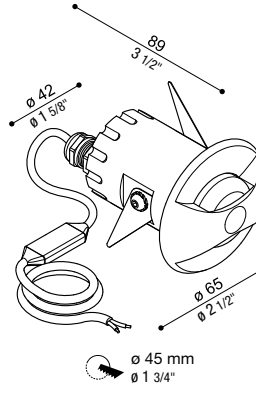






IP67 IK 10 20J xx9 CE UK RA 2000 <sup>AG</sup> °C65° <sup>MAX</sup>	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6,5	650	453	 500mA-14V	 LL107020□
	6,5	650	453	 24V	 LL107021□




\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°.

## CNC 50 Swing



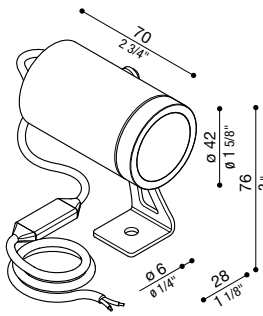


IP67 IK 07 2J xx5 CE UK RA °C65° <sup>MAX</sup>	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6,5	650	Max 427	 500mA-14V	 LL107012□□
					 LL107044□□
					 LL107045□□
	6,5	650	Max 427	 24V	 LL107013□□
					 LL107046□□
					 LL107047□□




\* Complete the CODE  OPTIC S | 13° M | 24° L | 53° D | Diff.  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione orientabile. Picchetto non incluso. | Swivel version. Stake not included. | Version orientable. Piquet non compris.

## CNC 50 Swing Spot

IP67 IK 07 2J xx5 CE UK RA °C65° <sup>MAX</sup>	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6,5	650	Max 488	 500mA-14V	 LL107030□
	6,5	650	Max 488	 24V	 LL107031□

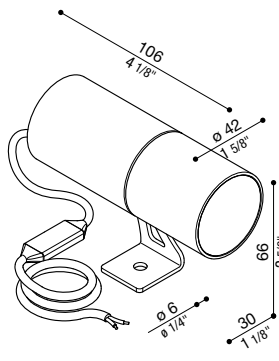

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. | Adjustable anti-glare version. Stake not included. | Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Cavo H05RN-F 2x0,75

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.**

**Cable type H05RN-F 2x0,75**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 2x0,75**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

**5m**

**Code**

LB1070004

**15m**

**Code**

LB1070006

**10m**


**Code**

LB1070005

**20m**

**Code**

LB1070007



### Armatura da incasso CNC 50

**Armatura da incasso in termoplastico.**

**Recess box CNC 50**

Thermoplastic recess box.

**Boîte d'encastrement CNC 50**


Armatrice à encastrer en matériau thermoplastique.

**Col.**

**Code**

-

LB1070039



### Accessorio giardino - CNC35 - CNC50

**Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.**

**Garden accessory - CNC35 - CNC50**

Garden accessory for use with CN C35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

**Accessoire de jardin - CNC35 - CNC50**


Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

**Col.**

**Code**

-

LB1070002



### Alimentatori CNC 50 in corrente costante

**CNC 50 ballasts in constant current**

**350mA**

**N° max**

**IP**

**Code**

**Alimentations CNC 50 en courant constant**

1

20

LB1070009

1/3

20

LB1070011

1/3 1-10V PUSH

20

LB1070012

1/2

67

LB1070013

1/3

67

LB1070014

1/3 DALI

20

LB1070064

**500mA**

**N° max**

**IP**

**Code**

1

20

LB1070016

1/3

20

LB1070018

1/3 1-10V PUSH

20

LB1070019

1/2

67

LB1070020

2/4


67

LB1070021

1/3 DALI

20

LB1070064



### Alimentatori CNC 50 in tensione costante 24V

**CNC 50 ballasts in constant tension 24V available**

**N° max**

**IP**

**Code**

**Alimentations CNC 50 en tension 24V**

1/2

20

LB1070029

1/4

20

LB1070030

1/5


67

LB1070031

1/7

67

LB1070032



# CNC 99

## Installazione

Installation  
Installation

Parete - Soffitto - Terra - Incasso terra

Wall - Ceiling - Ground - Ground recess  
Mur - Plafond - Sol - Encastrement au sol

## Materiali

Materials  
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA - Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA - Polycarbonate

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA - Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

24V

## Versioni

Versions  
Versions

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75

Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



**CNC 99**  
CL



**CNC 99**  
C2L



**CNC 99**  
C4L



**CNC 99**  
C180



**CNC 99**  
C UP



**CNC 99**  
QL



**CNC 99**  
Q2L



**CNC 99**  
Q4L



## COLOURS



**Inox Lucido**  
Polished stainless steel  
Inox brillant



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006











**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten



## CNC 99 C UP








IP67 IK 10 20J xx9 500 <sup>KG</sup> MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	173	 LL137040□  LL13704W□  LL13704G□  LL13704E□  LL13704K□	 24V	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cod. LL137040N/3/2 ghiera in acciaio inox. Diffusore in policarbonato, effetto poliGLASS. | Cod. LL137040N/3/2 stainless steel retaining ring. Polycarbonate diffuser, polyGLASS effect. | Cod. LL137040N/3/2 collerette en acier inox. Diffuseur en polycarbonate, effet polyGLASS.

## CNC 99 QL

NEW








IP67 IK 10 20J xx9 2000 <sup>KG</sup> MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	52	 LL13710W□  LL13710G□  LL13710E□  LL13710K□	 24V	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.

## CNC 99 Q2L

NEW








IP67 IK 10 20J xx9 2000 <sup>KG</sup> MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	98	 LL13711W□  LL13711G□  LL13711E□  LL13711K□	 24V	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.

## CNC 99 Q4L

NEW

IP67 IK 10 20J xx9 2000 <sup>KG</sup> MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	170	 LL13712W□  LL13712G□  LL13712E□  LL13712K□	 24V	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.



**Accessori** | Accessories | Accessoires

**Cavo H05RN-F 2x0,75**

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.**

**Cable type H05RN-F 2x0,75**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 2x0,75**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

**5m**

**Code**

**LB1070004**

**10m**

**Code**

**LB1070005**

**15m**


**Code**

**LB1070006**

**20m**

**Code**

**LB1070007**



**Armatura da incasso CNC100**

**Armatura da incasso in termoplastico.**

**Thermoplastic recess box CNC100**

Thermoplastic recess box.

**Armature à encastrer CNC100**


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

**Col.**

**Code**

-

**LB1230001**




**Alimentatori CNC 99 in tensione costante 24V**

**CNC 99 ballasts in constant tension 24V**

N° max	IP	Code
1/5	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031

**Alimentations CNC 99 en tension 24V**

N° max	IP	Code
1/10	67	LB1070032
1/6 DALI	20	LB1070065




**FEATURES**

**Finto incasso.**  
Surface mounted.  
Faux encastré.

**Cavo di alimentazione**  
Power cable  
Câble d'alimentation

**Pavimentazione**  
Floor  
Sol



**Tasselli M4**  
Anchor screws M4  
Chevilles M4

**Tubo corrugato**  
Corrugated duct  
Tube annelé

**Fissaggio tramite tasselli ad espansione ø8 mm**  
Fixing by means of anchor screws ø8 mm  
Fixation par chevilles à expansion ø8 mm



**Versioni disponibili.**  
Available versions.  
Versions disponibles.

**\* Versione in acciaio inox.**  
Stainless steel version.  
Version en acier inox.



CNC 99 C4L



CNC 99 C1



CNC 99 Q1



CNC 99 Q2L



# CNC 100

## Installazione

Installation  
Installation

## Incasso parete - Incasso terra - Terra

Wall recess - Ground recess - Ground  
Encastrement au mur - Encastrement au sol - Sol

## Materiali

Materials  
Materiëls

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240 V | 700mA - 3,10V | 700mA - 6,20V | AC DIRECT

## Versioni

Versions  
Versions

## Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 3×1 - 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 3×1 - 1.50 m H05RN-F 2×0.75  
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 3×1 - 1,50 m H05RN-F 2×0,75



**CNC 100**  
L



**CNC 100**  
2L



**CNC 100**  
UP



**CNC 100**  
CL



**CNC 100**  
C2L



**CNC 100**  
C-UP



## COLOURS



**Acciaio Inox Elettrolucidato**  
Stainless steel electropolished  
Acier inoxydable électropoli



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006











**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021

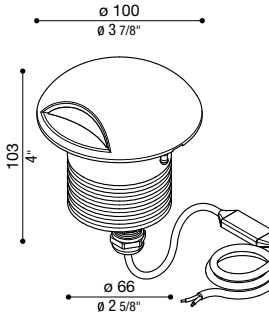

**Corten**  
Corten  
Corten









**CNC 100 L**

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 2000 KG MAX 50°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	215	103	 220-240 V	 LL123000 <input type="checkbox"/>	
					 LL123001 <input type="checkbox"/>	
					 LL123002 <input type="checkbox"/>	
					 LL123003 <input type="checkbox"/>	
					 LL123004 <input type="checkbox"/>	

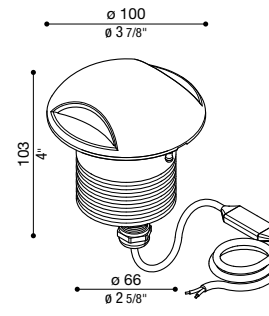\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera top con apertura a 110°. Cavo H05RN-F 3×1. | Version with Top retaining ring with 110° opening. Cable type H05RN-F 3×1. | Version avec virole Top ouverture à 110°. Câble H05RN-F 3×1.









**CNC 100 2L**

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 2000 KG MAX 50°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	430	205	 220-240 V	 LL123005 <input type="checkbox"/>	
					 LL123006 <input type="checkbox"/>	
					 LL123007 <input type="checkbox"/>	
					 LL123008 <input type="checkbox"/>	
					 LL123009 <input type="checkbox"/>	

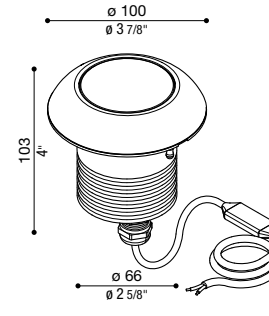\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Cavo H05RN-F 3×1. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. Cable type H05RN-F 3×1. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Câble H05RN-F 3×1.










**CNC 100 UP**

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 280 KG MAX 50°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	400	217	 220-240 V	 LL123010 <input type="checkbox"/>	
					 LL123011 <input type="checkbox"/>	
					 LL123012 <input type="checkbox"/>	
					 LL123013 <input type="checkbox"/>	
					 LL123014 <input type="checkbox"/>	

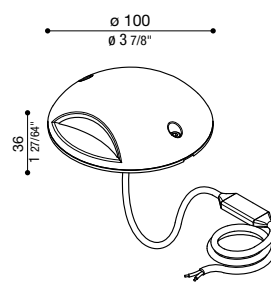\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

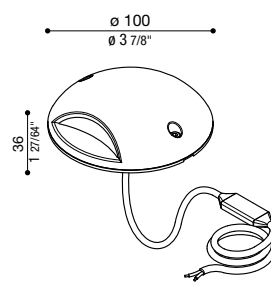Emissione luminosa a 120°. Cavo H05RN-F 3×1. | Light beam 120°. Cable type H05RN-F 3×1. | Angle de diffusion 120°. Câble H05RN-F 3×1.










## CNC 100 CL

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 <sup>KG</sup> MAX 50°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	3	215	103	 700mA-3,10V	 LL123015□	
					 LL123016□	
					 LL123017□	
					 LL123018□	
					 LL123019□	

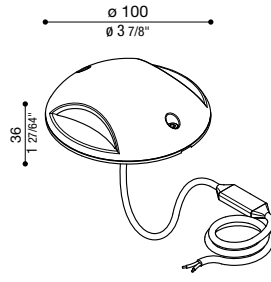\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

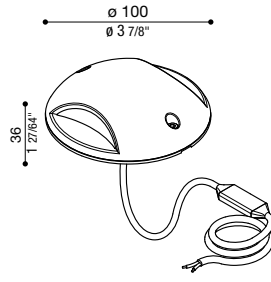Versione ghiera top con apertura a 110°. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Cavo H05RN-F 2×0,75. | Version with Top retaining ring with 110° opening. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Cable type H05RN-F 2×0,75. | Version avec virole Top ouverture à 110°. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Câble H05RN-F 2×0,75.










## CNC 100 C2L

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 <sup>KG</sup> MAX 50°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	5	430	205	 700mA-6,20V	 LL123020□	
					 LL123021□	
					 LL123022□	
					 LL123023□	
					 LL123024□	

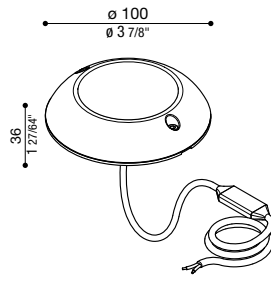\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

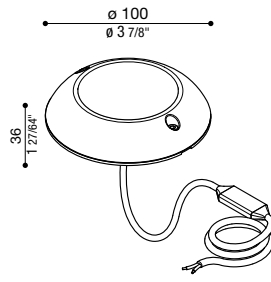Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Cavo H05RN-F 2×0,75. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Cable type H05RN-F 2×0,75. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Câble H05RN-F 2×0,75.

## CNC 100 C-UP

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 280 <sup>KG</sup> MAX 50°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	4	400	217	 AC DIRECT	 LL123025□	
					 LL123026□	
					 LL123027□	
					 LL123028□	
					 LL123029□	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Emissione luminosa a 120°. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Cavo H05RN-F 3×1. | Light beam 120°. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Cable type H05RN-F 3×1. | Angle de diffusion 120°. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Câble H05RN-F 3×1.

### Cavo H05RN-F CNC 3x1

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.**

**Cable type H05RN-F 3x1**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 3x1**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

**5m**

**Code**

**LB1070054**

**10m**

**Code**

**LB1070055**

**15m**

**Code**

**LB1070056**

**20m**

**Code**

**LB1070057**



### Cavo H05RN-F 2x0,75

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.**

**Cable type H05RN-F 2x0,75**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 2x0,75**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

**5m**

**Code**

**LB1070004**

**10m**

**Code**

**LB1070005**

**15m**

**Code**

**LB1070006**

**20m**

**Code**

**LB1070007**



### Armatura da incasso CNC100


**Armatura da incasso in termoplastico.**

**Thermoplastic recess box CNC100**

Thermoplastic recess box.

**Armature à encastrer CNC100**

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



**Col. Code**


- | **LB1230001**

### Alimentatori CNC 100 in corrente costante

**CNC100 ballasts in constant current**

**Alimentations CNC100 en courant constant**

N° max	IP	Code
1	67	LB1070041
1/4	67	LB1070059
1/4 1-10V PUSH	20	LB1070043
1/6 DALI	20	LB1070064



## FEATURES


**Incasso.**  
Recessed.  
À encastrer.

**Alimentatore**  
Driver  
Ballast

**Molla per ancoraggio**  
Reting springs  
Ressort pour ancrage

**Perni fissaggio**  
Linchpin  
Pivot de fixation

**Controcassa**  
Recess box  
Boîte d'encastrement

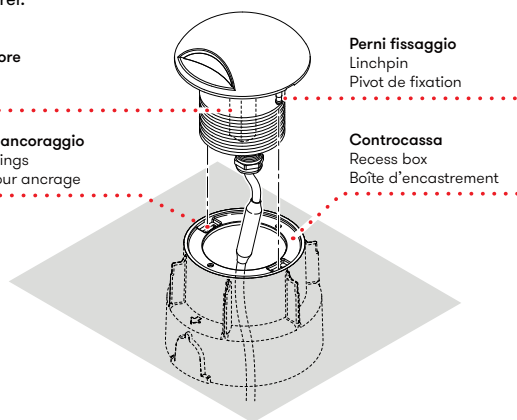

**Finto incasso.**  
Surface mounted.  
Faux encastré.


**Cavo di alimentazione**  
Power cable  
Câble d'alimentation

**Pavimentazione**  
Floor  
Sol

**Tasselli M4**  
Anchor screws M4  
Chevilles M4

**Tubo corrugato**  
Corrugated duct  
Tube annelé

**Fissaggio tramite tasselli ad espansione ø8 mm**  
Fixing by means of anchor screws ø8 mm  
Fixation par chevilles à expansion ø8 mm

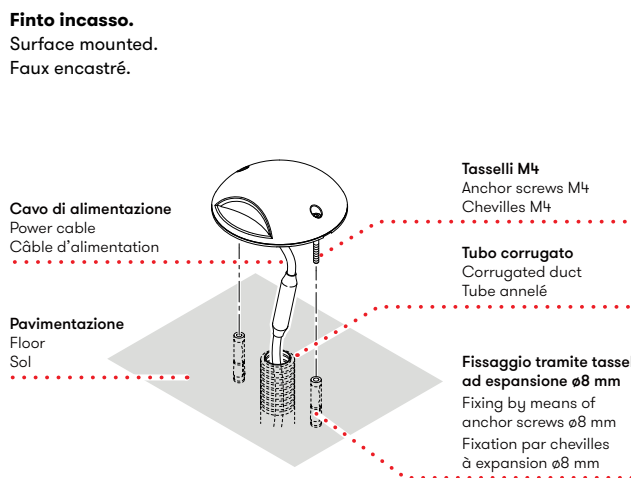

**Led a tensione di rete.**  
LED AC Direct.  
LED Direct AC.



**Led posto verticalmente**  
LED vertically mounted.  
LED monté verticalement.









# CNC 120

## Installazione

Installation  
Installation

## Incasso terra

Ground recess  
Encastrement au sol

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

700mA - 12V | 12/24V

## Versioni

Versions  
Versions

## Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75  
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



**CNC 120**  
T



## COLOURS



**Inox Spazzolato**  
Brushed grey  
Inox brossé

**CNC 120 T**

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK ER 2000 <sup>RG</sup> MAX °C 60 <sup>°</sup> MAX	LED							
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *		
	9	1000	750			LL131000		
	9	1000	750			LL131100		

\* Complete the CODE

○ OPTIC S | Spot-25° M | 60° A | Asymm. D | Diff. B | Blade □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K





## Accessori | Accessories | Accessoires

### Cavo H05RN-F 2x0,75

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.**

**Cable type H05RN-F 2x0,75**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 2x0,75**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

**5m**

**Code**

LB1070004

**15m**

**Code**

LB1070006

**10m**


**Code**

LB1070005

**20m**

**Code**

LB1070007



### Armatura da incasso CNC120

**Armatura da incasso in termoplastico.**

**Thermoplastic recess box CNC120**


Thermoplastic recess box.

**Armature à encastrer CNC120**

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

**Col. Code**

● | LB1310001




### Alimentatori CNC 120 in corrente costante

**CNC 120 ballasts in constant current**

**Alimentations CNC 120 en courant constant**

**N° max IP Code**

1/2	20	LB1070060
3	20	LB1070061
1/2	67	LB1070059
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070043
1/3 DALI	20	LB1070064



### Alimentatori CNC 120 in tensione costante 12/24V

**CNC 120 ballasts in constant tension 12/24V**

**Alimentations en tension CNC120**

**12V**

**N° max**

**IP**

**Code**

1/2	20	LB1070025
1/3	20	LB1070026
1/2	67	LB1070027
1/4	67	LB1070028


**24V**

**N° max**

**IP**

**Code**

1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032






## FEATURES




↘ S Spot-25°

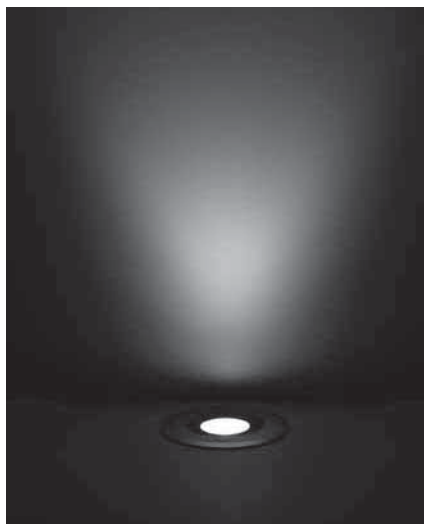


↘ M 60°



↘ D Diff.

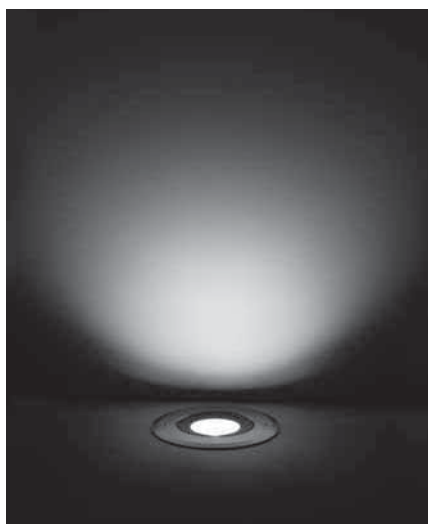

↘ A Asymm.

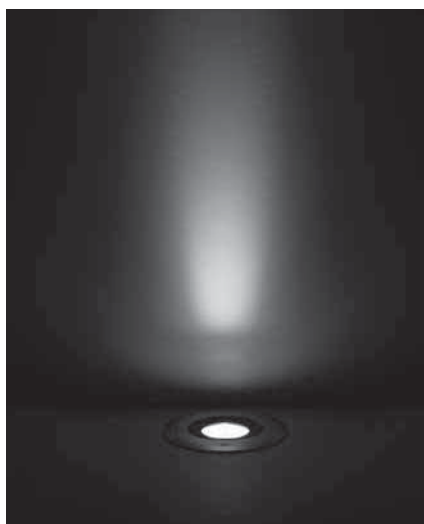

↘ B Blade

Complete the CODE

○ OPTIC

**Completa il codice sostituendo al cerchio grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.**

Complete the code by replacing the grey circle with the letter corresponding to the chosen optic model.

Compléter le code en remplaçant le cercle gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.



CNC 120 T

# CNC 150

## Installazione

Installation  
Installation

## Incasso terra

Ground recess  
Encastrement au sol

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

600mA

## Versioni

Versions  
Versions

## Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75  
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



**CNC 150**




## COLOURS



**Inox Spazzolato**  
Brushed grey  
Inox brossé



## CNC 150

<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> CE UK CA 2000 <sup>KG</sup> MAX 58°C MAX 	<b>LED</b>							
	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>			
20	2800	2480	600mA		LL136000			

\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 12° M | 24° L | 32°    □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Cavo H05RN-F 2x0,75

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.**

**Cable type H05RN-F 2x0,75**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 2x0,75**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

**5m**

**Code**

LB1070004

**10m**

**Code**

LB1070005

**15m**

**Code**

LB1070006

**20m**

**Code**

LB1070007



### Armatura da incasso CNC 150

**Armatura da incasso in termoplastico.**


**Recess box CNC 150**

Thermoplastic recess box.

**Armature à encastrer CNC 150**

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

CoL.	Code
-	LB1360001




### Alimentatori CNC 150 in corrente costante

**Drivers in constant current CNC150**



**Alimentations à courant constant CNC 150**

N° max	IP	Code
1	20	LB1070063
1 DALI	20	LB1070064



CNC 150



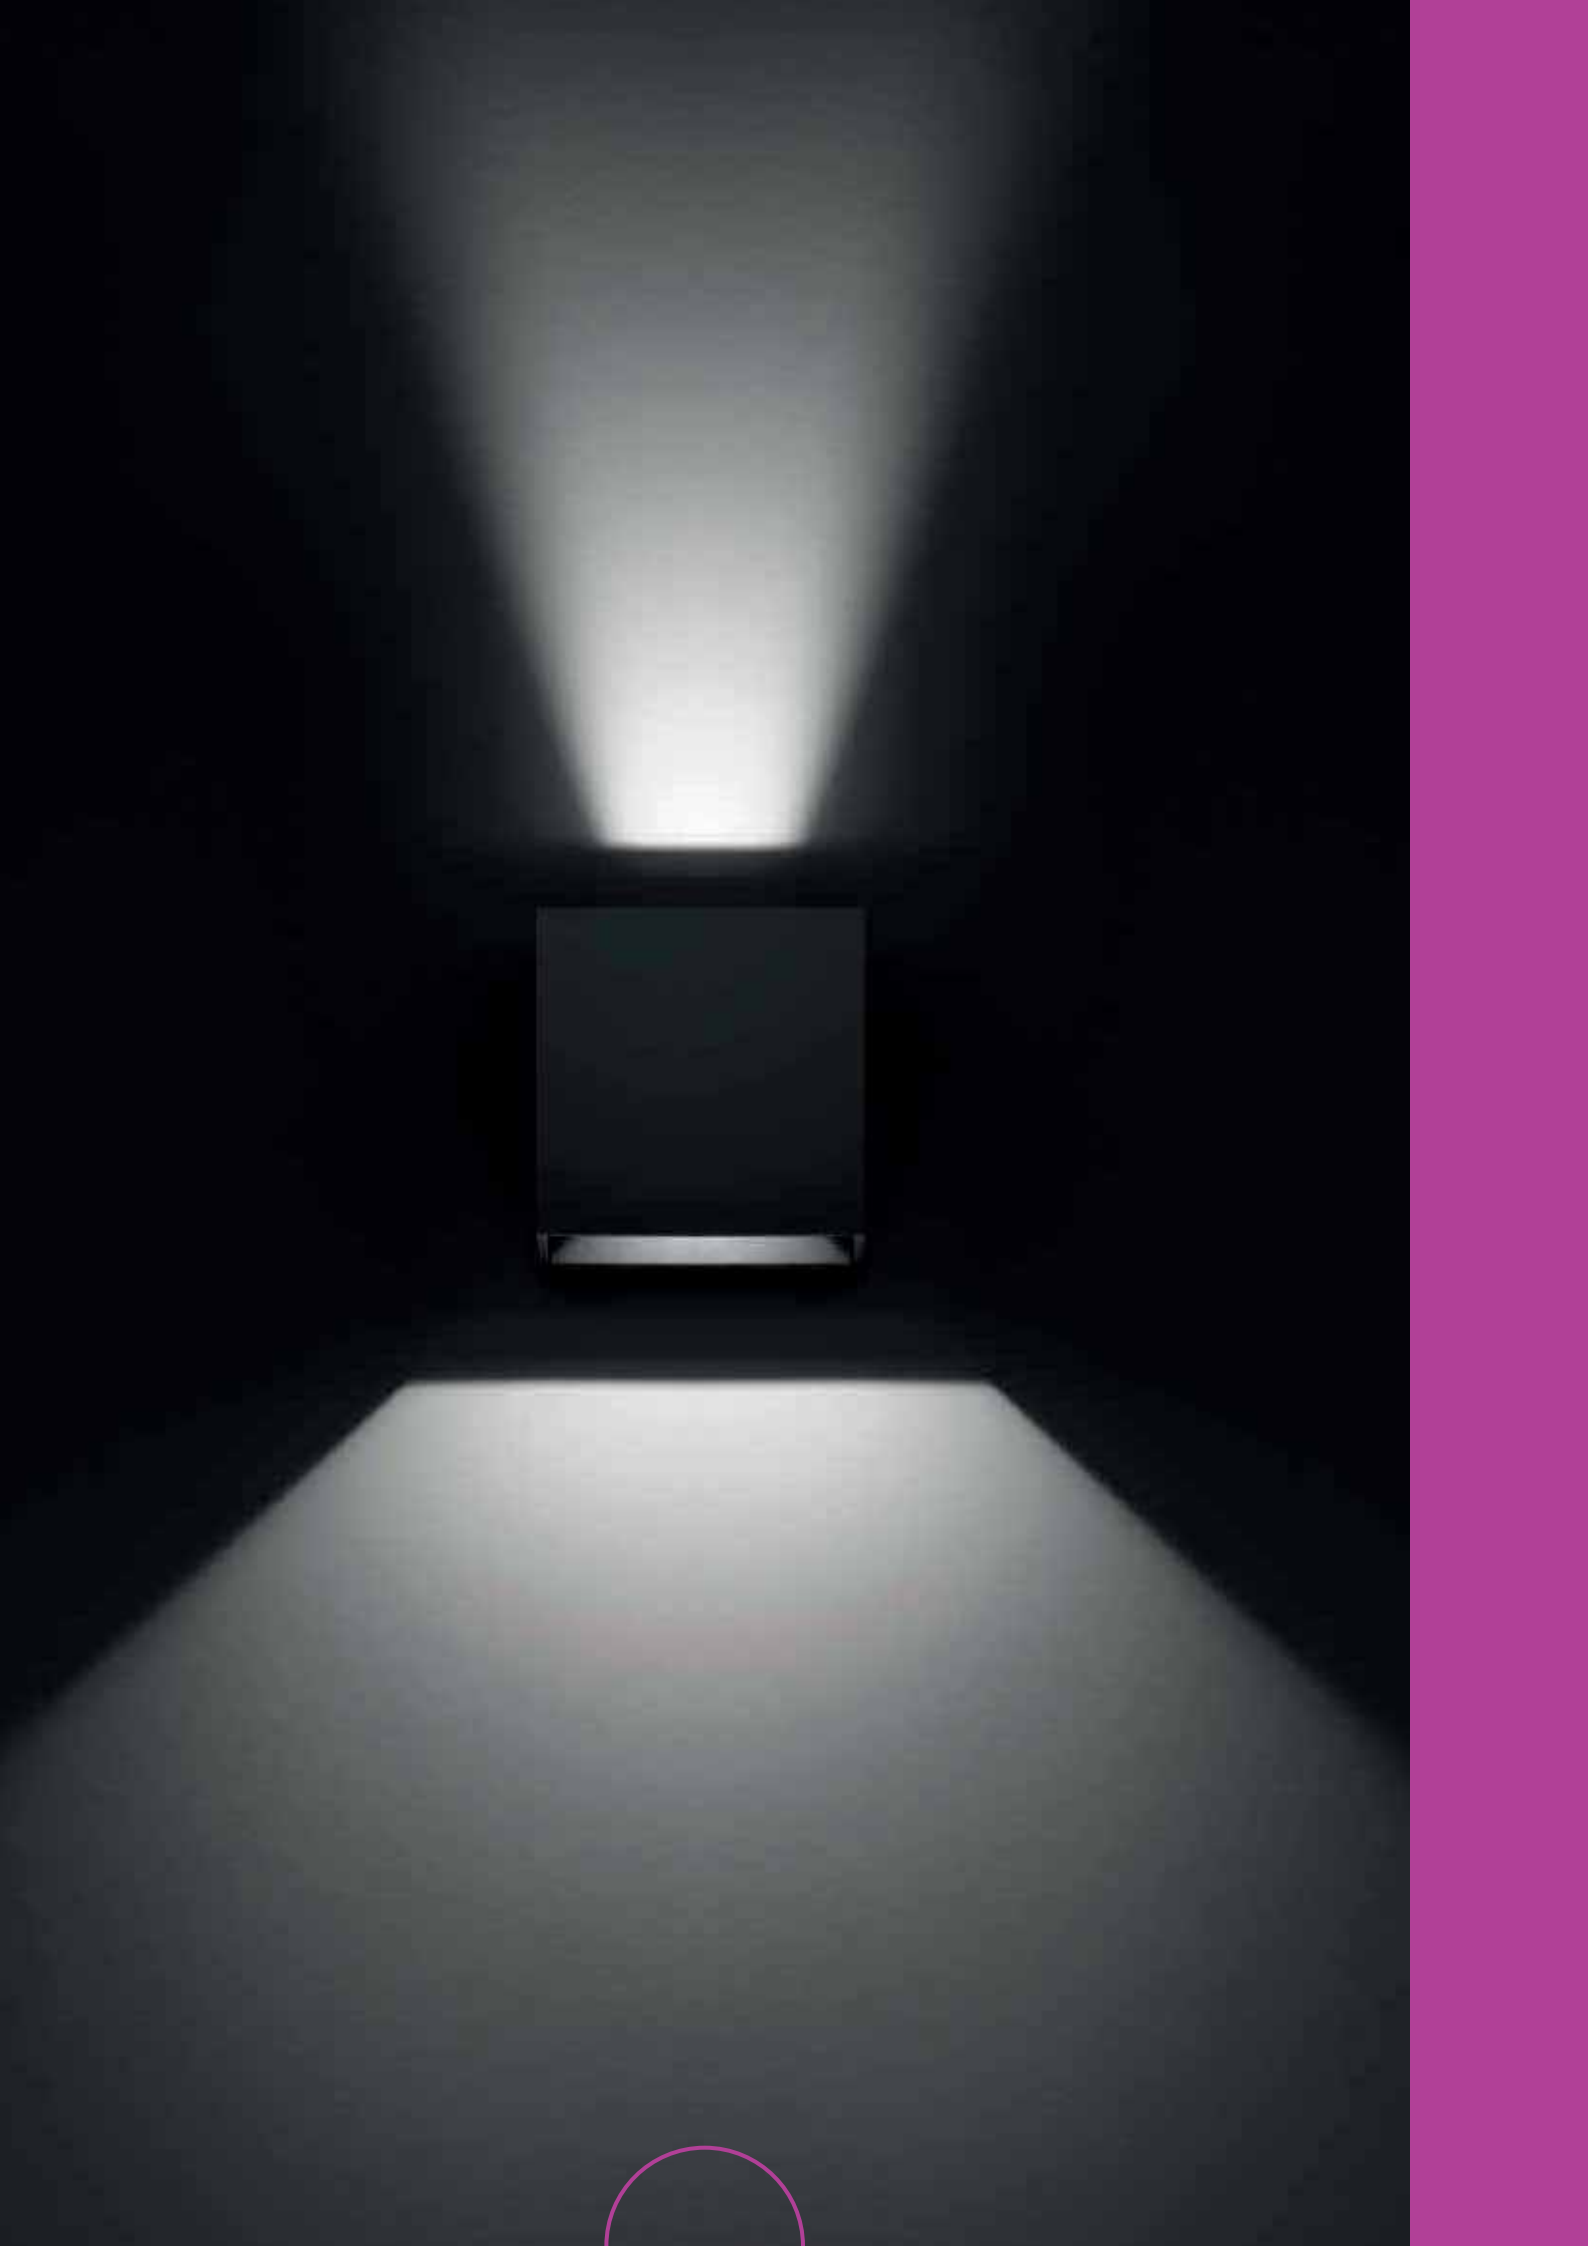

.....

# DODO

.....

- ↳ Dodo 60
- ↳ Dodo 60 Full
- ↳ Dodo 100
- ↳ Dodo 100 Full
- ↳ Dodo 300

# DODO 60

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete

Wall  
Mur

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo mare**

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

**AC DIRECT**

## Versioni

Versions  
Versions

## Taglio di fase

Phase cut  
Coupure de phase



**DODO 60**



**DODO 60  
FULL**



## COLOURS



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Gris Pale RAL 7044



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021











**Gold - Dark Grey RAL 7021**  
Gold - Dark Grey RAL 7021  
Gold - Dark Grey RAL 7021



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005









## Dodo 60

IP54 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	360	120		 LL14301W□	
					 LL14301L□	
					 LL14301D□	
					 LL14301Z□	
					 LL14301B□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili. | Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks. | Faisceaux disponibles: 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles.

## Dodo 60 Full

IP54 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	360	83		 LL14302W□	
					 LL14302L□	
					 LL14302D□	
					 LL14302Z□	
					 LL14302B□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili. | Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks. | Faisceaux disponibles: 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110



# DODO 100

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete

Wall  
Mur

## Materiali

Materials  
Matériels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo mare**

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240 V



**DODO 100**



**DODO 100  
FULL**



## COLOURS



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Gris Pale RAL 7044



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021



**Gold - Dark Grey RAL 7021**  
Gold - Dark Grey RAL 7021  
Gold - Dark Grey RAL 7021



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005



## Dodo 100

IP54 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	8	1180	350	220-240 V	LL14303W□	
					LL14303L□	
					LL14303D□	
					LL14303Z□	
					LL14303B□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette. | Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, adjustable with fins. | Faisceaux disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, réglables avec ailettes.

## Dodo 100 Full

IP54 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	8	1180	170	220-240 V	LL14304W□	
					LL14304L□	
					LL14304D□	
					LL14304Z□	
					LL14304B□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette. | Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, adjustable with fins. | Faisceaux disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, réglables avec ailettes.



DODO 100

# DODO 300

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete

Wall  
Mur

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo mare**

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240 V



**DODO 300**



## COLOURS



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Gris Pale RAL 7044



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021











**Gold - Dark Grey RAL 7021**  
Gold - Dark Grey RAL 7021  
Gold - Dark Grey RAL 7021



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005

**Dodo 300**

IP54 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2900	1220	 220-240 V	 LL14305W□
					 LL14305L□
					 LL14305D□
					 LL14305Z□
					 LL14305B□



\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Possibilità di regolare l'apertura del fascio luminoso. | Adjustable light beam angle. | Possibilité de régler l'angle du faisceau.



**DODO 300**



## FEATURES



### Colori disponibili.


Available colours.

Couleurs disponibles.

### Tutti i modelli sono predisposti per la regolazione del fascio di luce.

All models are designed for beam adjustment.

Tous les modèles sont préparés pour le réglage du faisceau.

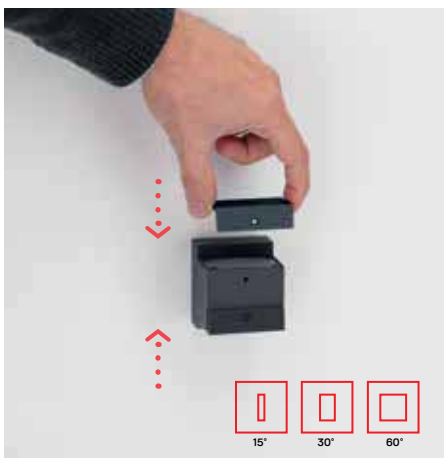

### ↘ DODO 60 - DODO 60 FULL

#### Fasci disponibili:

**15°, 30°, 60° - mascherine sostituibili.**

Available light beams:

15°, 30°, 60° - exchangeable masks.

Faisceaux lumineux disponibles :

15°, 30°, 60° - masques interchangeables.

### ↘ DODO 100 - DODO 100 FULL

#### Fasci disponibili:

**30°, 45°, 60°, 75°, 90° - alette regolabili.**

Available light beams:

30°, 45°, 60°, 75°, 90° - adjustable fins.

Faisceaux lumineux disponibles :

30°, 45°, 60°, 75°, 90° ailettes réglables.

### ↘ DODO 300

#### Fascio luminoso

**regolabile tramite aletta.**

Adjustable light beam

by means of flap.

Faisceau lumineux

orientable par un volet.



DODO 60




DODO 60 FULL









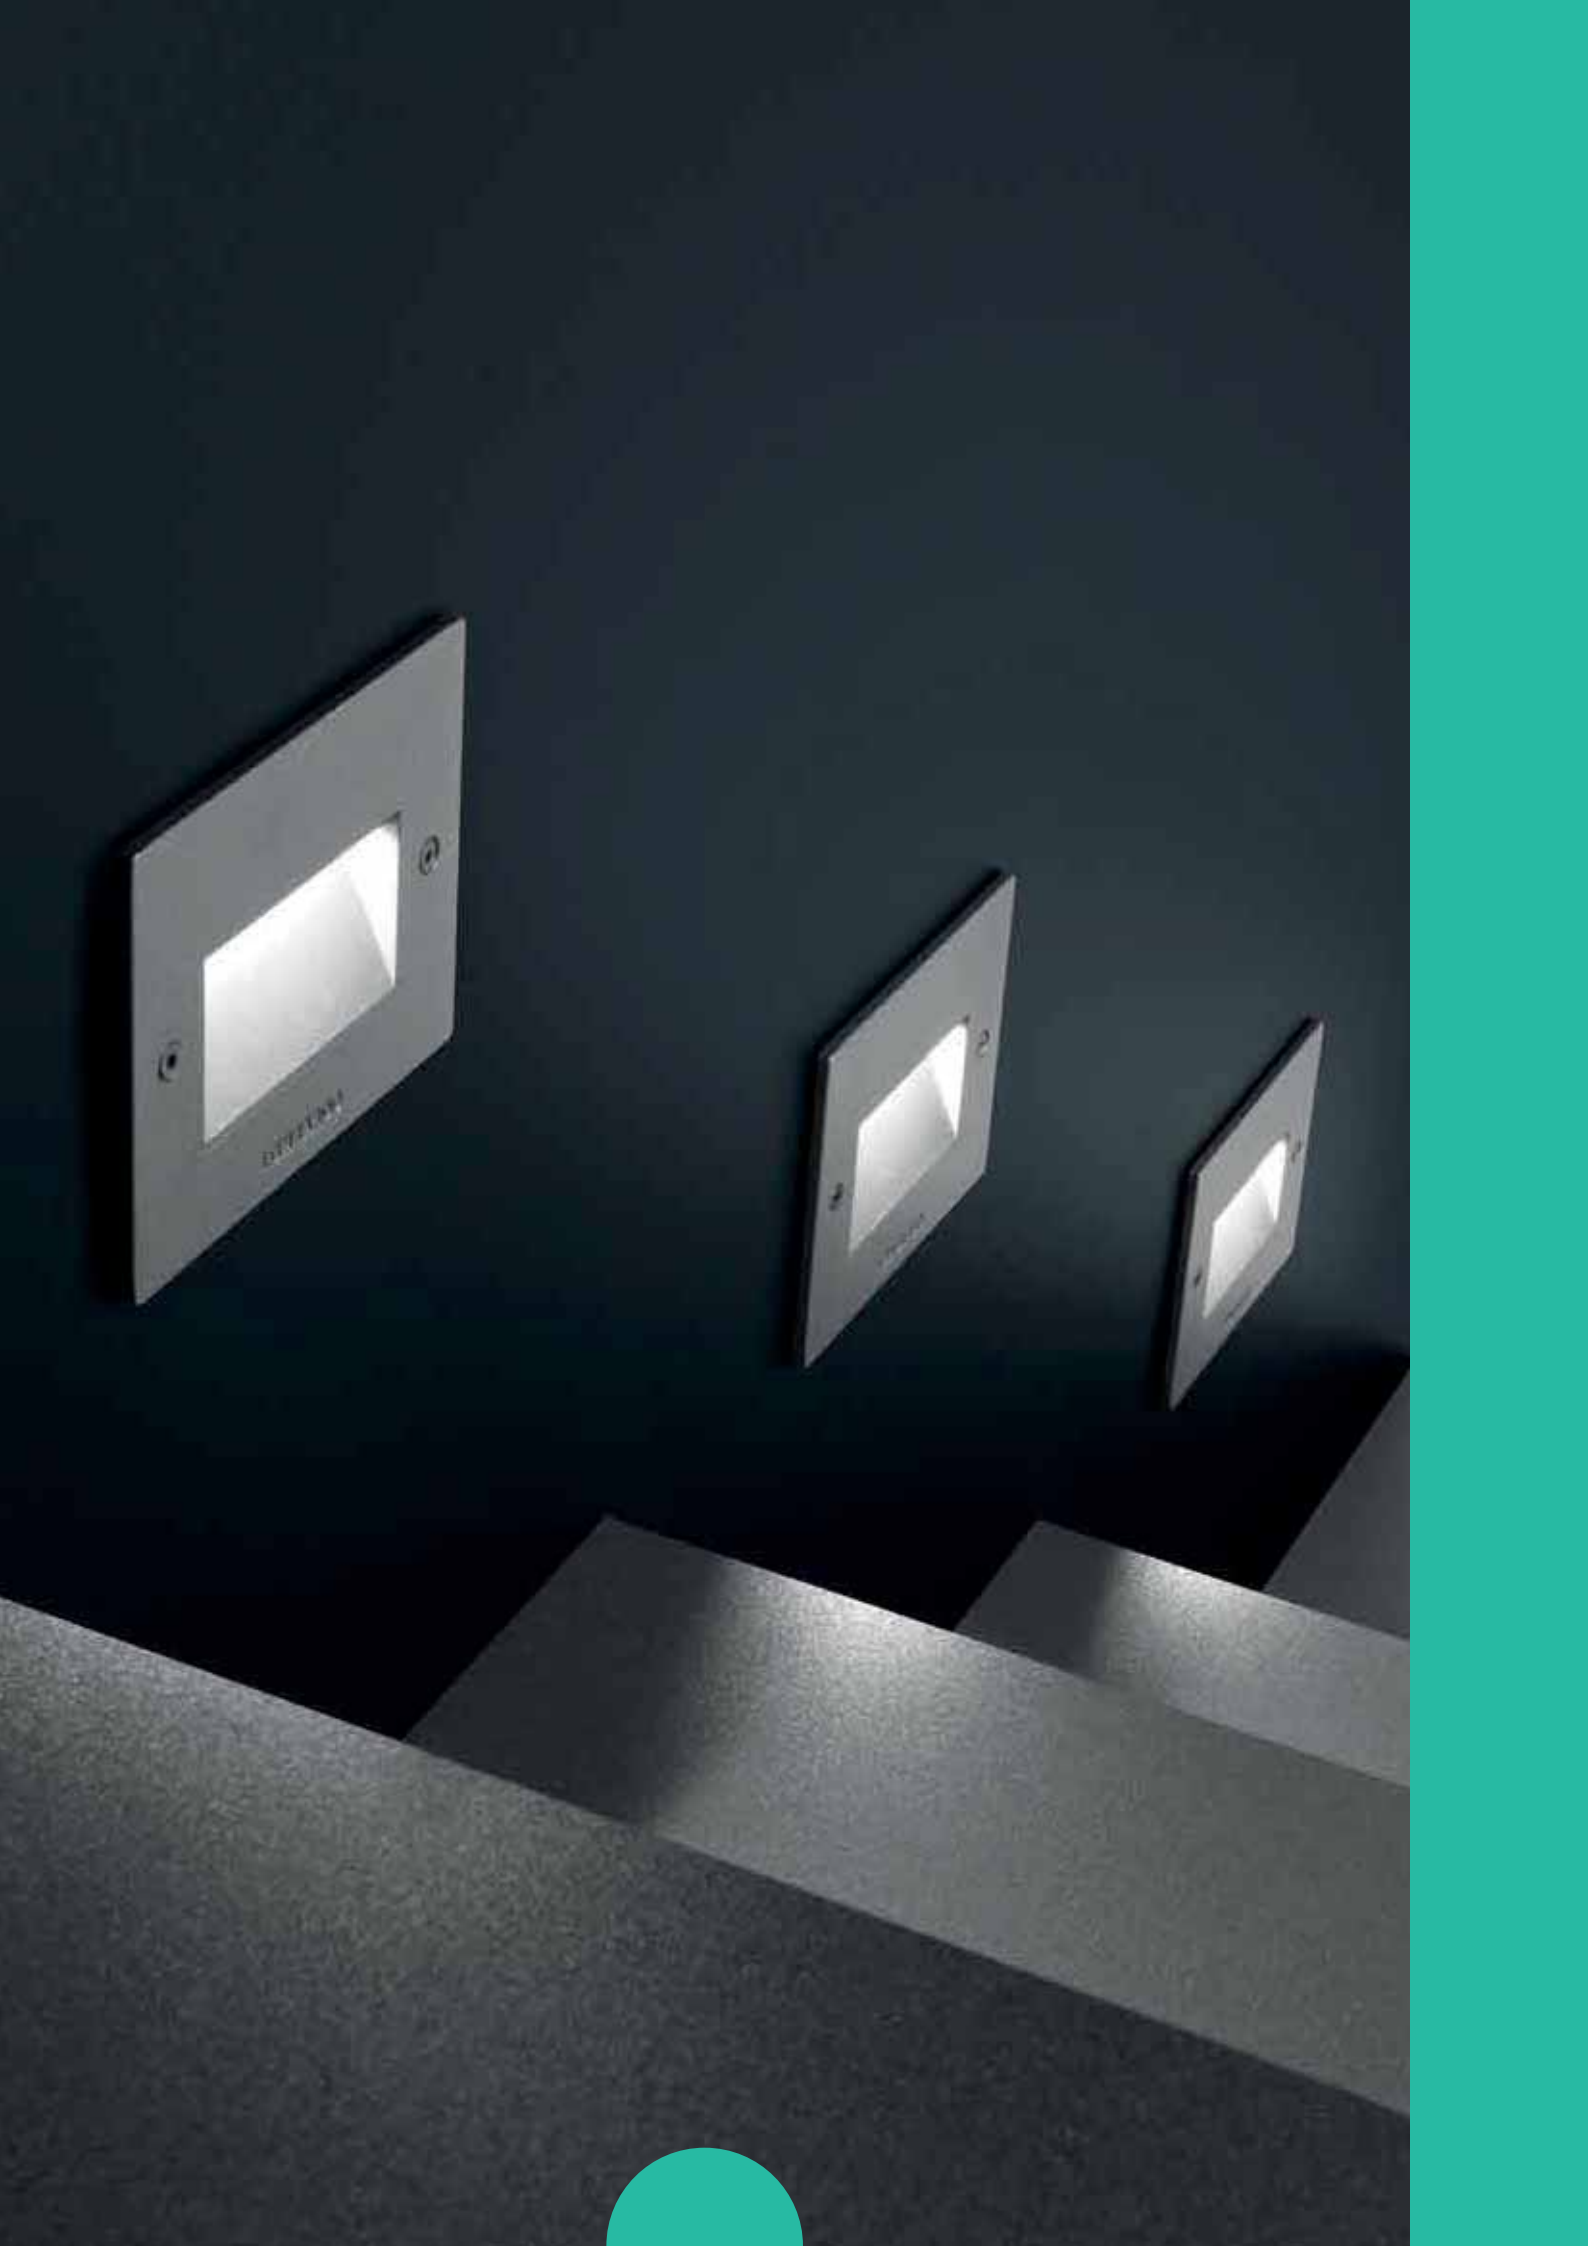



# FIX



↘ Fix 503

↘ Fix 504

↘ Fix 506

# FIX

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Incasso parete**  
Wall recess  
Encastrement au mur

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

220-240 V



**FIX**  
503



**FIX**  
504



**FIX**  
506



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021









**Corten**  
Corten  
Corten



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005

## Fix 503

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4,2	450	225	 LL120000 <input type="checkbox"/>  LL120001 <input type="checkbox"/>  LL120002 <input type="checkbox"/>  LL120003 <input type="checkbox"/>  LL120020 <input type="checkbox"/>	⊕ ⊙ 220-240 V	







\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Fix 504

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5,6	600	300	 LL120004 <input type="checkbox"/>  LL120005 <input type="checkbox"/>  LL120006 <input type="checkbox"/>  LL120007 <input type="checkbox"/>  LL120021 <input type="checkbox"/>	⊕ ⊙ 220-240 V	







\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

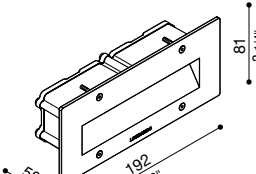Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Fix 506

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	7,2	750	375	 LL120008 <input type="checkbox"/>  LL120009 <input type="checkbox"/>  LL120010 <input type="checkbox"/>  LL120011 <input type="checkbox"/>  LL120019 <input type="checkbox"/>	⊕ ⊙ 220-240 V	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.


## Accessori | Accessories | Accessoires

### Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Col.	Code
-	LB11660




### Scatola Incasso Standard 504

Recess Box 504

Armature à encastrer standard 504

Col.	Code
-	LB11690




### Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

Col.	Code
-	LB11680



## FEATURES

#### Installazione in scatole standard.

Installation with recess boxes.

Installation avec boîtes standards.



503



504



506


#### Colori disponibili.

Available colours.

Couleurs disponibles.



3 mm



FIX 503



FIX 504









# FLAG



↘ Flag 200

↘ Flag 200 Post

↘ Flag 200 Reg

↘ Flag 200 Bollard

↘ Flag 330

↘ Flag 330 Post

↘ Flag 330 Reg

↘ Flag 330 Zero

↘ Flag 430

↘ Flag 430 Post

↘ Flag 430 Reg

# FLAG

The range



- **FLAG 330 POST**
- **FLAG 200 POST**
- **+ PALO STILL**

- **FLAG 200**
- **BOLLARD**

- **FLAG 430**
- **+ PALO FLAG**

FLAG 430



FLAG 330



FLAG 200



FLAG 330  
ZERO

FLAG 430  
REG

FLAG 330  
REG

FLAG 200  
REG

# FLAG 200

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Terra - Palo Ø60 - Palo Flag

Wall - Ground - Ø60 post - Flag post  
Mur - Sol - Poteau Ø60 - Poteau Flag

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro acidato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Etched glass | Treatment: Sea treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre acidé | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240 V | 24V

## Versioni

Versions  
Versions

DALI



**FLAG 200**



**FLAG 200  
POST**



**FLAG 200  
REG**



**FLAG 200  
BOLLARD**



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006
















**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten













## Flag 200


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14001W□□
					 LL14001G□□
					 LL14001E□□
					 LL14001K□□
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14001W□□
					 LM14001G□□
					 LM14001E□□
					 LM14001K□□
	10	1350	Max 855	◆ ⊗ 24V	 LT14001W□□
					 LT14001G□□
					 LT14001E□□
					 LT14001K□□



\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | Spot-30°   W | Wide   A | Asymm.   D | Diff.   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   1 | 2200K

## Flag 200 Post













IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14031W□□
					 LL14031G□□
					 LL14031E□□
					 LL14031K□□
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14031W□□
					 LM14031G□□
					 LM14031E□□
					 LM14031K□□
	10	1350	Max 855	◆ ⊗ 24V	 LT14031W□□
					 LT14031G□□
					 LT14031E□□
					 LT14031K□□




\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | Spot-30°   W | Wide   A | Asymm.   D | Diff.   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   1 | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm.

## Flag 200 Reg













IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14011W○□
					 LL14011G○□
					 LL14011E○□
					 LL14011K○□
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14011W○□
					 LM14011G○□
					 LM14011E○□
					 LM14011K○□
	10	1350	Max 855	⊕ ⊗ 24V	 LT14011W○□
					 LT14011G○□
					 LT14011E○□
					 LT14011K○□




\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | Spot-30°   W | Wide   A | Asymm.   D | Diff.   ☐ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint.

## Flag 200 Bollard

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14021W○□
					 LL14021G○□
					 LL14021E○□
					 LL14021K○□
	10	1350	Max 855	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14021W○□
					 LM14021G○□
					 LM14021E○□
					 LM14021K○□
	10	1350	Max 855	⊕ ⊗ 24V	 LT14021W○□
					 LT14021G○□
					 LT14021E○□
					 LT14021K○□

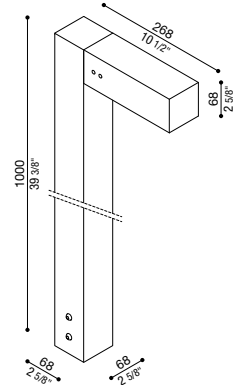

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | Spot-30°   W | Wide   A | Asymm.   D | Diff.   ☐ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   1 | 2200K

Palo H1000 e staffa di fissaggio inclusi. | H1000 pole and fixing base included. | Poteau H1000 et base de fixation inclus.

## Palo Flag

**Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm (interrato H 500) completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag.**





### Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm (underground H 500) complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag.





### Flag Poteau


Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag.

#### H 3000 mm

Col.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

#### H 4000 mm

Col.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



## Staffa Palo Flag

**Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.**


### Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.

### Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Col.	Code
-	LB1400040



## Still


**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.**

### Still






60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

### Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.








#### H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






#### H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






#### H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






#### H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051






#### H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






#### H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

#### H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

#### H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

## Adattatore palo Still Ø 60 Flag

**Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.**





### Flag adapter for Still Post Ø 60


Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.

### Adaptateur poteau Still Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

#### Col. Code

	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K




## Alimentatore 24V in tensione costante Flag 200

**24V constant voltage driver Flag 200**

**Alimentation à tension constante de 24V Flag 200**

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1 DALI	67	LB1070065







FLAG 200 BOLLARD

FLAG 200



FLAG 200 BOLLARD



# FLAG 330

## Installazione

Installation  
Installation

**Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra**  
Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground  
Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240 V | 24V

## Versioni

Versions  
Versions

DALI



**FLAG 330**



**FLAG 330  
POST**



**FLAG 330  
REG**



**FLAG 330  
ZERO**



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006
















**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten













## Flag 330


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	19	2850	Max 1980	☐ ✓ 220-240 V	 LL14000W○□
					 LL14000G○□
					 LL14000E○□
					 LL14000K○□
	19	2850	Max 1980	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14000W○□
					 LM14000G○□
					 LM14000E○□
					 LM14000K○□
	19	2850	Max 1980	◇ ⊗ 24V	 LT14000W○□
					 LT14000G○□
					 LT14000E○□
					 LT14000K○□



\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | Spot-30°   W | Wide   A | Asymm.   D | Diff.   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   1 | 2200K

## Flag 330 Post













IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	19	2850	Max 1980	☐ ✓ 220-240 V	 LL14030W○□
					 LL14030G○□
					 LL14030E○□
					 LL14030K○□
	19	2850	Max 1980	☐ ✓ 220-240 V DALI	 LM14030W○□
					 LM14030G○□
					 LM14030E○□
					 LM14030K○□
	19	2850	Max 1980	◇ ⊗ 24V	 LT14030W○□
					 LT14030G○□
					 LT14030E○□
					 LT14030K○□




\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | Spot-30°   W | Wide   A | Asymm.   D | Diff.   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   1 | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm.

## Flag 330 Reg





IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	19	2850	Max 1980	☐ ☑ 220-240 V	 LL14010W□
					 LL14010G□
					 LL14010E□
					 LL14010K□
	19	2850	Max 1980	☐ ☑ 220-240 V DALI	 LM14010W□
					 LM14010G□
					 LM14010E□
					 LM14010K□
	19	2850	Max 1980	☐ ☒ 24V	 LT14010W□
					 LT14010G□
					 LT14010E□
					 LT14010K□




\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | Spot-30°   W | Wide   A | Asymm.   D | Diff.   ☐ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint.

## Flag 330 Zero

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	6,7	1000	180	☐ ☑ 220-240 V	 LL14020W□
					 LL14020G□
					 LL14020E□
					 LL14020K□



\* Complete the CODE    ☐ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   1 | 2200K

Fornito con sistema antiabbagliamento in alluminio verniciato. | Supplied with painted aluminium anti-glare system. | Fourni avec un système anti-éblouissement en aluminium peint.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Palo Flag

**Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm (interrato H 500) completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag.**





#### Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm (underground H 500) complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag.





#### Flag Poteau


Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag.

#### H 3000 mm

CoL.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

#### H 4000 mm

CoL.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



## Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.


### Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.

### Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Col.	Code
-	LB1400040



## Still


Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

### Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

### Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.



### H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

### H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

### H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

### H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

### H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

### H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

### H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

### H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

## Adattatore palo Still Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.


### Flag adapter for Still Post Ø 60

Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.

### Adaptateur poteau Still Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K




## Alimentatore 24V in tensione costante Flag 330

24V constant voltage driver Flag 330

Alimentation à tension constante de 24V Flag 330

N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1/2	20	LB1070030
1	67	LB1070031
1/3	67	LB1070032
1 DALI	67	LB1070065



# FLAG 430

## Installazione

Installation  
Installation

**Parete - Palo Flag - Terra**  
Wall - Flag post - Ground  
Mur - Poteau Flag - Sol

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions

DALI



**FLAG 430**



**FLAG 430  
POST**



**FLAG 430  
REG**



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021




**Corten**  
Corten  
Corten



## Flag 430



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	35	4575			
35	4575	Max 3420	☑ 220-240 V		LL14002W
					LL14002G
					LL14002E
					LL14002K
	4575	Max 3420	☑ 220-240 V DALI		LM14002W
					LM14002G
					LM14002E
					LM14002K




\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | Spot-32°    W | Wide-95°    A | Asymm.-140°X45°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

## Flag 430 Post



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	35	4575			
35	4575	Max 3420	☑ 220-240 V		LL14032W
					LL14032G
					LL14032E
					LL14032K
	4575	Max 3420	☑ 220-240 V DALI		LM14032W
					LM14032G
					LM14032E
					LM14032K




\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | Spot-32°    W | Wide-95°    A | Asymm.-140°X45°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali conici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Recommended for installation on Ø 60 conical poles. Not suitable for Still poles. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux coniques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux.

## Flag 430 Reg



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	35	4575			
35	4575	Max 3420	☑ 220-240 V		LL14012W
					LL14012G
					LL14012E
					LL14012K
	4575	Max 3420	☑ 220-240 V DALI		LM14012W
					LM14012G
					LM14012E
					LM14012K



\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | Spot-32°    W | Wide-95°    A | Asymm.-140°X45°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint.

## Palo Flag

**Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm (interrato H 500) completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag.**





### Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm (underground H 500) complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag.





### Flag Poteau


Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag.

#### H 3000 mm

CoL.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

#### H 4000 mm

CoL.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



## Staffa Palo Flag

**Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.**


### Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.

### Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

CoL.	Code
-	LB1400040



## Adattatore palo Ø 60 Flag





**Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.**


### Flag adapter for Post Ø 60

Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.

### Adaptateur poteau Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

CoL.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K





## FEATURES

### Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.

Suitable for installation on standard post Ø60 mm.

Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.



### Montaggio con supporto standard.

Mounting with standard support.

Montage avec support standard.



### Disponibile adattatore per installazione su palo Ø60 standard.

Adapter for installation on standard Ø60 pole available.

Adaptateur disponible pour installation sur poteau standard Ø60.



### Montaggio con supporto regolabile.

Mounting with adjustable bracket.

Montage avec support réglable.






## FEATURES


### Fasci luminosi su palo Flag da 3 metri.

Light beams on 3-metre Flag pole.


Faisceaux lumineux sur un poteau Flag de 3 mètres.

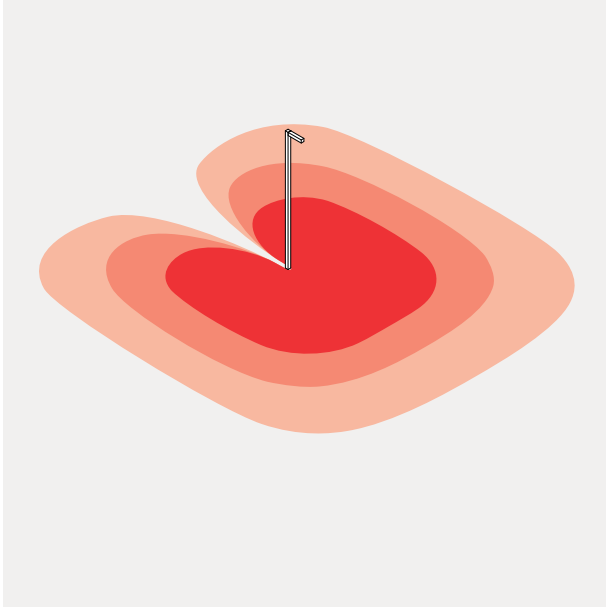


↘ **W** Wide

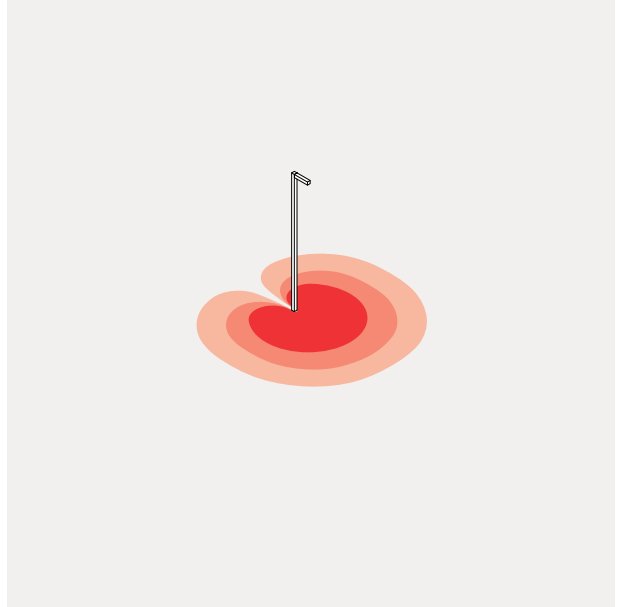

↘ **S** Spot-25°

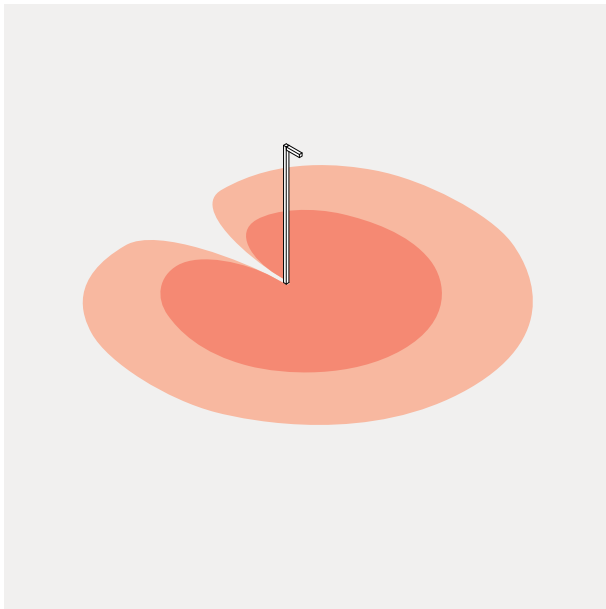

↘ **D** Diff.

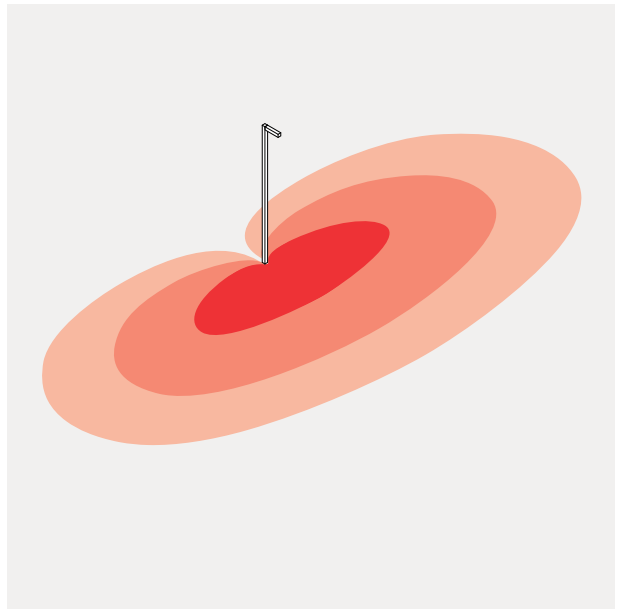

↘ **A** Asymm.

FLAG 330 POST







FLAG 430

FLAG 330



FLAG 330





FLAG 330 REG






FLAG 330 ZERO



FLAG 330





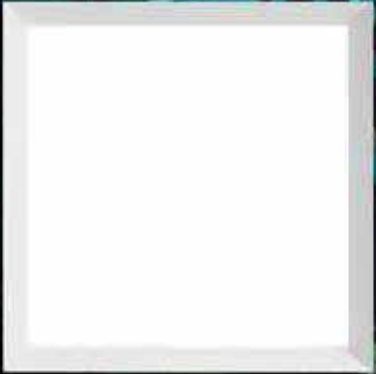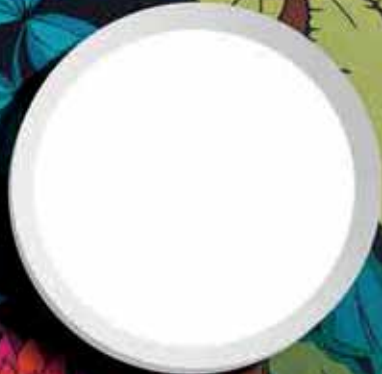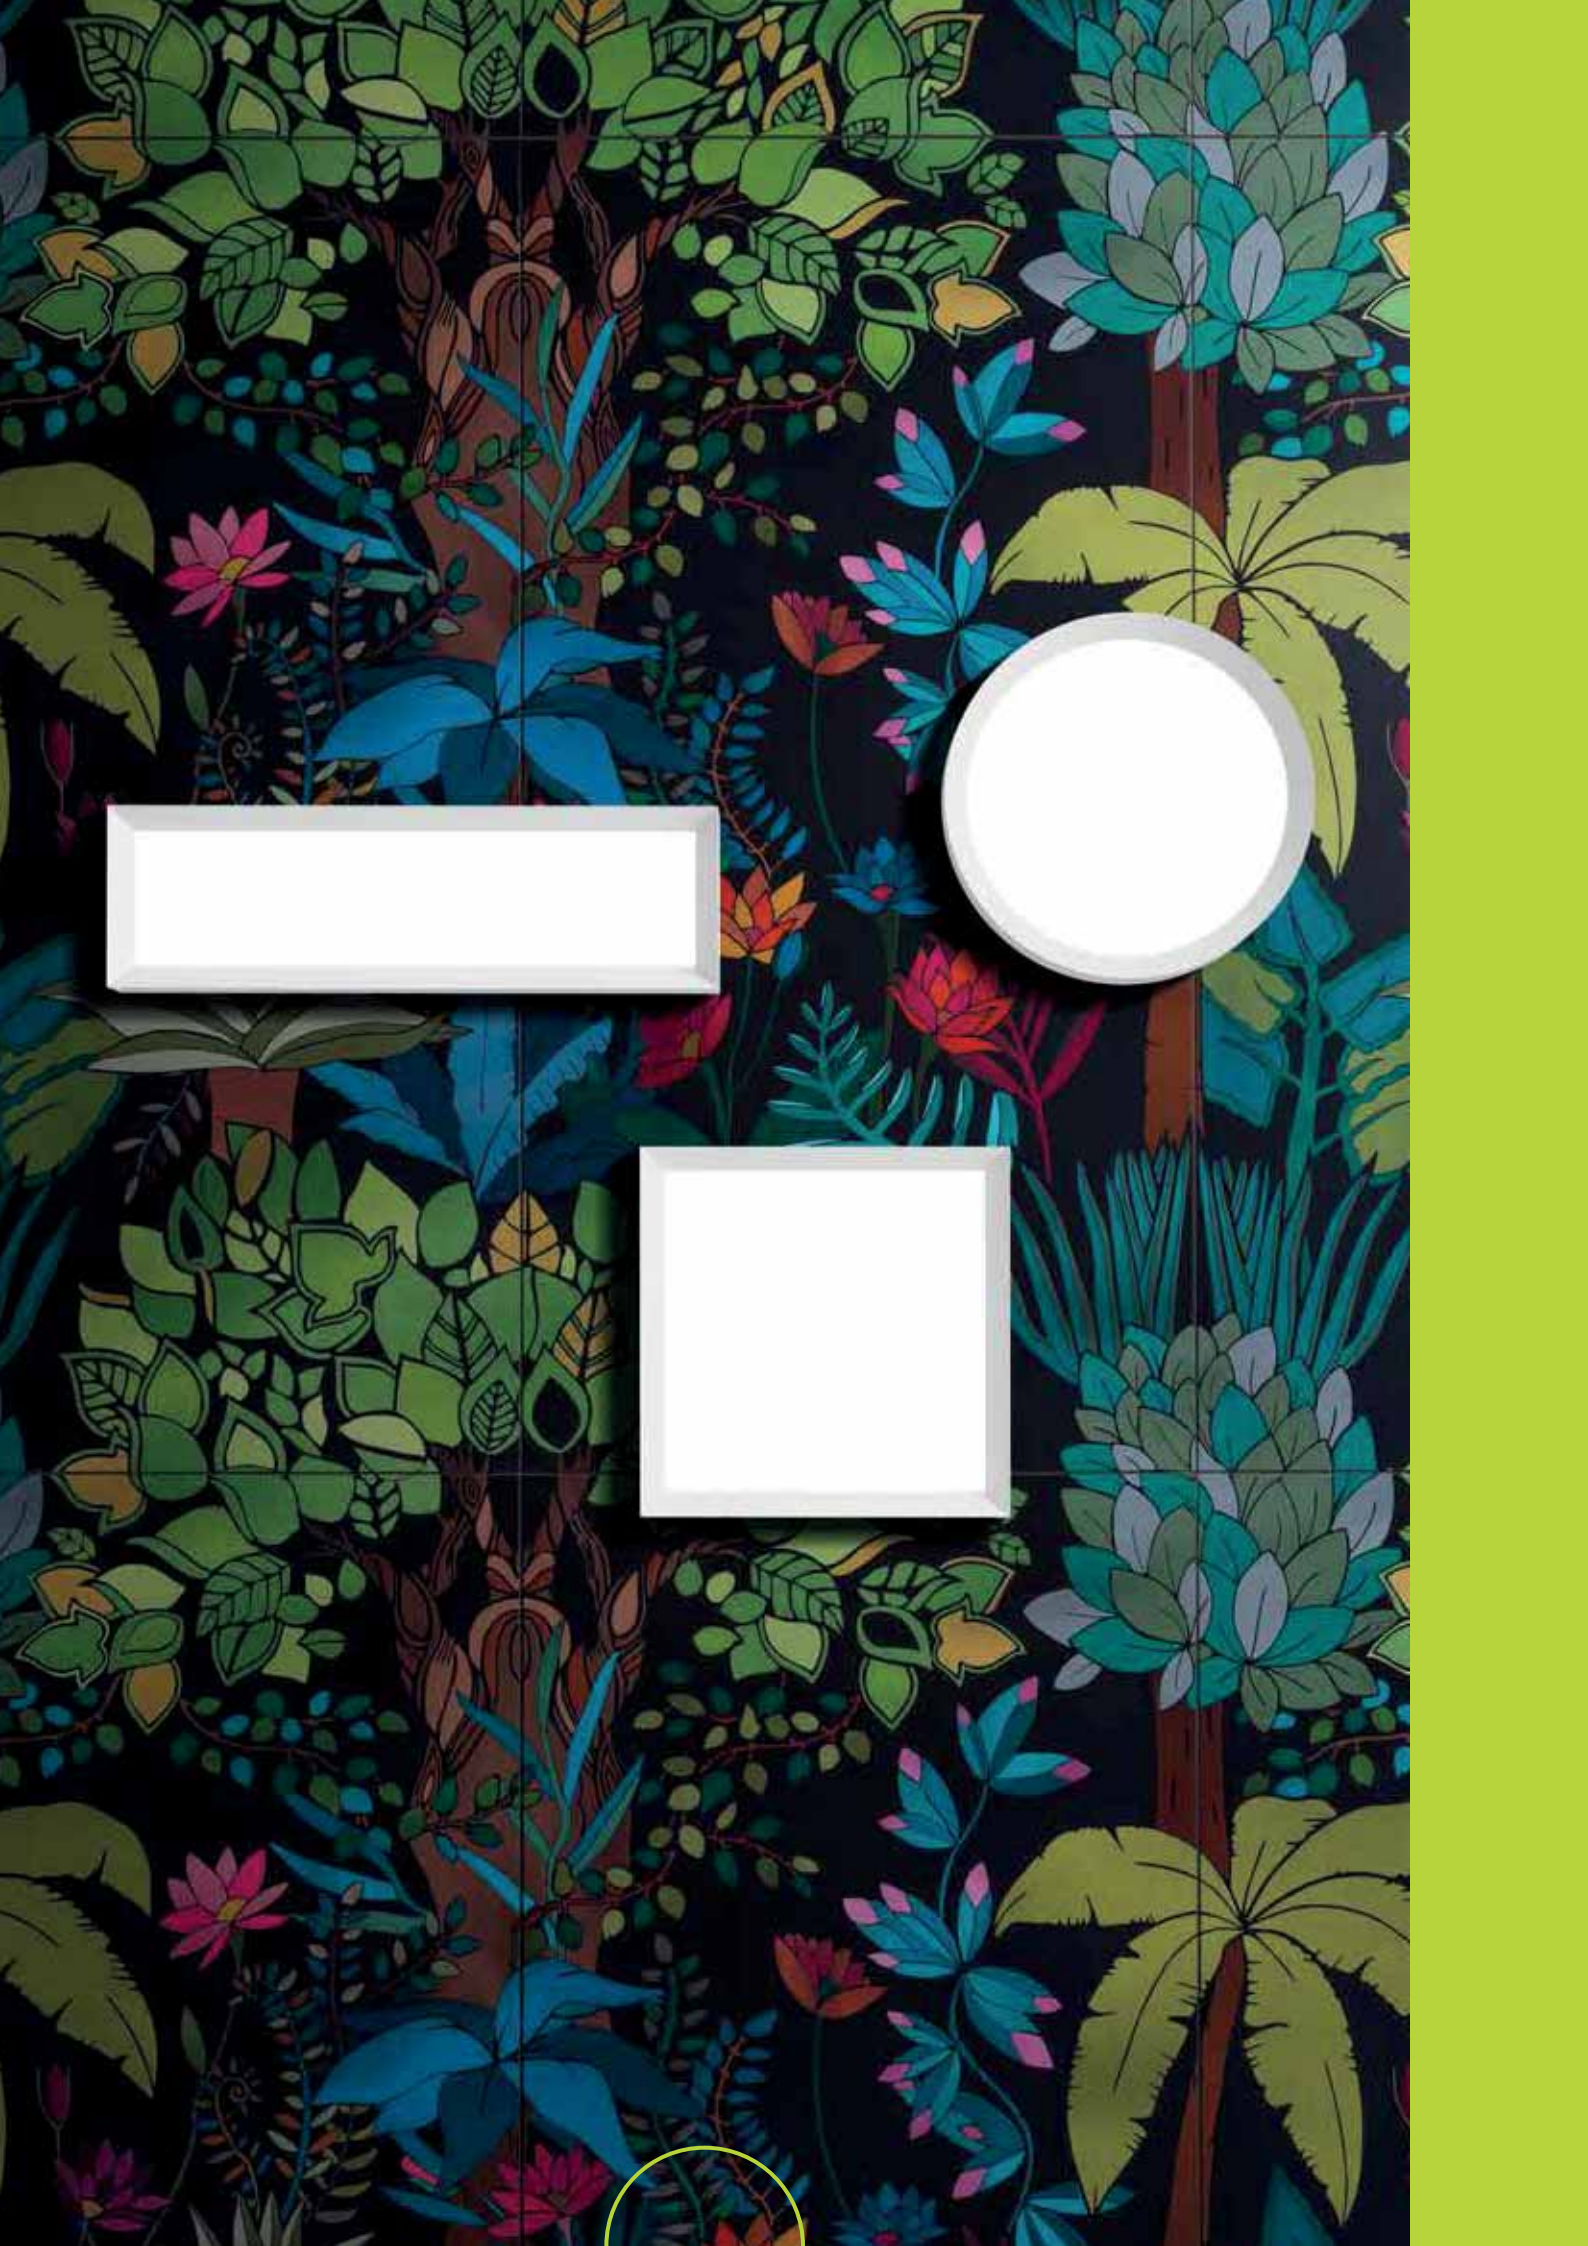

.....

# FLO

.....

- ↘ Flo Q 150
- ↘ Flo R
- ↘ Flo Q 300
- ↘ Flo Q 500
- ↘ Flo T 300
- ↘ Flo T 500

# FLO

The range



••• FLO R



••• FLO T





# FLO Q

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions

## DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento

DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor  
DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur




**FLO Q**  
150



**FLO R**



**FLO Q**  
300



**FLO Q**  
500



## COLOURS



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Gris Pale RAL 7044















**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021




**Gold**  
Gold  
Gold























## Flo Q 150


IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	10	900	481	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL134000□
					 LL134001□
					 LL134002□
					 LL134003□
	10	900	481	⊕ ⊙ 220-240 V DALI PUSH	 LM134000□
					 LM134001□
					 LM134002□
					 LM134003□
	10	900	481	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V	 LD134000□
					 LD134001□
					 LD134002□
					 LD134003□



\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

## Flo R


IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	39	4200	2184	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL134012□
					 LL134013□
					 LL134014□
					 LL134015□
	39	4200	2184	⊕ ⊙ 220-240 V (⊕)	 LS134012□
					 LS134013□
					 LS134014□
					 LS134015□
	39	4200	2184	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	 LM134012□
					 LM134013□
					 LM134014□
					 LM134015□
	39	4200	2184	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V PUSH	 LD134012□
					 LD134013□
					 LD134014□
					 LD134015□
	39	4200	2184 + LED 7W em.3H - 152lm	⊕ ⊙ 220-240 V ⊕ <sub>3h</sub>	 LE134012□
					 LE134013□
					 LE134014□
					 LE134015□



\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### Flo Q 300


IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
30	2800	2169	⊕ ⊙ 220-240 V		LL134004□
					LL134005□
					LL134006□
					LL134007□
30	2800	2169	⊕ ⊙ 220-240 V (ce)		LS134004□
					LS134005□
					LS134006□
					LS134007□
30	2800	2169	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM134004□
					LM134005□
					LM134006□
					LM134007□
30	2800	2169	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V PUSH		LD134004□
					LD134005□
					LD134006□
					LD134007□
30	2800	2169	⊕ ⊙ 220-240 V + LED 7W em.3H - 152lm Ⓜ <sub>3h</sub>		LE134004□
					LE134005□
					LE134006□
					LE134007□



\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### Flo Q 500

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
39	4200	3247	⊕ ⊙ 220-240 V		LL134008□
					LL134009□
					LL134010□
					LL134011□
39	4200	3247	⊕ ⊙ 220-240 V (ce)		LS134008□
					LS134009□
					LS134010□
					LS134011□
39	4200	3247	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V PUSH DALI		LD134008□
					LD134009□
					LD134010□
					LD134011□
39	4200	3247	⊕ ⊙ 220-240 V + LED 7W em.3H - 223lm Ⓜ <sub>3h</sub>		LE134008□
					LE134009□
					LE134010□
					LE134011□



\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

## Sensore di Movimento per FLO

**Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.**  
**Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza.**  
**Non compatibile con il modello Flo Q 150.**



### Motion sensor for Flo

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.

### Détecteur de présence pour Flo

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.

Col.	Code
-	LB1340003

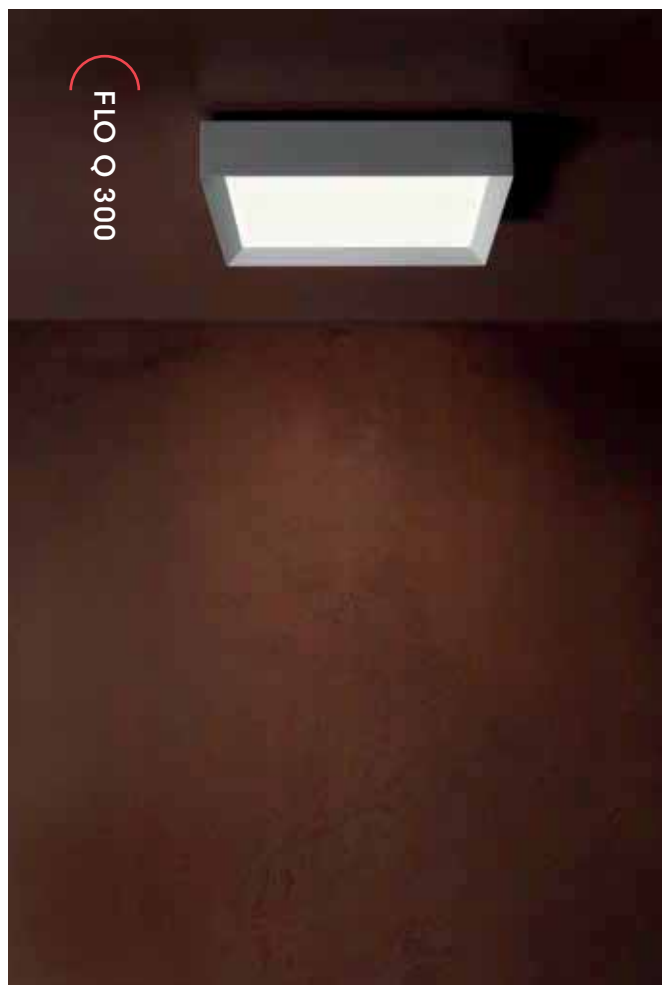

# FLO T

## Installazione

Installation  
Installation

Parete - Soffitto  
Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions

**DALI - PUSH - 1-10V - Rete più emergenza 3 ore - Sensore di movimento**  
DALI - PUSH - 1-10V - Maintained emergency 3h - Motion sensor  
DALI - PUSH - 1-10V - Réseau + secours 3 h - Détecteur



**FLO T 300**



**FLO T 500**



## COLOURS



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Gris Pale RAL 7044




**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021



**Gold**  
Gold  
Gold

### Flo T 300


IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	30	2800	2136	⊕ ⊙ 220-240 V		LL134016□
						LL134017□
						LL134018□
						LL134019□
						LS134016□
	30	2800	2136	⊕ ⊙ 220-240 V (ce)		LS134017□
						LS134018□
						LS134019□
						LM134016□
						LM134017□
	30	2800	2136	⊕ ⊙ 220-240 V DALI		LM134018□
						LM134019□
						LD134016□
						LD134017□
						LD134018□
	30	2800	2136	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V PUSH		LD134019□
						LE134016□
						LE134017□
						LE134018□
						LE134019□
	30	2800	2136	⊕ ⊙ 220-240 V 3h		LE134016□
						LE134017□
						LE134018□
						LE134019□
						LE134016□



\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### Flo T 500

IP20 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	45	4200	3517	⊕ ⊙ 220-240 V		LL134020□
						LL134021□
						LL134022□
						LL134023□
						LS134020□
	45	4200	3517	⊕ ⊙ 220-240 V (ce)		LS134021□
						LS134022□
						LS134023□
						LD134020□
						LD134021□
	45	4200	3517	⊕ ⊙ 220-240 V 1-10V PUSH DALI		LD134022□
						LD134023□
						LE134020□
						LE134021□
						LE134022□
	45	4200	3517	⊕ ⊙ 220-240 V 3h		LE134023□
						LE134020□
						LE134021□
						LE134022□
						LE134023□



\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

## Sensore di Movimento per FLO

**Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare. Idoneo per le versioni 220-240V ed emergenza. Non compatibile con il modello Flo Q 150.**


### Motion sensor for Flo

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). Suitable for 220-240V and emergency versions. Not suitable for Flo Q 150.


### Détecteur de présence pour Flo

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Convient aux versions 220-240V et de secours. Non compatible avec le Flo Q 150.

CoL.	Code
-	LB1340003



## FEATURES

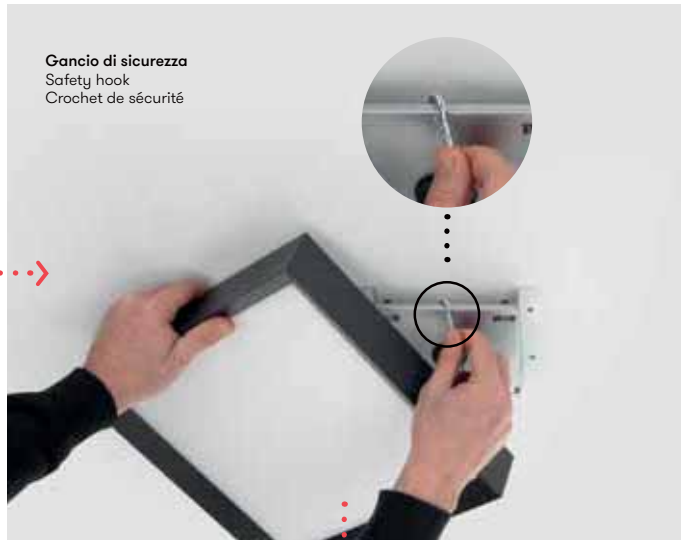







# FEATURES



**Versioni disponibili.**  
Available versions.  
Versions disponibles.

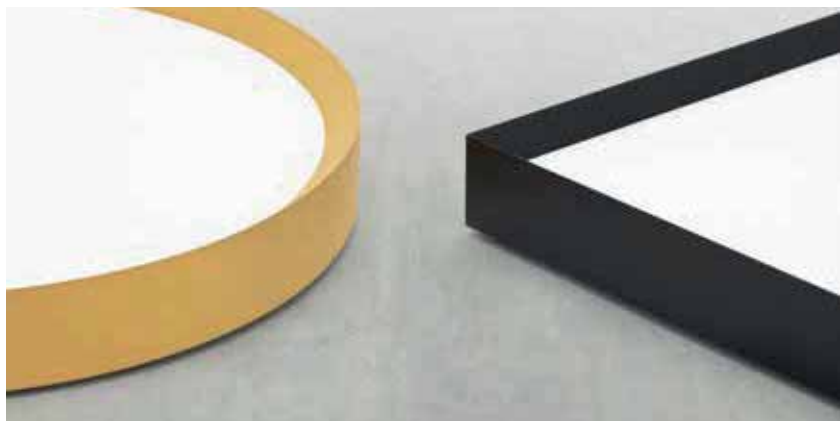


**Versioni colorate disponibili su richiesta.**  
Coloured versions available on request.  
Versions colorées disponibles sur demande.

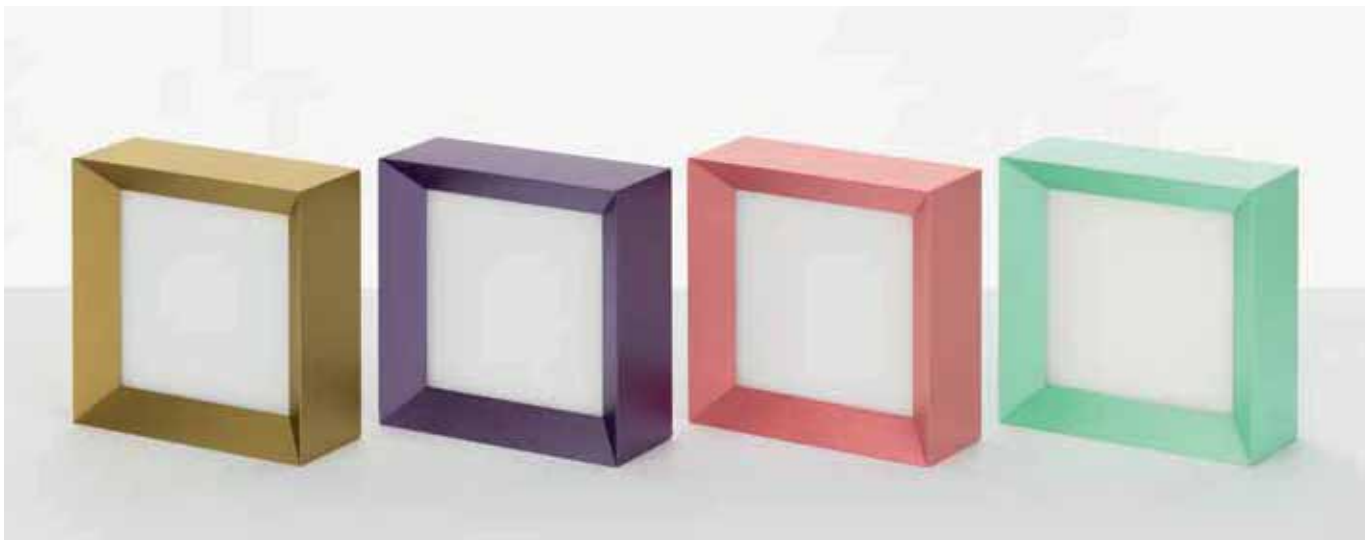



FLO T 500

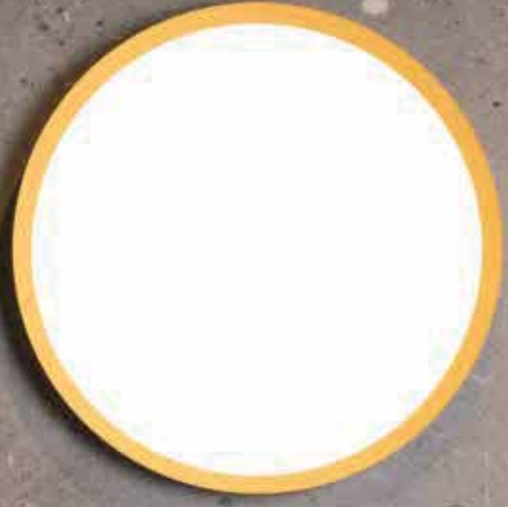





FLO T 300



FLO T 500



FLO T 500




FLO Q 150







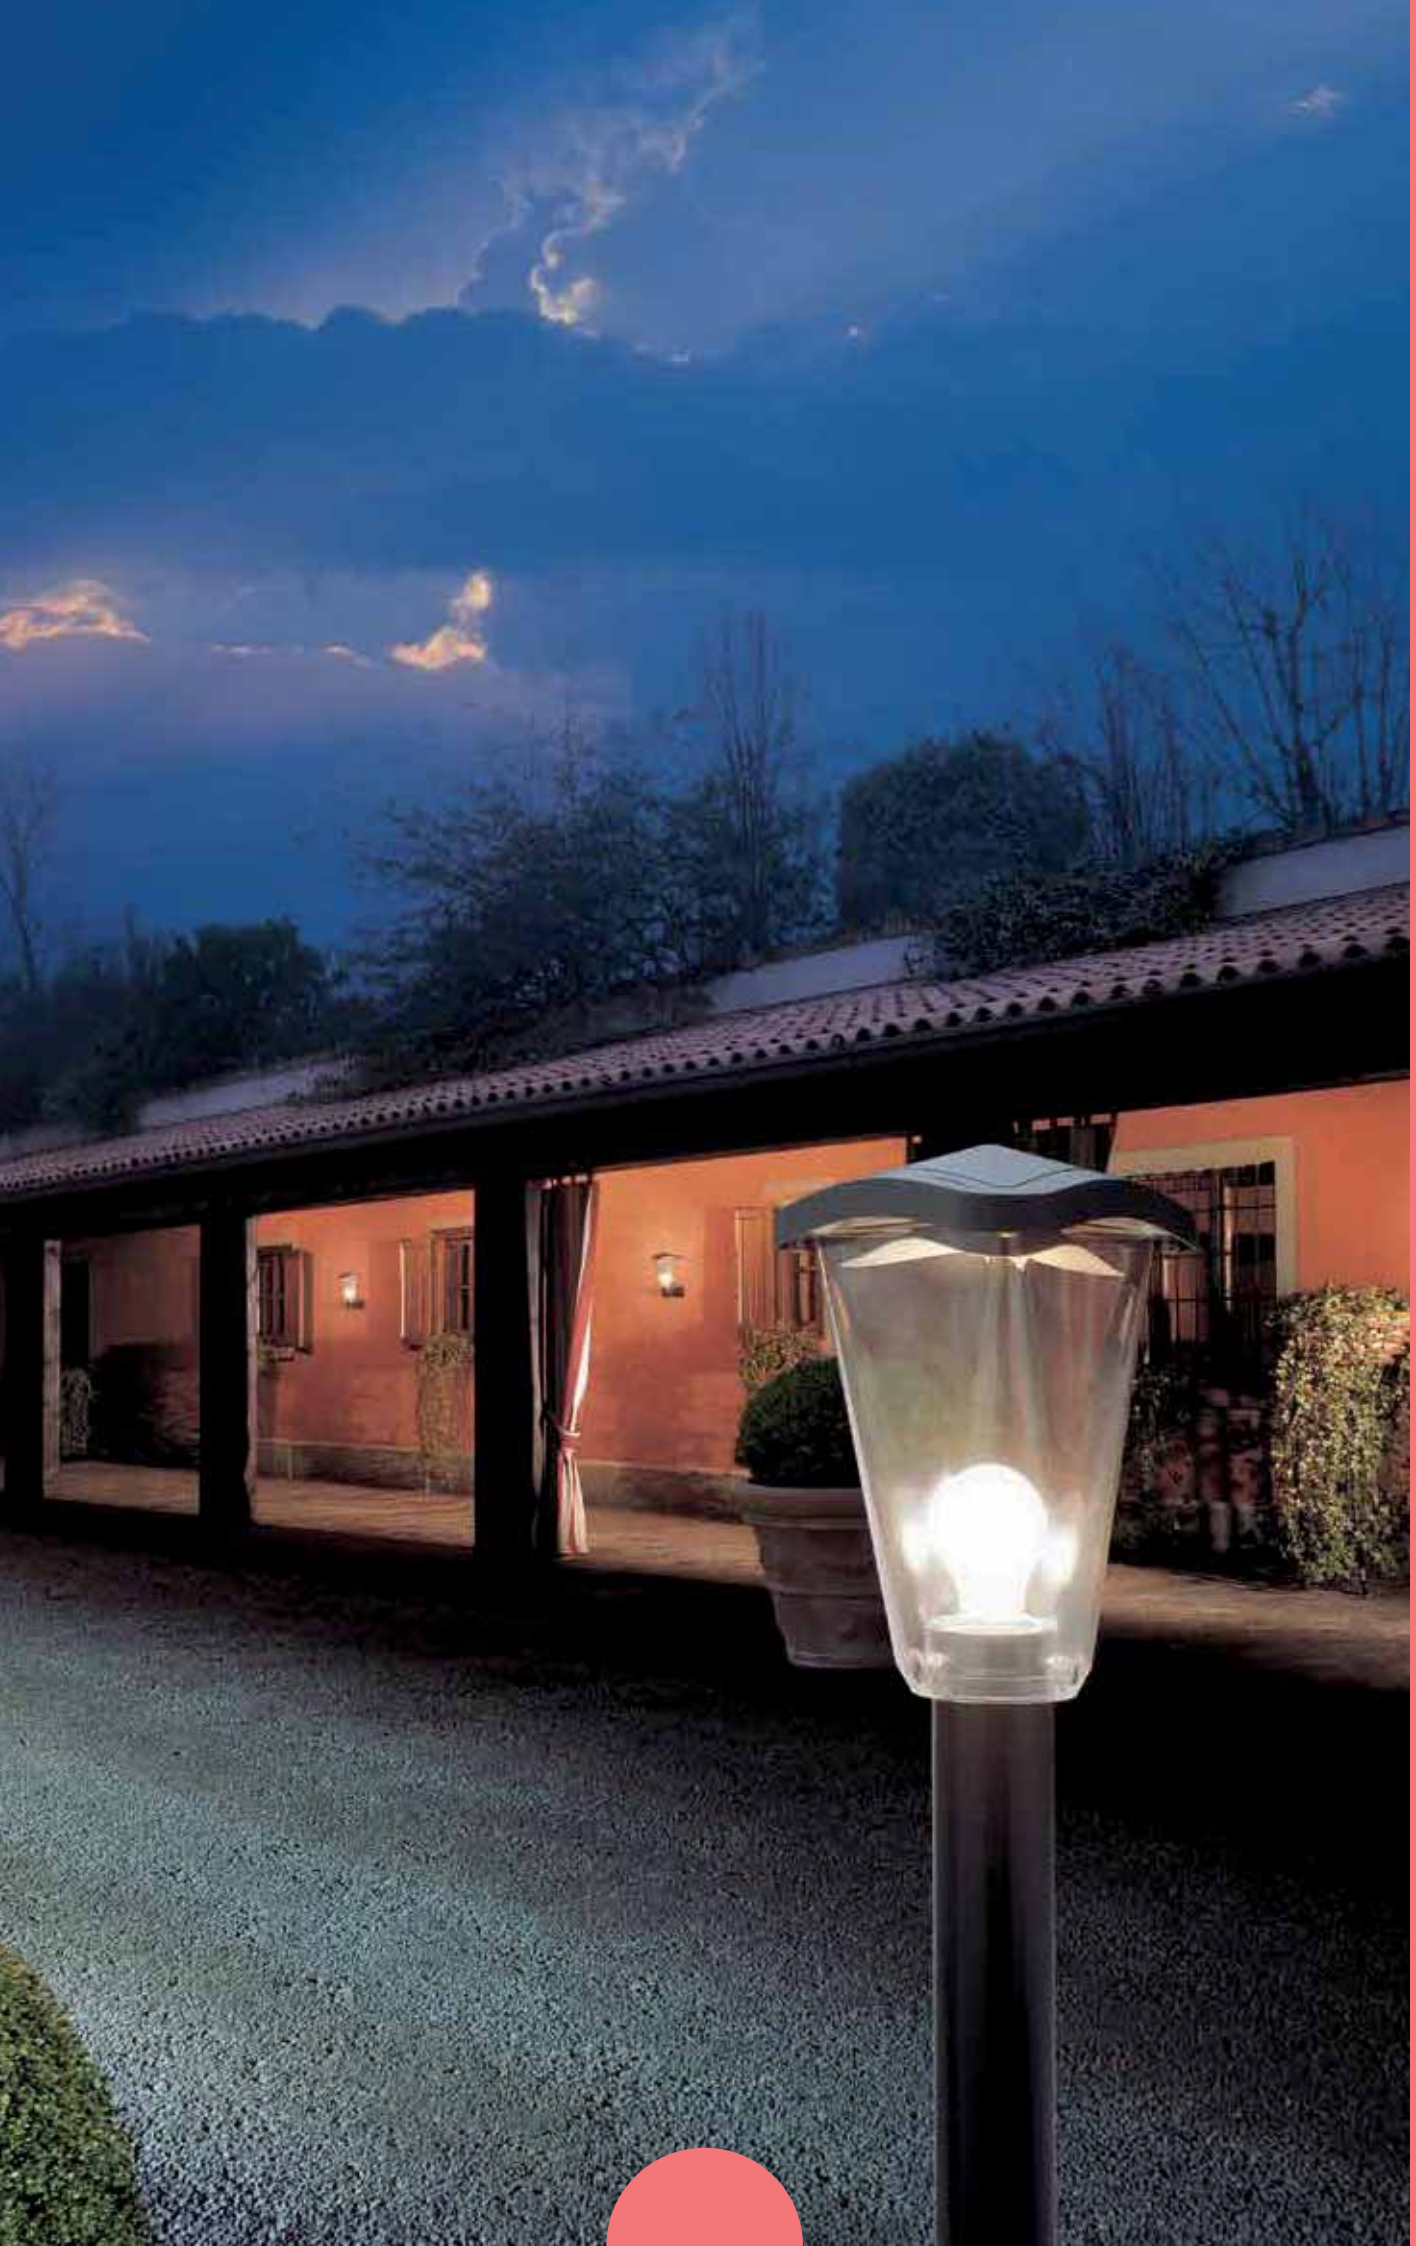



# GREEN



↘ Green



# GREEN

## Installazione

Installation  
Installation

## Palo Ø60 - Parete

Post Ø60 - Wall  
Poteau Ø60 - Mur

## Materiali

Materials  
Materiels

## Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate  
Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)  
Ampoule E27 (pas inclus)



**GREEN**




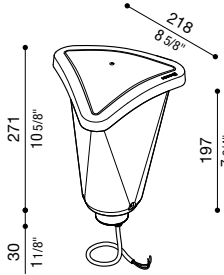
## COLOURS



**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé

## Green

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *
	ATT.	MAX	CFL		
	E27	1x75	1x33		LB12622



Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm | Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm | Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Braccetto Green

**Braccetto in tecnopolimero.**

**Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).**

Col. Code




LB11362

**Bracket Green**

Technopolymer bracket. Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).

**Bras Green**

Bras en technopolymère. Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.



### Basamento Palo Still Ø170 mm

**Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.**

**Base Ø170 mm for Still post**

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

**Socle Ø170 mm pour poteau Still**

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Col. Code



LB11812



LB1181G




LB1181E



LB1181K



LB11811



## Piastra base a scomparsa – palo Still


**Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.**

CoL.	Code
-	LB1130006

### Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.  
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.



### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.  
Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.


## Dima e kit di fissaggio Palo Still

**Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.**

CoL.	Code
-	LB11254

**Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.**

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.



**Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still**

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

## Still

**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.**

### Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base.  
Galvanized steel inner pole for heights from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

### Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle.  
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.



### H 160 mm

CoL.	Code
●	LB11033
●	LB1103G
●	LB1103E
●	LB1103K
○	LB11031

### H 1000 mm

CoL.	Code
●	LB1100012
●	LB110001G
●	LB110001E
●	LB110001K
○	LB110001W

### H 2000 mm

CoL.	Code
●	LB1100032
●	LB110003G
●	LB110003E
●	LB110003K
○	LB1100031

### H 3000 mm

CoL.	Code
●	LB1100052
●	LB110005G
●	LB110005E
●	LB110005K
○	LB1100051

### H 500 mm

CoL.	Code
●	LB11112
●	LB1111G
●	LB1111E
●	LB1111K
○	LB11111

### H 1500 mm

CoL.	Code
●	LB1100022
●	LB110002G
●	LB110002E
●	LB110002K
○	LB1100021

### H 2500 mm

CoL.	Code
●	LB1100042
●	LB110004G
●	LB110004E
●	LB110004K
○	LB1100041

### H 3500 mm

CoL.	Code
●	LB1100062
●	LB110006G
●	LB110006E
●	LB110006K
○	LB1100061











# HASTA



- ↘ Hasta
- ↘ Hasta Garden
- ↘ Hasta R
- ↘ Hasta R Garden

# HASTA

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Terra**  
Ground  
Sol

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

**AC DIRECT**

**Versioni**  
Versions  
Versions

**Taglio di fase**  
Phase cut  
Coupure de phase



**HASTA**



**HASTA  
GARDEN**



**HASTA  
R**



**HASTA  
R GARDEN**



## COLOURS



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Gris Pale RAL 7044



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten



**Verde RAL 6003**  
Green RAL 6003  
Vert RAL 6003

## Hasta



**IP66 IK 07 2J xx5**  
**58°C** MAX

LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
15	1650	425	⊕ ⊖ AC DIRECT		LL15101W□	
					LL15101L□	
					LL15101D□	
					LL15101K□	
					LL15101V□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

## Hasta Garden













**IP66 IK 07 2J xx5**  
**58°C** MAX

LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
15	1650	425	⊕ ⊖ AC DIRECT		LL15102W□	
					LL15102L□	
					LL15102D□	
					LL15102K□	
					LL15102V□	

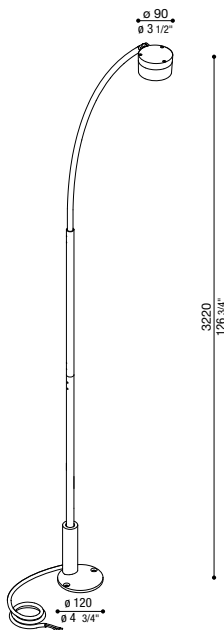\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

## Hasta R













IP66 IK 07 2J xx5 58°C MAX  	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
15	1650	425	  AC DIRECT	 LL15104W□  LL15104L□  LL15104D□  LL15104K□  LL15104V□		

\* Complete the CODE

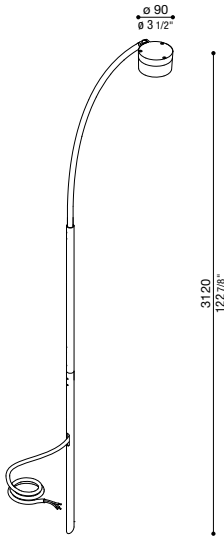□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Hasta R Garden



IP66 IK 07 2J xx5 58°C MAX  	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
15	1650	425	  AC DIRECT	 LL15105W□  LL15105L□  LL15105D□  LL15105K□  LL15105V□		

\* Complete the CODE

□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


## Base in cemento per Hasta

Concrete base for Hasta

Col. Code

Base de ciment pour Hasta

- | LB1510001









## Base in acciaio per Hasta

Steel base for Hasta

Col. Code

Base en acier pour Hasta

	LB1510008
	LB1510009
	LB1510007
	LB1510010
	LB1510011



## Spina shuko dimmerabile per Hasta


Accessorio comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC

Col. Code

Dimmable shuko plug for Hasta

Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable

- | LB1510002



Prise shuko à gradation pour Hasta

Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75.

## Spina UK dimmerabile per Hasta


Accessorio comprensivo di 2m di cavo 3X0.75 in PVC

Col. Code

Dimmable UK plug for Hasta

Accessory including 2m of 3X0.75 PVC cable

- | LB1510003



Prise UK à gradation pour Hasta

Accessoire comprenant 2m de câble PVC 3X0.75.

## Bus DALI


Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. Code

Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

- | LB1070110



Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.





## FEATURES

↙ **Opzioni di installazione.**  
Installation options.  
Options d'installation.



**Picchetto.**  
Spike.  
À planter.

**Fissaggio a terra.**  
Ground fixing.  
Fixation au sol.


**Con base in cemento.**  
With concrete base.  
Avec base de ciment.

**Con base in acciaio.**  
With steel base.  
Avec base en acier.




↙ **Base in cemento.**  
Concrete base.  
Base de ciment.

↙ **Inclinazione 12°.**  
Inclination 12°.  
Inclinaison 12°.

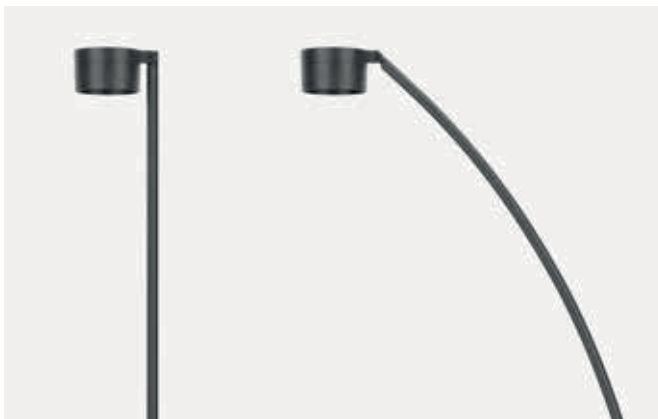

↙ **Hasta e Hasta R.**  
Hasta and Hasta R.  
Hasta et Hasta R.

↙ **Inclinazione testa.**  
Head tilting.  
Inclinaison de la tête.

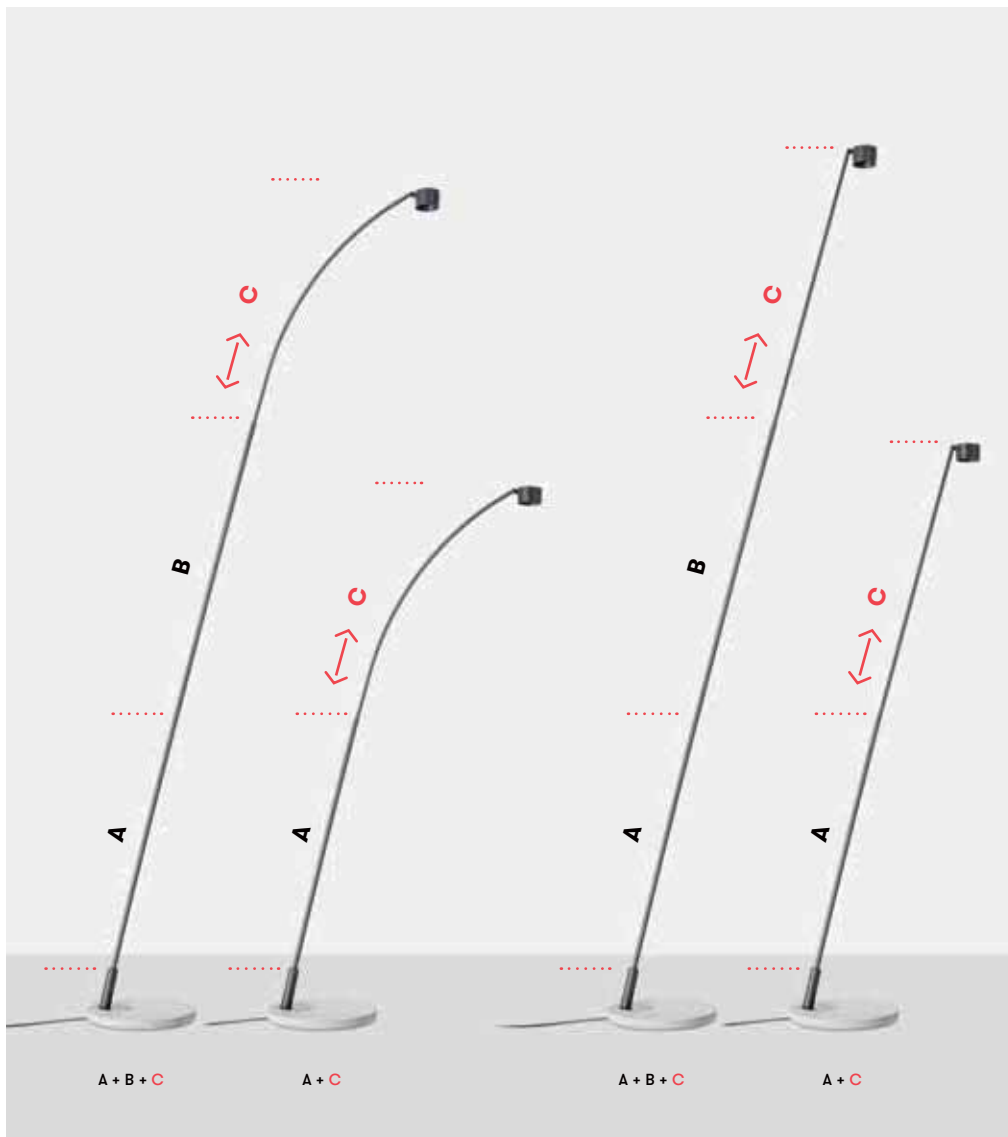

↘ **Altezza modulabile.**  
Adjustable height.  
Hauteur réglable.



**Altezza regolabile.**  
Adjustable height.  
Hauteur ajustable.



↘ **Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.



HASTA




HASTA GARDEN










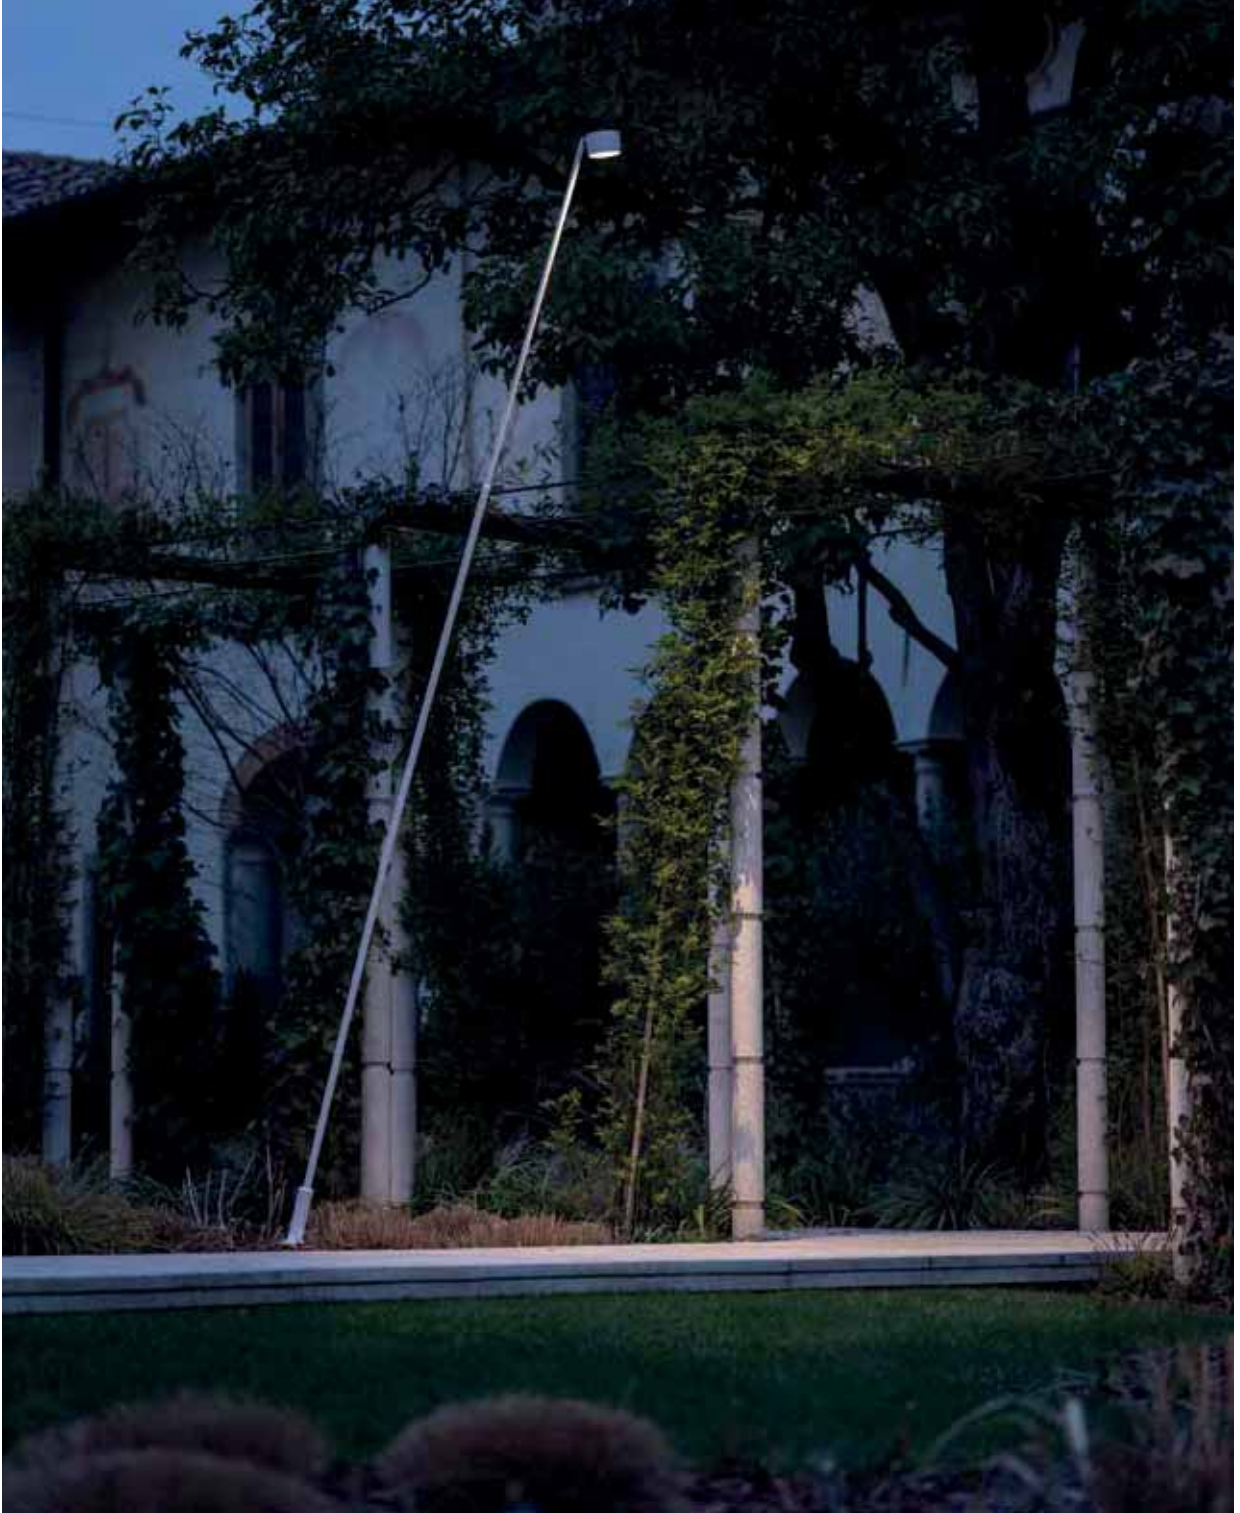





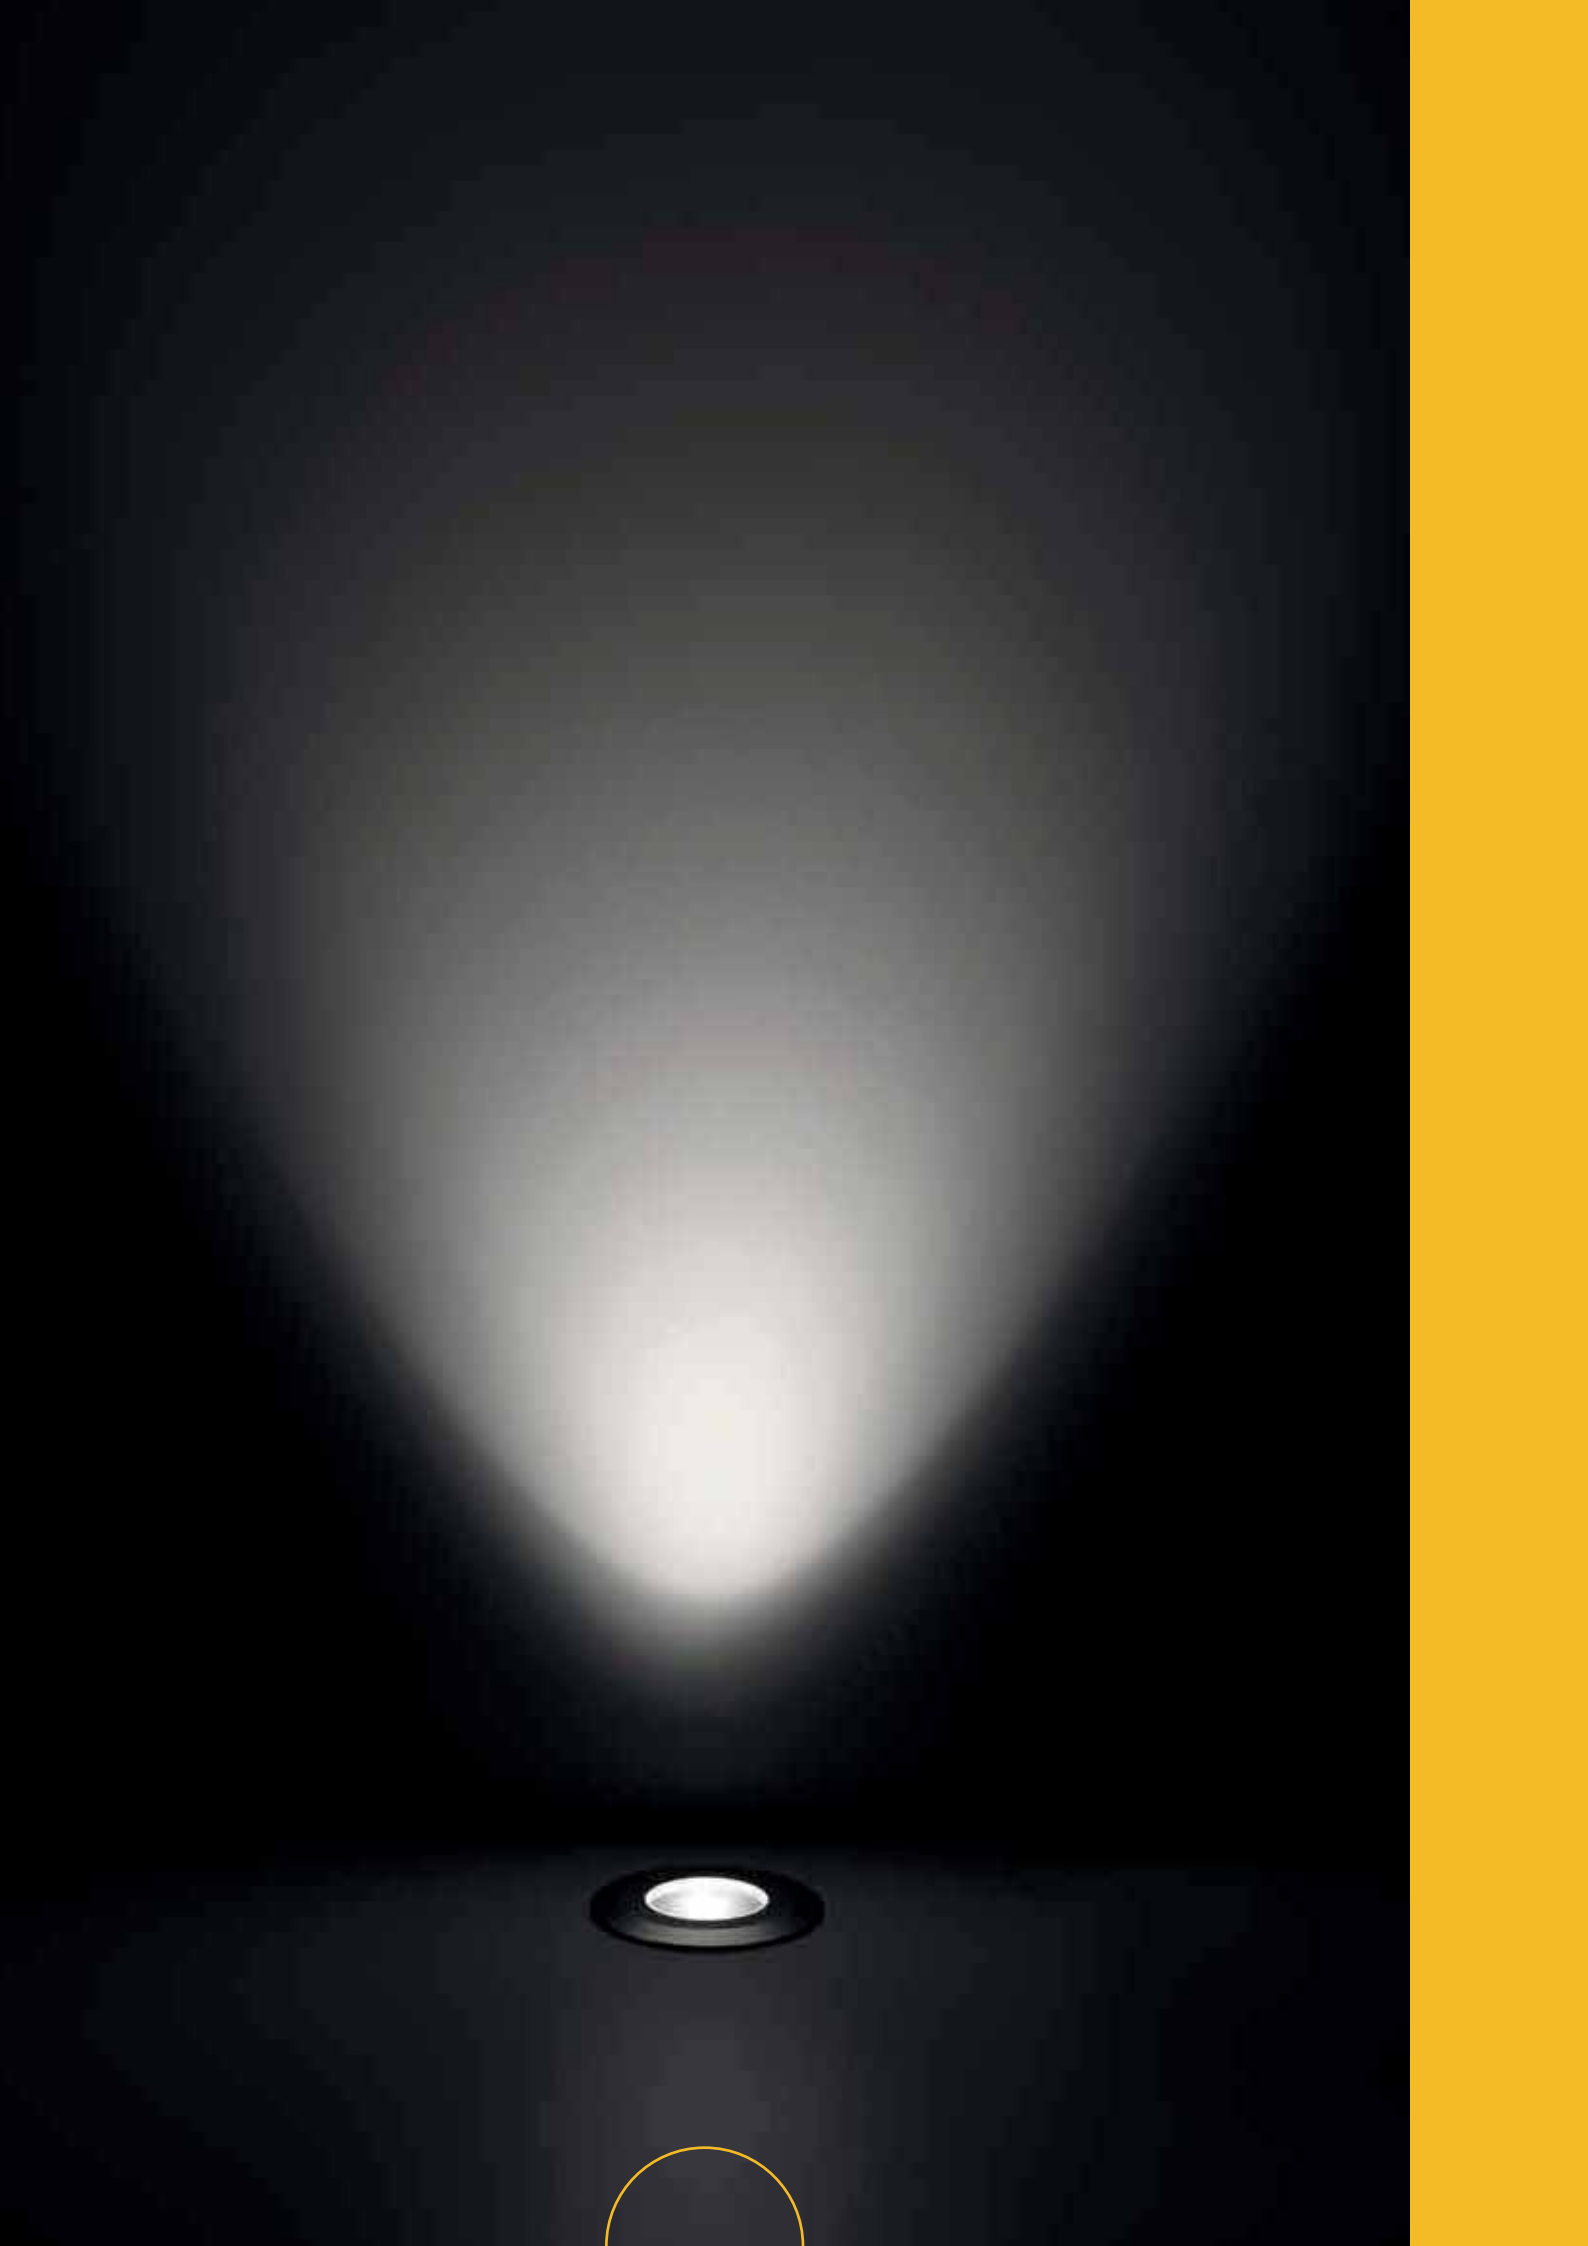



# INC



↳ INC 35

↳ INC 50



# INC

## Installazione

Installation  
Installation

## Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess  
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro trasparente

Material: Aluminium | Diffuser type: Transparent glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre transparent

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

500mA - 4,8V | 12/24V | 500mA - 14V | 24V

## Versioni

Versions  
Versions

## Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75  
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



**INC**  
35



**INC**  
50



## COLOURS



**Inox satinato**  
Satin grey  
Inox satiné












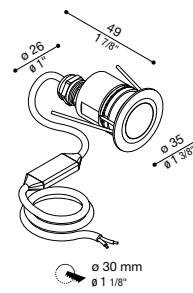
**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021










## INC 35


<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> CE UK CR 500 50 MAX °C65° MAX 	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	2	180	120	 500mA-4,8V	 LL132000 <input type="checkbox"/>		
					 LL132001 <input type="checkbox"/>		
					 LL132002 <input type="checkbox"/>		
	2	180	120	 12/24V	 LL132003 <input type="checkbox"/>		
					 LL132004 <input type="checkbox"/>		
 LL132005 <input type="checkbox"/>							



\* Complete the CODE     OPTIC S | 14°   M | 29°   L | 46°    LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

## INC 50

<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> CE UK CR 500 50 MAX °C65° MAX 	LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	6,5	650	418	 500mA-14V	 LL132006 <input type="checkbox"/>		
					 LL132007 <input type="checkbox"/>		
					 LL132008 <input type="checkbox"/>		
	6,5	650	418	 24V	 LL132009 <input type="checkbox"/>		
					 LL132010 <input type="checkbox"/>		
 LL132011 <input type="checkbox"/>							

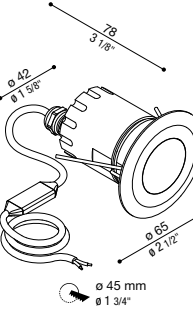

\* Complete the CODE     OPTIC S | 13°   M | 24°   L | 53°    LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K



## Accessori | Accessories | Accessoires

### Cavo H05RN-F 2x0,75

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.**

**Cable type H05RN-F 2x0,75**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 2x0,75**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

**5m**

**Code**

LB1070004

**15m**

**Code**

LB1070006

**10m**


**Code**

LB1070005

**20m**

**Code**

LB1070007



### Armatura da incasso INC 35

**Armatura da incasso in termoplastico.**

**Thermoplastic recess box INC 35**

Thermoplastic recess box.

**Armature à encastrer INC 35**


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

**Col.**

**Code**

-

LB1070001



### Armatura da incasso INC 50

**Armatura da incasso in termoplastico.**

**Recess box INC 50**

Thermoplastic recess box.

**Boîte d'encastrement INC 50**


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

**Col.**

**Code**

-

LB1070039



### Alimentatori INC 35 in corrente costante

**CNC INC 35 ballasts in constant current**

**350mA**

**N° max**

**IP**

**Code**

**500mA**

**N° max**

**IP**

**Code**

**Alimentations INC 35 en courant constant**

1/2

20

LB1070008

1/4

20

LB1070009

5/10

20

LB1070011

1/2 1-10V PUSH

20

LB1070012

2/4

67

LB1070013

5/10

67

LB1070014

2/9 DALI

20

LB1070064

1/2

20

LB1070015

1/4

20

LB1070016

5/10

20

LB1070018

1/2 1-10V PUSH

20

LB1070019

1/4

67

LB1070020

5/10

67

LB1070021

2/9 DALI


20

LB1070064

1/7 1-10V PUSH

20

LB1070043



### Alimentatori INC 35 in tensione costante 12/24V

**CNC INC 35 ballasts in constant tension 12/24V**

**12V**

**N° max**

**IP**

**Code**

**24V**

**N° max**

**IP**

**Code**

**Alimentations INC 35 en tension 12/24V**

1/6

20

LB1070025

1/12

20

LB1070026

1/8

67

LB1070027

1/15

67

LB1070028

1/6

20

LB1070029

1/12

20

LB1070030

1/8


67

LB1070031

1/15

67


LB1070032






## Alimentatori INC 50 in corrente costante

INC 50 ballasts in constant current	350mA			500mA		
	N° max	IP	Code	N° max	IP	Code
Alimentations INC 50 en courant constant	1	20	LB1070009	1	20	LB1070016
	1/3	20	LB1070011	1/3	20	LB1070018
	1/3 1-10V PUSH	20	LB1070012	1/3 1-10V PUSH	20	LB1070019
	1/2	67	LB1070013	1/2	67	LB1070020
	1/3	67	LB1070014	2/4	67	LB1070021
	1/3 DALI	20	LB1070064	1/3 DALI	20	LB1070064



## Alimentatori INC 50 in tensione costante 24V




INC 50 ballasts in constant tension 24V available	N° max	IP	Code
Alimentations INC 50 en tension 24V	1/2	20	LB1070029
	1/4	20	LB1070031
	1/5	67	LB1070030
	1/7	67	LB1070032





INC 50



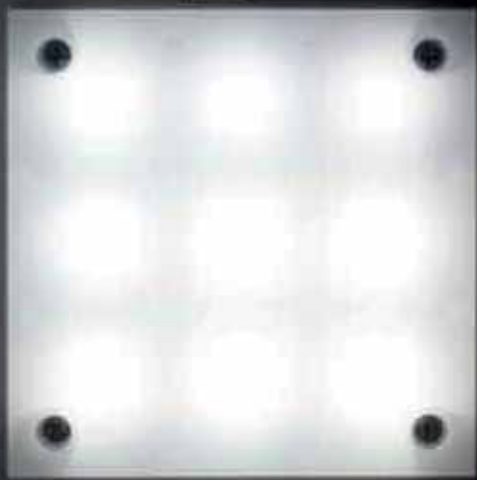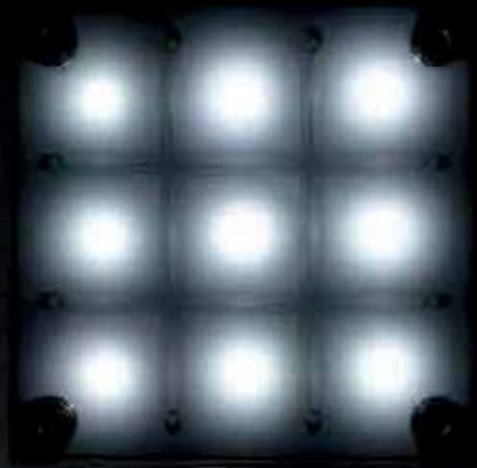




# KOBO 110



- Kobo 110
  - Kobo 110 BK
  - Kobo 110 Code
- 

# KOBO 110

The range



● ● ● **KOBO 110 POLIGLASS**  
● ● ● + BOX DERIVAZIONE KOBO

● ● ● **KOBO 110**  
● ● ● BK





••• **KOBO 110**  
••• SEMI-TRASPARENTE

••• **KOBO 110**  
••• CODE

••• **KOBO 110 BK**  
••• + CASSETTA DERIVAZIONE STAGNA  
••• 100X100X50

# KOBO 110

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

## Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate  
Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## AC DIRECT



**KOBO 110**



**KOBO 110**  
BK



**KOBO 110**  
CODE



## COLOURS



**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten




**Rame**  
Copper  
Cuivre



**Neutro**  
Neutral  
Neutre

### Kobo 110


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK RA	LED			COL.	POLIGLASS	SEMITRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	8	1000	570 - 700	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT		LL130000 <input type="checkbox"/>   LL130001 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

### Kobo 110 BK

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK RA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		CODE *
	8	1000	130	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	LL130002 <input type="checkbox"/>




\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Diffusore Fumè. | Diffuser Fumè. | Diffuseur Fumè.

### Kobo 110 Code

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK RA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		CODE *
	8	1000	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	LL130004 <input type="checkbox"/> LL130005 <input type="checkbox"/> LL130006 <input type="checkbox"/> LL130007 <input type="checkbox"/> LL130008 <input type="checkbox"/>	



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Box derivazione Kobo

Box di derivazione per montaggio a parete (non per incasso). Predisposto per installazione su scatole standard 502 e 503. Corpo in policarbonato completo di dima di foratura per ingresso tubo standard ø16-20 mm.


#### Junction box Kobo

Junction box for wall mounting (not recess). Suitable for installation on standard boxes 502 and 503. Polycarbonate body complete with drilling template for standard tube ø16-20 mm.

#### Boîte de dérivation Kobo

Boîte de dérivation pour montage en saïlle (pas à encastrer). Convient pour l'installation sur des boîtes standards 502 et 503. Corps en polycarbonate complet avec gabarit de perçage pour entrée de tube standard ø16-20 mm.

Col.	Code
	LB1300001
	LB1300002
	LB1300003
	LB1300004
	LB1300005



### Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI




Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110





# FEATURES



100 X  
100 X  
50

**Applicabile direttamente su cassetta di derivazione stagna con viti.**

Suitable for standard 100×100×50 junction boxes with screws.

Adaptable directement sur les boîtes de dérivation étanches 100×100×50 avec vis.





1



2



3



**Adattabile in diverse situazioni d'arredo.**

Suitable for several settings.


Adaptable dans différents environnements.



**Guarnizione per  
il mantenimento  
del grado di protezione  
dell'impianto.**

Gasket that maintains  
the protection degree  
of the installation.

Joint d'étanchéité pour  
maintenir le degré de  
protection du circuit.

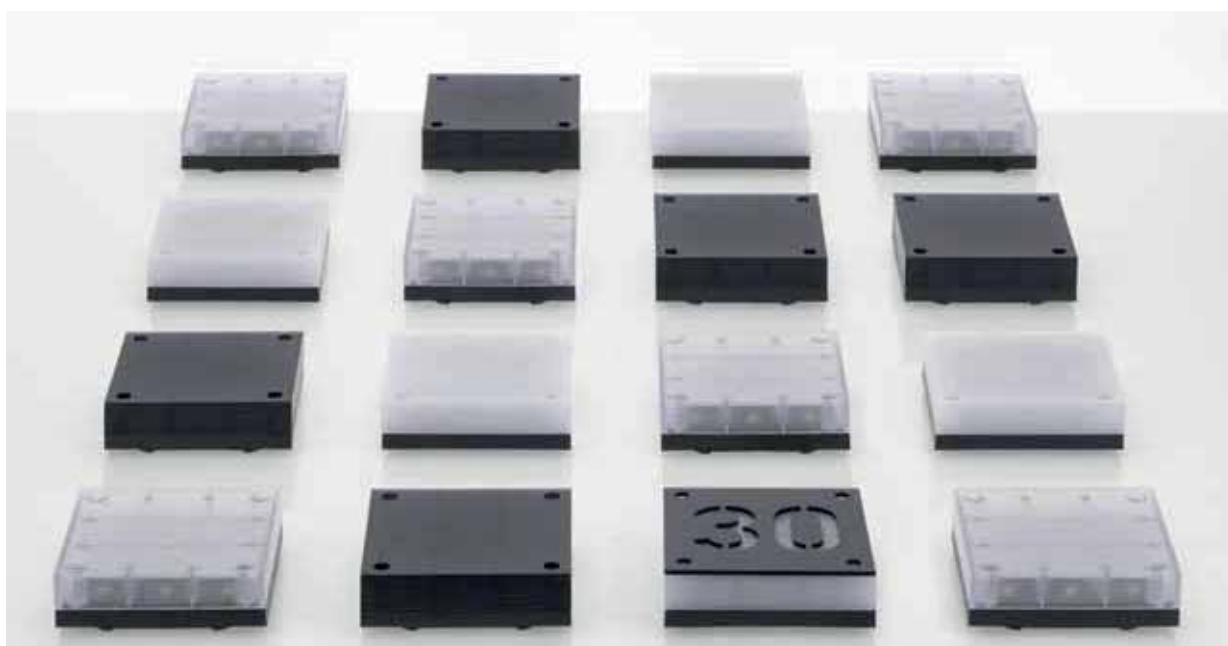

**Box disponibile in diverse colorazioni.**

Box available in different colours.

Box disponible en différentes couleurs.



KOBO 110



KOBO 110 CODE



KOBO 110 BK



KOBO 110

KOBO 110 BK







# KOI



- ↳ Koi 110
- ↳ Koi 120
- ↳ Koi 220
- ↳ Koi 110 Post H400
- ↳ Koi 110 Post H600
- ↳ Koi 220 Post H600

# KOI

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete

Wall  
Mur

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation


220-240V



**KOI**  
110



**KOI**  
120



**KOI**  
220



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021




**Corten**  
Corten  
Corten



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005


## Koi 110

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
6	750	375	⊕ ⊙ 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL121000 <input type="checkbox"/> LL121001 <input type="checkbox"/> LL121002 <input type="checkbox"/> LL121003 <input type="checkbox"/> LL121026		

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.


## Koi 120

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
6	750	375	⊕ ⊙ 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL121004 <input type="checkbox"/> LL121005 <input type="checkbox"/> LL121006 <input type="checkbox"/> LL121007 <input type="checkbox"/> LL121022		

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Koi 220

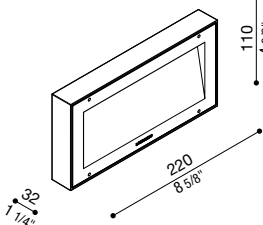IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
9	1300	650	⊕ ⊙ 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL121008 <input type="checkbox"/> LL121009 <input type="checkbox"/> LL121010 <input type="checkbox"/> LL121011 <input type="checkbox"/> LL121024		

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.


## Accessori | Accessories | Accessoires

### Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Col.	Code
-	LB11660







## FEATURES





**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.



**Direttamente a parete.**  
Surface mounting.  
En saillie.



**Con scatolette standard.**  
Surface mounting on recess box.  
En saillie sur boîte d'encastrement.

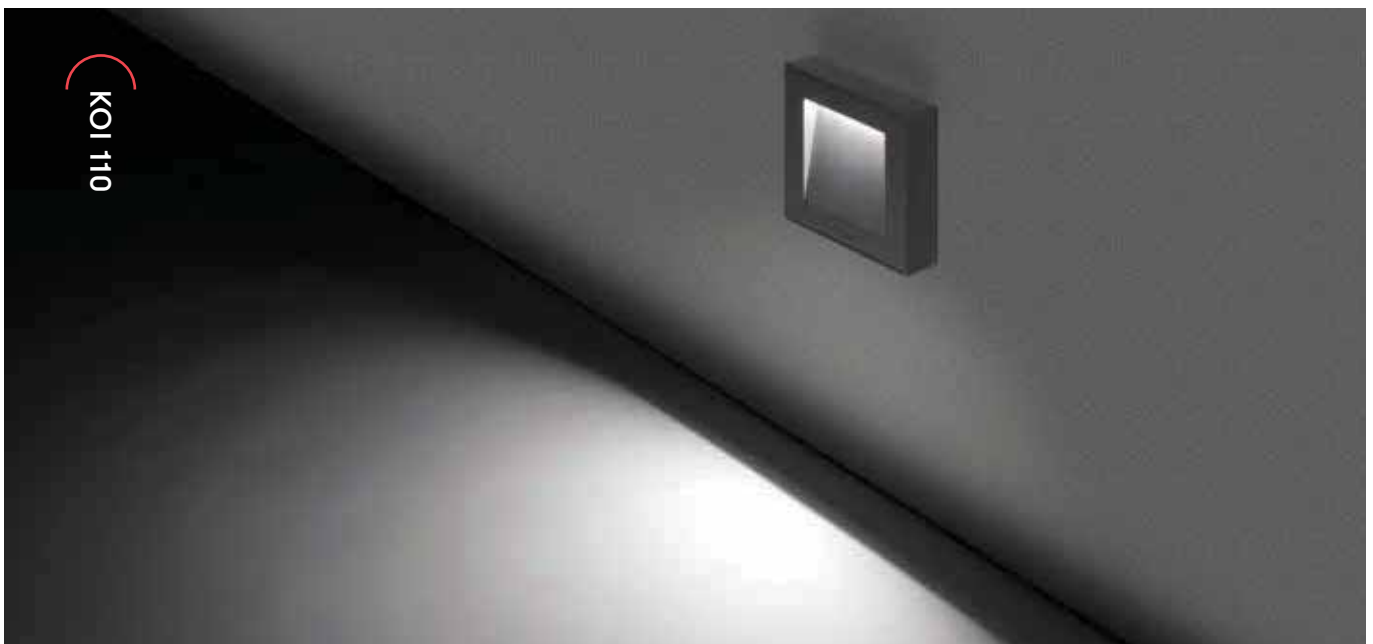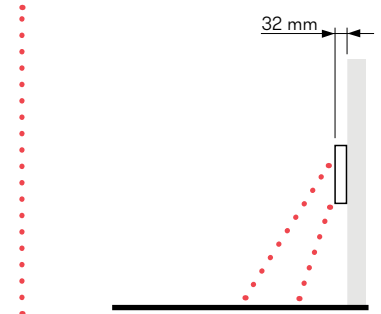

KOI 220



KOI 120





# KOI POST

## Installazione

Installation  
Installation

## Terra

Ground  
Sol

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240V



**KOI 110 POST**  
H400



**KOI 110 POST**  
H600



**KOI 220 POST**  
H600



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

### Koi 110 Post H400

<b>IP66 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER	LED			COL.    CODE *	
	W	LM	REAL LM		
6	750	375	⊕ ⊙ 220-240 V	LL121016 <input type="checkbox"/> LL121017 <input type="checkbox"/> LL121018 <input type="checkbox"/> LL121019 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Composto da Koi 110 + Palo H 400 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Consisting of Koi 110 + Post H 400 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Composé de Koi 110 + Poteau 400 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

### Koi 110 Post H600

<b>IP66 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER	LED			COL.    CODE *	
	W	LM	REAL LM		
6	750	375	⊕ ⊙ 220-240 V	LL121012 <input type="checkbox"/> LL121013 <input type="checkbox"/> LL121014 <input type="checkbox"/> LL121015 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Composto da Koi 110 + Palo H 600 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Consisting of Koi 110 + Post H 600 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Composé de Koi 110 + Poteau 600 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

### Koi 220 Post H600

<b>IP66 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER	LED			COL.    CODE *	
	W	LM	REAL LM		
9	1300	650	⊕ ⊙ 220-240 V	LL121030 <input type="checkbox"/> LL121031 <input type="checkbox"/> LL121032 <input type="checkbox"/> LL121033 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Composto da Koi 220 + Palo H 600 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Consisting of Koi 220 + Post H 600 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Composé de Koi 220 + Poteau 600 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.



KOI 110 POST H400



KOI 110 POST H600



KOI 110 POST H400



KOI 110 POST H400







# KURA



- ↘ Kura X1
- ↘ Kura X3
- ↘ Kura X5
- ↘ Kura Top X1
- ↘ Kura Top X2
- ↘ Kura Top X5
- ↘ Kura Reg X2

# KURA

The range



● KURA  
● TOP





••• **KURA**



••• **KURA**  
••• REG

# KURA

## Installazione

Installation  
Installation

## Incasso soffitto

Ceiling recess  
Encastrement au plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Tecnopolimero | Tipo di diffusore: PMMA

Material: Technopolymer | Diffuser type: PMMA  
Matériel du corps: Technopolymère | Type de diffuseur: PMMA

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

### 700mA - 3V

700mA - 3V  
700mA - 3V

### Alimentatore remoto 220-240 V

Remote power supply 220-240 V  
Alimentation déportée 220-240 V

### 700mA - 9V

700mA - 9V  
700mA - 9V

### 700mA - 15V

700mA - 15V  
700mA - 15V



**KURA**  
X1



**KURA**  
X3



**KURA**  
X5



## COLOURS




**Bianco da stampaggio**  
White  
Blanc moulé



**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé

### Kura X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	3	180	150	☐ ✓ 220-240 V	○ LL14701W
					● LL14701B
	2	180	150	◇ ⊗ 700mA-3V	○ LZ14701W
					● LZ14701B




35x35 mm  
1 3/8" x 1 3/8"

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 18°   M | 28°   L | 52°   E | 11 X 37°   ☐ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

### Kura X3

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	7,5	540	510	☐ ✓ 220-240 V	○ LL14702W
					● LL14702B
	6	540	510	◇ ⊗ 700mA-9V	○ LZ14702W
					● LZ14702B




93x35 mm  
3 5/8" x 1 3/8"

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 18°   M | 28°   L | 52°   E | 11 X 37°   ☐ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

### Kura X5

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	12,5	900	840	☐ ✓ 220-240 V	○ LL14703W
					● LL14703B
	10	900	840	◇ ⊗ 700mA-15V	○ LZ14703W
					● LZ14703B



150x35 mm  
5 7/8" x 1 3/8"

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 18°   M | 28°   L | 52°   E | 11 X 37°   ☐ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

## Armatura da incasso Kura X1

### Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

CoL.	Code
------	------


#### Recess box Kura X1

Recessed box for concrete castings.

-	LB1470002
---	-----------

#### Armature à encastrer Kura X1

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.



## Armatura da incasso Kura X3

### Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

CoL.	Code
------	------


#### Recess box Kura X3

Recessed box for concrete castings.

-	LB1470003
---	-----------

#### Armature à encastrer Kura X3

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.



## Armatura da incasso Kura X5

### Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

CoL.	Code
------	------


#### Recess box Kura X5

Recessed box for concrete castings.

-	LB1470004
---	-----------

#### Armature à encastrer Kura X5

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.




## Alimentatori in corrente costante Kura

### Drivers in constant current

#### Alimentations à courant constant

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070071
Kura x1	DALI	700mA	1/8	20	✗	LB1070072
Kura x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	✗	LB1070074
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	✓ H≥120mm	LB1070075
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✗	LB1070073
Kura x3	DALI	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070064
Kura x3	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/7	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x3	1-10 PUSH	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070043
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070073
Kura x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	✓ H≥160mm	LB1070073
Kura x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x5	DALI	700mA	1/3	20	✓ H≥120mm	LB1070064



#### \* Passante dal foro del prodotto e altezza minima (H) del controsoffitto.

The driver can pass through the plasterboard hole of the product and minimum height (H) between ceiling and plasterboard.


Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit et hauteur minimale (H) du faux plafond.

## Convertitore Kura

### Voltage-current converter Kura

#### Convertisseur tension-courant Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Kura x3	24V - 700mA	2	20	LB1470001
Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
Kura x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001






# FEATURES



**Protezione IP65 sull'intero prodotto.**  
IP65 protection on the entire product.  
Protection IP65 sur l'ensemble du produit.


IP 65 . . . . . >

IP 65 . . . . . >

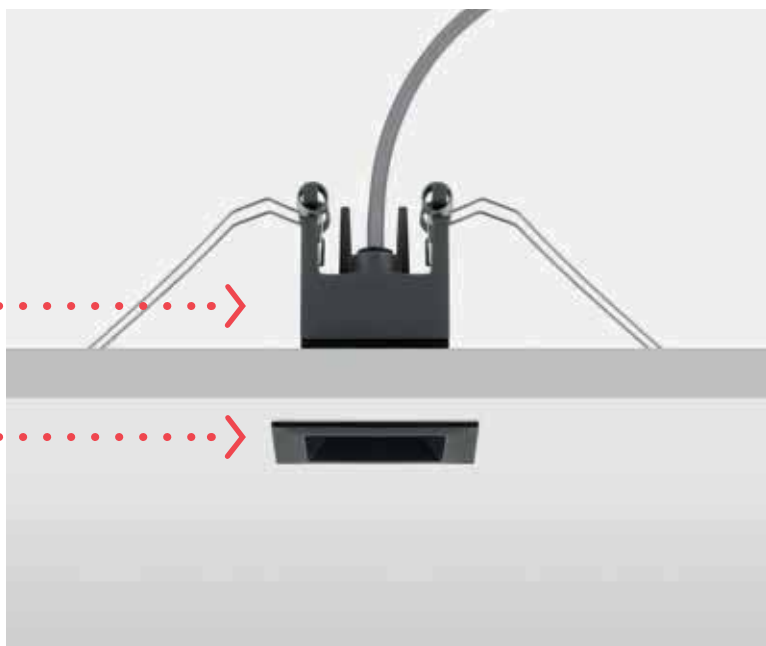



KURA X3

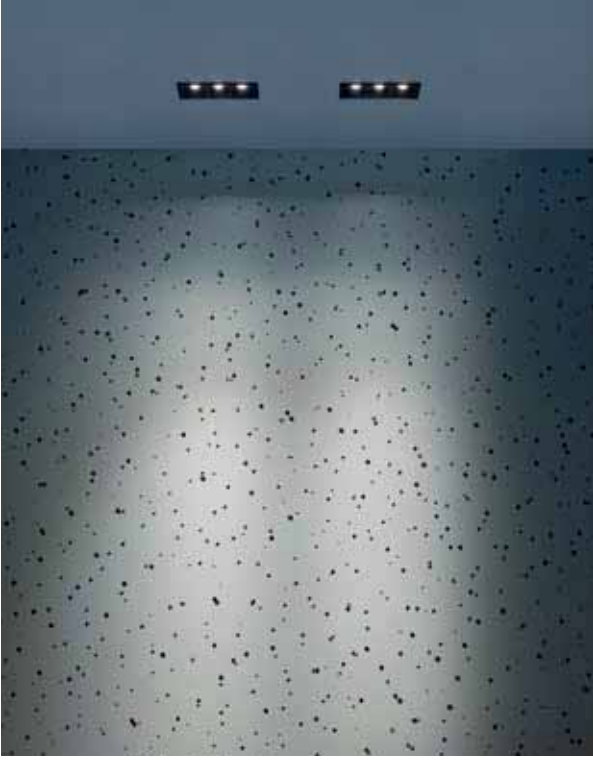

KURA X5





# KURA TOP

## Installazione

Installation  
Installation

## Soffitto

Ceiling  
Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare**

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

700mA - 3V | 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V



**KURA TOP**  
X1



**KURA TOP**  
X2



**KURA TOP**  
X5



## COLOURS



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Gris Pale RAL 7044



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

### Kura Top X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	180	140	700mA-3V	LZ14704W	<input type="checkbox"/>
					LZ14704L	<input type="checkbox"/>
					LZ14704D	<input type="checkbox"/>
					LZ14704K	<input type="checkbox"/>

\* Complete the CODE     OPTIC   S | 18°   M | 28°   L | 52°   E | 11 X 37°    LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

### Kura Top X2

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	360	310	220-240 V	LL14705W	<input type="checkbox"/>
					LL14705L	<input type="checkbox"/>
					LL14705D	<input type="checkbox"/>
					LL14705K	<input type="checkbox"/>
	4	360	310	700mA-6V	LZ14705W	<input type="checkbox"/>
					LZ14705L	<input type="checkbox"/>
					LZ14705D	<input type="checkbox"/>
					LZ14705K	<input type="checkbox"/>

\* Complete the CODE     OPTIC   S | 18°   M | 28°   L | 52°   E | 11 X 37°    LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

### Kura Top X5

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	900	785	220-240 V	LL14706W	<input type="checkbox"/>
					LL14706L	<input type="checkbox"/>
					LL14706D	<input type="checkbox"/>
					LL14706K	<input type="checkbox"/>
	10	900	785	700mA-15V	LZ14706W	<input type="checkbox"/>
					LZ14706L	<input type="checkbox"/>
					LZ14706D	<input type="checkbox"/>
					LZ14706K	<input type="checkbox"/>

\* Complete the CODE     OPTIC   S | 18°   M | 28°   L | 52°   E | 11 X 37°    LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K




## Alimentatori in corrente costante Kura

## Drivers in constant current

## Alimentations à courant constant

Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	LB1070071
Kura Top x1	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Top x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	LB1070074
Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070075
Kura Top x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
Kura Top x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Top x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074
Kura Top x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	LB1070073
Kura Top x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	LB1070066
Kura Top x5	DALI	700mA	1/3	20	LB1070064




## Convertitore Kura

## Voltage-current converter Kura

## Convertisseur tension-courant Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura Top x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura Top x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Kura Top x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura Top x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura Top x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
Kura Top x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001



KURA TOP X1



KURA TOP X1



KURA TOP X5



# KURA REG

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

700mA - 6V | 220-240V



**KURA REG**  
X2



## COLOURS



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Gris Pale RAL 7044




**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

## Kura Reg X2

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	4	360	310	⊕ ⊖ 220-240 V		
4	360	310	⊕ ⊗ 700mA-6V	<input type="checkbox"/> LZ14707W <input type="checkbox"/> LZ14707L <input type="checkbox"/> LZ14707D <input type="checkbox"/> LZ14707K		



\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37°    □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


## Accessori | Accessories | Accessoires

### Alimentatori in corrente costante Kura

Drivers in constant current

Alimentations à courant constant

Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Kura Reg x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
Kura Reg x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Reg x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074




### Convertitore Kura

Voltage-current converter Kura


Convertisseur tension-courant Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura Reg x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura Reg x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001






# FEATURES

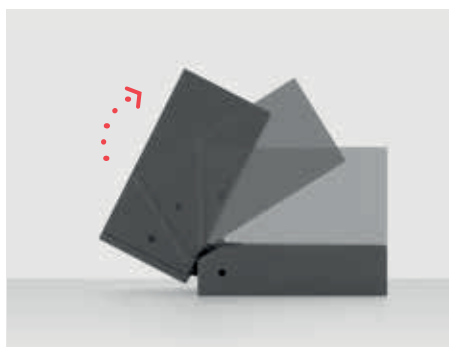

**Inclinazione di 90°.**  
90° tilt.  
Inclinaison à 90°.

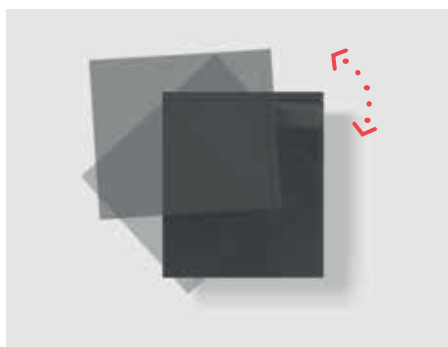

**Rotazione di 210°**  
210° rotation.  
Rotation à 210°.



**Rotazione e inclinazione combinate.**  
Combined rotation and tilting.  
Rotation et inclinaison combinées.



KURA REG X2



KURA REG X2







# LINE



- ↳ Line
- ↳ Line Down
- ↳ Line 220
- ↳ Line 220 Zero
- ↳ Line 330
- ↳ Kit-01 Line Post H500
- ↳ Kit-02 Line Post H1000
- ↳ Kit-03 Line Post H1500
- ↳ Kit-04 Line Down Post H500
- ↳ Kit-05 Line Down Post H1000
- ↳ Kit-06 Line Down Post H1500
- ↳ Kit-07 Line 220 Post H500
- ↳ Kit-08 Line 220 Post H1000
- ↳ Kit-09 Line 220 Post H1500

# LINE

## Installazione

Installation  
Installation

Palo Ø60  
Ø60 post  
Poteau Ø60

## Materiali

Materials  
Materiels

**Tipo di diffusore: Policarbonato**  
Diffuser type: Polycarbonate  
Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions

**Funzione corridoio**  
Corridor function  
Fonction corridor



**LINE**



**LINE  
DOWN**



**LINE  
220**



**LINE 220  
ZERO**



**LINE  
330**

## COLOURS



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021









**Corten**  
Corten  
Corten



**Neutro**  
Neutral  
Neutre

## Line






IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED		W		LM	REAL LM	COL.		CODE *
		6,5	700	604	 	220-240 V		LL113000	



  
 ø 60  
 ø 2 3/8"
   
 223  
 8 3/4"
   
 150  
 5 7/8"
   
 73  
 2 7/8"
   
 ø 55 mm  
 ø 2 1/8"

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a luce diretta. | Direct light version. | Eclairage directe.

## Line Down









IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED		W		LM	REAL LM	COL.		CODE *
		6	620	431	 	220-240 V		LL113001	



  
 ø 60  
 ø 2 3/8"
   
 223  
 8 3/4"
   
 150  
 5 7/8"
   
 73  
 2 7/8"
   
 ø 55 mm  
 ø 2 1/8"

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a luce indiretta. | Indirect light version. | Eclairage indirecte.

## Line 220





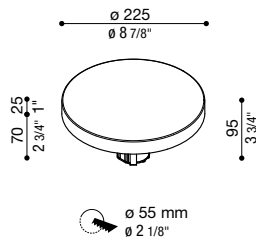



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED		W		LM	REAL LM	COL.		CODE *
		11	1200	730	 	220-240 V	 LL113100  LL113101  LL113102  LL113103		


  
 ø 220  
 ø 8 5/8"
   
 72  
 2 7/8"
   
 20  
 3/4"
   
 92  
 3 5/8"
   
 ø 55 mm  
 ø 2 1/8"

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

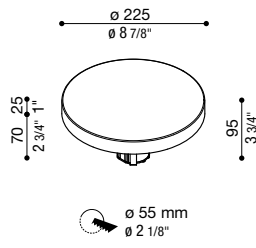Tappo superiore in Polycarbonato nero. Versione a luce indiretta. | Upper black polycarbonate cap. Indirect light version. | Bouchon supérieur en Polycarbonate noir. Eclairage indirecte.





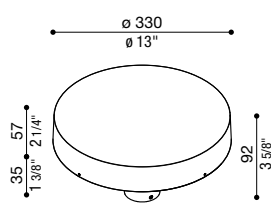






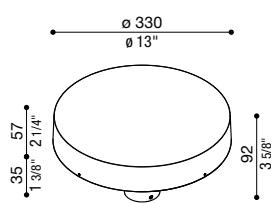

## Line 220 Zero

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1200	632	 220-240 V	 LL113112□	
					 LL113113□	
					 LL113114□	
					 LL113115□	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Apparecchio cut-off conforme alle più restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso. | CUT-OFF version anti-light pollution. | Version CUT-OFF anti pollution lumineuse.

## Line 330

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3000	2144	 220-240 V	 LL113200□	
					 LL113201□	
					 LL113202□	
					 LL113203□	
	25	3000	2144	 220-240 V (esp)	 LL113205□	
					 LL113206□	
					 LL113207□	
					 LL113208□	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione cut-off a luce indiretta. Fornito con 1m di cavo H05RN-F. | Upper black polycarbonate cap. Cut-off version with indirect light. Provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. | Bouchon supérieur en Polycarbonate noir. Version cut-off avec lumière indirecte. Fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé.



Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità. | Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.

## Basamento Palo Still Ø170 mm






**Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.**


### Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

### Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



## Piastra base a scomparsa – palo Still

**Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.**


### Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Col.	Code
-	LB1130006



## Dima e kit di fissaggio Palo Still

**Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.**


### Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

### Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Col.	Code
-	LB11254



## Box Line

**Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso).**





**Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli LINE.**


### Box Line

Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models LINE.

### Box Line

Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles LINE.

Col.	Code
	LB11231
	LB1123G
	LB1123E
	LB1123K



## Armatura da incasso Line


**Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.**


### Recess box Line

Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

### Boîte d'encastrement Line

Boîte d'encastrement fabriquée à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.

Col.	Code
	LB11576





## Cover Line 220 Zero





**Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l'installazione sul modello LINE 220, non compreso.**


### Cover Line 220 Zero

Alluminium accessory for CUT-OFF version, highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Model LINE 220 must be mounted (article to be ordered separately).

### Cover Line 220 Zero

Accessoire en aluminium pour la version CUT-OFF, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. L'installation du modèle LINE 220, no compris, est obligatoire.

CoL.	Code
	LB1130011
	LB1130012
	LB1130013
	LB1130014



## Cover Line

**Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.**





### Cover Line


Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs.

Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip.

### Cover Line

Cover décorative réalisée en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale.

CoL.	Code
	LB1130001
	LB1130002
	LB1130003
	LB1130004



## Braccetto Line/Line Down





**Braccetto diametro 60 mm in Bayblend. Completo di kit di fissaggio a parete. Inclinazione 30°.**


### Bracket Line/Line Down

Bracket 60 mm. in diameter made of Bayblend. Complete with wall fixing kit. 30° angle.

### Bras Line/Line Down

Bras diamètre 60 mm en Bayblend. Kit de fixation murale compris. Inclinaison de 30°.

CoL.	Code
	LB1130007
	LB1130008
	LB1130009
	LB1130010



## Morsettiera coassiale

**Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.**


### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293



## Morsettiera lineare a 3 vie

**Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.**


### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.

CoL.	Code
-	LB11294








## Still

**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.**






**Still**  
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

**Still**  
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.






### H 160 mm

CoL.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






### H 500 mm

CoL.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






### H 1000 mm

CoL.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






### H 1500 mm

CoL.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021






### H 2000 mm

CoL.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






### H 2500 mm


CoL.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

### H 3000 mm

CoL.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

### H 3500 mm

CoL.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

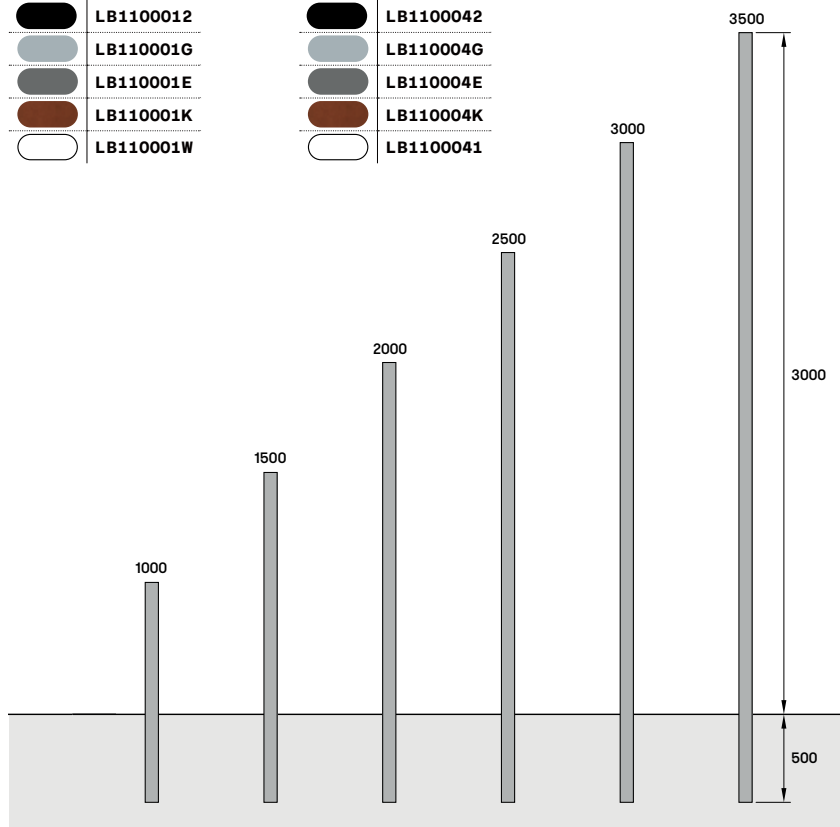






**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.


## Tappo Palo Still

**Tappo in polietilene.**

**Cap for Post Still**  
Polyethylene cap.

**Couvercle Poteau Still**  
Couvercle en polyéthylène.


CoL.	Code
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K
	LB1100081






## FEATURES

H 1500 mm  
Ø 8 m

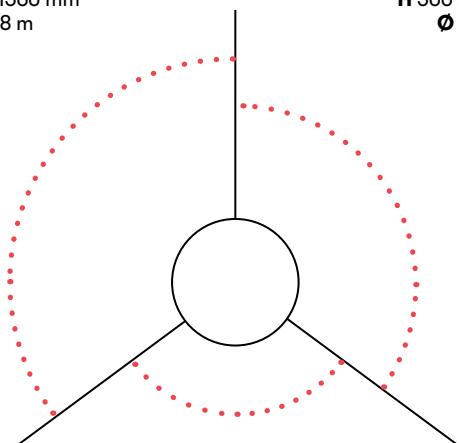

H 500 mm  
Ø 4 m

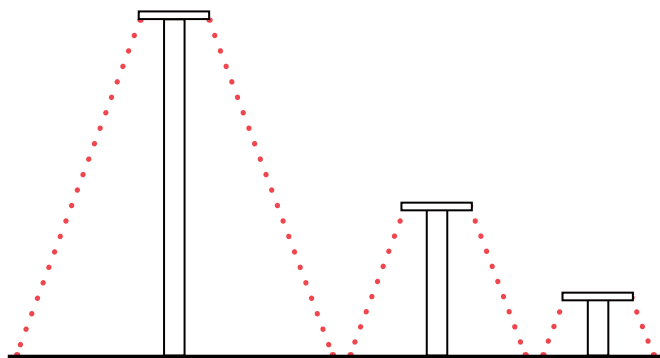

H 160 mm  
Ø 2 m

H 1500 mm  
Ø 8 m

H 500 mm  
Ø 4 m

H 160 mm  
Ø 2 m



OLD


NEW

**Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.**  
 Suitable for installation on standard post Ø60 mm.  
 Prédéposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.

LINE




LINE

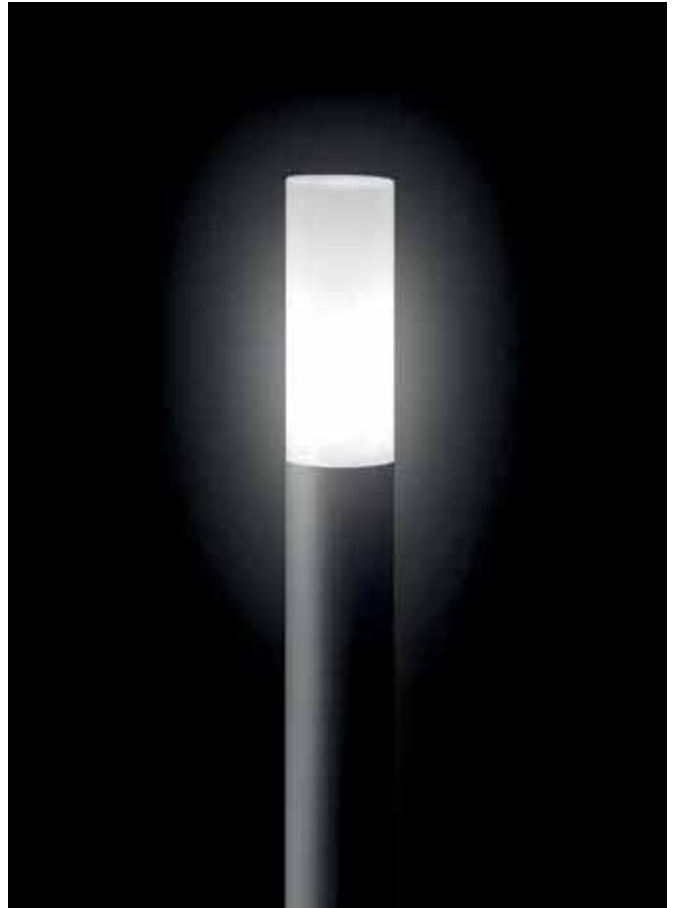



LINE 330



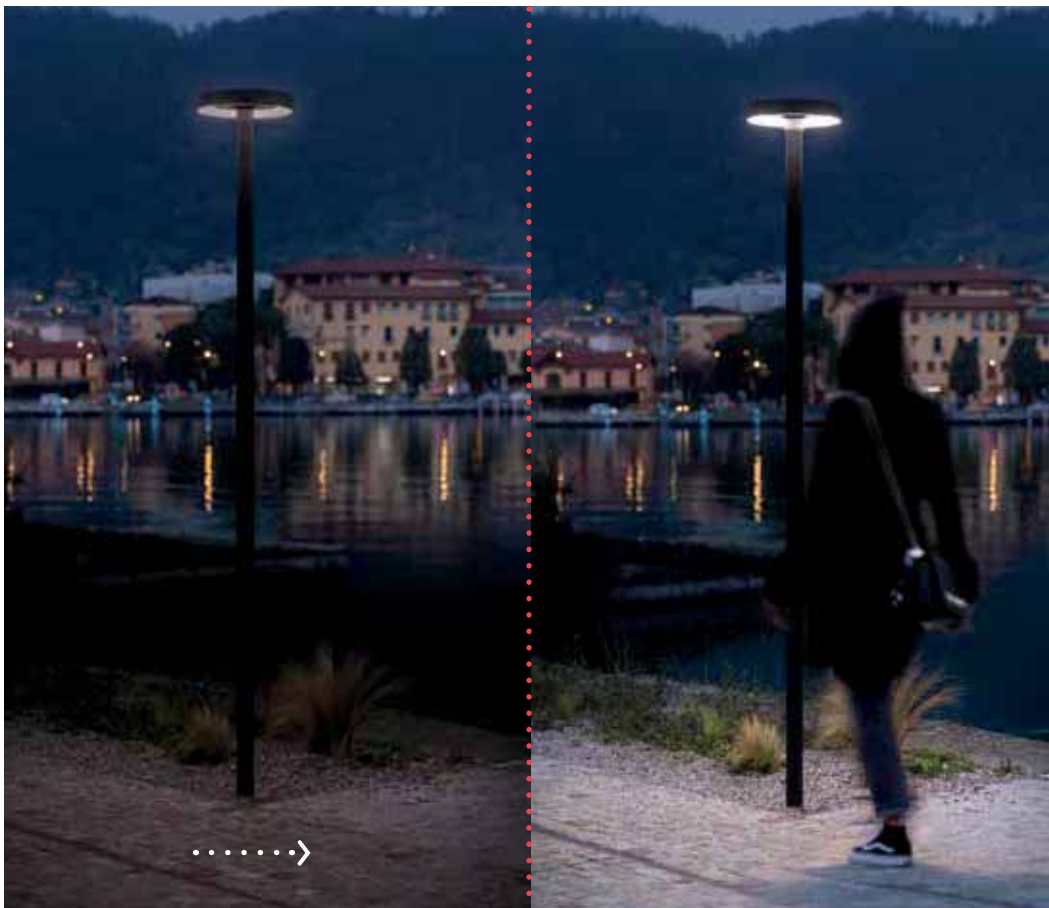

LINE 330

Funzione corridoio | Corridor function | Fonction corridor



LINE 220

# KIT LINE POST

## Installazione

Installation  
Installation

## Terra

Ground  
Sol

## Materiali

Materials  
Materiels

## Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate  
Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240 V



**KIT-01 LINE POST**  
H500



**KIT-02 LINE POST**  
H1000



**KIT-03 LINE POST**  
H1500



**KIT-04 LINE DOWN POST**  
H500



**KIT-05 LINE DOWN POST**  
H1000



**KIT-06 LINE DOWN POST**  
H1500



**KIT-07 LINE 220 POST**  
H500



**KIT-08 LINE 220 POST**  
H1000



**KIT-09 LINE 220 POST**  
H1500



## COLOURS



**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006









**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten









### Kit-01 Line Post H500

<b>IP66 IK 08 5J xx7</b> CE UK 	LED			COL.    CODE *	 ø 60 ø 2 3/8" 650 25 5/8"
	W	LM	REAL LM		
	6,5	700	604	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL113002 <input type="checkbox"/>  LL113003 <input type="checkbox"/>  LL113004 <input type="checkbox"/>  LL113005 <input type="checkbox"/>

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.







### Kit-02 Line Post H1000

<b>IP66 IK 08 5J xx7</b> CE UK 	LED			COL.    CODE *	 ø 60 ø 2 3/8" 1150 45 9/32"
	W	LM	REAL LM		
	6,5	700	604	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL113130 <input type="checkbox"/>  LL113131 <input type="checkbox"/>  LL113132 <input type="checkbox"/>  LL113133 <input type="checkbox"/>

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006.








### Kit-03 Line Post H1500

<b>IP66 IK 08 5J xx7</b> CE UK 	LED			COL.    CODE *	 ø 60 ø 2 3/8" 1650 64 5/16"
	W	LM	REAL LM		
	6,5	700	604	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL113006 <input type="checkbox"/>  LL113007 <input type="checkbox"/>  LL113008 <input type="checkbox"/>  LL113009 <input type="checkbox"/>

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006. | Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.








## Kit-04 Line Down Post H500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	620	431		 LL113010 <input type="checkbox"/>	
					 LL113011 <input type="checkbox"/>	
					 LL113012 <input type="checkbox"/>	
					 LL113013 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006








## Kit-05 Line Down Post H1000

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	620	431		 LL113134 <input type="checkbox"/>	
					 LL113135 <input type="checkbox"/>	
					 LL113136 <input type="checkbox"/>	
					 LL113137 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100012/G/E/K + LB1130006


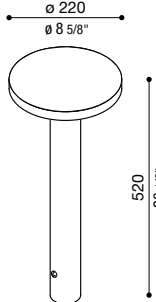






## Kit-06 Line Down Post H1500

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	620	431		 LL113014 <input type="checkbox"/>	
					 LL113015 <input type="checkbox"/>	
					 LL113016 <input type="checkbox"/>	
					 LL113017 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006


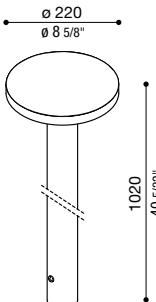






### Kit-07 Line 220 Post H500

<b>IP66 IK 08 5J xx7</b> CE UK ER 	LED			COL.    CODE *	
	W	LM	REAL LM		
11	1200	730	  220-240 V	 LL113104 <input type="checkbox"/>  LL113105 <input type="checkbox"/>  LL113106 <input type="checkbox"/>  LL113107 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des actuels LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006


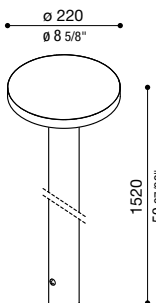






### Kit-08 Line 220 Post H1000

<b>IP66 IK 08 5J xx7</b> CE UK ER 	LED			COL.    CODE *	
	W	LM	REAL LM		
11	1200	730	  220-240 V	 LL113138 <input type="checkbox"/>  LL113139 <input type="checkbox"/>  LL113140 <input type="checkbox"/>  LL113141 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB1100012/G/E/K + LB1130006

### Kit-09 Line 220 Post H1500

<b>IP66 IK 08 5J xx7</b> CE UK ER 	LED			COL.    CODE *	
	W	LM	REAL LM		
11	1200	730	  220-240 V	 LL113108 <input type="checkbox"/>  LL113109 <input type="checkbox"/>  LL113110 <input type="checkbox"/>  LL113111 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006 | Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

KIT LINE POST



KIT LINE POST





# STILL








## Still

**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.**






**Still**  
60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

**Still**  
Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.






### H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






### H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






### H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






### H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051






### H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






### H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

### H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

### H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061




# FEATURES



**Anima interno palo in acciaio zincato per altezze da 2 m.**

Galvanized steel inner pole from H 2 m.  
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2 m.

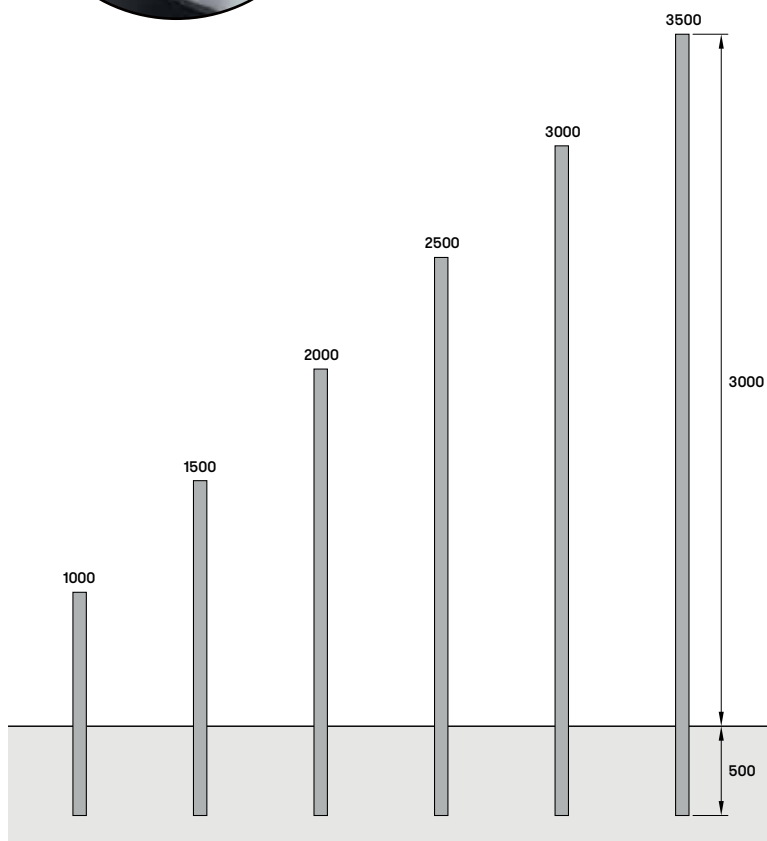

**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.


## Tappo Palo Still

**Tappo in polietilene.**

**Cap for Post Still**  
Polyethylene cap.

**Couvercle Poteau Still**  
Couvercle en polyéthylène.

CoL.	Code
	LB1100082
	LB110008G
	LB110008E
	LB110008K
	LB1100081







.....

# LINFA

.....

- ↳ Linfa 80
- ↳ Linfa 120
- ↳ Linfa O 80
- ↳ Linfa O 120
- ↳ Linfa I 80
- ↳ Linfa I 120

# LINFA

## Installazione

Installation  
Installation

## Terra

Ground  
Sol

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Vetroresina | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Anodizzazione**

Material: Fibreglass | Diffuser type: PMMA | Treatment: Anodization

Matériel du corps: Fibre de verre | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Anodisation

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

**350mA - 3V | 24V**

## Versioni

Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 3 metri PVC 2×0,25mm**

Power cable: 3 m PVC 2×0.25mm

Câble d'alimentation: 3 m PVC 2×0,25mm



**LINFA**  
80



**LINFA**  
120



**LINFA**  
O 80



**LINFA**  
O 120



**LINFA**  
180



**LINFA**  
I 120



## COLOURS



**All Black**  
All Black  
All Black



**Nero - Ottone**  
Black - Brass  
Noir - Laiton



**Marrone - Ottone**  
Brown - Brass  
Brun - Laiton



**Verde - Ottone**  
Green - Brass  
Vert - Laiton

## Linfa 80



IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	1,5	140	68	350mA-3V	LL14900A□
					LL14900B□
					LL14900M□
					LL14900V□
	1,5	140	68	24V	LT14900A□
					LT14900B□
					LT14900M□
					LT14900V□

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

## Linfa 120












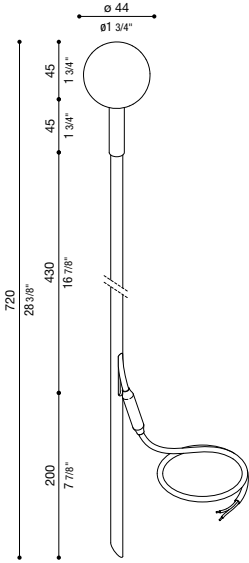

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	1,5	140	68	350mA-3V	LL14901A□
					LL14901B□
					LL14901M□
					LL14901V□
	1,5	140	68	24V	LT14901A□
					LT14901B□
					LT14901M□
					LT14901V□

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

## Linfa O 80










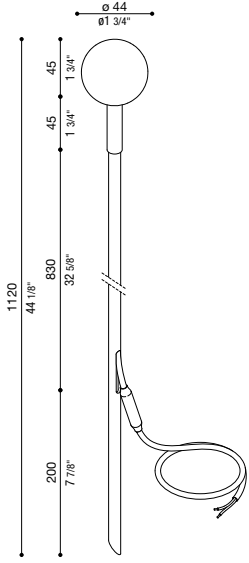

NEW

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	1,5	140	85	 350mA-3V	 LL14910A□	
					 LL14910B□	
					 LL14910M□	
					 LL14910V□	
	1,5	140	85	 24V	 LT14910A□	
					 LT14910B□	
					 LT14910M□	
					 LT14910V□	

\* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Linfa O 120

NEW

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	1,5	140	85	 350mA-3V	 LL14911A□	
					 LL14911B□	
					 LL14911M□	
					 LL14911V□	
	1,5	140	85	 24V	 LT14911A□	
					 LT14911B□	
					 LT14911M□	
					 LT14911V□	

\* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

### Linfa I 80



<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
1,5	140	68	350mA-3V		LL14920A□
					LL14920B□
					LL14920M□
					LL14920V□
1,5	140	68	24V		LT14920A□
					LT14920B□
					LT14920M□
					LT14920V□

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### Linfa I 120



<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
1,5	140	68	350mA-3V		LL14921A□
					LL14921B□
					LL14921M□
					LL14921V□
1,5	140	68	24V		LT14921A□
					LT14921B□
					LT14921M□
					LT14921V□

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Base in acciaio per Linfa

**Base in acciaio per l'installazione a superficie di un Linfa.  
Inclinazione 10°.**


CoL.	Code
-	LB1490001

**Steel base for Linfa**

Steel base for surface installation of Linfa (one piece).  
Tilt 10°.

**Base en acier pour Linfa**

Base en acier pour l'installation en surface d'un Linfa.  
Inclinaison 10°.



### 10m cavo PVC 2x0,25mm

**Cavo in PVC, sezione 2x0,25mm. Adatto ad uso esterno.**

CoL.	Code
-	LB1490002

**10m PVC cable 2x0.25mm**

PVC cable, section 2x0.25mm. Suitable for outdoor use.



**Câble PVC 2x0.25mm 10m**


Câble en PVC, section de 2x0,25mm. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

### Alimentatori in corrente costante Linfa

**Drivers in constant current Linfa**

**Alimentations à courant constant Linfa**

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070008
1/7	20	LB1070009
1/16	20	LB1070011
4/6	20	LB1070012
3/15	67	LB1070013
2/15 DALI	20	LB1070064




### Alimentatore 24V in tensione costante Linfa

**24V constant voltage driver Linfa**

**Alimentation à tension constante de 24V Linfa**

N° max	IP	Code
1/15	20	LB1070029
1/25	20	LB1070030
1/20	67	LB1070031
1/35	67	LB1070032









## FEATURES



↘ **Diametro diffusore.**  
Diffuser diameter.  
Diamètre du diffuseur.

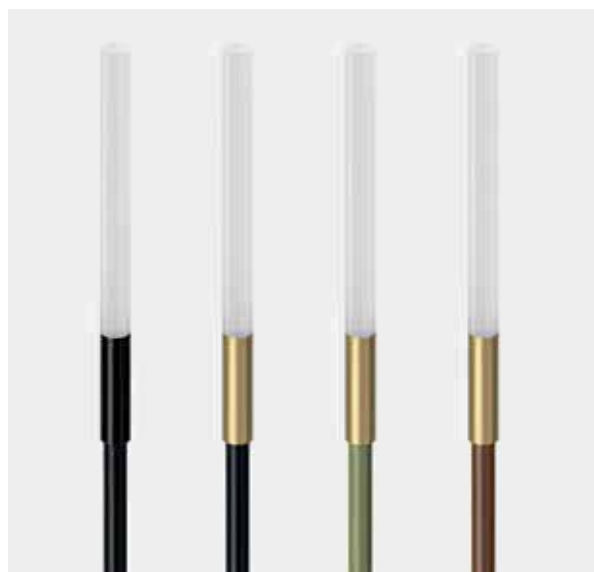


↘ **Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.

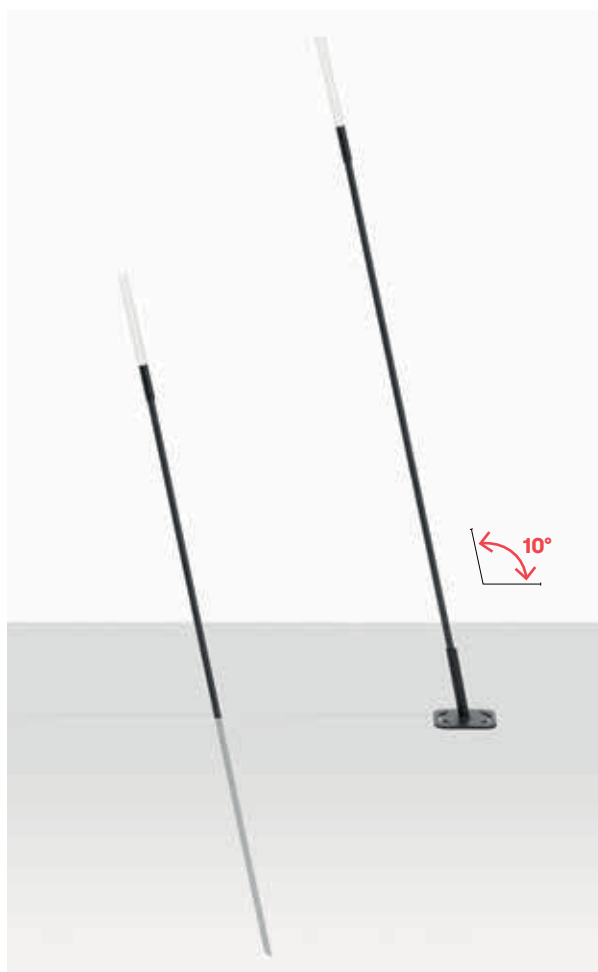

**Opzioni di installazione.**  
Installation options.  
Options d'installation.

**Picchetto.**  
Spike.  
À planter.

**Con base in acciaio.**  
With steel base.  
Avec base en acier.

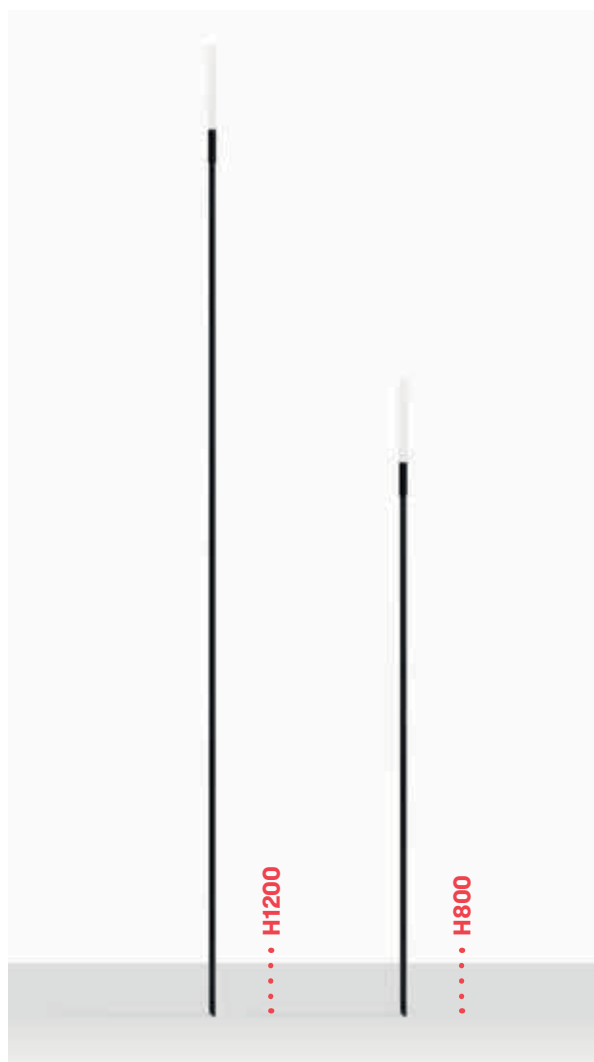



LINFA 120



LINFA





LINFA 80



LINFA O 80









# LUCE



- Luce tonda 260
- Luce mini tonda 220
- Luce ovale 260
- Luce mini ovale 220



# LUCE

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

## Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate  
Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)  
Ampoule E27 (pas inclus)



**LUCE**  
TONDA 260



**LUCE**  
MINI TONDA 220



**LUCE**  
OVALE 260



**LUCE**  
MINI OVALE 220

## COLOURS






**Bianco da stampaggio**  
White  
Blanc moulé






**Grigio Ral 7035 da stampaggio**  
Grey Ral 7035  
Gris Ral 7035 moulé

## Luce tonda 260

<b>IP66 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER	LAMP						
	ATT.	MAX	CFL	COL.	CODE *		
	E27	1x100	1x23	□	 LB53221  LB53224		




Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

## Luce mini tonda 220

<b>IP66 IK 09 10J xx7</b> CE UK ER	LAMP						
	ATT.	MAX	CFL	COL.	CODE *		
	E27	1x60	1x15	□	 LB53121  LB53124		




Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

## Luce ovale 260

<b>IP65 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER	LAMP						
	ATT.	MAX	CFL	COL.	CODE *		
	E27	1x75	1x20	□	 LB53421  LB53424		

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

## Luce mini ovale 220

<b>IP66 IK 09 10J xx7</b> CE UK ER	LAMP						
	ATT.	MAX	CFL	COL.	CODE *		
	E27	1x60	1x15	□	 LB53621  LB53624		

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm | Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm





# NOA



- Noa 50
- Noa 50 Wall
- Noa 50 Top
- Noa 100
- Noa 100 Wall
- Noa 100 Top



# NOA

The range



NOA  
WALL



••• **NOA**  
••• TOP



••• **NOA**

# NOA 50

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Parete - Terra - Soffitto**  
Wall - Ground - Ceiling  
Mur - Sol - Plafond

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

**AC DIRECT**

**Versioni**  
Versions  
Versions

**Taglio di fase**  
Phase cut  
Coupure de phase



**NOA 50**



**NOA 50  
WALL**



**NOA 50  
TOP**



## COLOURS



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten





**Verde RAL 6003**  
Green RAL 6003  
Vert RAL 6003



## Noa 50

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER		LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM				
9	1000	750			LL133000	
					LL133001	
					LL133002	
					LL133003	
					LL133004	
9	1000	500			LL133005	
					LL133006	
					LL133007	
					LL133008	
					LL133009	
					LL133061	





\* Complete the CODE     OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 60°    LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

## Noa 50 Wall

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER		LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM				
9	1000	750			LL133020	
					LL133021	
					LL133022	
					LL133023	
					LL133024	
9	1000	500			LL133025	
					LL133026	
					LL133027	
					LL133028	
					LL133029	
					LL133065	




\* Complete the CODE     OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 60°    LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

## Noa 50 Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER		LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM				
9	1000	750			LL133040	
					LL133041	
					LL133042	
					LL133043	
9	1000	500			LL133044	
					LL133045	
					LL133046	
					LL133047	
					LL133068	



\* Complete the CODE     OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 60°    LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

# NOA 100

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Terra - Soffitto

Wall - Ground - Ceiling  
Mur - Sol - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## AC DIRECT

## Versioni

Versions  
Versions

## Taglio di fase

Phase cut  
Coupure de phase



**NOA 100**



**NOA 100  
WALL**



**NOA 100  
TOP**



## COLOURS



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021





**Corten**  
Corten  
Corten



**Verde RAL 6003**  
Green RAL 6003  
Vert RAL 6003



### Noa 100

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	16	1750	1200	<b>AC DIRECT</b>	LL133010 □ □
					LL133011 □ □
					LL133012 □ □
					LL133013 □ □
					LL133014 □ □
	16	1750	800	<b>AC DIRECT</b>	LL133015 □ □
					LL133016 □ □
					LL133017 □ □
					LL133018 □ □
					LL133019 □ □
					

\* Complete the CODE     OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 60°    LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.



### Noa 100 Wall

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	16	1750	1200	<b>AC DIRECT</b>	LL133030 □ □
					LL133031 □ □
					LL133032 □ □
					LL133033 □ □
					LL133034 □ □
	16	1750	800	<b>AC DIRECT</b>	LL133035 □ □
					LL133036 □ □
					LL133037 □ □
					LL133038 □ □
					LL133039 □ □
					

\* Complete the CODE     OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 60°    LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

### Noa 100 Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	16	1750	1200	<b>AC DIRECT</b>	LL133048 □ □
					LL133049 □ □
					LL133050 □ □
					LL133051 □ □
					LL133069 □ □
	16	1750	800	<b>AC DIRECT</b>	LL133052 □ □
					LL133053 □ □
					LL133054 □ □
					LL133055 □ □
					LL133070 □ □
					

\* Complete the CODE     OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 60°    LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Kit gel bicomponente

Per modelli NOA 50 e NOA 100.

**Gel siliconico riaccessibile, riempitivo e isolante.**

**Two-component gel kit**


For NOA 50 and NOA 100 models. Re-accessible silicone gel, filler and insulator.

**Kit de gel bi-composant**

Pour les modèles NOA 50 et NOA 100. Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible.

CoL. Code

- | LB1330001



### Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm.

**Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).**

**Tree belt**


Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).

**Ceinture pour arbre**

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).

CoL. Code

 | LB1260019



### Adattatore albero

**Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco.**

**Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).**

**Adapter for tree installation**


AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

**Adaptateur pour les arbres**

Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

CoL. Code

- | LB1260018



### Accessorio giardino

**Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.**

**Garden accessory**


Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

**Accessoire de jardin**

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

CoL. Code

- | LB1150035








### Base Noa Wall verniciata

Painted Noa Wall base

Base Noa Wall paint

CoL. Code

	LB1330011
	LB133001G
	LB133001E
	LB133001K
	LB133001V
	LB133001B



### Bus DALI

**Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.**

**Bus DALI**


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

**Bus DALI**

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

CoL. Code

- | LB1070110









## FEATURES

- ↘ **Possibilità di montaggio NOA.**  
NOA installation possibilities.  
Possibilité de montage NOA.
- 



**Direttamente a terra.**  
Directly to the ground  
Directement au sol.



**Tubo in metallo.**  
Metal tube.  
Tube métallique.



**Tubo in plastica.**  
Plastic tube.  
Tube en plastique.



**Cavo diretto.**  
Direct cable.  
Câble direct.



**Tubo corrugato.**  
Corrugated tube.  
Tube ondulé.

Nella confezione NOA sono compresi:  
1 base, 1 valvola osmotica, 1 tappo di chiusura,  
1 pressacavo G1/2.

The NOA package includes:  
1 base, 1 osmotic valve, 1 closing cap, 1 G1/2 cable gland.

L'emballage NOA comprend :  
1 base, 1 valve osmotique, 1 bouchon de fermeture,  
1 presse-étoupe G1/2.



**Versione HONEYCOMB.**  
HONEYCOMB version.  
Version HONEYCOMB (nid d'abeille).



**Stelo graduato per regolare perfettamente l'inclinazione del fascio luminoso.**

Graduated stem to perfectly adjust the inclination of the light beam.

Tige graduée pour régler parfaitement l'angle du faisceau lumineux.

**Base graduata per regolare la rotazione del fascio luminoso.**

Graduated base to adjust the rotation of the light beam.

Base graduée pour régler la rotation du faisceau lumineux.

**Gel siliconico riaccessibile, riempitivo e isolante (non incluso).**

Re-accessible silicone gel, filler and insulator (not included).

Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible (pas inclus).

**Vetri colorati.**Colored filters.  
Filtre coloré.**A richiesta, disponibili versioni con filtro colorato: rosso, verde e blu.**

On request, versions with colored filters available: red, green and blue.

Sur demande, des versions avec filtre coloré sont disponibles: rouge, vert et bleu.







NOA 50



NOA 50



NOA 50 WALL



NOA 50 WALL



NOA 50



NOA 100




NOA 50 TOP





# NOVA / CLASS

- 
- ↘ Nova tonda 260
  - ↘ Class tonda 330
  - ↘ Class tonda 260

# NOVA

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

## Tipo di diffusore: Vetro acidato

Diffuser type: Etched glass  
Type de diffuseur: Verre acidé

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## 220-240 V - Lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)  
220-240 V - Ampoule E27 (pas inclus)

## Versioni

Versions  
Versions

## Rilevatore di presenza - Rete più emergenza 3 ore

Motion sensor - Maintained emergency 3h  
Détecteur - Réseau + secours 3 h



**NOVA**  
TONDA 260



## COLOURS



**Bianco da stampaggio**  
White  
Blanc moulé



**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé




**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



## Nova tonda 260

<b>IP44 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	18	1950	1515	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V		LL802P1□
						LL802P2□
						LL802PG□
	18	1950	1515	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V (☎)		LS802P1□
						LS802P2□
						LS802PG□
	18	1950	1515 + LED Em. 3H - 180 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V 		LL802R1□
						LL802R2□
					LL802RG□	
LAMP			COL.	CODE *		
ATT. MAX	CFL					
E27	1x75	1x15	<input type="checkbox"/> (☎) <small>not rec.</small>		LB80221	
					LB80222	
					LB8022G	



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. | Acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm. | Diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

**Motion sensor**


Mounting kit for motion sensor  
(which may be mounted inside the fixture).

Col. Code

- | LB11295

**Détecteur de présence**

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.



# CLASS

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

## Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate  
Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## 220-240 V - Lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)  
220-240 V - Ampoule E27 (pas inclus)

## Versioni

Versions  
Versions

## Accensioni separate - Rete più emergenza 3 ore - Rilevatore di presenza

Double switching - Maintained emergency 3h - Motion sensor  
Allumages séparés - Réseau + secours 3 h - Détecteur



**CLASS**  
TONDA 330



**CLASS**  
TONDA 260



## COLOURS



**Bianco da stampaggio**  
White  
Blanc moulé



















**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006

### Class tonda 330













IP65 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	18	1950	1256 - 1701	☐ ☑ 220-240 V	 LL581Q1☐	LL582Q1☐
					 LL581Q2☐	LL582Q2☐
					 LL581QG☐	LL582QG☐
	18	1950	1256	☐ ☑ 220-240 V (☉)	 LS581Q1☐	
					 LS581Q2☐	
					 LS581QG☐	
	18	1950	1256 - 1701 + LED Em. 3H - 180 lm	☐ ☑ 220-240 V Ⓜ <sub>3h</sub>	 LL581B1☐	LL582B1☐
					 LL581B2☐	LL582B2☐
					 LL581BG☐	LL582BG☐
LAMP						
	ATT.	MAX	CFL	☐ (☉) DIMMABLE	 LB58121	LB58221
	E27	1x100	1x33		 LB58122	LB58222
				 LB5812G	LB5822G	
	E27	2x60	2x30	☐ ⚡	 LB581M1	LB582M1
					 LB581M2	LB582M2
					 LB581MG	LB582MG




\* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm. | Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm. Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm. | Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

### Class tonda 260

IP65 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	18	1950	1223 - 1658	☐ ☑ 220-240 V	 LL591P1☐	LL592P1☐
					 LL591P2☐	LL592P2☐
					 LL591PG☐	LL592PG☐
	18	1950	1223	☐ ☑ 220-240 V (☉)	 LS591P1☐	
					 LS591P2☐	
					 LS591PG☐	
	18	1950	1223 + LED Em. 3H - 180 lm	☐ ☑ 220-240 V Ⓜ <sub>3h</sub>	 LL591B1☐	
					 LL591B2☐	
					 LL591BG☐	
LAMP						
E27	ATT.	MAX	CFL	☐ (☉) DIMMABLE	 LB59121	LB59221
	1x75	1x15	 LB59122		LB59222	
			 LB5912G	LB5922G		



\* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm. | Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

## Sensore di Movimento

**Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.**


**Motion sensor**

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

**Détecteur de présence**

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Col.	Code
-	LB11295



## FEATURES



**Montaggio e smontaggio senza utensili.**


Opening / closing of the diffuser without tools.

Montage et démontage sans outils.



CLASS TONDA 260







# OLA



- ↳ Ola 330
- ↳ Ola 330 Color
- ↳ Ola 500
- ↳ Ola 500 Color



# OLA

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

## Tipo di diffusore: PMMA

Diffuser type: PMMA  
Type de diffuseur: PMMA

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## AC DIRECT

## Versioni

Versions  
Versions

## Taglio di fase

Phase cut  
Coupure de phase



**OLA**  
330



**OLA**  
330 COLOR



**OLA**  
500



**OLA**  
500 COLOR



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten



**Bianco RAL 9010 - Rame**  
White RAL 9010 - Copper  
Blanc RAL 9010 - Cuivre peint




**Grigio High Tech RAL 9006 - Giallo RAL 1016**  
Grey High Tech RAL 9006 - Yellow RAL 1016  
Gris High Tech RAL 9006 - Jaune RAL 1016



**Grigio Antracite RAL 7021 - Oro**  
Grey anthracite RAL 7021 - Gold  
Gris anthracite RAL 7021 - Gold

## Ola 330


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2500	1200	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	LL144000 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Ola 330 Color


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2500	1200	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL14400G <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14400E <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14400K <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14400U <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14400Y <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14400Z <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Ola 500


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	42	5500	2139	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	LL144010 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Ola 500 Color

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	42	5500	2139	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL14401G <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14401E <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14401K <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14401U <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14401Y <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL14401Z <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Bus DALI

**Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.**


Col.	Code
-	LB1070110

#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.





## FEATURES



**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.


---



**Versione monocolori.**  
Single-colour version.  
Version monocolori.

**Versione bicolore.**  
Two-colour version.  
Version bicolore.



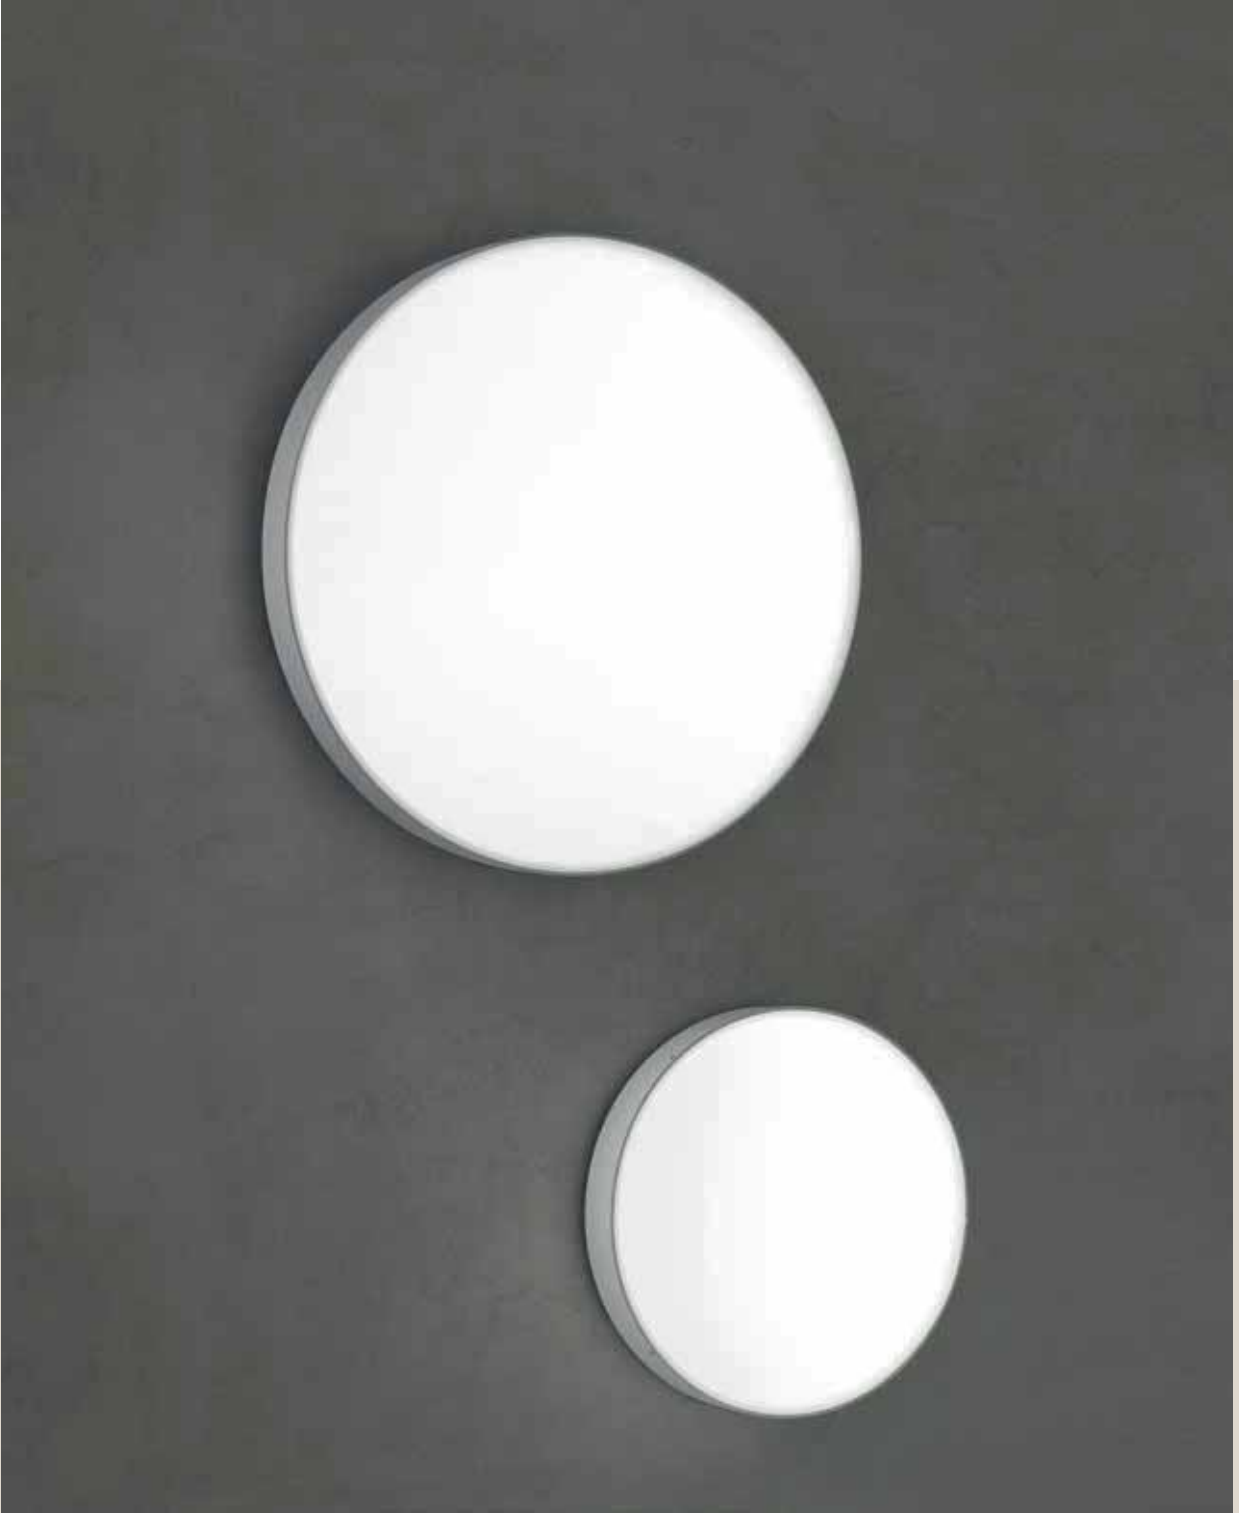




OLA 330 COLOR



OLA 500

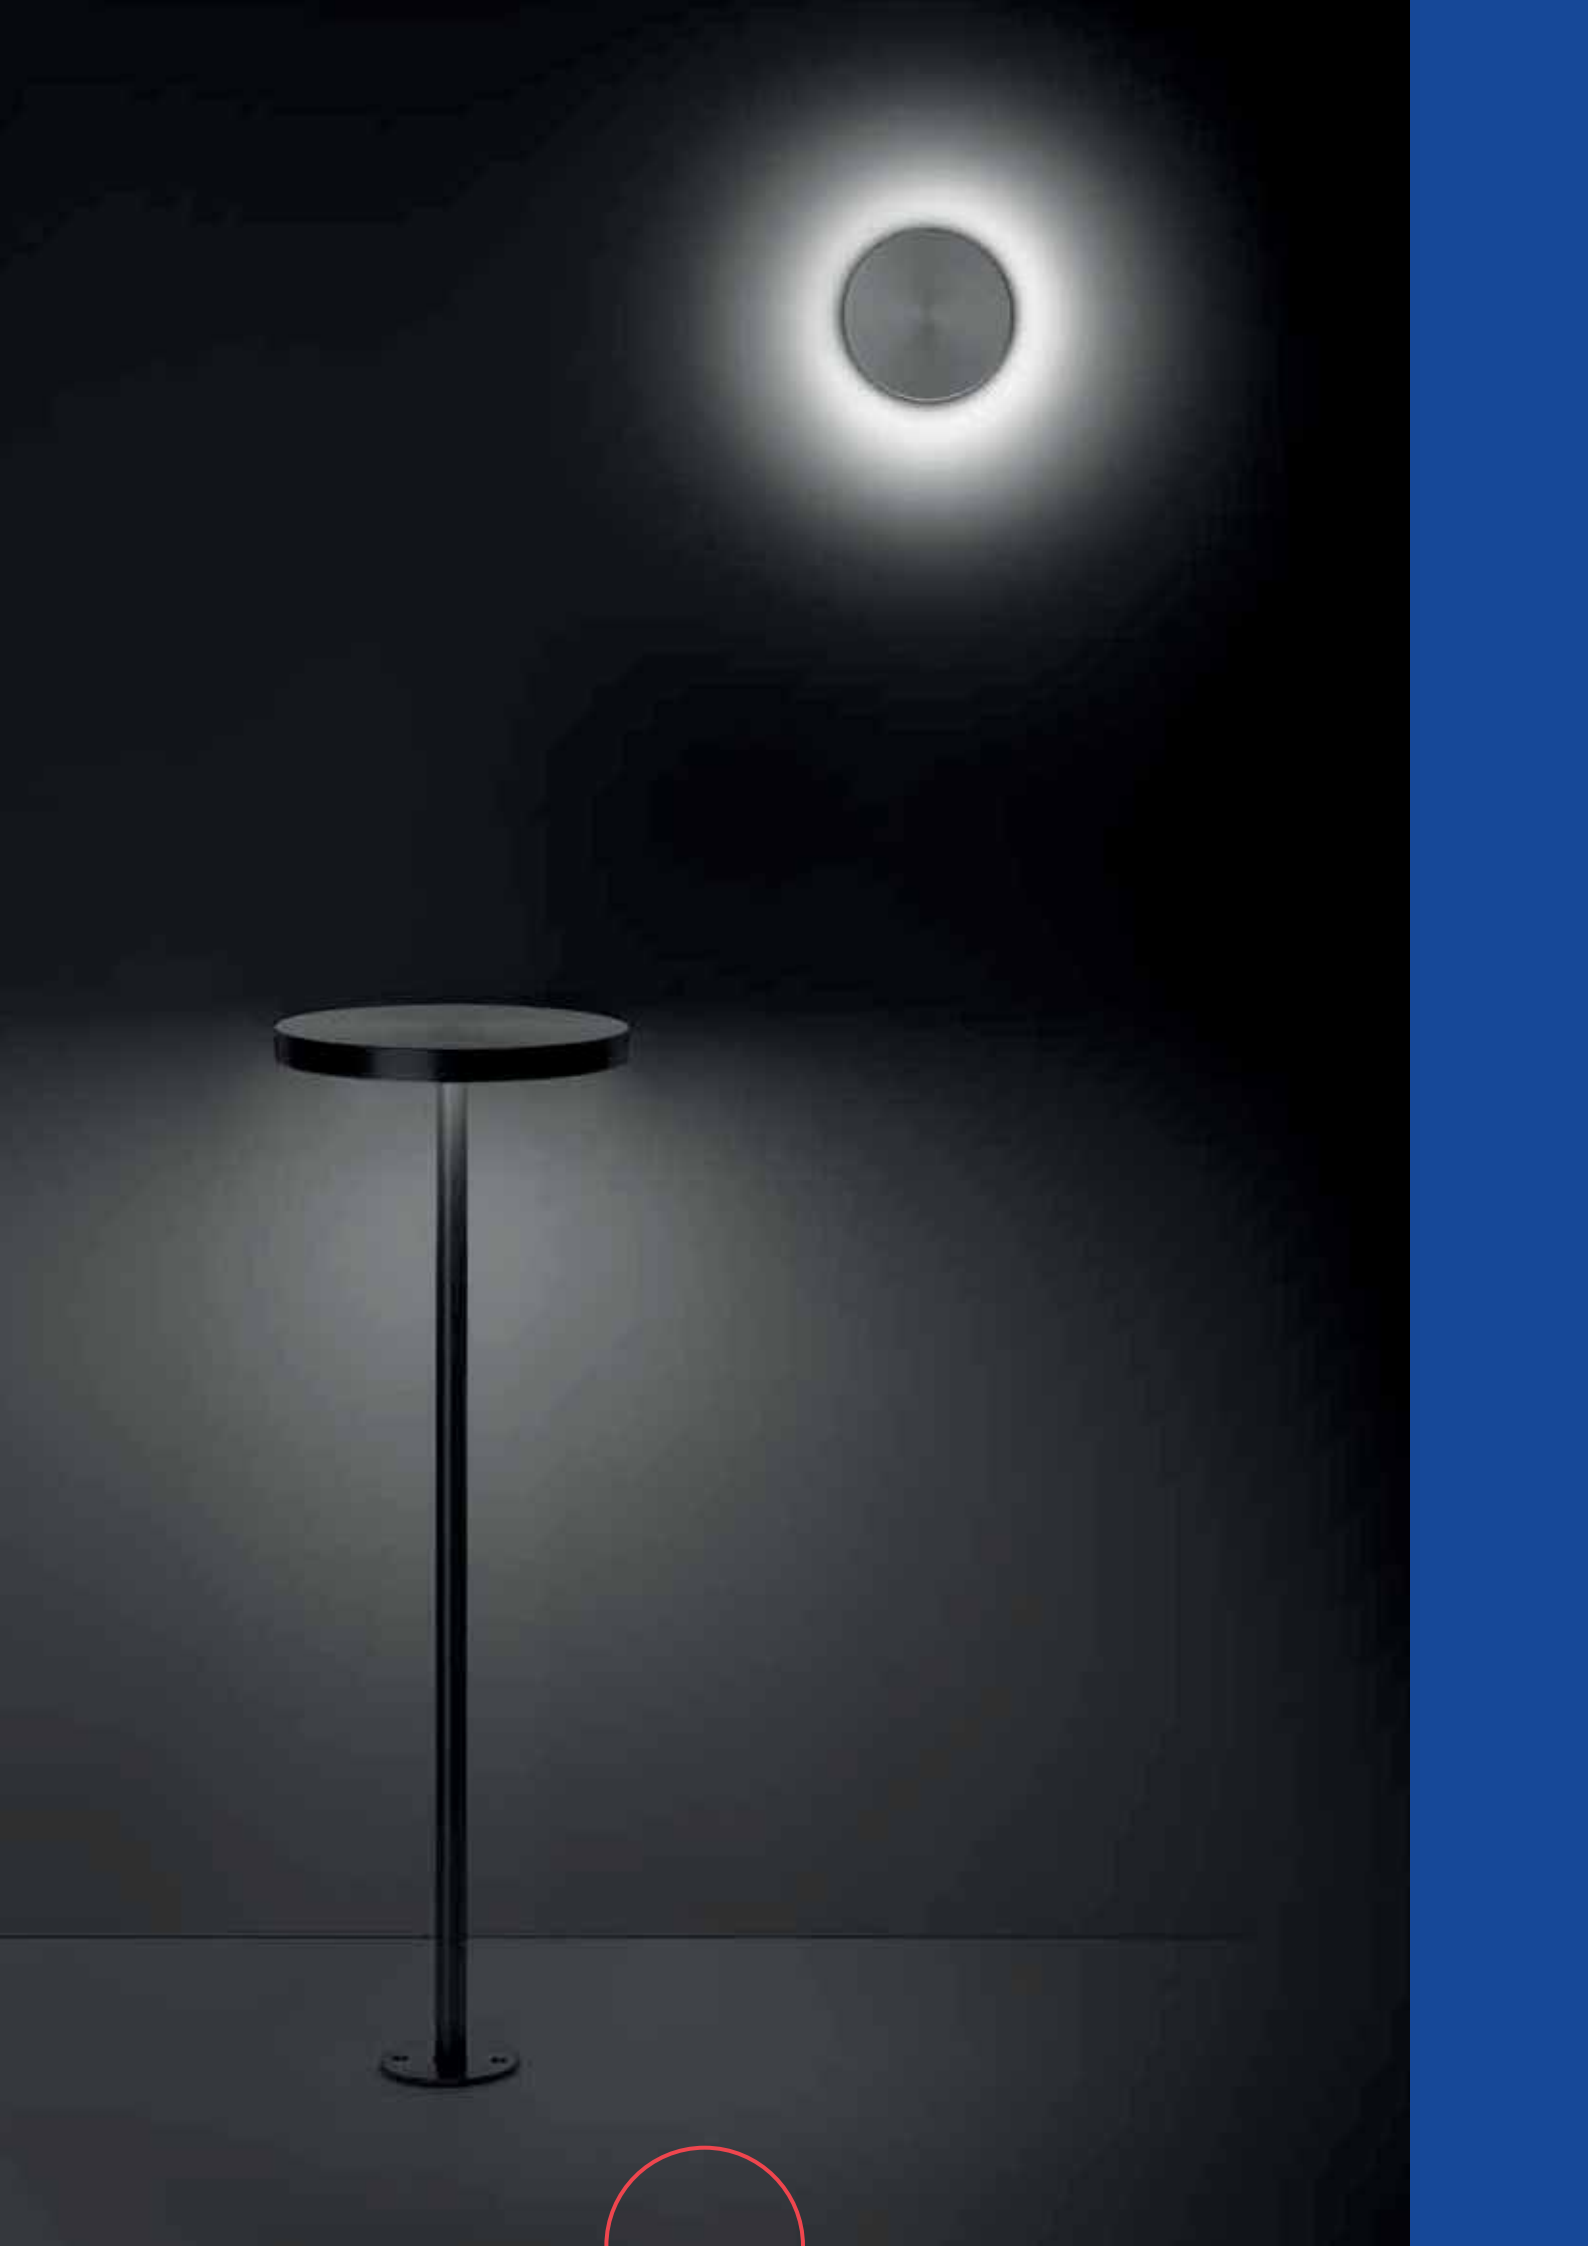





# PIK



- Pik 80 H 250
- Pik 80 H 500
- Pik 160 H 250
- Pik 160 H 500
- Pik 80 Wall
- Pik 160 Wall

# PIK

The range




••• **PIK 160**  
••• H 500



••• **PIK 80**  
••• H 500

PIK  
WALL

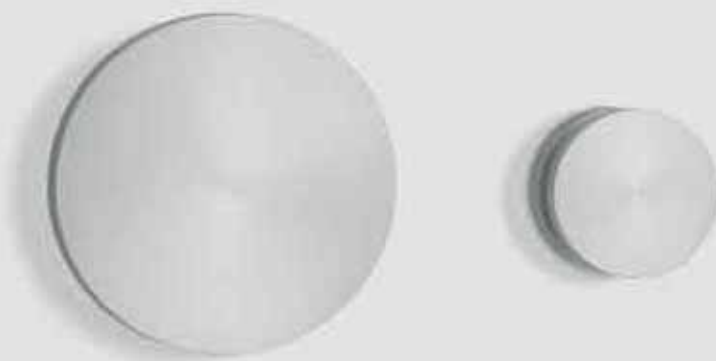

PIK 160  
H 250



PIK 80  
H 250

# PIK

## Installazione

Installation  
Installation

Terra  
Ground  
Sol

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

AC DIRECT - 24V

## Versioni

Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 2 metri H05RN-F 3×1**  
Power cable: 2 m H05RN-F 3×1  
Câble d'alimentation: 2 m H05RN-F 3×1



**PIK**  
80 H 250



**PIK**  
80 H 500



**PIK**  
160 H 250



**PIK**  
160 H 500



## COLOURS



**Alluminio Anodizzato Grigio**  
Grey Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Gris



**Alluminio Anodizzato Nero**  
Black Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Noir


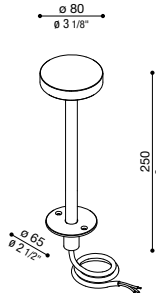


**Alluminio Anodizzato Verde**  
Green Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Vert




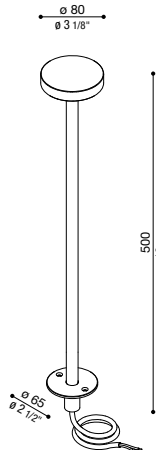
**Alluminio Anodizzato Marrone**  
Brown Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Marron

### Pik 80 H 250

<b>IP65 IK 08 5J xx7</b> CE UK ER 	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	4,5	520	245	⊕ ⊖ AC DIRECT	LL135000 <input type="checkbox"/> LL135001 <input type="checkbox"/> LL135002 <input type="checkbox"/> LL135003 <input type="checkbox"/>	
	4,5	520	245	⊕ ⊖ 24V	LT135000 <input type="checkbox"/> LT135001 <input type="checkbox"/> LT135002 <input type="checkbox"/> LT135003 <input type="checkbox"/>	


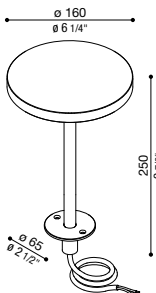
\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

### Pik 80 H 500

<b>IP65 IK 08 5J xx7</b> CE UK ER 	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	4,5	520	245	⊕ ⊖ AC DIRECT	LL135004 <input type="checkbox"/> LL135005 <input type="checkbox"/> LL135006 <input type="checkbox"/> LL135007 <input type="checkbox"/>	
	4,5	520	245	⊕ ⊖ 24V	LT135004 <input type="checkbox"/> LT135005 <input type="checkbox"/> LT135006 <input type="checkbox"/> LT135007 <input type="checkbox"/>	











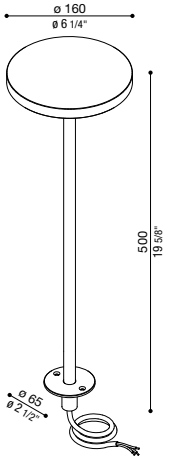

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

### Pik 160 H 250

<b>IP65 IK 08 5J xx7</b> CE UK ER 	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	9	1035	780	⊕ ⊖ AC DIRECT	LL135100 <input type="checkbox"/> LL135101 <input type="checkbox"/> LL135102 <input type="checkbox"/> LL135103 <input type="checkbox"/>	
	9	1035	780	⊕ ⊖ 24V	LT135100 <input type="checkbox"/> LT135101 <input type="checkbox"/> LT135102 <input type="checkbox"/> LT135103 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

## Pik 160 H 500

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1035	780	 AC DIRECT	 LL135104□	
					 LL135105□	
					 LL135106□	
					 LL135107□	
	9	1035	780	 24V	 LT135104□	
					 LT135105□	
					 LT135106□	
					 LT135107□	

\* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Braccetto Pik

**Possibilità di installazione Pik su braccetto altezza: 250 mm e 500 mm. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Altezza massima 1500 mm.**





#### Bracket Pik

For Pik installation on bracket, height: 250 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the anodizing treatment. Maximum height 1500mm.





#### Bras Pik


Possibilité d'installation Pik sur bras, hauteur: 250 mm – 500 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation. Hauteur maximum 1500mm.

#### H 250

CoL.	Code
	LB1350001
	LB1350002
	LB1350003
	LB1350004

#### H 500

CoL.	Code
	LB1350005
	LB1350006
	LB1350008
	LB1350007

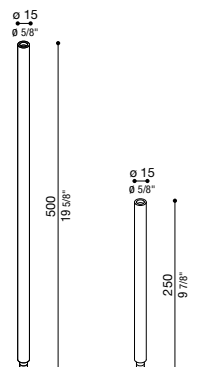

### Morsettiera coassiale

**Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.**


#### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

#### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293



## Morsettiera lineare a 3 vie

**Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  7/13,5 mm.**


**3 way linear terminal block**

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable  $\varnothing$  7/13.5 mm.

**Bornier linéaire 3 voies**

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.

Col.	Code
-	LB11294



## Armatura da incasso CNC25

**Armatura da incasso in termoplastico.**


**Thermoplastic recess box CNC25**

Thermoplastic recess box.

**Armature à encastrer CNC25**

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Col.	Code
-	LB1190001



## Cavo H05RN-F CNC 3x1

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.**

**Cable type H05RN-F 3x1**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 3x1**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m Code	15m Code
LB1070054	LB1070056
10m Code	20m Code
LB1070055	LB1070057



## Accessorio giardino

**Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.**


**Garden accessory**

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

**Accessoire de jardin**

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Col.	Code
-	LB1150035




## Alimentatori 24V in tensione costante Pik 80

**24V constant voltage driver Pik 80**

**Alimentations à tension constante de 24V Pik 80**

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/7	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032
1/4 DALI	20	LB1070065




## Alimentatori 24V in tensione costante Pik 160

**24V constant voltage driver Pik 160**

**Alimentation à tension constante de 24V Pik 160**

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065





# PIK WALL

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete

Wall  
Mur

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione**

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

**AC DIRECT**

## Versioni

Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 0,20 metri H05RN-F 3×1**

Power cable: 0.20 m H05RN-F 3×1

Câble d'alimentation: 0,20 m H05RN-F 3×1




**PIK 80 WALL**



**PIK 160 WALL**



## COLOURS



**Alluminio Anodizzato Grigio**  
Grey Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Gris



**Alluminio Anodizzato Nero**  
Black Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Noir



**Alluminio Anodizzato Verde**  
Green Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Vert



**Alluminio Anodizzato Marrone**  
Brown Anodized Aluminium  
Aluminium anodisé Marron

## Pik 80 Wall

<b>IP65 IK 08 5J xx7</b> CE UK CE RA	LED			W    LM    REAL LM	COL.    CODE *	
	4,5	520	245			

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP68 per il cablaggio. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP68 for wiring. | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP 68 pour le câblage.

## Pik 160 Wall

<b>IP65 IK 08 5J xx7</b> CE UK CE RA	LED			W    LM    REAL LM	COL.    CODE *	
	9	1035	780			

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP 68 per il cablaggio. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP 68 for wiring. | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP68 pour le câblage.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col.    Code


**Coaxial Terminal block**

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

-    | LB11293

**Bornier coaxial**

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.



### Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col.    Code


**3 way linear terminal block**

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

-    | LB11294

**Bornier linéaire 3 voies**

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.



### Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1.  
Adatto ad uso esterno.

5m  
Code

15m  
Code

**Cable type H05RN-F 3x1**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1.  
Suitable for outdoor use.

LB1070054

LB1070056

10m  
Code

20m  
Code

**Câble H05RN-F 3x1**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1.  
Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

LB1070055

LB1070057





## FEATURES





### Montaggio con accessorio da giardino.

Installation with garden accessory.  
Installation avec accessoire de jardin.



### Montaggio con Armatura da incasso CNC25.

Installation with recess box CNC25.  
Installation avec boîte d'encastrement CNC25.

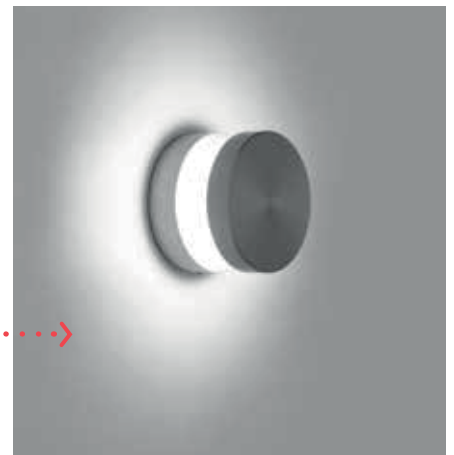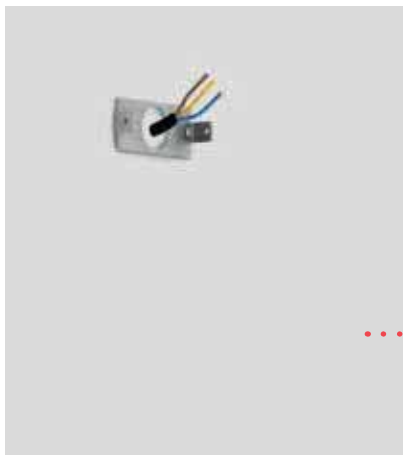

**Differenti combinazioni disponibili. Altezza massima 1500 mm.**  
Different combinations available. Maximum height 1500mm.  
Différentes combinaisons. Hauteur maximum 1500mm.



PIK 80



PIK 160





PIK 80 WALL




PIK 80 WALL



PIK 80



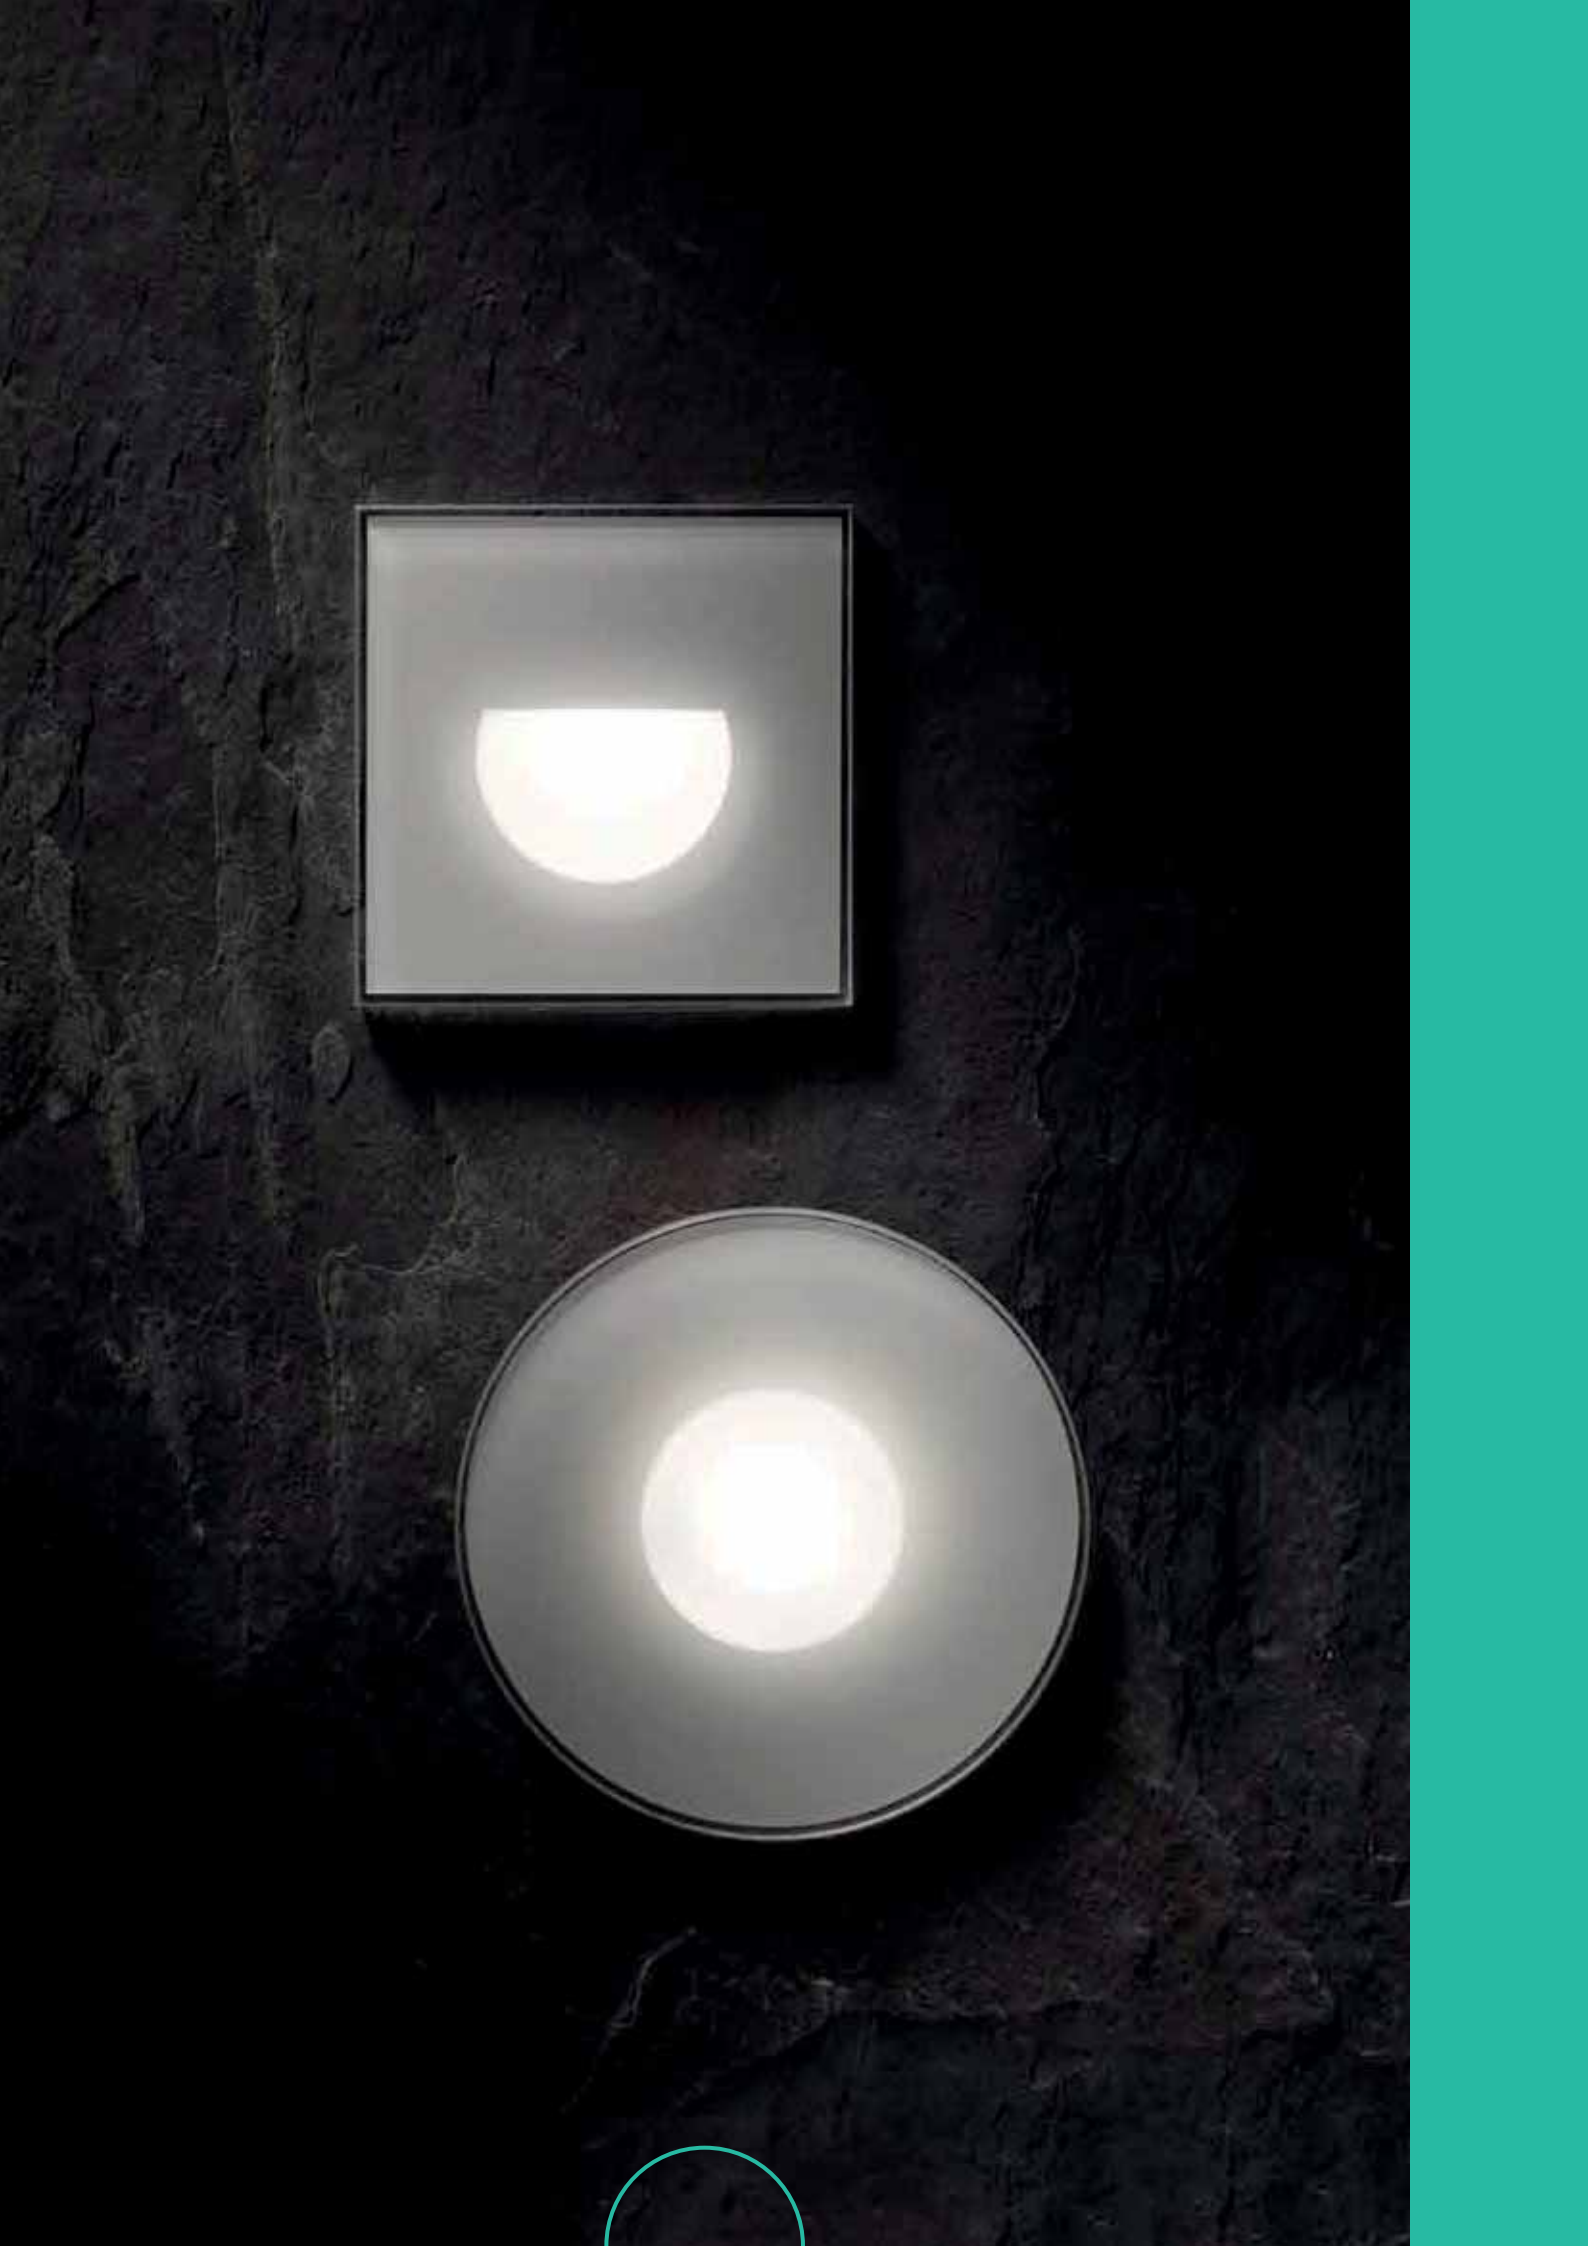





# PIN



- ↘ Pin T
- ↘ Pin T Asimmetrico
- ↘ Pin Q
- ↘ Pin Q Asimmetrico

# PIN

## Installazione

Installation  
Installation

## Incasso parete - Incasso soffitto

Wall recess - Ceiling recess  
Encastrement au mur - Encastrement au plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240V

## Versioni

Versions  
Versions

## Taglio di fase | Cavo Alimentazione: 0,20 metri H05RN-F

Phase cut | Power cable: 0.20 metri H05RN-F  
Coupure de phase | Câble d'alimentation: 0,20 metri H05RN-F



**PIN**  
T



**PIN**  
T ASIMMETRICO



**PIN**  
Q



**PIN**  
Q ASIMMETRICO



## COLOURS



**Serigrafia Nera**  
Black serigraphy  
Sérigraphie noir



**Serigrafia Grigio High Tech**  
Grey High Tech Serigraphy  
Sérigraphie Gris High Tech



**Serigrafia Corten**  
Corten serigraphy  
Sérigraphie Corten



**Neutro**  
Neutral  
Neutre

## Pin T

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
2	200	56			LL125000□	
					LL125001□	
					LL125002□	
					LL125003□	
2	200	56	 		LL125100□	
					LL125101□	
					LL125102□	
					LL125103□	

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Codici LL12510: KIT composto da Pin T + armatura da incasso 502 LB1250001. | Codes LL12510: Kit consisting of Pin T + recess box 502 LB1250001. | Codes LL12510: Kit composé des Pin T + armature à encastrer 502 LB1250001.

## Pin T Asimmetrico

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
2	200	67			LL125004□	
					LL125005□	
					LL125006□	
					LL125007□	
2	200	67	 		LL125104□	
					LL125105□	
					LL125106□	
					LL125107□	

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Deflettore in alluminio. Codici LL12510: KIT composto da Pin T Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001. | Deflector made of aluminum. Codes LL12510: Kit consisting of Pin T Asimmetrico+ recess box 502 LB1250001. | Réflecteur en aluminium. Codes LL12510: Kit composé des Pin T Asimmetrico + armature à encastrer 502 LB1250001.










## Pin Q


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
2	200	56			LL125008□	
					LL125009□	
					LL125010□	
					LL125011□	
2	200	56	 		LL125108□	
					LL125109□	
					LL125110□	
					LL125111□	

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001. | Codes LL12510, LL12511: Kit consisting of Pin Q + recess box 502 LB1250001. | Codes LL12510, LL12511: Kit composé des Pin Q + armature à encastrer 502 LB1250001.

## Pin Q Asimmetrico

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	2	200	67	⊕ ⊖ AC DIRECT	 LL125012□
					 LL125013□
					 LL125014□
					 LL125015□
	2	200	67	⊕ ⊖ AC DIRECT  KIT BOX	 LL125112□
					 LL125113□
					 LL125114□
					 LL125115□



\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Deflettore in alluminio. Codici LL12511: KIT composto da Pin Q Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001. | Deflector made of aluminum. Codes LL12511: Kit consisting of Pin Q Asimmetrico + recess box 502 LB1250001. | Réflecteur en aluminium. Codes LL12510, LL12511: Kit composé des Pin Q Asimmetrico + armature à encastrer 502 LB1250001.

## Accessori | Accessories | Accessoires


### Scatola incasso standard 502

Recess Box 502

Col. Code

Armature à encastrer standard 502

- | LB1250001




### Scatola incasso standard cartongesso 502

Recess Plasterboard wall Box 502

Col. Code

Armature à encastrer placoplâtre 502

- | LB11693



## Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col. Code


- | LB1070110

### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.






# FEATURES




**Disponibile online download della dima per la ghiera di fissaggio.**

Available online template for fixing retaining ring.  
 Disponible online gabarit pour bague de fixation.

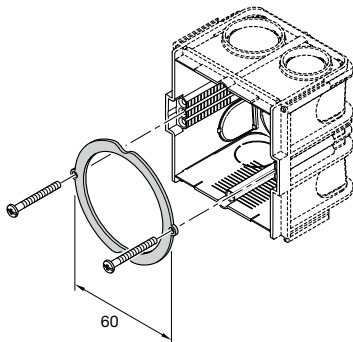

**Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten.**

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten.  
 Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes : noir - gris HT - corten.

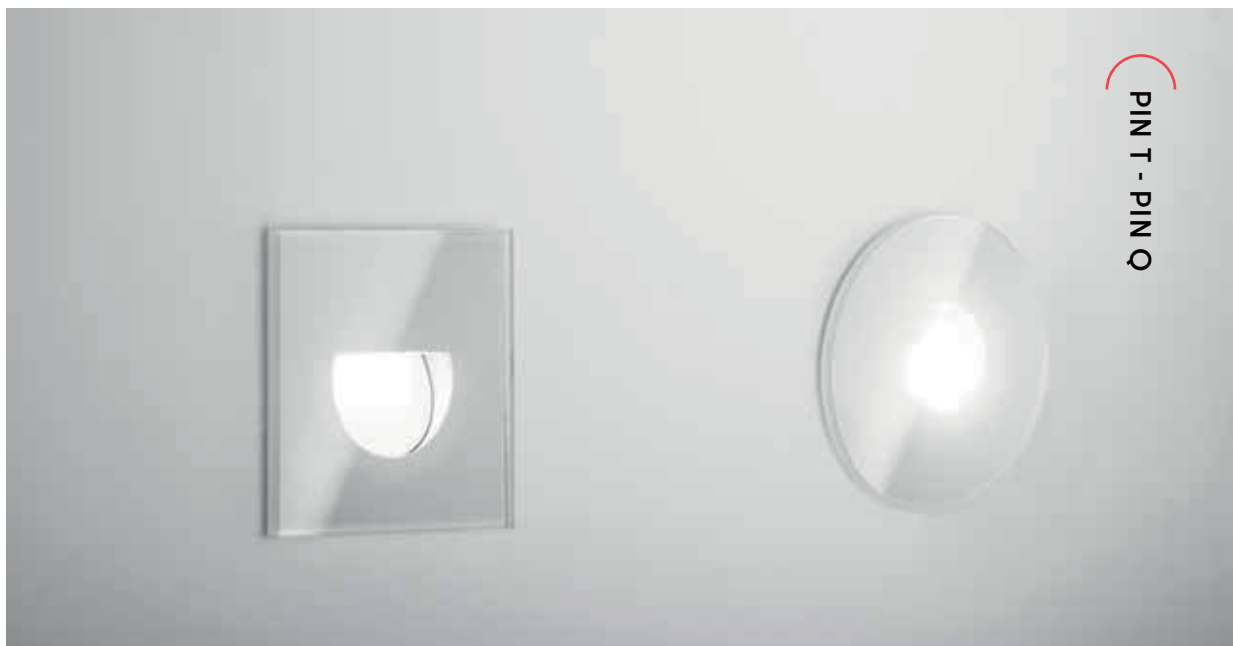

PIN ◊ ASIMMETRICO








PIN T



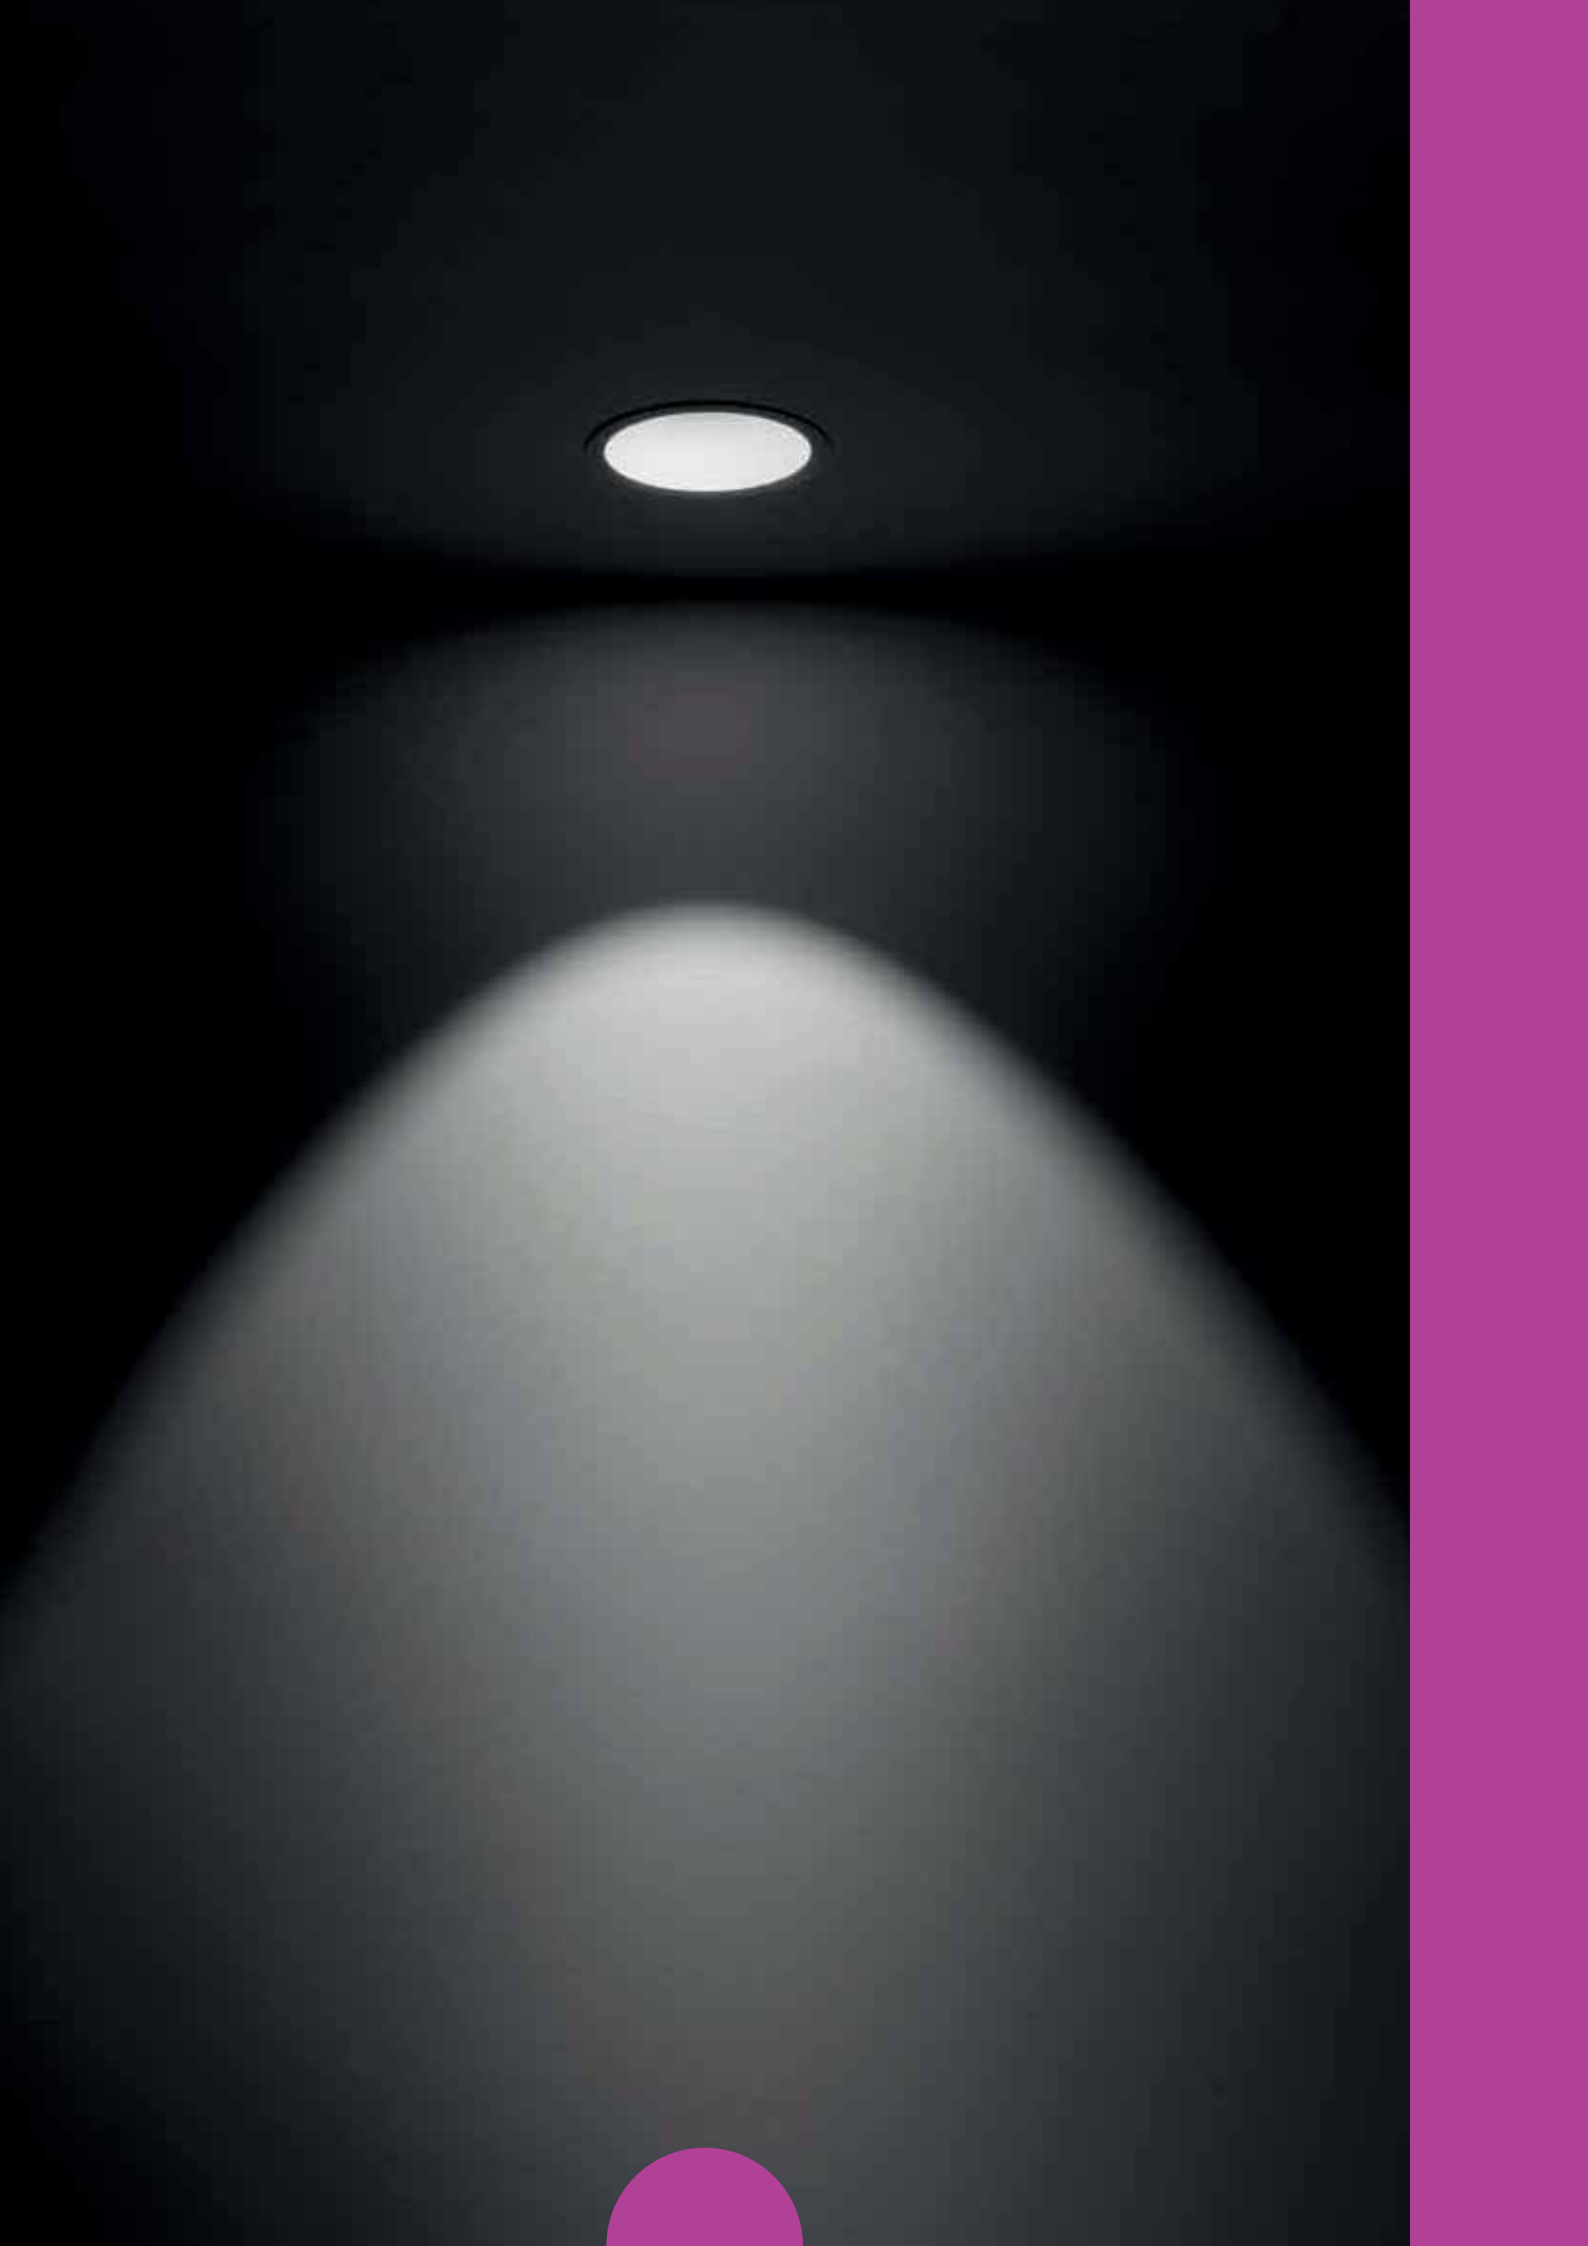



# POP



- Pop 60 T
- Pop 60 Q
- Pop 80 T
- Pop 80 T Asimmetrico
- Pop 80 Q
- Pop 80 Q Asimmetrico
- Pop 100 T
- Pop Power 80 T
- Pop Power 80 T Asimmetrico
- Pop Power 80 Q
- Pop Power 80 Q Asimmetrico
- Pop Power 100 T

# POP

The range





POP  
T

**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.

# POP

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Incasso soffitto**  
Ceiling recess  
Encastrement au plafond

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato**  
Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

**Alimentatore remoto 220-240 V - 500mA - 14V**  
Remote power supply 220-240 V - 500mA - 14V  
Alimentation déportée 220-240 V - 500mA - 14V

**Versioni**  
Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F**  
Power cable: 0.25 m H03VVH2-F  
Câble d'alimentation: 0,25 m H03VVH2-F



**POP**  
60 T



**POP**  
60 Q



**POP**  
80 T



**POP**  
80 T ASIMMETRICO



**POP**  
80 Q



**POP**  
80 Q ASIMMETRICO



**POP**  
100 T



## COLOURS



**Bianco da stampaggio**  
White  
Blanc moulé



**Bianco - Nero RAL 9005**  
White - Black RAL 9005  
Blanc - Noir RAL 9005



**Bianco - Gold**  
White - Gold  
Blanc - Gold



**Bianco - Rame**  
White - Copper  
Blanc - Cuivre



**Bianco - Silver**  
White - Silver  
Blanc - Silver



**All Black**  
All Black  
All Black

## Pop 60 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
7	1000	800			LZ14600W□□	
					LZ14600B□□	
					LZ14600Z□□	
					LZ14600U□□	
					LZ14600G□□	
					LZ14600A□□	
8,5	1000	800			LL14600W□□	
					LL14600B□□	
					LL14600Z□□	
					LL14600U□□	
					LL14600G□□	
					LL14600A□□	

\* Complete the CODE     OPTIC    S | 25°    M | 45°    D | Diff.     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14600A e LZ14600A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14600A and LZ14600A in All Black version with and black adapter ring. | Codes LL14600A et LZ14600A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

## Pop 60 Q

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
7	1000	840			LZ14601W□□	
					LZ14601B□□	
					LZ14601Z□□	
					LZ14601U□□	
					LZ14601G□□	
					LZ14601A□□	
8,5	1000	840			LL14601W□□	
					LL14601B□□	
					LL14601Z□□	
					LL14601U□□	
					LL14601G□□	
					LL14601A□□	

\* Complete the CODE     OPTIC    S | 25°    M | 45°    D | Diff.     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14601A e LZ14601A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14601A and LZ14601A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14601A et LZ14601A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

## Pop 80 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
7	1000	820	500mA-14V		LZ14602W□□	
					LZ14602B□□	
					LZ14602Z□□	
					LZ14602U□□	
					LZ14602G□□	
					LZ14602A□□	
8,5	1000	820	220-240 V		LL14602W□□	
					LL14602B□□	
					LL14602Z□□	
					LL14602U□□	
					LL14602G□□	
					LL14602A□□	

\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | 25°    M | 45°    D | Diff.    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14602A e LZ14602A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14602A and LZ14602A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14602A et LZ14602A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

## Pop 80 T Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
7	1000	850	500mA-14V		LZ14604W□□	
					LZ14604B□□	
					LZ14604Z□□	
					LZ14604U□□	
					LZ14604G□□	
					LZ14604A□□	
8,5	1000	850	220-240 V		LL14604W□□	
					LL14604B□□	
					LL14604Z□□	
					LL14604U□□	
					LL14604G□□	
					LL14604A□□	

\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | 25°    M | 45°    D | Diff.    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14604A e LZ14604A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14604A and LZ14604A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14604A et LZ14604A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

## Pop 80 Q

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
7	1000	820	500mA-14V		LZ14603W□□	
					LZ14603B□□	
					LZ14603Z□□	
					LZ14603U□□	
					LZ14603G□□	
					LZ14603A□□	
8,5	1000	820	220-240 V		LL14603W□□	
					LL14603B□□	
					LL14603Z□□	
					LL14603U□□	
					LL14603G□□	
					LL14603A□□	

\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | 25°    M | 45°    D | Diff.    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14603A e LZ14603A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14603A and LZ14603A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14603A et LZ14603A en version All Black avec bague d'adaptation noire.



## Pop 80 Q Asimmetrico

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	 78x78 ÷ 84x84 mm 3 1/8" x 3 1/8" ÷ 3 1/4" x 3 1/4"
	W	LM	REAL LM			
7	1000	850	500mA-14V		LZ14605W□□	 84x84 ÷ 100x100 mm 3 1/4" x 3 1/4" ÷ 3 7/8" x 3 7/8"
					LZ14605B□□	
					LZ14605Z□□	
					LZ14605U□□	
					LZ14605G□□	
					LZ14605A□□	
8,5	1000	850	220-240 V		LL14605W□□	
					LL14605B□□	
					LL14605Z□□	
					LL14605U□□	
					LL14605G□□	
					LL14605A□□	

\* Complete the CODE     OPTIC    S | 25°    M | 45°    D | Diff.     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14605A e LZ14605A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14605A and LZ14605A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14605A et LZ14605A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

## Pop 100 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	 ø 110 ø 4 3/8"
	W	LM	REAL LM			
7	1000	800	500mA-14V		LZ14606W□□	 ø 106 ÷ 106 mm ø 3 7/8" ÷ 4 1/8"
					LZ14606B□□	
					LZ14606Z□□	
					LZ14606U□□	
					LZ14606G□□	
					LZ14606A□□	
8,5	1000	800	220-240 V		LL14606W□□	
					LL14606B□□	
					LL14606Z□□	
					LL14606U□□	
					LL14606G□□	
					LL14606A□□	

\* Complete the CODE     OPTIC    S | 25°    M | 45°    D | Diff.     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14606A e LZ14606A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14606A and LZ14606A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14606A et LZ14606A en version All Black avec bague d'adaptation noire.



POP 80 Q ASIMMETRICO

## Alimentatori in corrente costante Pop


Drivers in constant current  
Pop

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Pop	ON-OFF	350mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070009
Pop	ON-OFF	350mA	1/3	20	✓ ≥60mm	LB1070011
Pop	1-10 PUSH	350mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070012
Pop	ON-OFF	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070018
Pop	1-10 PUSH	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070019
Pop	DALI	Settable	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070064
Pop	ON-OFF	500mA	1	20	✓ ≥62mm	LB1070016
Pop	TRIAC	500mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070076

★ Passante dal foro del prodotto.

The driver can pass through the plasterboard hole of the product.


Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit.



## Convertitore Pop

Voltage-current  
converter Pop

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Pop	24V - 350mA	1	20	LB1460001
Pop	48V - 350mA	2	20	LB1460001
Pop	24V - 500mA	1	20	LB1460002
Pop	48V - 500mA	2	20	LB1460002

Convertisseur  
tension-courant Pop



# POP POWER

## Installazione

Installation  
Installation

## Incasso soffitto

Ceiling recess  
Encastrement au plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## Alimentatore remoto 220-240 V - 500mA - 24V

Remote power supply 220-240 V - 500mA - 24V  
Alimentation déportée 220-240 V - 500mA - 24V

## Versioni

Versions  
Versions

## Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F

Power cable: 0.25 m H03VVH2-F  
Câble d'alimentation: 0,25 m H03VVH2-F



**POP POWER**  
80 T



**POP POWER**  
80 T ASIMMETRICO



**POP POWER**  
80 Q



**POP POWER**  
80 Q ASIMMETRICO



**POP POWER**  
100 T



## COLOURS



**Bianco da stampaggio**  
White  
Blanc moulé



**Bianco - Nero RAL 9005**  
White - Black RAL 9005  
Blanc - Noir RAL 9005



**Bianco - Gold**  
White - Gold  
Blanc - Gold



**Bianco - Rame**  
White - Copper  
Blanc - Cuivre



**Bianco - Silver**  
White - Silver  
Blanc - Silver



**All Black**  
All Black  
All Black

## Pop Power 80 T



IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1400	1100		LZ14612W□□	
					LZ14612B□□	
					LZ14612Z□□	
					LZ14612U□□	
					LZ14612G□□	
	LZ14612A□□					
	13	1400	1100		LL14612W□□	
					LL14612B□□	
					LL14612Z□□	
					LL14612U□□	
LL14612G□□						
LL14612A□□						

\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | 25°    M | 45°    D | Diff.    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14612A e LZ14612A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14612A and LZ14612A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14612A et LZ14612A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

## Pop Power 80 T Asimmetrico

















IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12	1400	1100		LZ14614W□□	
					LZ14614B□□	
					LZ14614Z□□	
					LZ14614U□□	
					LZ14614G□□	
	LZ14614A□□					
	13	1400	1100		LL14614W□□	
					LL14614B□□	
					LL14614Z□□	
					LL14614U□□	
LL14614G□□						
LL14614A□□						


\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | 25°    M | 45°    D | Diff.    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14614A e LZ14614A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14614A and LZ14614A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14614A et LZ14614A en version All Black avec bague d'adaptation noire.


## Pop Power 80 Q

NEW

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	12	1400			
			 500mA-24V	 LZ14613W□□	
				 LZ14613B□□	
				 LZ14613Z□□	
				 LZ14613U□□	
				 LZ14613G□□	
				 LZ14613A□□	
			 220-240 V	 LL14613W□□	
				 LL14613B□□	
				 LL14613Z□□	
				 LL14613U□□	
				 LL14613G□□	
				 LL14613A□□	



78x78 ÷ 84x84 mm  
3 1/8" x 3 1/8" ÷ 3 1/4" x 3 1/4"

















84x84 ÷ 100x100 mm  
3 1/4" x 3 1/4" ÷ 3 7/8" x 3 7/8"


\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | 25°    M | 45°    D | Diff.    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14613A e LZ14613A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14613A and LZ14613A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14613A et LZ14613A en version All Black avec bague d'adaptation noire.


## Pop Power 80 Q Asimmetrico

NEW

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	12	1400			
			 500mA-24V	 LZ14615W□□	
				 LZ14615B□□	
				 LZ14615Z□□	
				 LZ14615U□□	
				 LZ14615G□□	
				 LZ14615A□□	
			 220-240 V	 LL14615W□□	
				 LL14615B□□	
				 LL14615Z□□	
				 LL14615U□□	
				 LL14615G□□	
				 LL14615A□□	



78x78 ÷ 84x84 mm  
3 1/8" x 3 1/8" ÷ 3 1/4" x 3 1/4"



84x84 ÷ 100x100 mm  
3 1/4" x 3 1/4" ÷ 3 7/8" x 3 7/8"

\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | 25°    M | 45°    D | Diff.    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14615A e LZ14615A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14615A and LZ14615A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14615A et LZ14615A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

## Pop Power 100 T



IP65 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	12	1400	1120	500mA-24V		LZ14616W□□	 11.5 4 1/2" ø 110 ø 4 3/8" ø 100 ÷ 106 mm ø 3 7/8" ÷ 4 1/8"  ø 130 ø 5 1/8" ø 106 ÷ 120 mm ø 4 1/8" ÷ 4 3/4"
						LZ14616B□□	
						LZ14616Z□□	
						LZ14616U□□	
						LZ14616G□□	
		LZ14616A□□					
	13	1400	1120	220-240 V		LL14616W□□	
						LL14616B□□	
						LL14616Z□□	
						LL14616U□□	
					LL14616G□□		
	LL14616A□□						

\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | 25°    M | 45°    D | Diff.    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    D | Dim to warm, only for LZ codes


Codici LL14616A e LZ14616A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14616A and LZ14616A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14616A et LZ14616A en version All Black avec bague d'adaptation noire.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Alimentatori in corrente costante Pop Power

Drivers in constant current  
Pop Power

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Pop	1-10V PUSH	500mA	1/2	20	✓ ≥70mm	LB1070019
Pop	DALI	700mA	1/2	20	✓ ≥70mm	LB1070064
Pop	TRIAC	500mA	1	20	✓ ≥70mm	LB1070108



\* Passante dal foro del prodotto.

The driver can pass through the plasterboard hole of the product.  
Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit.





# FEATURES

## POP 80T



**Adatto per foro**  
Suitable for hole  
Convient pour trou

**Ø 78-84 MM**



**Con adattatore incluso**  
With adapter included  
Avec adaptateur inclus



**Adatto per foro**  
Suitable for hole  
Convient pour trou

**Ø 84-100 MM**

## POP 80Q



**Adatto per foro**  
Suitable for hole  
Convient pour trou

**78-84 MM**



**Con adattatore incluso**  
With adapter included  
Avec adaptateur inclus



**Adatto per foro**  
Suitable for hole  
Convient pour trou

**84-100 MM**

### Dimensioni foro cartongesso per:

Plasterboard hole dimension for all models:

Dimensions des trous pour plaques de plâtre pour tous les modèles:


**60 Q**  
**60 T**

**62-66 mm**

con adattatore  
with adapter  
avec adaptateur



**66-78 mm**





**80 QA**  
**80 TA**  
**80 Q**  
**80 T**

**78-84 mm**

con adattatore  
with adapter  
avec adaptateur



**84-100 mm**




**100 T**

**100-106 mm**

con adattatore  
with adapter  
avec adaptateur



**106-120 mm**






**Diversi gradi di protezione: IP20 e IP65.**  
Different degrees of protection: IP20 and IP65.  
Différents degrés de protection : IP20 et IP65.

IP 20 .....>

IP 65 .....>

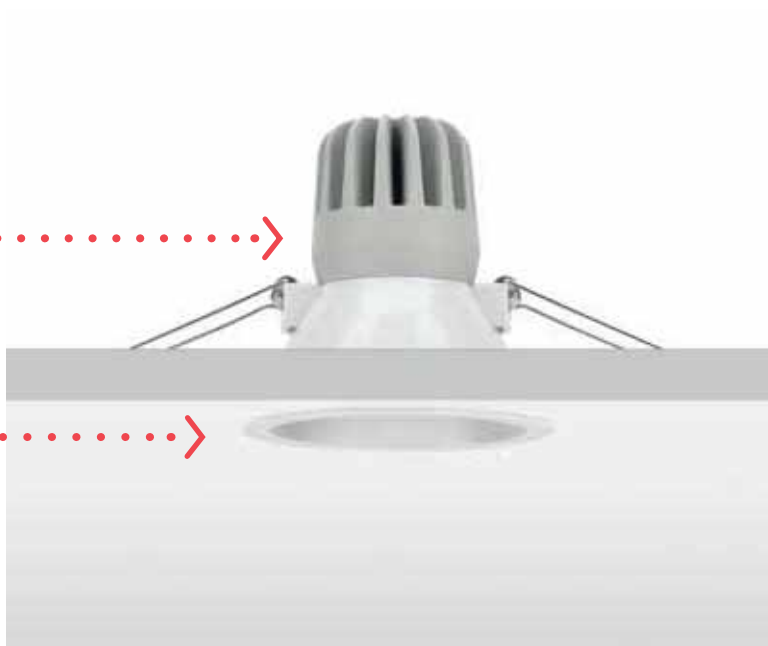

POP 80T



POP 80T ASIMM



POP 100T



POP 80T







# RNC



- ↘ RNC 270
- ↘ RNC 520
- ↘ RNC 770
- ↘ RNC 1020
- ↘ RNC 2020

- ↘ RNC Slim 270
- ↘ RNC Slim 520
- ↘ RNC Slim 770
- ↘ RNC Slim 1020
- ↘ RNC Slim 2020

# RNC

## Installazione

Installation  
Installation

**Incasso terra**  
Ground recess  
Encastrement au sol

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA**  
Material: PMMA | Diffuser type: PMMA  
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA

## Alimentazione


Power supply  
Alimentation

**24V**


## Versioni

Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F**  
Power cable: 1 m H05RN-F  
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



**RNC**  
270




**RNC**  
520



**RNC**  
770



**RNC**  
1020



**RNC**  
2020



## COLOURS



**Neuro**  
Neutral  
Neutre



### RNC 270

<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> <small>CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX</small>	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2,5	300	75		24V	LL138000

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### RNC 520

<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> <small>CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX</small>	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	155		24V	LL138001

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### RNC 770

<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> <small>CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX</small>	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	7,5	900	220		24V	LL138002

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### RNC 1020

<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> <small>CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX</small>	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	300		24V	LL138003

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### RNC 2020

<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> <small>CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX</small>	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	20	2400	590		24V	LL138004

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K


## Chiavi di rimozione RNC

### Chiavi per rimozione apparecchio.

#### RNC removal keys

Keys for device removal

CoL.	Code
-	LB1380000



#### Clés de retrait RNC

Clés pour retirer l'appareil.


## Armatura da incasso RNC 270

### Armatura da incasso in alluminio.

#### Recess box RNC 270

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380001



#### Armature à encastrer RNC 270

Armature à encastrer en aluminium.


## Armatura da incasso RNC 520

### Armatura da incasso in alluminio.

#### Recess box RNC 520

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380002



#### Armature à encastrer RNC 520

Armature à encastrer en aluminium.


## Armatura da incasso RNC 770

### Armatura da incasso in alluminio.

#### Recess box RNC 770

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380003



#### Armature à encastrer RNC 770

Armature à encastrer en aluminium.


## Armatura da incasso RNC 1020

### Armatura da incasso in alluminio.

#### Recess box RNC 1020

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380004



#### Armature à encastrer RNC 1020

Armature à encastrer en aluminium.


## Armatura da incasso RNC 2020

### Armatura da incasso in alluminio.

#### Recess box RNC 1020

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380009



#### Armature à encastrer RNC 1020

Armature à encastrer en aluminium.

## Alimentatore 24V in tensione costante RNC

24V constant  
voltage driver  
RNC

Alimentation à  
tension constante  
de 24V RNC



RNC 270 / RNC Slim 270		
N° max	IP	Code
1/8	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/16	67	LB1070032
1/6 DALI	20	LB1070065

RNC 520 / RNC Slim 520		
N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/7	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/8	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065

RNC 770 / RNC Slim 770		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065

RNC 1020 / RNC Slim 1020		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/4	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065

RNC 2020 / RNC Slim 2020		
N° max	IP	Code
1	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032

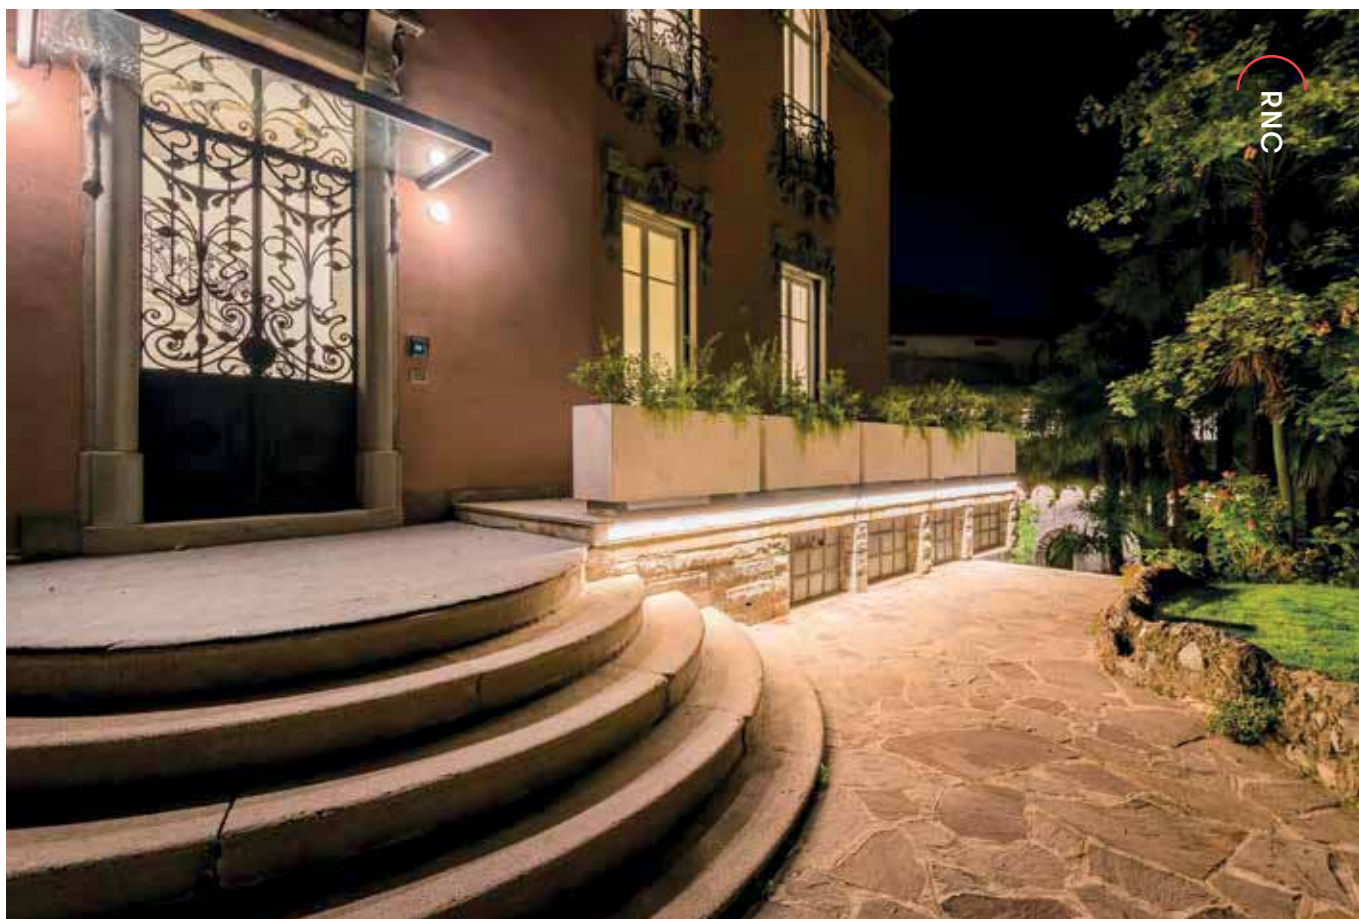

# RNC SLIM

## Installazione

Installation  
Installation

## Incasso terra

Ground recess  
Encastrement au sol

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA

Material: PMMA | Diffuser type: PMMA  
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation


24V

## Versioni


Versions  
Versions

## Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F


Power cable: 1 m H05RN-F  
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F




**RNC SLIM**  
270



**RNC SLIM**  
520



**RNC SLIM**  
770



**RNC SLIM**  
1020



**RNC SLIM**  
2020



## COLOURS



**Neuro**  
Neutral  
Neutre

### RNC Slim 270

<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX	LED		COL.		CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2,5	300	65	24V		LL138100□

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### RNC Slim 520

<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX	LED		COL.		CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	125	24V		LL138101□

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### RNC Slim 770

<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX	LED		COL.		CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	7,5	900	200	24V		LL138102□

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### RNC Slim 1020

<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX	LED		COL.		CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	280	24V		LL138103□

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

### RNC Slim 2020

<b>IP67 IK 10 20J xx9</b> CE UK CA 2000 KG MAX 35°C MAX	LED		COL.		CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	20	2400	550	24V		LL138104□

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K


## Chiavi di rimozione RNC

### Chiavi per rimozione apparecchio.

#### RNC removal keys

Keys for device removal

CoL.	Code
-	LB1380000



#### Clés de retrait RNC

Clés pour retirer l'appareil.


## Armatura da incasso RNC Slim 270

### Armatura da incasso in alluminio.

#### Recess box RNC Slim 270

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380005



#### Armature à encastrer RNC Slim 270


Armature à encastrer en aluminium.

## Armatura da incasso RNC Slim 520

### Recess box RNC Slim 520

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380006



#### Armature à encastrer RNC Slim 520

Armature à encastrer en aluminium.


## Armatura da incasso RNC Slim 770

### Armatura da incasso in alluminio.

#### Recess box RNC Slim 770

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380007



#### Armature à encastrer RNC Slim 770

Armature à encastrer en aluminium.


## Armatura da incasso RNC Slim 1020

### Armatura da incasso in alluminio.

#### Recess box RNC Slim 1020

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380008



#### Armature à encastrer RNC Slim 1020

Armature à encastrer en aluminium.


## Armatura da incasso RNC Slim 2020

### Armatura da incasso in alluminio.

#### Recess box RNC Slim 2020

Aluminium recessed box.

CoL.	Code
-	LB1380010



#### Armature à encastrer RNC Slim 2020

Armature à encastrer en aluminium.

## Alimentatore 24V in tensione costante RNC

24V constant  
voltage driver  
RNC

Alimentation  
à tension  
constante de  
24V RNC

### RNC 270 / RNC Slim 270

N° max	IP	Code
1/8	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/16	67	LB1070032
1/6 DALI	20	LB1070065

### RNC 520 / RNC Slim 520

N° max	IP	Code
1/4	20	LB1070029
1/7	20	LB1070030
1/4	67	LB1070031
1/8	67	LB1070032
1/3 DALI	20	LB1070065

### RNC 770 / RNC Slim 770


N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065

### RNC 1020 / RNC Slim 1020

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/4	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065

### RNC 2020 / RNC Slim 2020

N° max	IP	Code
1	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032







## FEATURES

**Rimozione RNC con apposite chiavi (non incluse).**

Remove RNC with special keys (not included).

Enlèvement du RNC avec des clés spéciales (non incluses).




RNC



RNC SLIM



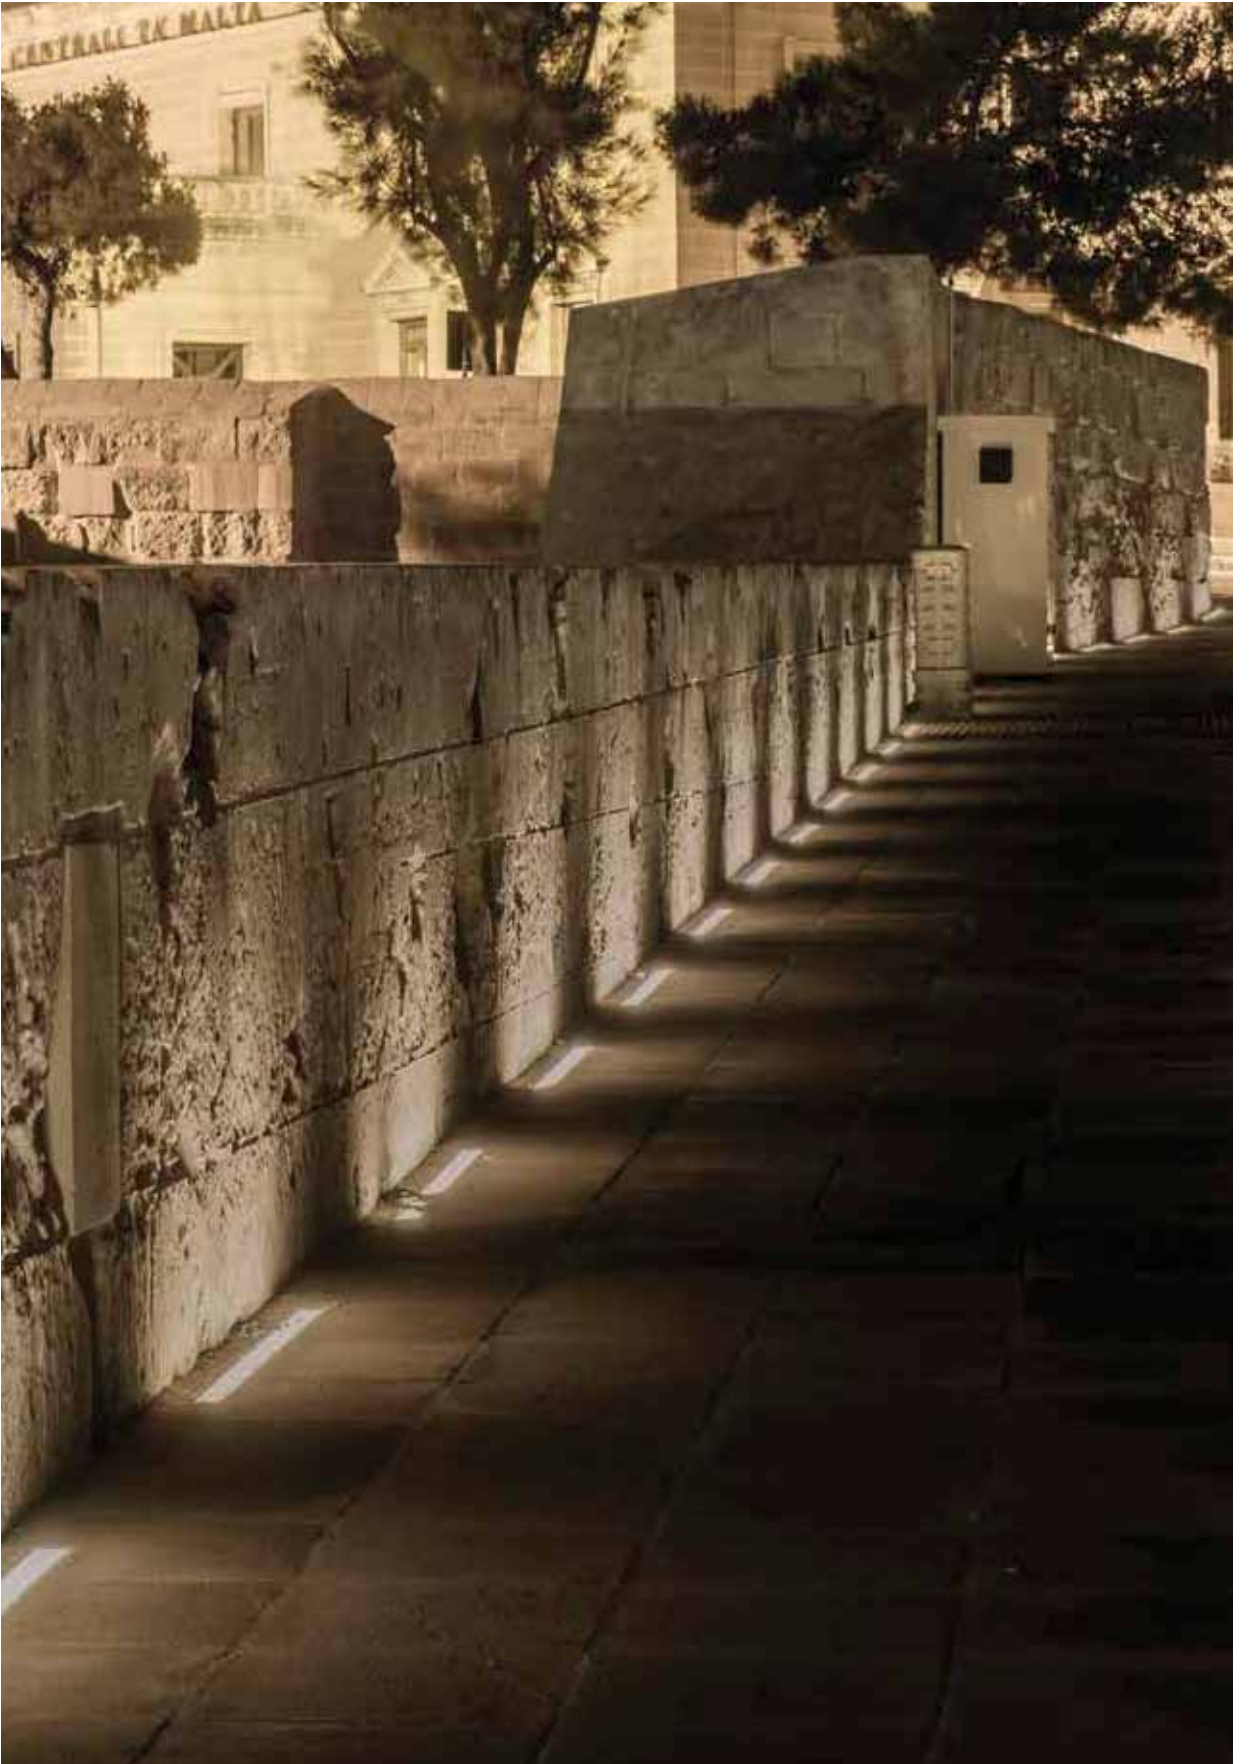



A large window with a grid pattern reflecting the night sky and trees, set above a brick wall. The window is illuminated from within, and the reflection shows a dark sky with some lights. The brick wall below is textured and appears to be made of old bricks. A thin white light strip is visible at the bottom of the image.

RNC SLIM 1020






RNC 770



RNC 520

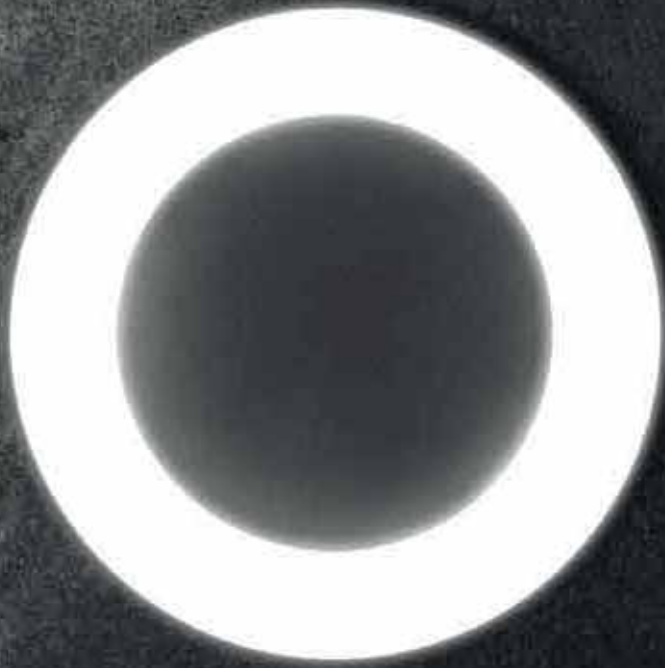



# ROSS



- ↘ Ross 280
- ↘ Ross 330
- ↘ Ross 280 Emerg.
- ↘ Ross 330 Emerg.



# ROSS

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Parete - Soffitto**  
Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Tipo di diffusore: Policarbonato**  
Diffuser type: Polycarbonate  
Type de diffuseur: Polycarbonate

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

**220-240V**

**Versioni**  
Versions  
Versions

**Rilevatore di presenza - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare - Versione a led con alimentatore integrato DALI - Versione a led con alimentatore integrato PUSH - Versione a led con alimentatore integrato 1...10V - Funzione corridoio**

Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor - Led versions with integral ballast DALI - Led versions with integral ballast PUSH - Led versions with integral ballast 1...10V - Corridor function  
Détecteur - Réseau + secours 3 h - Détecteur crépusculaire - LED avec alimentation intégrée DALI - LED avec alimentation intégrée PUSH - LED avec alimentation intégrée 1...10V - Fonction corridor



**ROSS**  
280



**ROSS**  
330



**ROSS**  
280 EMERG.



**ROSS**  
330 EMERG.



## COLOURS



**Bianco da stampaggio**  
White  
Blanc moulé



**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021




**Corten**  
Corten  
Corten



**Ross 280**


IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER		LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM				
13	1560	895	☐ Ⓢ 220-240 V		LL124000☐	
					LL124001☐	
					LL124002☐	
					LL124003☐	
					LL124004☐	
13	1560	895	☐ Ⓢ 220-240 V (e)		LL124005☐	
					LL124006☐	
					LL124007☐	
					LL124008☐	
					LL124009☐	
9 + LED 5W em.3H - 66lm	1080	583	☐ Ⓢ 220-240 V 3h		LL124025☐	
					LL124026☐	
					LL124027☐	
					LL124028☐	
					LL124029☐	
13	1560	895	☐ Ⓢ 220-240 V Ⓢ		LL124030☐	
					LL124031☐	
					LL124032☐	
					LL124033☐	
					LL124034☐	
13	1560	895	☐ Ⓢ 220-240 V DALI		LM124000☐	
					LM124001☐	
					LM124002☐	
					LM124003☐	
					LM124004☐	
13	1560	895	☐ Ⓢ 220-240 V PUSH 1-10V		LD124000☐	
					LD124001☐	
					LD124002☐	
					LD124003☐	
					LD124004☐	



\* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Ross 330

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER		LED		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V	☐ ✓ 220-240 V	☐	LL124010☐	☐	LL124010☐
					●	LL124011☐	●	LL124011☐
					☐	LL124012☐	☐	LL124012☐
					●	LL124013☐	●	LL124013☐
					●	LL124014☐	●	LL124014☐
					☐	LL124015☐	☐	LL124015☐
					●	LL124016☐	●	LL124016☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (☐)	☐ ✓ 220-240 V (☐)	☐	LL124017☐	☐	LL124017☐
					●	LL124018☐	●	LL124018☐
					●	LL124019☐	●	LL124019☐
					☐	LL124020☐	☐	LL124020☐
					●	LL124021☐	●	LL124021☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V 3h	☐ ✓ 220-240 V 3h	☐	LL124022☐	☐	LL124022☐
					●	LL124023☐	●	LL124023☐
					●	LL124024☐	●	LL124024☐
					☐	LL124025☐	☐	LL124025☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V ☐	☐ ✓ 220-240 V ☐	☐	LL124035☐	☐	LL124035☐
					●	LL124036☐	●	LL124036☐
					☐	LL124037☐	☐	LL124037☐
					●	LL124038☐	●	LL124038☐
					●	LL124039☐	●	LL124039☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (☐)	☐ ✓ 220-240 V (☐)	☐	LL124060☐	☐	LL124060☐
					●	LL124061☐	●	LL124061☐
					☐	LL124062☐	☐	LL124062☐
					●	LL124063☐	●	LL124063☐
					●	LL124064☐	●	LL124064☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V DALI	☐ ✓ 220-240 V DALI	☐	LM124010☐	☐	LM124010☐
					●	LM124011☐	●	LM124011☐
					☐	LM124012☐	☐	LM124012☐
					●	LM124013☐	●	LM124013☐
					●	LM124014☐	●	LM124014☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V PUSH 1-10V	☐ ✓ 220-240 V PUSH 1-10V	☐	LD124010☐	☐	LD124010☐
					●	LD124011☐	●	LD124011☐
					☐	LD124012☐	☐	LD124012☐
					●	LD124013☐	●	LD124013☐
					●	LD124014☐	●	LD124014☐



\* Complete the CODE

☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Ross 280 Emerg.

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1080	+ LED 5W em.3H - 66lm	220-240 V 	LL124068 <input type="checkbox"/>	
					LL124069 <input type="checkbox"/>	
					LL124070 <input type="checkbox"/>	
					LL124071 <input type="checkbox"/>	
					LL124072 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza. | Version supplied with sticker kit with emergency signs. | Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.

## Ross 330 Emerg.

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3000	+ LED 5W em.3H - 144lm	220-240 V 	LL124073 <input type="checkbox"/>	
					LL124074 <input type="checkbox"/>	
					LL124075 <input type="checkbox"/>	
					LL124076 <input type="checkbox"/>	
					LL124077 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza. | Version supplied with sticker kit with emergency signs. | Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.

↘ **Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.**


Version supplied with sticker kit with emergency signs.

Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.





## FEATURES



**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.



**Disponibile versione corridor function.**  
**Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.**

Available version corridor function.  
Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage.

Disponibile versione corridor function.  
Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.




**Funzionamento luce continua (rete+emergenza 3h) - SA**  
Maintained emergency 3h.  
Fonctionnement continu 3h.



Ross 330




Ross 280

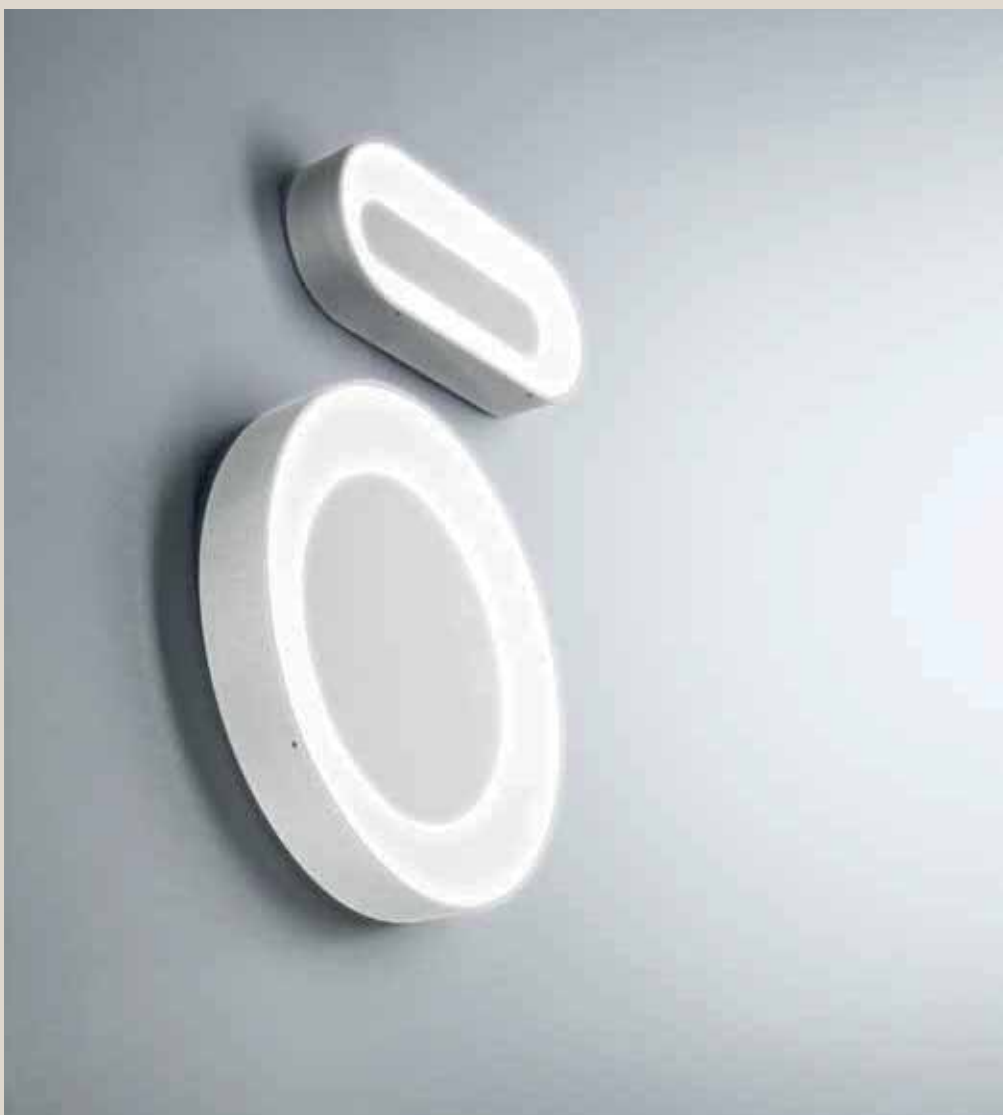

ROSS 280



ROSS 330

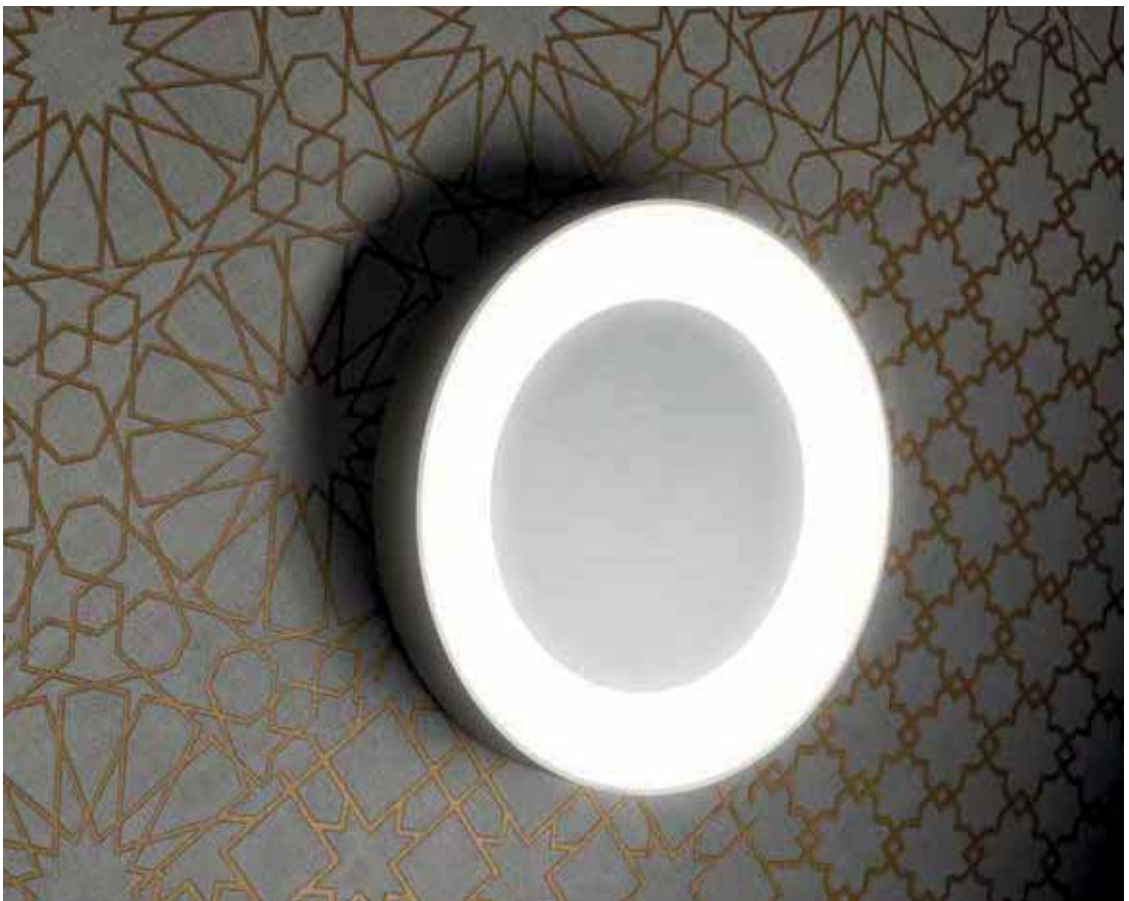



ROSS 280



ROSS 330



ROSS 330







# STILE



- Stile 260 simmetrica
- Stile 330 simmetrica

# STILE

## Installazione

Installation  
Installation

## Incasso parete

Wall recess  
Encastrement au mur

## Materiali

Materials  
Materiels

## Tipo di diffusore: Vetro acidato

Diffuser type: Etched glass  
Type de diffuseur: Verre acidé

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## Elettronica/Incandescenza - Versione a led con alimentatore integrato

- LED version with integrated ballast  
Électronique/Incandescence - Version LED avec alimentation intégrée



**STILE**  
260 SIMMETRICA



**STILE**  
330 SIMMETRICA



## COLOURS



**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé




**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Corten**  
Corten  
Corten

## Stile 260 simmetrica

<b>IP66 IK 08 5J xx7</b> CE UK ER	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	10	1300	386	⊕ ⊖ 220-240 V	LL781E2□ LL781EG□ LL781EK□
	<th>LAMP</th>				
ATT. MAX	CFL				LB78122 LB7812G LB7812K
E27	1x20	⊕			




\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Frame made of VALOX 4512. Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm. | Anneau en VALOX 4512. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

## Stile 330 simmetrica

<b>IP66 IK 08 5J xx7</b> CE UK ER	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	15	1900	764	⊕ ⊖ 220-240 V	LL791G2□ LL791GG□ LL791GK□
	<th>LAMP</th>				
ATT. MAX	CFL				LB79122 LB7912G LB7912K
E27	1X33	⊕			



\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. | Frame made of VALOX 4512. Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm. | Anneau en VALOX 4512. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.


## Accessori | Accessories | Accessoires

### Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260

#### Armatura da incasso in termoplastico.

**Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260**  
Thermoplastic recess box.

CoL.	Code
-	LB11530



#### Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

### Armatura da incasso Stile 330

#### Armatura da incasso in termoplastico.

**Thermoplastic recess box Stile 330**  
Thermoplastic recess box.

CoL.	Code
-	LB11540



#### Armature à encastrer Stile 330


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

### Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260

#### Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260**  
Polystyrene mould.

CoL.	Code
-	LB11550



#### Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260


Gabarit en polystyrène.

### Cassaforma Polistirolo Stile 330

#### Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile 330**  
Polystyrene mould.

CoL.	Code
-	LB11560



#### Gabarit en polystyrène Stile 330


Gabarit en polystyrène.

### Morsettiera coassiale

#### Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

**Coaxial Terminal block**  
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293



#### Bornier coaxial


Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.

### Morsettiera lineare a 3 vie

#### Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

**3 way linear terminal block**  
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

CoL.	Code
-	LB11294



#### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.



STILE 330









# STILE NEXT



- ↘ Stile next 503
  - ↘ Stile next 503 asimmetrica
  - ↘ Stile next 506L
  - ↘ Stile next 506L asimmetrica
  - ↘ Stile next 506L asimmetrica orizzontale
  - ↘ Stile next 506E
  - ↘ Stile next 103
  - ↘ Stile next 103 asimmetrica
  - ↘ Stile next 106L
  - ↘ Stile next 106L asimmetrica
  - ↘ Stile next 106L asimmetrica orizzontale
  - ↘ Stile next 106E
  - ↘ Stile next zero 60T
  - ↘ Stile next zero power 60T
  - ↘ Stile next zero 60Q
  - ↘ Stile next zero power 60Q
  - ↘ Stile next zero 120T
  - ↘ Stile next zero power 120T
  - ↘ Stile next zero 120Q
  - ↘ Stile next zero power 120Q
  - ↘ Stile next 260
  - ↘ Kit-01 Stile Next Post
  - ↘ Kit-02 Stile Next Post
  - ↘ Kit-03 Stile Next Post
  - ↘ Kit-04 Stile next Post
  - ↘ Kit-05 Stile Next Post
  - ↘ Kit-06 Stile Next Post
  - ↘ Kit-07 Stile Next Post
  - ↘ Kit-08 Stile Next Post
  - ↘ Kit-09 Stile Next Post
  - ↘ Kit-10 Stile Next Post
  - ↘ Kit-11 Stile Next Post
  - ↘ Kit-12 Stile Next Post
- 

# STILE NEXT

The range

## INCASSO A MURO CON SCATOLA STANDARD

Installation with wall recessed box

Encastrement dans le mur avec boîte standards




503

506E

506L

### Scatole Standard

Recessed box  
Boîte standards

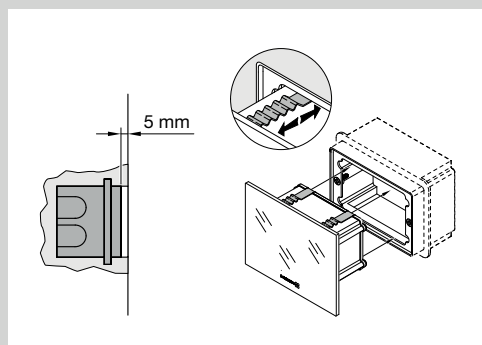

### Incasso a muro con scatola.

Consigliato incassare la scatola di 5 mm rispetto alla parete per agevolare l'installazione.

Wall recessed fixture. It is advisable to mount the box with a 5mm. recess compared with the wall to facilitate installation.

Encastrement mural. Il est conseillé d'encaisser la boîte de 5mm par rapport au mur pour faciliter l'installation.

## INCASSO A MURO ED IN CARTONGESSO

Recessed in wall and plasterboard

Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre



### SENZA UTENSILI


Massima praticità per il montaggio ad incasso, che avviene semplicemente tramite sistema ad incastro adattabile alle diverse esigenze di profondità.

### TOOL FREE

Maximum practicality for the flush-fitting assembly consisting of a recessed system that can be adapted to suit various depths.

### SANS OUTILS

Grande facilité pour le montage par encastrement que l'on réalise de façon très simple au moyen d'un système d'encastrement qui s'adapte aux différentes exigences de profondeur.

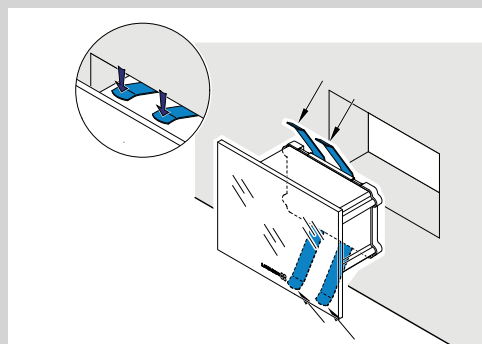

### Incasso a muro ed in cartongesso senza l'utilizzo di scatola.

Recessed in wall and plasterboard without any box.

Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre sans utilisation de boîte.



**503**



**506E**



**506L**



**503  
ASIMMETRICA**



**506L  
ASIMMETRICA**



**506L  
ASIMMETRICA ORIZZONTALE**



**103**



**106E**



**106L**



**103  
ASIMMETRICA**



**106L  
ASIMMETRICA**



**106L  
ASIMMETRICA ORIZZONTALE**

# STILE NEXT

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Incasso parete**  
Wall recess  
Encastrement au mur

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

220-240 V



**STILE NEXT**  
503



**STILE NEXT**  
503 ASIMMETRICA



**STILE NEXT**  
506L



**STILE NEXT**  
506L ASIMMETRICA



**STILE NEXT**  
506L ASIMMETRICA  
ORIZZONTALE



**STILE NEXT**  
506E



## COLOURS



**Serigrafia Nera**  
Black serigraphy  
Sérigraphie noir



**Serigrafia Grigio High Tech**  
Grey High Tech Serigraphy  
Sérigraphie Gris High Tech











**Serigrafia Corten**  
Corten serigraphy  
Sérigraphie Corten



**Neutro**  
Neutral  
Neutre







### Stile next 503

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	68		 LL641C□	
					 LL641C2□	
					 LL641CG□	
					 LL641CK□	
6	720	170		 LL641D□		

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. | Single cable entry at the back. | Entrée d'alimentation simple.







### Stile next 503 asimmetrica

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	45		 LL643C□	
					 LL643C2□	
					 LL643CG□	
					 LL643CK□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

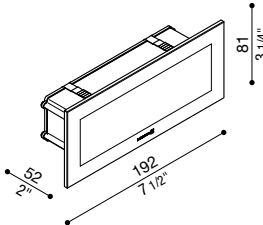Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB4+100. | Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB4+100 die-cast aluminium primary alloy. | Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB4+100.




### Stile next 506L

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	720	217		 LL661D□	
					 LL661D2□	
					 LL661DG□	
					 LL661DK□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Possibilité alimentation double entrée.

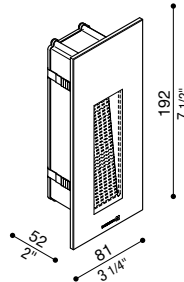






### Stile next 506L asimmetrica

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	38		 LL663C□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K

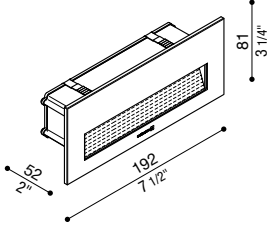Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB4+100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB4+100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB4+100.





## Stile next 506L asimmetrica orizzontale

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	490	70	 LL665F□  LL665F2□  LL665FG□  LL665FK□	  220-240 V	

\* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

## Stile next 506E

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	720	283	 LL651D□	  220-240 V	

\* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Possibilità alimentazione double entrée.

## Palo Stile Next




**Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l'installazione del modello 506-L, non compreso. Predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.**


### Post Stile Next

Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts. Model 506L must be mounted (article to be ordered separately). It has been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Code 24602L.

### Poteau Stile Next

Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie. L'installation du modèle 506-L, non compris, est obligatoire. Il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

CoL.	Code
	LB11652
	LB1165G
	LB1165K



## Palo Stile Next Alluminio

**Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 - Stile Next 503 asimmetrica. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.**

**BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.**

### Aluminium Post Stile Next




Multi-purpose post for Stile Next 503 - Stile Next 503 asimmetrica. Suitable for outdoor use and floor installation. Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

### Poteau aluminium pour Stile Next




Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 - Stile Next asimmetrica. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol. Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.


BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

**Versione monoemissione**  
Unidirectional version  
Version unidirectionnelle

CoL.	Code
	LB1100000
	LB1100002
	LB1100001

**Versione biemissione**  
Bidirectional version  
Version bidirectionnelle

CoL.	Code
	LB1100003
	LB1100005
	LB1100004



## Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next

**Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.**


### Template and fixing kit for post Stile Next

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

### Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.



CoL.	Code
-	LB11255





## Box Alluminio 503

**Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).**  
**Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.**


Col.	Code
	LB11841
	LB1184G

### Box in aluminium 503

Box for surface wall mounting (not recessed).  
 Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.



### Box aluminium 503

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).  
 Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



## Box Alluminio 506E

**Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).**  
**Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.**


Col.	Code
	LB11611
	LB1161G

### Box in aluminium 506E

Box for surface wall mounting (not recessed).  
 Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.



### Box Aluminium 506E

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).  
 Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



## Box Alluminio 506L

**Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).**  
**Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.**


Col.	Code
	LB11621
	LB1162G

### Box in aluminium 506L

Box for surface wall mounting (not recessed).  
 Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

### Box Aluminium 506L

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).  
 Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.




## Scatola Incasso Standard 503

### Recess Box 503

### Armature à encastrer standard 503

Col.	Code
-	LB11660




## Scatola Incasso Standard 506E

### Recess Box 506E

### Armature à encastrer standard 506E

Col.	Code
-	LB11670




## Scatola Incasso Standard 506L

### Recess Box 506L

### Armature à encastrer standard 506L

Col.	Code
-	LB11680





## FEATURES



### Ancora un passo avanti

Per l'installazione a terra Stile Next dispone di un robusto paletto in tecnopolimero, nero o verniciato in grigio high tech. Predisposto per alloggiare il modello Stile Next 506-L su un lato e integrabile sull'altro con Stile Next 503 consentendo nuovi utilizzi grazie alla doppia illuminazione; inoltre è predisposto per accogliere anche un coperchio per presa elettrica della Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.

### Another step forward

For ground mounted column installation, Stile Next can offer a sturdy technopolymer post in black or coated in high tech grey. Designed to hold model Stile Next 506-L on one side, and optionally with Stile Next 503 on the other, it can also be used for new purposes thanks to the dual lighting possibility. Furthermore, it has also been designed to accommodate an IP rated electric socket manufactured by Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Code 24602L.

### Encore un pas en avant

Pour l'installation au sol Stile Next dispose d'un robuste poteau en technopolymère, noir ou laqué de couleur gris High Tech. Conçu pour loger d'un côté le modèle Stile Next 506-L et de l'autre côté pour intégrer le modèle Stile Next 503; il réalise ainsi de nouvelles utilisations grâce au double éclairage; il a été également conçu pour l'application d'un couvercle de la prise de courant Bticino mod. IDROBOX LUNA IP55 - Cod. 24602L.



### Disponibile anche con finitura "CORTEN"

Available with CORTEN finish  
Finition CORTEN disponible



Fronte | Front | Devant



Retro | Back | Derrière

### Il paletto è provvisto di coperchi amovibili, che vanno asportati nel caso si applichino gli apparecchi (non inclusi).

The post is provided with removable covers which can be removed to accommodate the luminaires (to be ordered separately).

Le poteau est muni de couvercles amovibles que l'on peut retirer quand on applique les appareils (non inclus).

# STILE NEXT

## Installazione

Installation  
Installation

## Incasso parete

Wall recess  
Encastrement au mur

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## Versione a led con alimentatore integrato - 24V

LED version with integrated ballast - 24V  
Version LED avec alimentation intégrée - 24V



**STILE NEXT**  
103



**STILE NEXT**  
103 ASIMMETRICA



**STILE NEXT**  
106L



**STILE NEXT**  
106L ASIMMETRICA



**STILE NEXT**  
106L ASIMMETRICA  
ORIZZONTALE



**STILE NEXT**  
106E






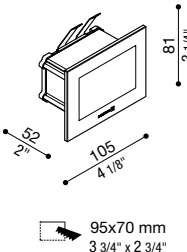
## COLOURS



**Neutro**  
Neutral  
Neutre

## Stile next 103

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	3	310	68	⊕ ⊖ 220-240 V	 LL642C□
	6	720	170	⊕ ⊖ 220-240 V	 LL642D□
3	360	85	⊕ ⊖ 24V	 LL643D□	




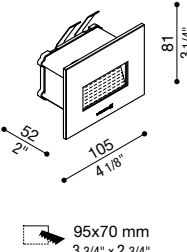
95x70 mm  
3 3/4" x 2 3/4"

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. LL643DN/3 alimentatore escluso. | Single cable entry at the back. LL643DN/3 ballast not included. | Entrée d'alimentation simple. LL643DN/3 ballast exclus.

## Stile next 103 asimmetrica

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
3	310	45	⊕ ⊖ 220-240 V	 LL644C□	






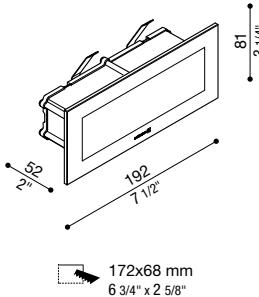
95x70 mm  
3 3/4" x 2 3/4"

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB4+100. | Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB4+100 die-cast aluminium primary alloy. | Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB4+100

## Stile next 106L

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	6	720	217	⊕ ⊖ 220-240 V	 LL662D□
	6	720	217	⊕ ⊖ 24V	 LL663D□
3	270	94	⊕ ⊖ 220-240 V	 LL6623□	




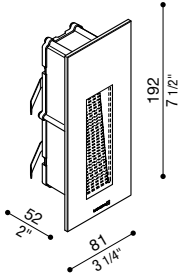
172x68 mm  
6 3/4" x 2 5/8"

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL663DN/3 alimentatore escluso. | Double cable entry at the back. LL663DN/3 ballast not included. | Possibilité alimentation double entrée. LL663DN/3 ballast exclus.

## Stile next 106L asimmetrica

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED						COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	3	310	38	⊕ ⊖	220-240 V			LL664C□




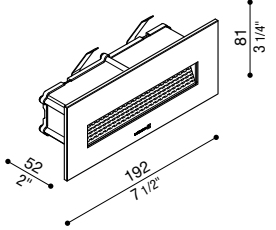
172x68 mm  
6 3/4" x 2 5/8"

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entries at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

## Stile next 106L asimmetrica orizzontale

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED						COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	4	490	70	⊕ ⊖	220-240 V			LL666F□







172x68 mm  
6 3/4" x 2 5/8"

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. | Double cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy. | Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.

## Stile next 106E

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED						COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	6	720	283	⊕ ⊖	220-240 V			LL652D□
	6	720	283	⊕ ⊖	24V			LL653D□
	3	270	96	⊕ ⊖	220-240 V			LL6523□



105x105 mm  
4 1/8" x 4 1/8"

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL653DN/3 alimentatore escluso. | Double cable entry at the back. LL653DN/3 ballast not included. | Possibilità alimentazione double entrée. LL653DN/3 ballast exclus.

## Cemento Style 103

### FINO A ESAURIMENTO SCORTE

**Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento relativa bulloneria.**

**Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2.7kg.**  
**Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.**

#### Cemento Style 103

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Fixing nuts and bolts included.

Total weight of the concrete post with product fitted inside: 2.7Kg/5.95Lb. Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

#### Cemento Style 103

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol avec visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 2.7Kg/5.95Lb.


Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

**CoL.**

**Code**



LB11854



## Cassaforma Polistirolo Stile Next 103

### Cassaforma in polistirolo.

#### Polystyrene mould Stile Next 503

Polystyrene mould.

#### Gabarit en polystyrène Stile Next 103


Gabarit en polystyrène.

**CoL.**

**Code**

-

LB11571



## Cassaforma Polistirolo Stile Next 106L

### Cassaforma in polistirolo.

#### Polystyrene mould Stile Next 106L

Polystyrene mould.

#### Gabarit en polystyrène Stile Next 106L


Gabarit en polystyrène.

**CoL.**

**Code**

-

LB11573



## Cassaforma Polistirolo Stile Next 106E

### Cassaforma in polistirolo.

#### Polystyrene mould Stile Next 106E

Polystyrene mould.

#### Gabarit en polystyrène Stile Next 106E


Gabarit en polystyrène.

**CoL.**

**Code**

-

LB11572





STILE NEXT 103/503 ASIMMETRICA





STILE NEXT 103/503 - STILE NEXT 506L/106L



STILE NEXT 103/503 ASIMMETRICA

# STILE NEXT ZERO

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Incasso terra**  
Ground recess  
Encastrement au sol

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

220-240 V



**STILE NEXT ZERO**  
60T



**STILE NEXT ZERO**  
POWER 60T



**STILE NEXT ZERO**  
60Q



**STILE NEXT ZERO**  
POWER 60Q



**STILE NEXT ZERO**  
120T



**STILE NEXT ZERO**  
POWER 120T



**STILE NEXT ZERO**  
120Q



**STILE NEXT ZERO**  
POWER 120Q




**COLOURS**



**Neutro**  
Neutral  
Neutre

### Stile next zero 60T


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 AG MAX °C 60° MAX	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	3	230	38	220-240 V	LL104B



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

### Stile next zero power 60T


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 AG MAX °C 60° MAX	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	3	230	93	220-240 V	LL105B
	2	229	186	220-240 V	LL105A



\* Complete the CODE  OPTIC S | 13° M | 29° L | 48°  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

### Stile next zero 60Q


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 AG MAX °C 60° MAX	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	3	230	38	220-240 V	LL134B



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K


### Stile next zero power 60Q


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 AG MAX °C 60° MAX	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	3	230	93	220-240 V	LL135B
	2	229	186	220-240 V	LL135A



\* Complete the CODE  OPTIC S | 13° M | 29° L | 48°  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K



## Stile next zero 120T

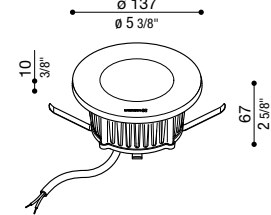
IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 KG MAX °C55° MAX	LED						COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	4,5	725	260	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240 V		LL677H□



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K


## Stile next zero power 120T


IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 KG MAX °C70° MAX	LED						COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	8	900	502	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240 V		LL697H□
	3,5	378	305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240 V		LL697C□□

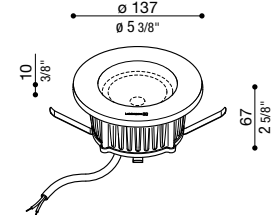

\* Complete the CODE  OPTIC S | 10° M | 20° L | 40°  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K



## Stile next zero 120Q

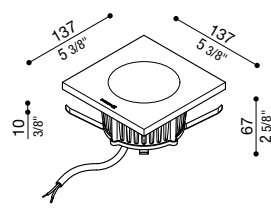
IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 KG MAX °C55° MAX	LED						COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	4,5	725	260	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240 V		LL687H□



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

## Stile next zero power 120Q

IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CR 10 2000 KG MAX °C70° MAX	LED						COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.	8	900	502	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240 V		LL707H□
	3,5	378	305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240 V		LL707C□□

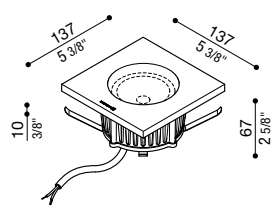

\* Complete the CODE  OPTIC S | 10° M | 20° L | 40°  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

### Armatura da incasso Stile Next Zero 60T

**Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.**


CoL.	Code
-	LB11584

**Recess box Stile Next Zero 60T**

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

**Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60T**

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



### Armatura da incasso Stile Next Zero 60Q

**Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.**


CoL.	Code
-	LB11583

**Recess box Stile Next Zero 60Q**

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

**Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60Q**

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



### Armatura da incasso Stile Next Zero 120T

**Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.**


CoL.	Code
-	LB11582

**Recess box Stile Next Zero 120T**

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

**Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120T**

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



### Armatura da incasso Stile Next Zero 120Q

**Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.**


CoL.	Code
-	LB11581

**Recess box Stile Next Zero 120Q**

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

**Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120Q**

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



### Ventosa Stile Next Zero 60T-60Q

**Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero.**

**Sucker Stile Next Zero 60T-60Q**

Suction cup to extract the models Stile Next Zero.

**Vetouse pour extraction Stile Next Zero 60T-60Q**

Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.

CoL.	Code
-	LB11191



### Ventosa Stile Next Zero 120T-120Q

**Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero**

**Sucker Stile Next Zero 120T-120Q**

Suction cup to extract the models Stile Next Zero.

**Vetouse pour extraction Stile Next Zero 120T-120Q**

Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.

CoL.	Code
-	LB11190



## Morsettiera coassiale

**Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  7/12 mm.**

**CoL. Code**


**Coaxial Terminal block**

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

- | **LB11293**

**Bornier coaxial**

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.



## Morsettiera lineare a 3 vie

**Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  7/13,5 mm.**

**CoL. Code**


**3 way linear terminal block**

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable  $\varnothing$  7/13.5 mm.

- | **LB11294**

**Bornier linéaire 3 voies**

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.



## FEATURES

**Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm**  
Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness  
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié, épaisseur 10 mm

**Doppio strato resinatura ad alta tenuta**  
Double layer of high resistant resin  
Double couche de résine à haute résistance

**Corpo in alluminio pressofuso EN-AB44100**  
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy  
Corps en aluminium moulé sous pression EN-AB44100


**Resinatura posteriore**  
Back resin  
Couche de résine postérieure

**Molle di ritenuta per ancoraggio prodotto**  
Retaining springs  
Ressorts de retenue pour ancrage


**Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato da 3 m**  
3 Metre pre-wired cable type H05RN-F  
Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé de 3 m

**Armatura da incasso in acciaio AISI 316L**  
Recessed box made of AISI 316L stainless steel  
Armature d'encastrement en acier AISI 316L

**Bulloneria in acciaio Inox A4**  
Nuts and bolts in A4 stainless steel  
Fixation en acier Inox A4

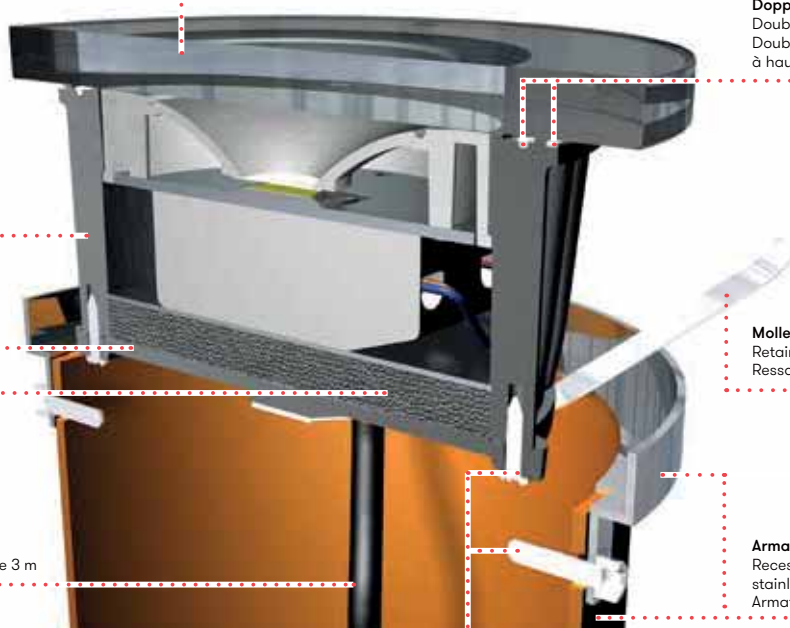

STILE NEXT ZERO 120 T

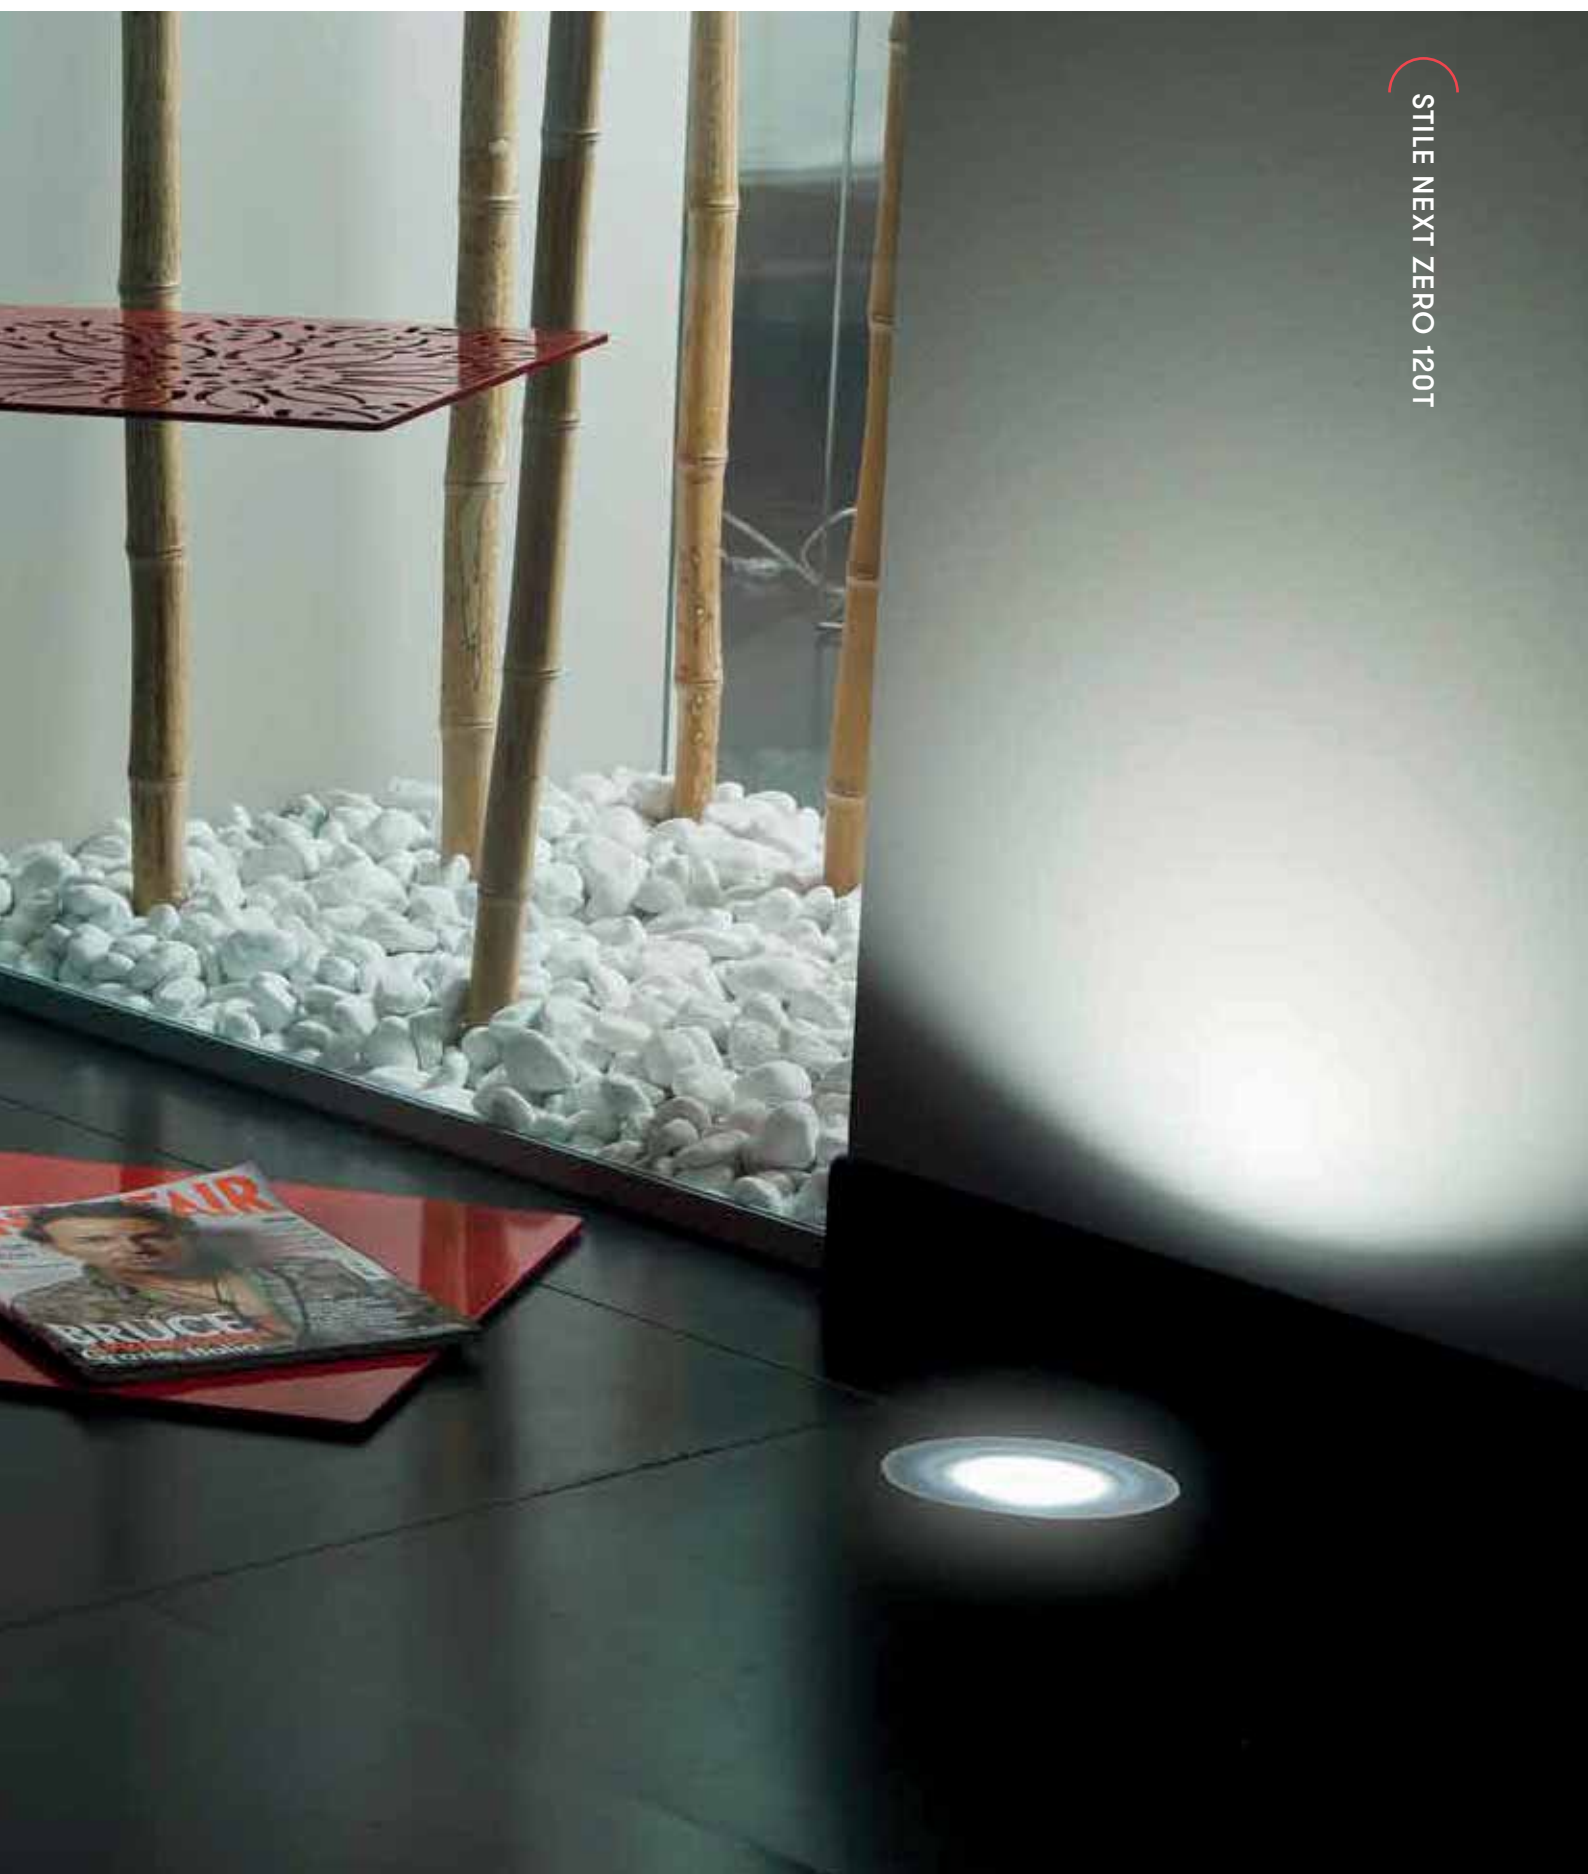



# STILE NEXT 260

## Installazione

Installation  
Installation

## Incasso parete

Wall recess  
Encastrement au mur

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## 220-240 V - Lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)  
220-240 V - Ampoule E27 (pas inclus)



**STILE NEXT 260**




## COLOURS



**Neutro**  
Neutral  
Neutre

## Stile next 260

<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	<b>LED</b>				
	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>
	10	1300	386	⊕ ⊖ 220-240 V	LL785E□
	<b>LAMP</b>				
	<b>ATT. MAX</b>	<b>CFL</b>			
	E27	1x20	⊕	LB7852N	



\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K

Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Lamp dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm. | Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.


## Accessori | Accessories | Accessoires

### Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260

Armatura da incasso in termoplastico.

**Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260**  
Thermoplastic recess box.

Col.	Code
-	LB11530




**Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260**  
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

### Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260

Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260**  
Polystyrene mould.

Col.	Code
-	LB11550



**Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260**  
Gabarit en polystyrène.



# KIT STILE NEXT POST

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Terra**  
Ground  
Sol

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

220-240 V



**KIT-01**  
STILE NEXT POST



**KIT-02**  
STILE NEXT POST



**KIT-03**  
STILE NEXT POST



**KIT-04**  
STILE NEXT POST



**KIT-05**  
STILE NEXT POST



**KIT-06**  
STILE NEXT POST



**KIT-07**  
STILE NEXT POST



**KIT-08**  
STILE NEXT POST



**KIT-09**  
STILE NEXT POST



**KIT-10**  
STILE NEXT POST



**KIT-11**  
STILE NEXT POST



**KIT-12**  
STILE NEXT POST



## COLOURS



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé



**Cemento grigio**  
Concrete, grey  
Ciment, gris









**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021

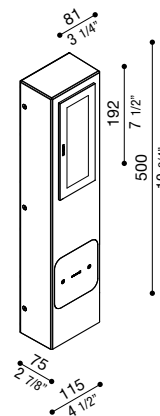

**Corten**  
Corten  
Corten







### Kit-01 Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	720	283	 LL661001□  LL661005□  LL661009□	  220-240 V	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K

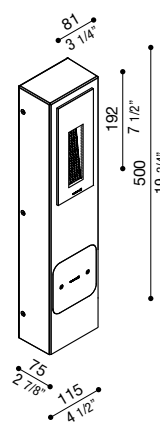Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3.







### Kit-02 Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	310	38	 LL661002□  LL661006□  LL661010□	  220-240 V	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K

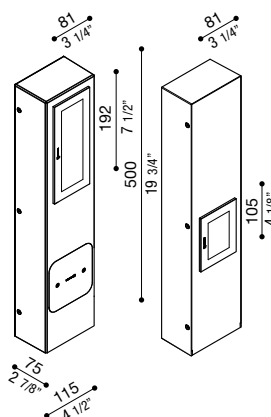Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3.






### Kit-03 Stile Next Post


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6+3		283 + 68	 LL661003□  LL661007□  LL661011□	  220-240 V 	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

## Kit-04 Stile next Post





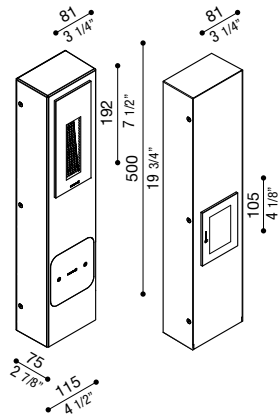





IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3+3	38 + 68	 220-240 V	 LL661004□	
				 LL661008□	
				 LL661012□	




\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.

## Kit-05 Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	310	 220-240 V	 LL110000□	
				 LL110012□	
				 LL110006□	
	6	720	 220-240 V	 LL110018□	
				 LL110019□	
				 LL110020□	

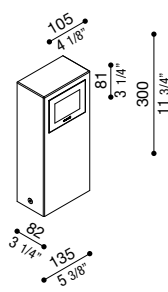

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.






Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL641CN/3.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Kit-06 Stile Next Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	310	 220-240 V	 LL110001□	
				 LL110013□	
				 LL110007□	

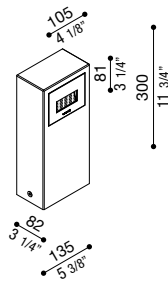

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.


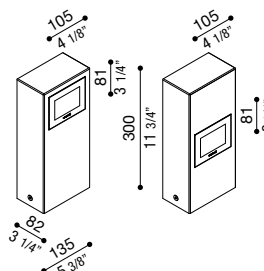








Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.


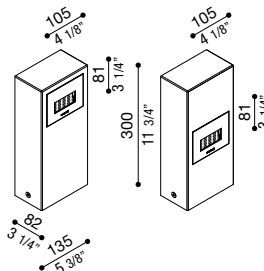




### Kit-07 Stile Next Post

<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER 	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
3+3  6+6	68 + 68	 220-240 V		LL110002		
				LL110014		
				LL110008		
6+6  6+6	170+170	 220-240 V		LL110021		
				LL110022		
				LL110023		

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.  
**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.  
**BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.  
**BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.


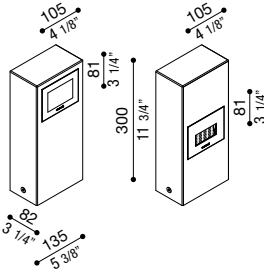




### Kit-08 Stile Next Post

<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER 	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
3+3	45 + 45	 220-240 V		LL110003		
				LL110015		
				LL110009		

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.  
**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.  
**BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.  
**BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.






### Kit-09 Stile Next Post


<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER 	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
3+3	68 + 45	 220-240 V		LL110004		
				LL110016		
				LL110010		

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.  
**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.  
**BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.  
**BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Kit-10 Stile Next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	3+3	45 + 68	 220-240 V		LL110005□
					LL110017□
					LL110011□

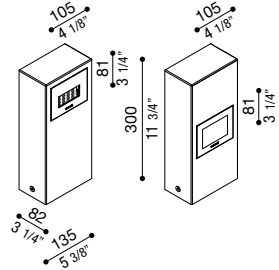

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.




Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Kit-11 Stile Next Post




IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	3	310	68	 220-240 V		LL642C854□




\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11854 + LL642CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11854 + LL642CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11854 + LL642CN/3.

## Kit-12 Stile Next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *	
	W	LM				
	3	310	45	 220-240 V		LL644C854□



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K

Kit composto dagli attuali codici LB11854 + LL644CN/3. | Kit consisting of the current codes LB11854 + LL644CN/3. | Kit composé des codes actuels LB11854 + LL644CN/3.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.


CoL.	Code
-	LB11255

Template and fixing kit for post Stile Next

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.







KIT STILE NEXT POST



KIT STILE NEXT POST



# TAG

- ↳ Tag 110
- ↳ Tag 110 White
- ↳ Tag 210
- ↳ Tag 210 White
- ↳ Tag 210 Asimmetrico
- ↳ Tag 210 Power
- ↳ Kit-01 Tag 110 BOX
- ↳ Kit-02 Tag 210 BOX
- ↳ Kit-03 Tag 210  
asimmetrico BOX
- ↳ Kit 04 - Tag 110 Garden
- ↳ Kit 05 - Tag 210 Garden
- ↳ Kit 06 - Tag 210  
Asimmetrico Garden
- ↳ Kit 07 - Tag 110 Post
- ↳ Kit 08 - Tag 210 Post
- ↳ Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post
- ↳ Kit 19 - Tag 110 Side
- ↳ Kit 20 - Tag 210 Side
- ↳ Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side
- ↳ Kit 10 - Tag 110 H160
- ↳ Kit 11 - Tag 110 H300
- ↳ Kit 12 - Tag 110 H500
- ↳ Kit 13 - Tag 210 H160
- ↳ Kit 14 - Tag 210 H300
- ↳ Kit 15 - Tag 210 H500
- ↳ Kit 16 - Tag 210 Asimmetrico H160
- ↳ Kit 17 - Tag 210 Asimmetrico H300
- ↳ Kit 18 - Tag 210 Asimmetrico H 500

# TAG 110

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Parete**  
Wall  
Mur

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

**220-240 V**

**Versioni**  
Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F**  
Power cable: 1 m H05RN-F  
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



**TAG 110**



**TAG 110  
WHITE**



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006










**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

## Tag 110



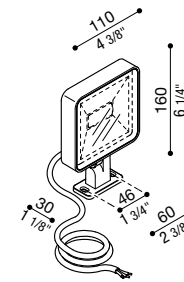



<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK 	LED			COL. CODE *  LL115000□  LL115001□  LL115002□  LL115003□
	W	LM	REAL LM	
	10	1200	672	 220-240 V




\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).  
**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Inaccessible device. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).  
**BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Appareil cablé en usine. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).  
**BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Tag 110 White

<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK 	LED			COL. CODE *  LL115004□  LL115005□  LL115006□  LL115007□
	W	LM	REAL LM	
	10	1200	473	 220-240 V

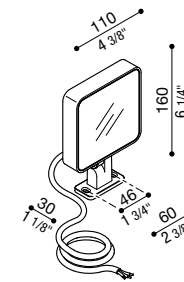


\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con vetro serigrafato bianco. Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).  
**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Version with white serigraphed glass. Inaccessible device. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).  
**BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Version avec verre blanc sérigraphié. Appareil cablé en usine. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).  
**BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.



## FEATURES

**Interasse fori per fissaggio.**  
 Fixing holes.  
 Trous de fixation.



# TAG 210

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Parete**  
Wall  
Mur

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

220-240 V

**Versioni**  
Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F**  
Power cable: 1 m H05RN-F  
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



**TAG 210**



**TAG 210  
WHITE**



**TAG 210  
ASIMMETRICO**



**TAG 210  
POWER**



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

## Tag 210

<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK RA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585	⊕ ⊙ 220-240 V	LL115100 <input type="checkbox"/> LL115101 <input type="checkbox"/> LL115102 <input type="checkbox"/> LL115103 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).  
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Tag 210 White

<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK RA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	1808	⊕ ⊙ 220-240 V	LL115108 <input type="checkbox"/> LL115109 <input type="checkbox"/> LL115110 <input type="checkbox"/> LL115111 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con vetro serigrafato bianco. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).  
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Version with white serigraphed glass. Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Version avec verre blanc sérigraphié. Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Tag 210 asimmetrico

<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK RA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386	⊕ ⊙ 220-240 V	LL115104 <input type="checkbox"/> LL115105 <input type="checkbox"/> LL115106 <input type="checkbox"/> LL115107 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).  
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.



## Tag 210 Power

IP 66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	35	4500	3120	<b>220-240 V</b>	LL115166□□ LL115167□□ LL115168□□ LL115169□□	

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 27°   W | 90°   A | Asymm.   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).  
**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Prearranged for double power input. No photobiological risk under normal operating conditions, RG1 low risk group (EN62471).  
**BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Équipé d'une double entrée alimentation. Aucun risque photo biologique dans des conditions d'utilisation normales, RG1 groupe de risque bas (EN62471).  
**BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col. Code


**Coaxial Terminal block**

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

- | LB11293

**Bornier coaxial**

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.



### Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col. Code


**3 way linear terminal block**

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

- | LB11294

**Bornier linéaire 3 voies**

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.



### Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm.  
 Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).

Col. Code


**Tree belt**

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.  
 Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).

| LB1260019

**Ceinture pour arbre**

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm.  
 Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).



## Adattatore albero

**Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).**


Col.	Code
-	LB1260018

### Adapter for tree installation

AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

### Adaptateur pour les arbres

Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronç. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).



## Adattatore Tag per scatola 503

**Adattatore per montaggio Tag 110 su scatola incasso standard 503. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliester stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.**


Col.	Code
	LB1150003
	LB1150004
	LB1150005
	LB1150006

### Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503.

Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503. Body made of die-cast aluminium; highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

### Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastré standard 503.

Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastré standard 503. Corps, articulation en aluminium moulé sous pression ; excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.



## Still


**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.**

### Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

### Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.



### H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

### H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

### H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

### H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

### H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

### H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

### H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

### H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

## Adattatore palo Still Ø 60 Tag





**Adattatore per installazione Tag 110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.**


### Adaptor for Still Post Ø 60 Tag

Adapter for installation Tag 110/210 on a standard post Ø60 mm. Die-cast aluminum Body, highly resistant to oxidization, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.

### Adaptateur poteau Still Ø60 Tag

Adaptateur pour installation Tag 110/210 sur poteau standard Ø60 mm. Corps réalisé en aluminium moulé sous pression avec excellente résistance à l'oxydation, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

Col.	Code
	LB1150011
	LB1150012
	LB1150013
	LB1150014



## Adattatore Laterale Palo Still 60 Ø Tag

**Adattatore in policarbonato nero per installazione laterale Tag 110/Tag 210 su palo standard Ø 60 mm.**





**Possibilità di regolare la rotazione dell'adattatore a 360°. Da abbinare a "Adattatore Palo Post Ø60 Tag" non incluso.**


### Side Adaptor Still Post Ø 60 Tag

Adaptor in black polycarbonate for Tag 110/Tag 210 for side installation on standard post Ø 60mm. Adaptor 360° angle adjustment. To be combined with "Adaptor for Post ø60 Tag" not included.

### Adaptateur Latéral Pour Poteau Still Ø 60 Tag

Adaptateur en polycarbonate noir pour installation latérale sur poteau standard Ø60 mm. Possibilité de régler la rotation de l'adaptateur à 360°. Produit pour accompagner l'adaptateur "Poteau Post Ø60 Tag", pas inclus.

Col.	Code
	LB1150039
	LB1150036
	LB1150037
	LB1150038



## Accessorio giardino

**Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.**


### Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

### Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Col.	Code
-	LB1150035



## Box di derivazione Tag 110/210

**Box di derivazione per montaggio tag110/210 sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio pressofuso per il collegamento rapido con tubo rigido 20mm. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.**

**BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.**

### Tag 110/210 junction box





Electrical junction box for fitting Tag 110/210 so that it projects from the wall (not flush fitting). Body made of die-cast aluminium for fast connection to the rigid 20 mm. pipe. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

### Boîte de dérivation Tag 110/210

Box de dérivation pour montage tag110/210 en saillie sur le mur (ne peut pas être encastré dans le mur). Corps en aluminium moulé sous pression pour le raccord rapide avec tube rigide 20mm. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résine polyester stabilisée aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

Col.	Code
	LB1150007
	LB1150008
	LB1150009
	LB1150010



## Braccetto Tag110/Tag210

**Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm - 300 mm - 160 mm, predisposto per installazione a parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.**





### Bracket Tag110/Tag210

Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm - 160 mm., designed for wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminium. Highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.





### Bras Tag110/Tag210

Possibilité d'installation Tag 110/210 sur poteau, hauteur : 500 mm - 300 mm - 160 mm, prévu pour installation au mur et au plafond. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Kit de fixation et tige en acier compris.





### 160 mm


Col.	Code
	LB1150015
	LB1150016
	LB1150017
	LB1150018

### 300 mm

Col.	Code
	LB1150019
	LB1150020
	LB1150021
	LB1150022

### 500 mm

Col.	Code
	LB1150023
	LB1150024
	LB1150025
	LB1150026



TAG 110 - TAG 210




## FEATURES

**Disponibile in diverse colorazioni.**

Available in different colours.

Disponibile en différentes couleurs.

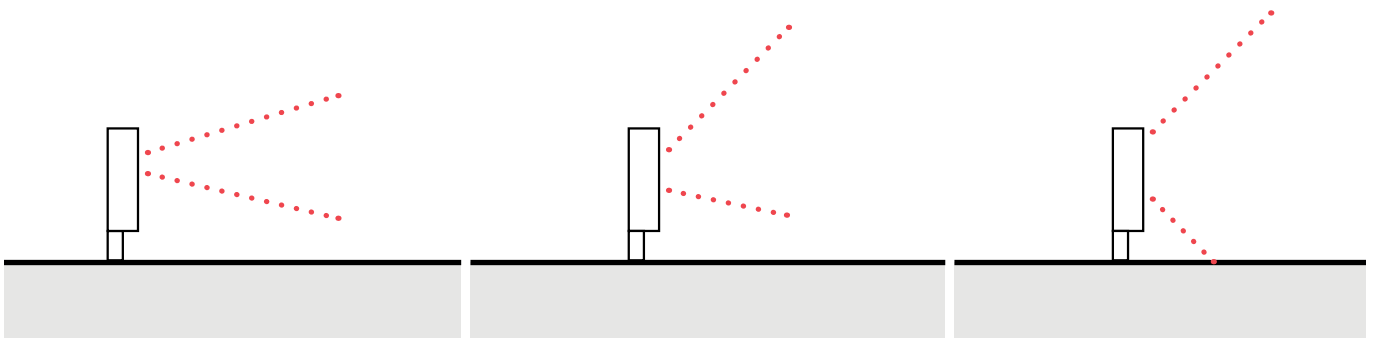

↘ S 27°

↘ A Asimm.

↘ W 90°

TAG 110/210 WHITE



TAG 110



TAG 210





TAG 210



TAG 210

# KIT TAG

The range



● ● ● **KIT TAG**  
● ● ● SIDE POST

● ● ● **KIT TAG**  
● ● ● BOX

● ● ● **KIT TAG**  
● ● ● BRACCETTO



• • • **KIT TAG**  
• • • **POST**



• • • **KIT TAG**  
• • • **GARDEN**

# KIT TAG BOX

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Parete - Soffitto**  
Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

**220-240 V**

**Versioni**  
Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F**  
Power cable: 1 m H05RN-F  
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



**KIT-01**  
TAG 110 BOX



**KIT-02**  
TAG 210 BOX



**KIT-03 TAG**  
210 ASIMMETRICO BOX



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006


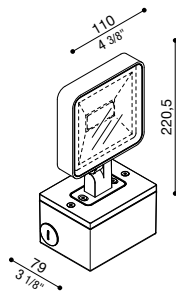






**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten


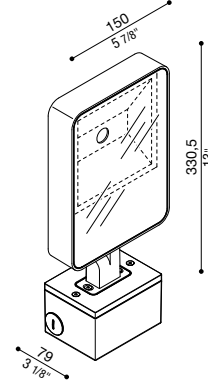




### Kit-01 Tag 110 BOX

<b>IP66 IP 20</b> <b>IK 06 1J xx3</b> 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672	   	LL115008 <input type="checkbox"/> LL115009 <input type="checkbox"/> LL115010 <input type="checkbox"/> LL115011 <input type="checkbox"/>	
			⊕ ⊙ 220-240 V			

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.  
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Kit consisting of the current codes KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Kit composé des codes actuels KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.







### Kit-02 Tag 210 BOX

<b>IP66 IP 20</b> <b>IK 06 1J xx3</b> 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585	   	LL115012 <input type="checkbox"/> LL115013 <input type="checkbox"/> LL115014 <input type="checkbox"/> LL115015 <input type="checkbox"/>	
			⊕ ⊙ 220-240 V			

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

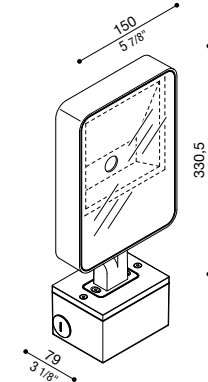Kit composto dagli attuali codici TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.  
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Kit consisting of the current codes KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Kit composé des codes actuels KIT TAG 210 + LB1150007/8/9/10. Box IP20.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

### Kit-03 Tag 210 asimmetrico BOX

<b>IP66 IP 20</b> <b>IK 06 1J xx3</b> 	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386	   	LL115016 <input type="checkbox"/> LL115017 <input type="checkbox"/> LL115018 <input type="checkbox"/> LL115019 <input type="checkbox"/>	
			⊕ ⊙ 220-240 V			

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kit composto dagli attuali codici TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20.  
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Kit consisting of the current codes TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Kit composé des codes actuels TAG 210 ASIMMETRICO + LB1150007/8/9/10. Box IP20.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

# KIT TAG GARDEN

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Terra**  
Ground  
Sol

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

**220-240 V**

**Versioni**  
Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F**  
Power cable: 1 m H05RN-F  
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



**KIT 04**  
TAG 110 GARDEN



**KIT 05**  
TAG 210 GARDEN



**KIT 06**  
TAG 210 ASIMMETRICO GARDEN



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006








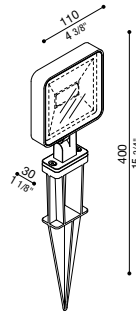
**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

### Kit 04 - Tag 110 Garden






<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK 	LED			COL. CODE *  LL115026□  LL115027□  LL115028□  LL115029□
	W	LM	REAL LM	
	10	1200	672	⊕ ⊙




\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150035.  
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Kit consisting of TAG 110 + LB1150035.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Kit composé des TAG 110 + LB1150035.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

### Kit 05 - Tag 210 Garden



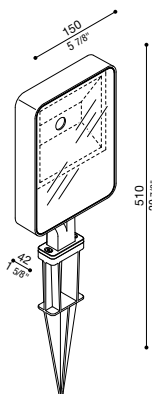


<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK 	LED			COL. CODE *  LL115119□  LL115120□  LL115121□  LL115122□
	W	LM	REAL LM	
	25	3500	2585	⊕ ⊙




\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150035.  
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Kit consisting of TAG 210 + LB1150035.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Kit composé des TAG 210 + LB1150035.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

### Kit 06 - Tag 210 Asimmetrico Garden

<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK 	LED			COL. CODE *  LL115123□  LL115124□  LL115125□  LL115126□
	W	LM	REAL LM	
	25	3500	2386	⊕ ⊙

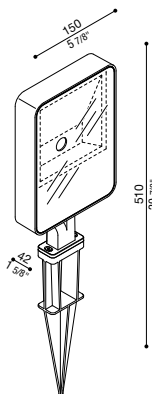

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.  
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.



# KIT TAG POST

## Installazione

Installation  
Installation

**Palo Ø60**  
Ø60 post  
Poteau Ø60

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

**220-240 V**

## Versioni

Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F**  
Power cable: 1 m H05RN-F  
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



**KIT 07**  
TAG 110 POST



**KIT 08**  
TAG 210 POST



**KIT 09**  
TAG 210 ASIMMETRICO POST

## COLOURS



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006








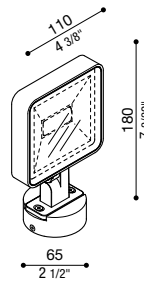
**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

### Kit 07 - Tag 110 Post






IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1200	672	 220-240 V	 LL115023 <input type="checkbox"/>
					 LL115024 <input type="checkbox"/>
					 LL115025 <input type="checkbox"/>




\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150012/3/4.  
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

### Kit 08 - Tag 210 Post



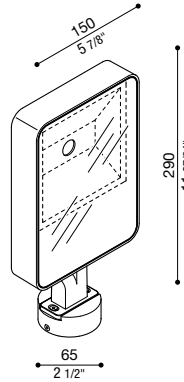


IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2585	 220-240 V	 LL115113 <input type="checkbox"/>
					 LL115114 <input type="checkbox"/>
					 LL115115 <input type="checkbox"/>




\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150012/3/4.  
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

### Kit 09 - Tag 210 Asimmetrico Post

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2386	 220-240 V	 LL115116 <input type="checkbox"/>
					 LL115117 <input type="checkbox"/>
					 LL115118 <input type="checkbox"/>

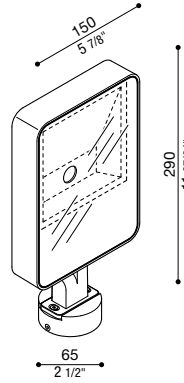

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.  
 BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

# KIT TAG SIDE POST

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Palo Ø60**  
Ø60 post  
Poteau Ø60

**Materiali**  
Materials  
Matériels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

**220-240 V**

**Versioni**  
Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F**  
Power cable: 1 m H05RN-F  
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



**KIT 19**  
TAG 110 SIDE



**KIT 20**  
TAG 210 SIDE



**KIT 21**  
TAG 210 ASIMMETRICO SIDE



## COLOURS



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006








**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

### Kit 19 - Tag 110 Side





<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK EA 	LED			COL. CODE *  LL115042□  LL115043□  LL115044□
	W	LM	REAL LM	
	10	1200	672	⊕ ⊖ 220-240 V




\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Kit composto da TAG-110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.  
**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Kit consisting of TAG-110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.  
**BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Kit composé des TAG-110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.  
**BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

### Kit 20 - Tag 210 Side



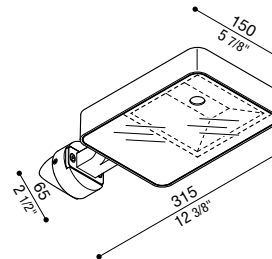

<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK EA 	LED			COL. CODE *  LL115151□  LL115152□  LL115153□
	W	LM	REAL LM	
	25	3500	2585	⊕ ⊖ 220-240 V




\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Kit composto da TAG-210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.  
**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Kit consisting of TAG-210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.  
**BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Kit composé des TAG-210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.  
**BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

### Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side

<b>IP66 IK 06 1J xx3</b> CE UK EA 	LED			COL. CODE *  LL115154□  LL115155□  LL115156□
	W	LM	REAL LM	
	25	3500	2386	⊕ ⊖ 220-240 V

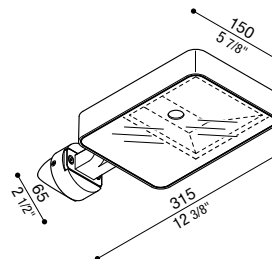

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Kit composto da TAG-210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.  
**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 Kit consisting of TAG-210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.  
**BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 Kit composé des TAG-210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.  
**BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

# KIT TAG BRACCETTO

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Parete**  
Wall  
Mur

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

220-240 V

**Versioni**  
Versions  
Versions

**Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F**  
Power cable: 1 m H05RN-F  
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



**KIT 10**  
TAG 110 H160



**KIT 11**  
TAG 110 H300



**KIT 12**  
TAG 110 H500



**KIT 13**  
TAG 210 H160



**KIT 14**  
TAG 210 H300



**KIT 15**  
TAG 210 H500



**KIT 16**  
TAG 210 ASIMMETRICO  
H160



**KIT 17**  
TAG 210 ASIMMETRICO  
H300



**KIT 18**  
TAG 210 ASIMMETRICO  
H 500

## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

## Kit 10 - Tag 110 H160

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672	220-240 V	LL115030 <input type="checkbox"/> LL115031 <input type="checkbox"/> LL115032 <input type="checkbox"/> LL115033 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 110 + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Kit 11 - Tag 110 H300

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672	220-240 V	LL115034 <input type="checkbox"/> LL115035 <input type="checkbox"/> LL115036 <input type="checkbox"/> LL115037 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150019/20/21/22.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150019/20/21/22.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 110 + LB1150019/20/21/22.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Kit 12 - Tag 110 H500

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	10	1200	672	220-240 V	LL115038 <input type="checkbox"/> LL115039 <input type="checkbox"/> LL115040 <input type="checkbox"/> LL115041 <input type="checkbox"/>	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 110 + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.







Kit consisting of TAG 110 + LB1150023/4/5/6.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 110 + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Kit 13 - Tag 210 H160

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2585		 LL115127□
					 LL115128□
					 LL115129□
					 LL115130□

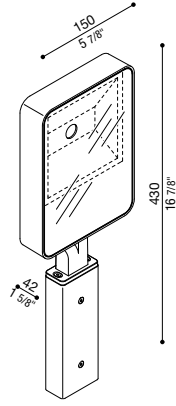

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150015/6/7/8.

**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.







Kit consisting of TAG 210 + LB1150015/6/7/8.


**BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 + LB1150015/6/7/8.

**BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Kit 14 - Tag 210 H300

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2585		 LL115135□
					 LL115136□
					 LL115137□
					 LL115138□

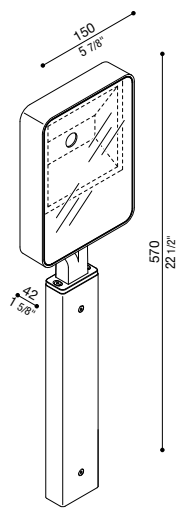

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150019/20/21/22.

**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150019/20/21/22.








**BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 + LB1150019/20/21/22.

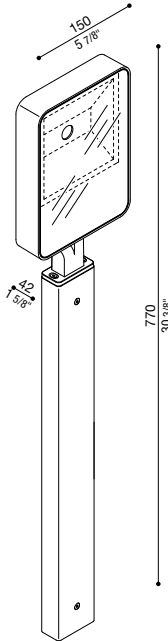**BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.



## Kit 15 - Tag 210 H500

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2585	 220-240 V	 LL115143□	
					 LL115144□	
					 LL115145□	
					 LL115146□	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.








Kit consisting of TAG 210 + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

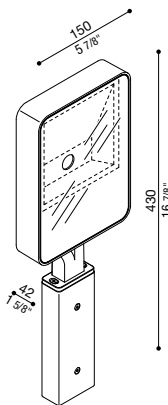Kit composé des TAG 210 + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Kit 16 - Tag 210 Asimmetrico H160

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	25	3500	2386	 220-240 V	 LL115131□	
					 LL115132□	
					 LL115133□	
					 LL115134□	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.







Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150015/6/7/8.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Kit 17 - Tag 210 Asimmetrico H300

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK EA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2386	 220-240 V	 LL115139□
					 LL115140□
					 LL115141□
					 LL115142□

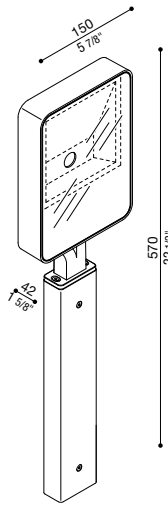

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.







BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.


Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150019/20/21/22.

## Kit 18 - Tag 210 Asimmetrico H 500

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK EA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	25	3500	2386	 220-240 V	 LL115147□
					 LL115148□
					 LL115149□
					 LL115150□

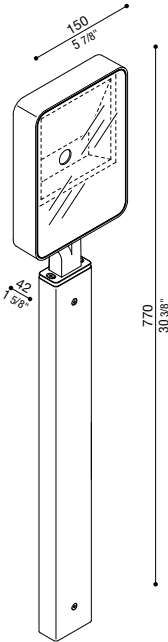

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150023/4/5/6.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.



## FEATURES

- 
**Opzioni di installazione.**  
 Installation options.  
 Options d'installation.




**Montaggio con box di derivazione.**  
 Mounting with junction box.  
 Montage avec boîte de dérivation.

**Montaggio con adattatore palo.**  
 Mounting with post adaptor.  
 Montage avec adaptateur poteau.



**Montaggio con accessorio giardino.**  
 Mounting with garden accessory.  
 Montage avec accessoire de jardin.

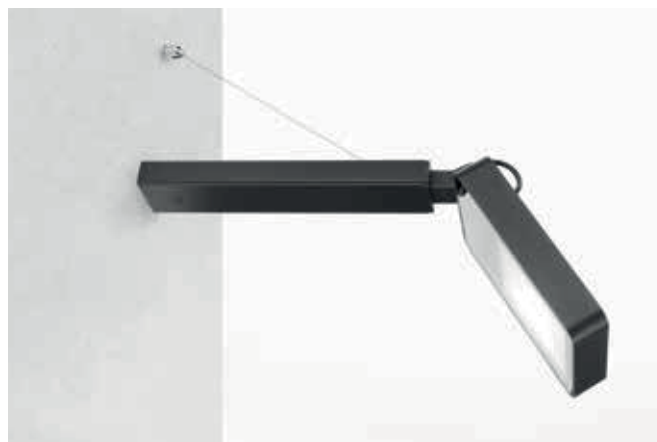

**Montaggio con braccetto.**  
 Mounting with bracket.  
 Montage avec bras.



**Montaggio con adattatore laterale palo.**  
 Mounting with post side adaptor.  
 Montage avec adaptateur latéral poteau.




TAG 110 + ADATTATORE LATERALE







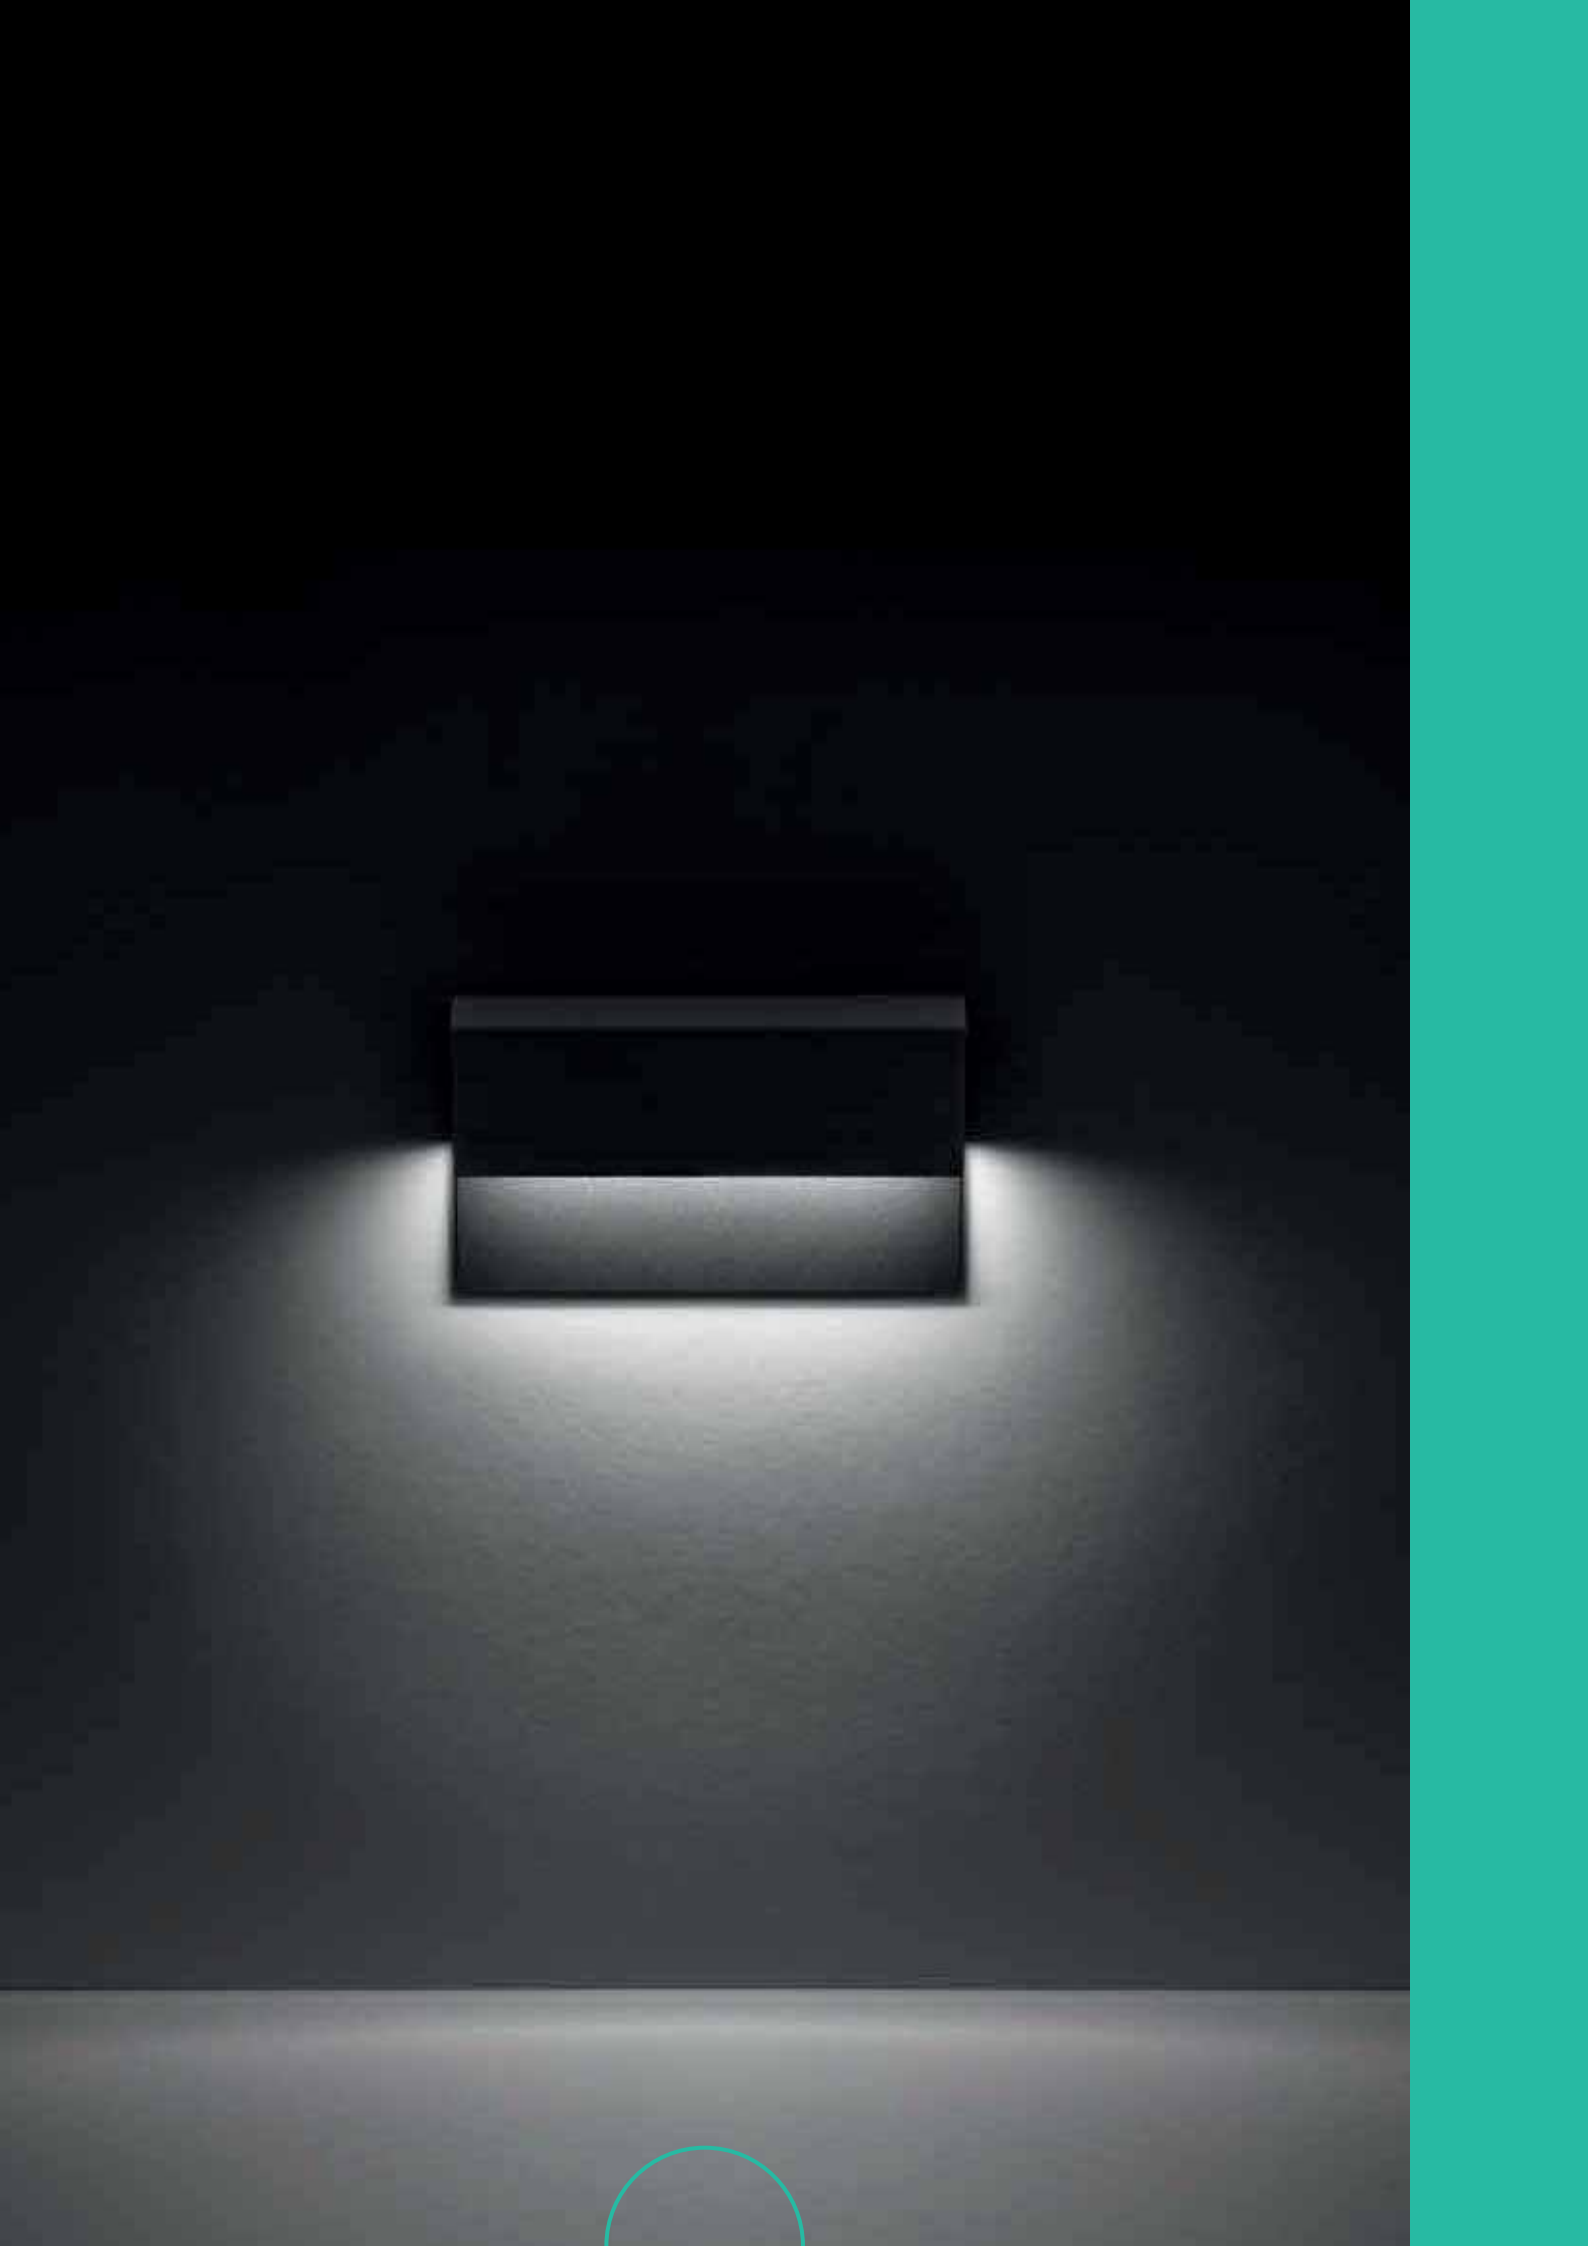



# TAPE



- ↘ Tape 80
- ↘ Tape 140
- ↘ Tape 220



# TAPE

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Parete**  
Wall  
Mur

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato | Trattamento: Bordo mare**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass | Treatment: Sea treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné | Traitement: Bord de mer

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

**24V - AC DIRECT (Tape 220)**

**Versioni**  
Versions  
Versions

**Taglio di fase (Tape 220 - AC DIRECT)**  
Phase cut (Tape 220 - AC DIRECT)  
Coupure de phase (Tape 220 - AC DIRECT)



**TAPE**  
80



**TAPE**  
140



**TAPE**  
220



## COLOURS



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Gris Pale RAL 7044



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten




**Gold**  
Gold  
Gold



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005

## Tape 80

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	290	248	<b>24V</b>	LL14501W□
					LL14501L□
					LL14501D□
					LL14501K□
					LL14501Z□
					LL14501B□
	2	290	248	<b>24V KIT DRIVER IP67</b>	LL14511W□
					LL14511L□
					LL14511D□
					LL14511K□
					LL14511Z□
					LL14511B□
	2	290	248	<b>24V KIT DRIVER IP67 + BOX</b>	LL14521W□
					LL14521L□
					LL14521D□
					LL14521K□
					LL14521Z□
					LL14521B□




\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67) | Codes LL14512: Kit consisting of Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit consisting of Tape 80 + recess box 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP66) | Codes LL14512: Kit composé des Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit composé des Tape 80 + armature à encastrer LB1250001 + LB1070068 (driver IP66)

## Tape 140

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	4	590	419	<b>24V</b>	LL14502W□
					LL14502L□
					LL14502D□
					LL14502K□
					LL14502Z□
					LL14502B□
	4	590	419	<b>24V KIT DRIVER IP67</b>	LL14512W□
					LL14512L□
					LL14512D□
					LL14512K□
					LL14512Z□
					LL14512B□
	4	590	419	<b>24V KIT DRIVER IP67 + BOX</b>	LL14522W□
					LL14522L□
					LL14522D□
					LL14522K□
					LL14522Z□
					LL14522B□




\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67) | Codes LL14512: Kit consisting of Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit consisting of Tape 140 + recess box 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66) | Codes LL14512: Kit composé des Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit composé des Tape 140 + armature à encastrer 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66)

## Tape 220



IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4,6	730	550	⊕ ⊖ AC DIRECT		LL14533W□
						LL14533L□
						LL14533D□
						LL14533K□
						LL14533Z□
						LL14533B□
	6	870	800	⊕ ⊖ 24V		LL14503W□
						LL14503L□
						LL14503D□
						LL14503K□
						LL14503Z□
						LL14503B□
	6	870	800	⊕ ⊖ 24V  KIT DRIVER IP67		LL14513W□
						LL14513L□
						LL14513D□
					LL14513K□	
					LL14513Z□	
					LL14513B□	
6	870	800	⊕ ⊖ 24V  KIT DRIVER IP67 + BOX		LL14523W□	
					LL14523L□	
					LL14523D□	
					LL14523K□	
					LL14523Z□	
					LL14523B□	



\* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Codici LL14513: kit composti da Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) alloggiabile in armatura da incasso 506 standard Codici LL14523: kit composti da Tape 220 + armatura da incasso 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67) | Codes LL14513: Kit consisting of Tape 220 + LB1070069 (driver IP66), it can be housed in standard 506 recess box Codes LL14523: Kit consisting of Tape 220 + recess box 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP66) | Codes LL14513: Kit composé des Tape 220 + LB1070069 (driver IP66), peut être logé dans une boîte d'encastrement standard 506 Codes LL14523: Kit composé des Tape 220 + armature à encastrer LB11680 + LB1070069 (driver IP66)

## Scatola incasso standard 502

### Recess Box 502

#### Armature à encastrer standard 502

CoL.	Code
-	LB1250001




## Scatola Incasso Standard 503

### Recess Box 503

#### Armature à encastrer standard 503

CoL.	Code
-	LB11660




## Scatola Incasso Standard 504

### Recess Box 504

#### Armature à encastrer standard 504

CoL.	Code
-	LB11690




## Scatola Incasso Standard 506L

### Recess Box 506L

#### Armature à encastrer standard 506L

CoL.	Code
-	LB11680



## Bus DALI

### Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.


#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

CoL.	Code
-	LB1070110




## Alimentatori 24V in tensione costante

### 24V constant voltage driver

#### Alimentations à tension constante de 24V T

Prod	Spec	N° max	IP	Recess box *	Code
Tape 80	ON-OFF	1/2	20	502	LB1070067
Tape 80	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 80	ON-OFF	1/12	67	506	LB1070069
Tape 80	ON-OFF	1/5	20	503	LB1070070
Tape 140	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 140	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 140	ON-OFF	1/6	67	506	LB1070069
Tape 140	ON-OFF	1/2	20	503	LB1070070
Tape 220	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 220	ON-OFF	1/4	67	506	LB1070069
Tape 220	ON-OFF	1	20	503	LB1070070



\* Il driver ha una dimensione che gli consente di essere alloggiato all'interno delle scatolette indicate (grandezza minima).  
The driver is small enough to fit into standard recess boxes indicated (minimum size).  
Le alimentation électrique est suffisamment petit pour s'insérer dans des boîtes d'encastrement standard indiquées (taille minimale).



# FEATURES

↘ **Tape è predisposto per il montaggio su scatole standard (solo nella versione con cover).**

Suitable for mounting on recess boxes (only version with cover).

Adapté au montage sur des boîtes d'encastrement (uniquement version avec cover).





↘ **TAPE 80**

Installabile su scatola standard 502.

Installation on recess box 502.

Pour installation sur boîte standard 502.

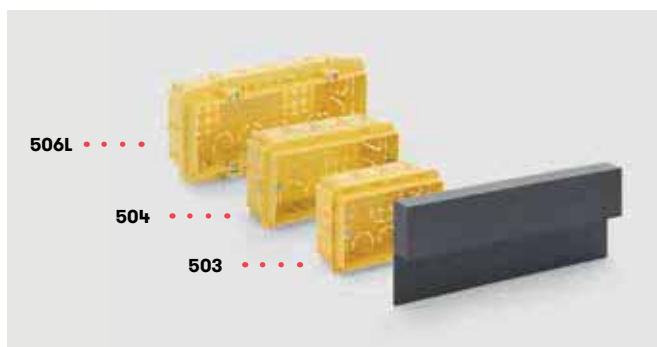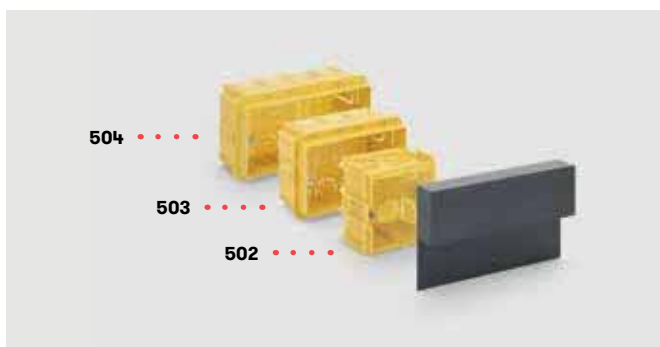

↘ **TAPE 140**

Installabile su scatola standard 502 - 503 - 504.

Installation on recess box 502 - 503 - 504.

Pour installation sur boîte standard 502 - 503 - 504.

↘ **TAPE 220**

Installabile su scatola standard 503 - 504 - 506L.

Installation on recess box 503 - 504 - 506L.


Pour installation sur boîte standard 503 - 504 - 506L.



↘ **Colori disponibili.**

Available colours.

Couleurs disponibles.


**Opzioni di installazione.**  
 Installation options.  
 Options d'installation.

**Installabile direttamente  
 a muro o su scatola standard.**

Installation directly on the wall  
 or with standard recess box.

Installation directement au mur  
 ou avec une boîte d'encastrement  
 standard.



**Con cover.**  
 With cover.  
 Avec cover.



**A muro.**  
 On wall.  
 Au mur.



**Su scatola.**  
 With recess box.  
 Avec boîte à encastrer.

**Installabile solo a muro.**

Installation only on wall.


Installation au mur uniquement.



**Senza cover.**  
 Without cover.  
 Sans cover.



**A muro.**  
 On wall.  
 Au mur.

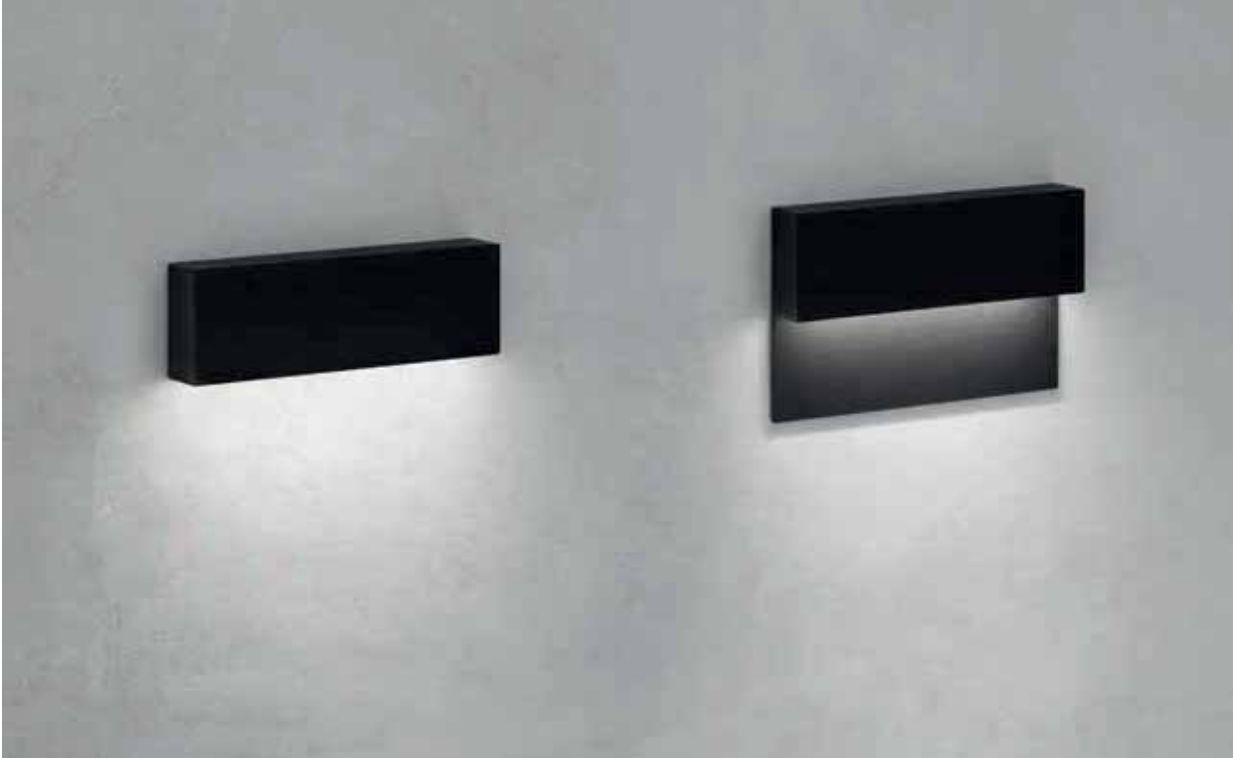

TAPE 140



TAPE 80



TAPE 80





TAPE 80



TAPE 140







TAPE 220



TAPE 220

TAPE 220









# TARTARUGA



- ↘ Tartaruga tonda 200 con gabbia
- ↘ Tartaruga tonda 200 senza gabbia
- ↘ Tartaruga ovale 200 con gabbia
- ↘ Tartaruga ovale 200 senza gabbia
- ↘ Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm
- ↘ Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm



# TARTARUGA

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

## Tipo di diffusore: Vetro trasparente

Diffuser type: Transparent glass  
Type de diffuseur: Verre transparent

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)  
Ampoule E27 (pas inclus)



**TARTARUGA**  
TONDA 200 CON GABBIA



**TARTARUGA**  
TONDA 200 SENZA GABBIA



**TARTARUGA**  
OVALE 200 CON GABBIA



**TARTARUGA**  
OVALE 200 SENZA GABBIA



**TARTARUGA**  
OVALE 3 ENTRATE 170 MM



**TARTARUGA**  
OVALE 3 ENTRATE 195 MM

## COLOURS



**Bianco da stampaggio**  
White  
Blanc moulé






**Grigio Ral 7035 da stampaggio**  
Grey Ral 7035  
Gris Ral 7035 moulé



**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé



## Tartaruga tonda 200 con gabbia


<b>IP44 IK 06 1J xx3</b> CE UK CR	LAMP		COL.		CODE *
	ATT.	MAX	CFL		
E27	1X75	1X11			<b>LB46121</b>



Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm





## Tartaruga tonda 200 senza gabbia


<b>IP44 IK 06 1J xx3</b> CE UK CR	LAMP		COL.		CODE *
	ATT.	MAX	CFL		
E27	1X75	1X11			<b>LB46521</b>



Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



## Tartaruga ovale 200 con gabbia

<b>IP44 IK 06 1J xx3</b> CE UK CR	LAMP		COL.		CODE *
	ATT.	MAX	CFL		
E27	1x60	1x11		 <b>LB44121</b>  <b>LB44122</b>  <b>LB44124</b>	





Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

## Tartaruga ovale 200 senza gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
	E27	1x60	1x11		LB44521	



Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

## Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
	E27	1x60			LB41224	

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

## Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT.	MAX	CFL			
	E27	1x100	1x11		LB41424	

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm







# TEGOLO



↳ Tegolo

↳ Tegolo U&D



# TEGOLO

## Installazione

Installation  
Installation

**Terra - Parete**  
Ground - Wall  
Sol - Mur

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Acciaio e alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare**  
Material: Steel and aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment  
Matériel du corps: Acier et aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

**AC DIRECT**

## Versioni

Versions  
Versions

**Taglio di fase**  
Phase cut  
Coupure de phase



**TEGOLO**



**TEGOLO  
U&D**



## COLOURS



**Inox micropallinato**  
Microbead-blasted stainless steel  
Acier inoxydable microbillé



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021















**Corten**  
Corten  
Corten



## Tegolo















IP67 IK 10 20J xx9 50°C MAX  500 KG MAX   	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	200	60	    	LL152010□ LL15201W□ LL15201G□ LL15201D□ LL15201K□	  AC DIRECT

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

## Tegolo U&D



IP67 IK 10 20J xx9 50°C MAX  500 KG MAX   	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	400	120	    	LL152020□ LL15202W□ LL15202G□ LL15202D□ LL15202K□	  AC DIRECT

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Bus DALI

**Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.**


Col.	Code
-	LB1070110

#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.



### Morsettiera coassiale

**Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.**


Col.	Code
-	LB11293

#### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

#### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.



### Morsettiera lineare a 3 vie

**Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.**


Col.	Code
-	LB11294

#### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

#### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.




### Scatola incasso standard 502

#### Recess Box 502

Col.	Code
-	LB1250001

#### Armature à encastrer standard 502







# FEATURES



**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.

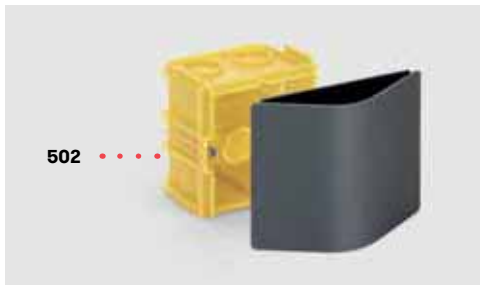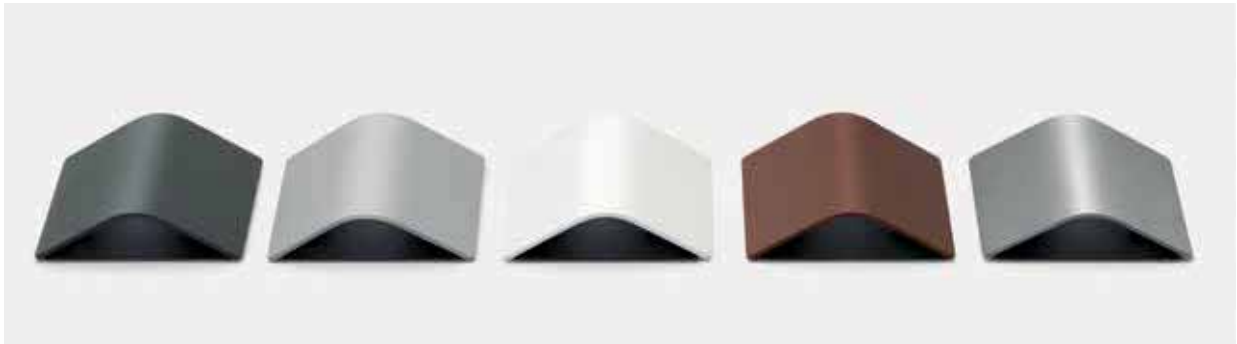

**Montaggio.**  
Installation.  
Installation.

**Installabile su scatola standard 502.**  
Installation on recess box 502.  
Pour installation sur boîte standard 502.



TEGOLO



TEGOLO



TEGOLO








TEGOLO US&D



TEGOLO





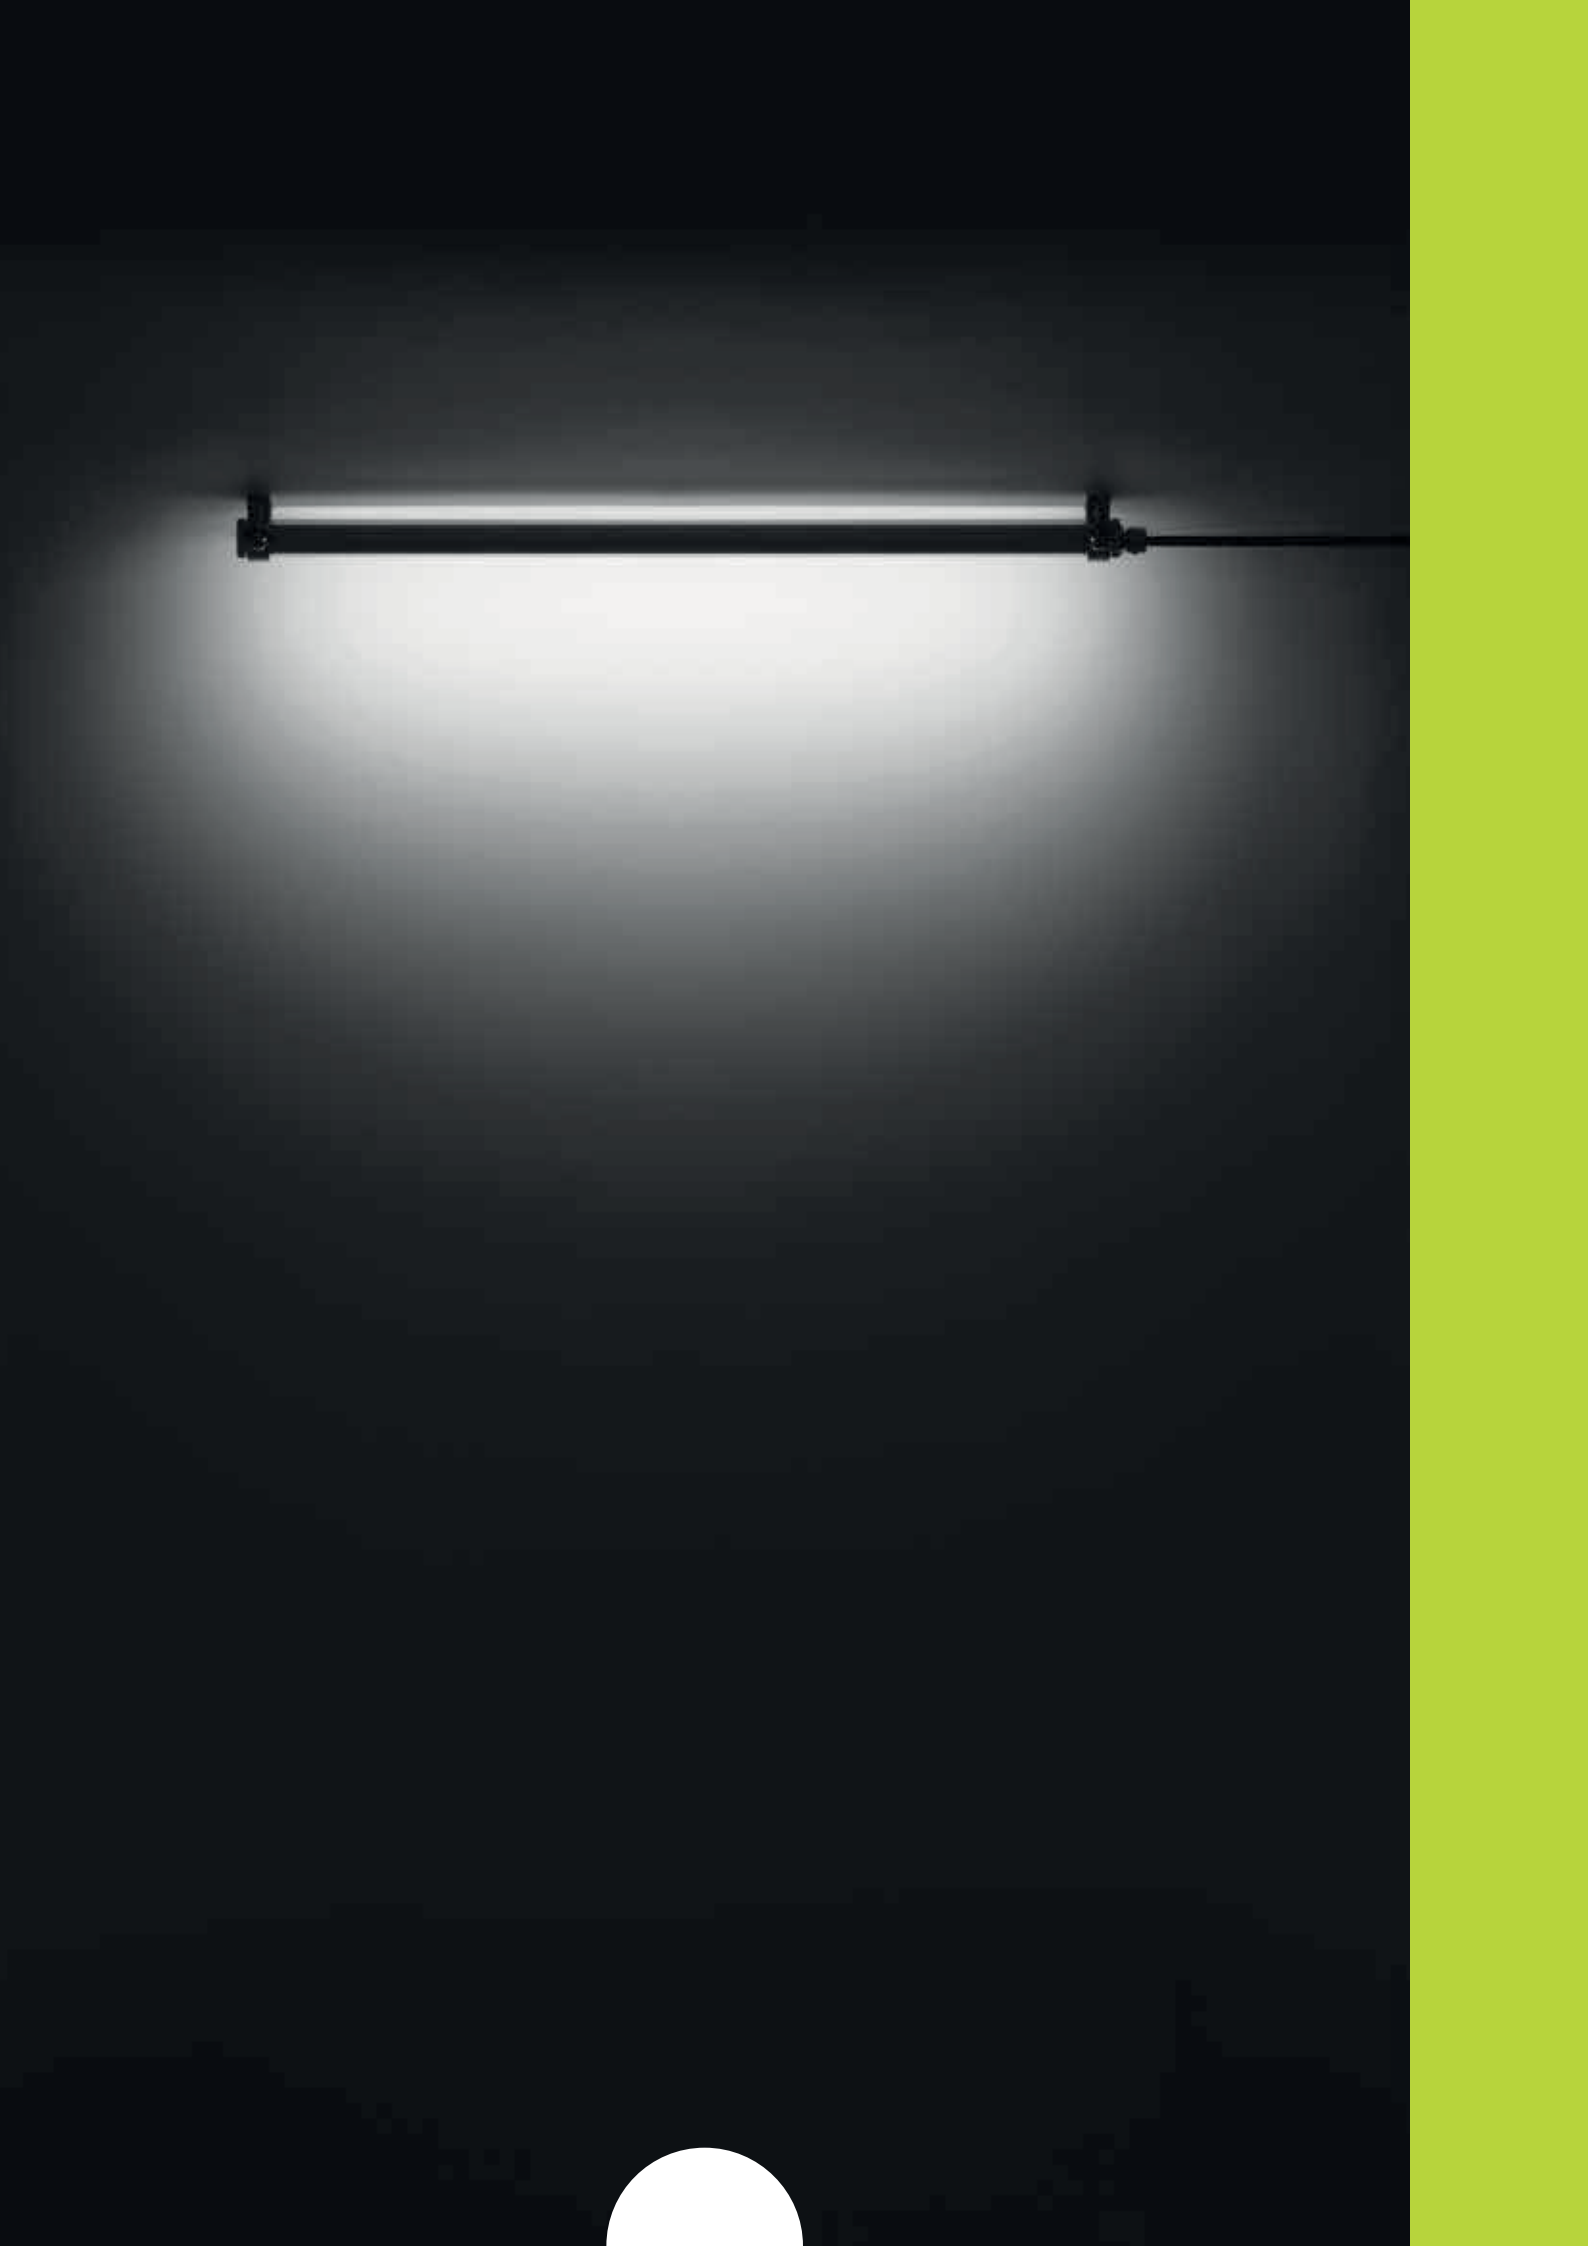



# TNC



- ↘ TNC 305
- ↘ TNC 555
- ↘ TNC 1055



# TNC

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA

Material: PMMA | Diffuser type: PMMA  
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

24V

## Versioni


Versions  
Versions

## Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F


Power cable: 1 m H05RN-F  
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



**TNC**  
305



**TNC**  
555



**TNC**  
1055




## COLOURS



**Neutro**  
Neutral  
Neutre

**TNC 305**


IP67 IK 09 10J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5	550	366	⊖ ⊕ 24V	LL139100□



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

**TNC 555**


IP67 IK 09 10J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	666	⊖ ⊕ 24V	LL139200□



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

**TNC 1055**

IP67 IK 09 10J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2200	1266	⊖ ⊕ 24V	LL139300□




\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Clip di fissaggio TNC

### TNC fixing clips

TNC fixing clips

CoL.	Code
-	LB1390001



### Clips de fixation TNC

Clips de fixation TNC.

## Braccetto TNC

**Braccetto per un'installazione perpendicolare alla superficie (giardino, suolo o parete) del modello TNC. Fornito con accessorio da giardino smontabile. Adatto anche per uso esterno.**


CoL.	Code
-	LB1390004

### TNC bracket

TNC bracket for perpendicular installation to the surface (garden, ground or wall). Supplied with removable garden accessory. Also suitable for outdoor use.

### Bras TNC

Support TNC pour une installation perpendiculaire à la surface (jardin, sol ou mur). Fourni avec un accessoire de jardin amovible. Convient également pour une utilisation en extérieur.



## Picchetti TNC

**Coppia di picchetti da giardino in acciaio AISI 316L forniti con coppia di distanziali in alluminio tornito con anodizzazione naturale. Da abbinare ai modelli TNC. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.**


CoL.	Code
-	LB1390002

### Garden accessories for TNC

Pair of AISI 316L steel garden accessories supplied with a pair of turned aluminium spacers with natural anodization. To be combined with TNC models. Suitable for outdoor use and for ground installation.

### Accessoires de jardin pour TNC

Paire d'accessoires de jardin en acier AISI 316L fournis avec une paire d'entretoises en aluminium tourné avec anodisation naturelle. A combiner avec les modèles TNC. Convient pour une utilisation en extérieur et au sol.



## Distanziali TNC

**Accessorio per l'installazione a terra e a parete del modello TNC.**


CoL.	Code
-	LB1390003

### TNC accessory

TNC accessory for floor and wall installation.

### Accessoire TNC

Accessoire TNC pour l'installation au sol et au mur.



## Alimentatore TNC in tensione costante 24V


### TNC ballasts in constant tension 24V

### Alimentations TNC en tension 24V

TNC 305		
N° max	IP	Code
1/5	20	LB1070029
1/8	20	LB1070030
1/5	67	LB1070031
1/10	67	LB1070032
1/4 DALI	20	LB1070065

TNC 555		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065

TNC 1055		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070030
1/2	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065






# FEATURES



**Montaggio TNC con apposite clip (non incluse).**  
TNC mounting with fixing clips (not included).  
Fixation du TNC avec des clips appropriés (non inclus).

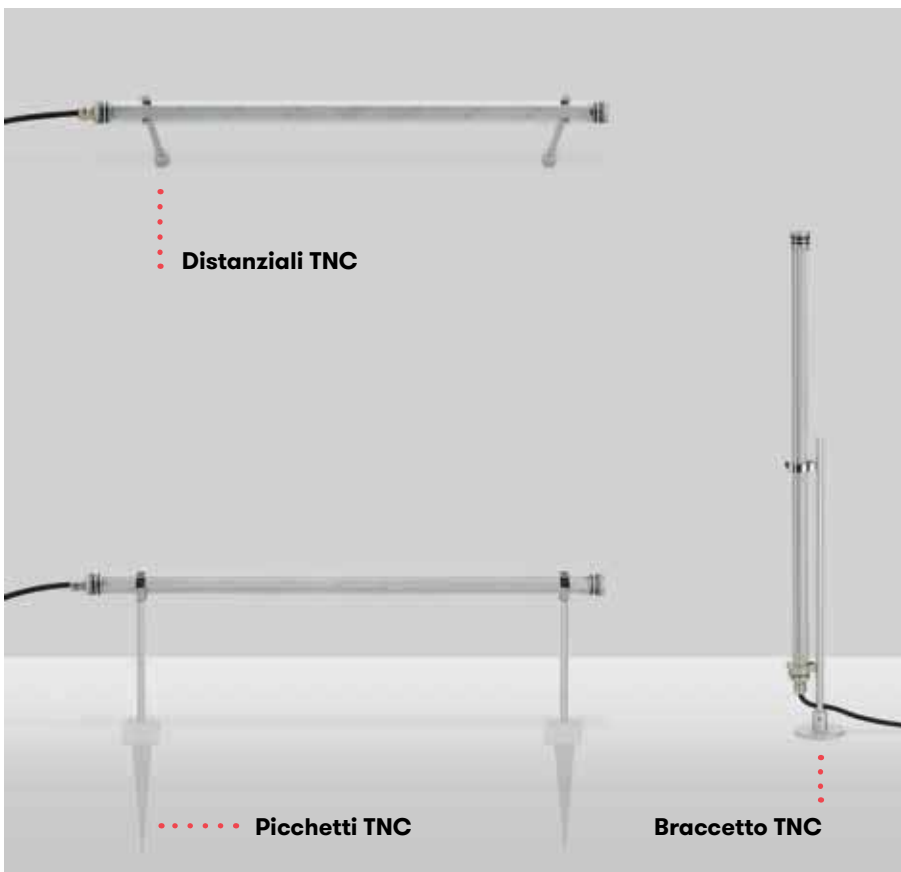

TNC 555



TNC







TNC 1055 + BRACCETTO TNC



TNC 555 + DISTANZIALI TNC

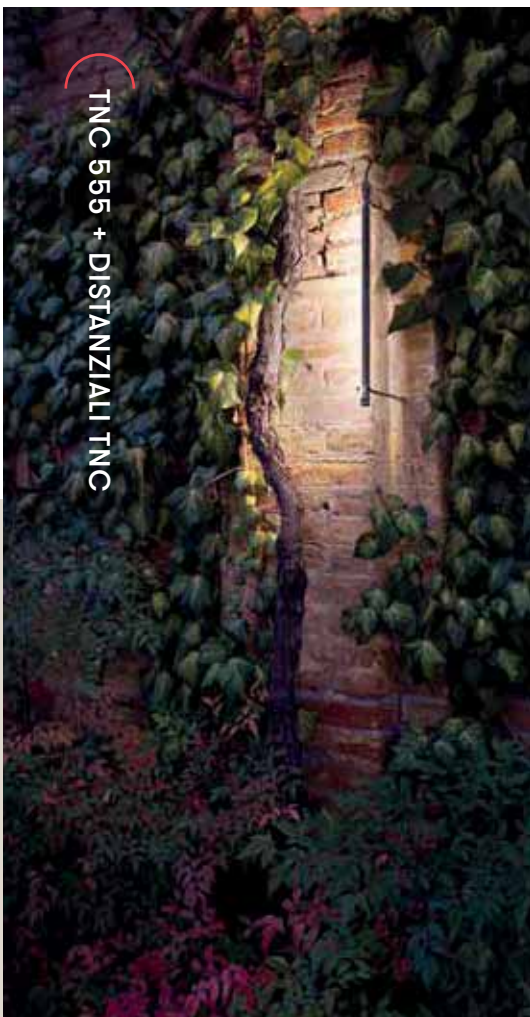

TNC 305 + PICCHETTI TNC

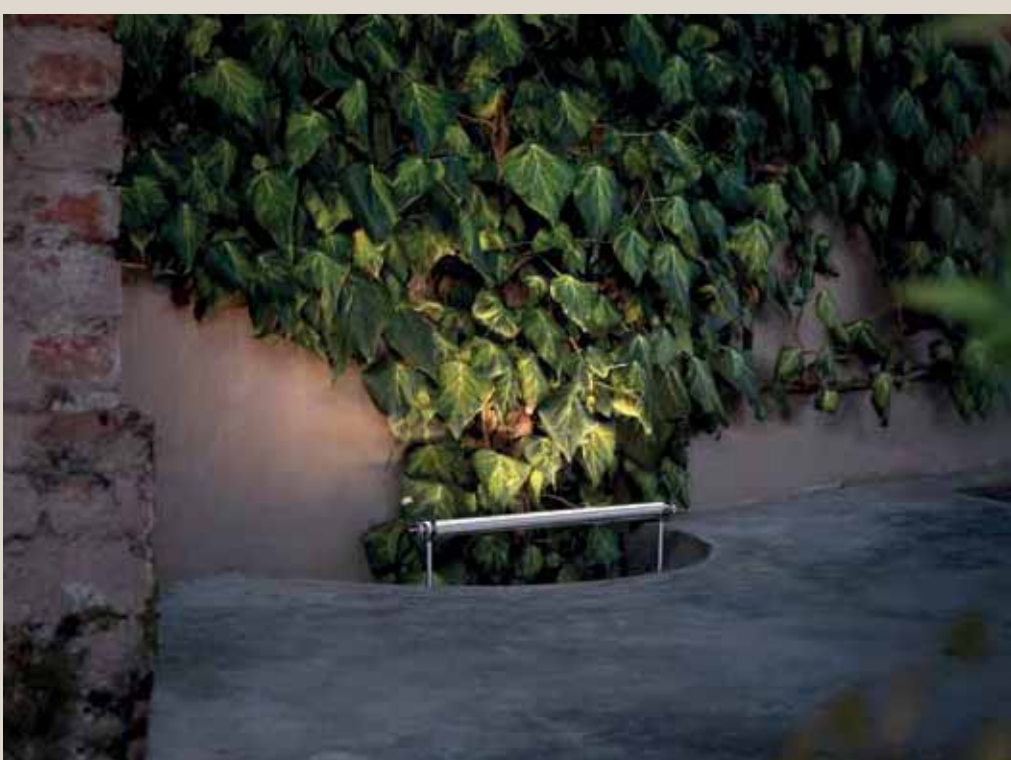







# TOK



↳ Tok H150

↳ Tok C 270 H150

↳ Tok C H150

↳ Tok H400

↳ Tok C 270 H400

↳ Tok C H400

↳ Tok H700

↳ Tok C 270 H700

↳ Tok C H700

↳ Tok H1000

↳ Tok C 270 H1000

↳ Tok C H1000

↳ Tok Q H150

↳ Tok QL H150

↳ Tok Q2L H150

↳ Tok Q H400

↳ Tok QL H400

↳ Tok Q2L H400

↳ Tok Q H700

↳ Tok QL H700

↳ Tok Q2L H700

↳ Tok Q H1000

↳ Tok QL H1000


↳ Tok Q2L H1000



# TOK

The range

## ↘ Tok

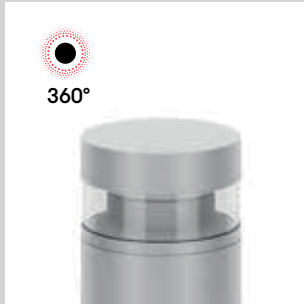

↘ Tok



↘ Tok C 270



↘ Tok C



**TOK**  
H150



**TOK**  
H400



**TOK**  
H700



**TOK**  
H1000



**TOK**  
C 270 H150



**TOK**  
C 270 H400



**TOK**  
C 270 H700



**TOK**  
C 270 H1000



**TOK**  
C H150



**TOK**  
C H400




**TOK**  
C H700




**TOK**  
C H1000

## ↘ Tok Q



↘ Tok Q



↘ Tok QL



↘ Tok Q2L



**TOK Q**  
H150



**TOK Q**  
H400



**TOK Q**  
H700



**TOK Q**  
H1000



**TOK QL**  
H150



**TOK QL**  
H400



**TOK QL**  
H700



**TOK QL**  
H1000



**TOK Q2L**  
H150



**TOK Q2L**  
H400



**TOK Q2L**  
H700



**TOK Q2L**  
H1000

# TOK

## Installazione

Installation  
Installation

## Terra - Palo Ø60

Ground - Ø60 post  
Sol - Poteau Ø60

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA | Treatment: Sea treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions

## Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F  
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F

360°



**TOK**  
H150

270°



**TOK**  
C 270 H150

180°



**TOK**  
C H150

360°



**TOK**  
H400



270°



**TOK**  
C 270 H400

180°



**TOK**  
C H400

360°



**TOK**  
H700

270°



**TOK**  
C 270 H700



180°



**TOK**  
C H700

360°



**TOK**  
H1000

270°



**TOK**  
C 270 H1000

180°



**TOK**  
C H1000



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006









**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021









**Corten**  
Corten  
Corten

### Tok H150

<b>IP66 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER  360°	LED			COL. CODE *  LL128024 <input type="checkbox"/>  LL128003 <input type="checkbox"/>  LL128004 <input type="checkbox"/>  LL128005 <input type="checkbox"/>	W LM REAL LM 14 1860 650 ⊕ ⊙ 220-240 V	
	W	LM	REAL LM			







\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

### Tok C 270 H150

<b>IP66 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER  270°	LED			COL. CODE *  LL128060 <input type="checkbox"/>  LL128061 <input type="checkbox"/>  LL128062 <input type="checkbox"/>  LL128063 <input type="checkbox"/>	W LM REAL LM 9 930 240 ⊕ ⊙ 220-240 V	
	W	LM	REAL LM			







\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

### Tok C H150

<b>IP66 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER  180°	LED			COL. CODE *  LL128023 <input type="checkbox"/>  LL128000 <input type="checkbox"/>  LL128001 <input type="checkbox"/>  LL128002 <input type="checkbox"/>	W LM REAL LM 8 930 200 ⊕ ⊙ 220-240 V	
	W	LM	REAL LM			






\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


### Tok H400

<b>IP66 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER  360°	LED			COL. CODE *  LL128032 <input type="checkbox"/>  LL128009 <input type="checkbox"/>  LL128010 <input type="checkbox"/>  LL128011 <input type="checkbox"/>	W LM REAL LM 14 1860 650 ⊕ ⊙ 220-240 V	
	W	LM	REAL LM			

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K






### Tok C 270 H400


<b>IP66 IK 10 20J xx9</b> CE UK CR  270°	LED			COL. CODE *  LL128064 <input type="checkbox"/>  LL128065 <input type="checkbox"/>  LL128066 <input type="checkbox"/>  LL128067 <input type="checkbox"/>
	W	LM	REAL LM	
9	930	240	⊕ ⊙ 220-240 V	



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K






### Tok C H400


<b>IP66 IK 10 20J xx9</b> CE UK CR  180°	LED			COL. CODE *  LL128033 <input type="checkbox"/>  LL128006 <input type="checkbox"/>  LL128007 <input type="checkbox"/>  LL128008 <input type="checkbox"/>
	W	LM	REAL LM	
8	930	200	⊕ ⊙ 220-240 V	



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K



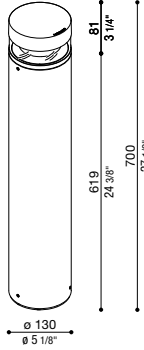


### Tok H700


<b>IP66 IK 10 20J xx9</b> CE UK CR  360°	LED			COL. CODE *  LL128018 <input type="checkbox"/>  LL128015 <input type="checkbox"/>  LL128016 <input type="checkbox"/>  LL128017 <input type="checkbox"/>
	W	LM	REAL LM	
14	1860	650	⊕ ⊙ 220-240 V	



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K



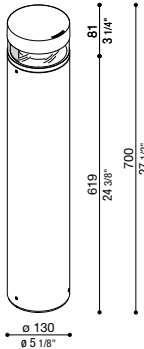


### Tok C 270 H700


<b>IP66 IK 10 20J xx9</b> CE UK CR  270°	LED			COL. CODE *  LL128068 <input type="checkbox"/>  LL128069 <input type="checkbox"/>  LL128070 <input type="checkbox"/>  LL128071 <input type="checkbox"/>
	W	LM	REAL LM	
9	930	240	⊕ ⊙ 220-240 V	



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K



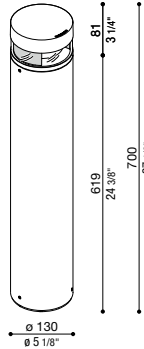


### Tok C H700


<b>IP66 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER  180°	LED			COL. CODE *  LL128020 <input type="checkbox"/>  LL128012 <input type="checkbox"/>  LL128013 <input type="checkbox"/>  LL128014 <input type="checkbox"/>
	W	LM	REAL LM	
8	930	200	⊕ ⊖	



\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K



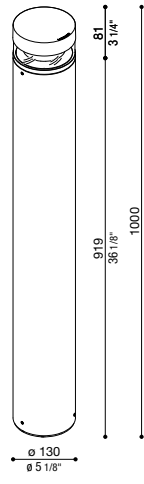


### Tok H1000


<b>IP66 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER  360°	LED			COL. CODE *  LL128051 <input type="checkbox"/>  LL128052 <input type="checkbox"/>  LL128053 <input type="checkbox"/>  LL128054 <input type="checkbox"/>
	W	LM	REAL LM	
14	1860	650	⊕ ⊖	



\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

### Tok C 270 H1000

<b>IP66 IK 10 20J xx9</b> CE UK ER  270°	LED			COL. CODE *  LL128072 <input type="checkbox"/>  LL128073 <input type="checkbox"/>  LL128074 <input type="checkbox"/>  LL128075 <input type="checkbox"/>
	W	LM	REAL LM	
9	930	240	⊕ ⊖	

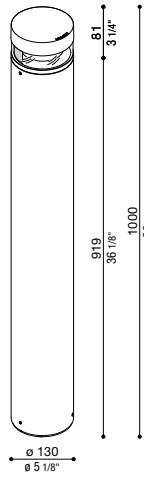

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K



## Tok C H1000

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	8	930	200		<input type="checkbox"/> LL128047 <input type="checkbox"/> LL128048 <input type="checkbox"/> LL128049 <input type="checkbox"/> LL128050	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K


## Accessori | Accessories | Accessoires

### Staffa Tok in acciaio

Tok steel fixing base

Base de fixation en acier pour Tok

CoL.	Code
-	LB1280003



### Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  7/12 mm.


Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293



### Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  7/13,5 mm.


3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable  $\varnothing$  7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.

CoL.	Code
-	LB11294



TOK H700



# TOK Q

## Installazione

Installation  
Installation

## Terra - Palo Ø60

Ground - Ø60 post  
Sol - Poteau Ø60

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions

## Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F

Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F



**TOK Q**  
H150



**TOK QL**  
H150



**TOK Q2L**  
H150



**TOK Q**  
H400



**TOK QL**  
H400



**TOK Q2L**  
H400



**TOK Q**  
H700



**TOK QL**  
H700



**TOK Q2L**  
H700



**TOK Q**  
H1000



**TOK QL**  
H1000



**TOK Q2L**  
H1000

## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006










**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten








### Tok Q H150

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	14	1920	630	 220-240 V	 LL12810W□	
					 LL12810G□	
					 LL12810E□	
					 LL12810K□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K








Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°.

### Tok QL H150

IP66 CE UK ER IK 10 20J xx9	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	480	140	 220-240 V	 LL12811W□	
					 LL12811G□	
					 LL12811E□	
					 LL12811K□	








\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

### Tok Q2L H150

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	8	960	180	 220-240 V	 LL12812W□	
					 LL12812G□	
					 LL12812E□	
					 LL12812K□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

### Tok Q H400

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	14	1920	630	 220-240 V	 LL12813W□	
					 LL12813G□	
					 LL12813E□	
					 LL12813K□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°.

## Tok QL H400

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	480	140	⊕ ⊖ 220-240 V	LL12814W□ LL12814G□ LL12814E□ LL12814K□	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

## Tok Q2L H400

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	8	960	180	⊕ ⊖ 220-240 V	LL12815W□ LL12815G□ LL12815E□ LL12815K□	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

## Tok Q H700

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	14	1920	630	⊕ ⊖ 220-240 V	LL12816W□ LL12816G□ LL12816E□ LL12816K□	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°.

## Tok QL H700

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	480	140	⊕ ⊖ 220-240 V	LL12817W□ LL12817G□ LL12817E□ LL12817K□	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

### Tok Q2L H700

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	8	960	180	220-240 V	LL12818W□ LL12818G□ LL12818E□ LL12818K□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

### Tok Q H1000

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	14	1920	630	220-240 V	LL12819W□ LL12819G□ LL12819E□ LL12819K□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K    1 | 2200K


Emissione luminosa 360°. | Light beam 360°. | Angle d'éclairage 360°.


### Tok QL H1000

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	480	140	220-240 V	LL12820W□ LL12820G□ LL12820E□ LL12820K□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

## Tok Q2L H1000

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	8	960	180	⊕ ⊖ 220-240 V	LL12821W□ LL12821G□ LL12821E□ LL12821K□

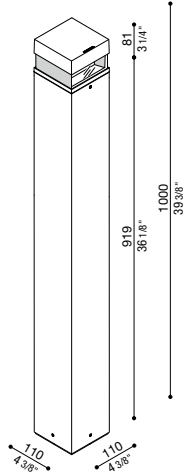

\* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


## Accessori | Accessories | Accessoires

### Staffa Tok Q in acciaio

Tok Q steel fixing base

Base de fixation en acier pour Tok Q

CoL.	Code
-	LB1280004



### Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.


Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.

CoL.	Code
-	LB11293



### Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.


3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.

CoL.	Code
-	LB11294







# FEATURES

**Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.**  
 Suitable for installation on standard post Ø60 mm.  
 Prédéposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.


## ↳ TOK



## ↳ TOK Q




### TOK



**Base di fissaggio compresa**  
 Fixing base included  
 Base de fixation incluse

**Palo da Ø60 mm standard**  
 Ø60 mm standard post.  
 Standard Poteau Ø60 mm.

### TOK Q




**Base di fissaggio compresa**  
 Fixing base included  
 Base de fixation incluse

**Palo da Ø60 mm standard**  
 Ø60 mm standard post  
 Standard Poteau Ø60 mm




# FEATURES

## TOK

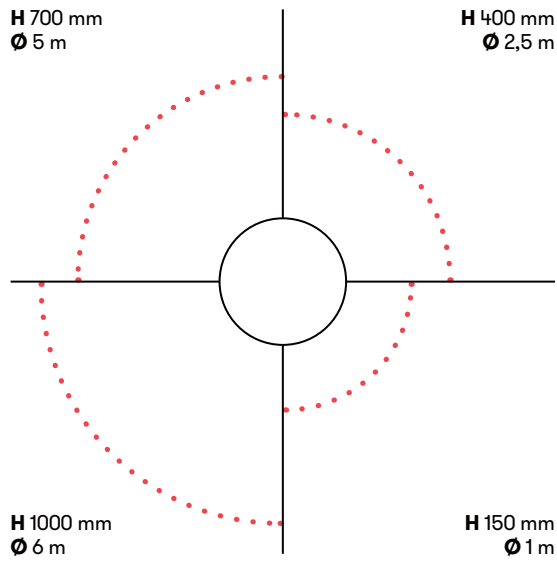


## TOK Q

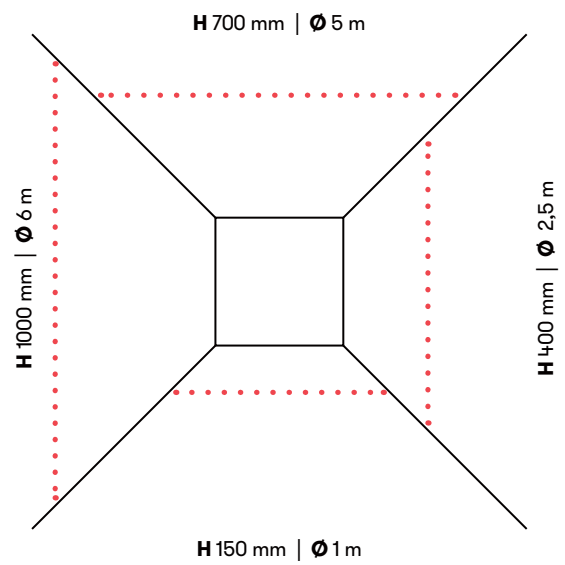

### Scegliendo diverse altezze, varia l'area illuminata.

By choosing different heights, the lit area changes.

En choisissant des hauteurs différentes, la zone éclairée change.

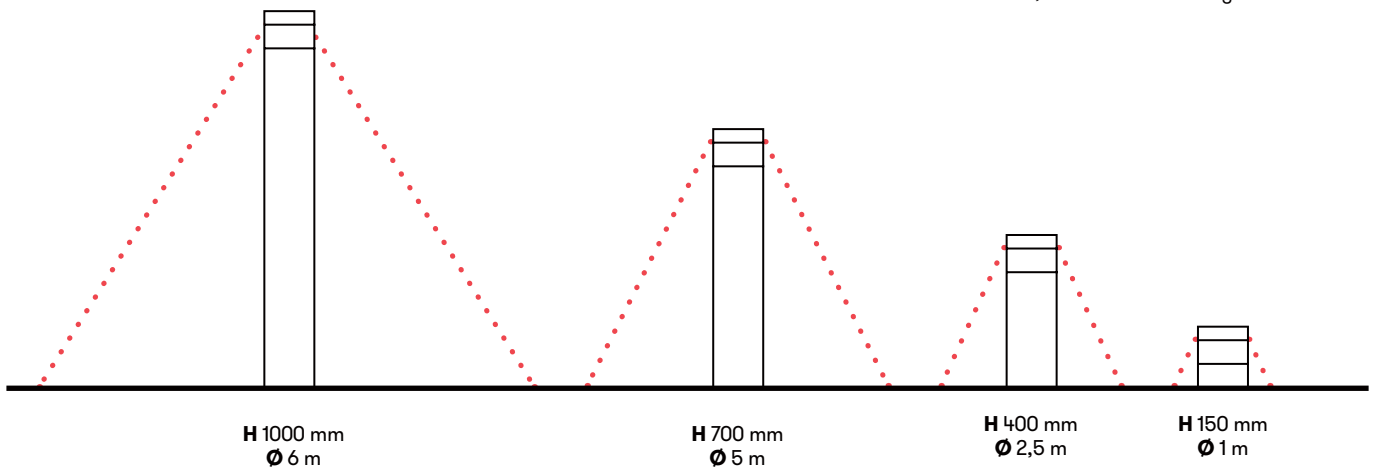

TOK Q



**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.

TOK C 270 H150



TOK C 270 H150







TOK H150



TOK H150



TOK H400

TOK Ø H150



TOK Ø H150






TOK Q1 H400



TOK Q1 H700





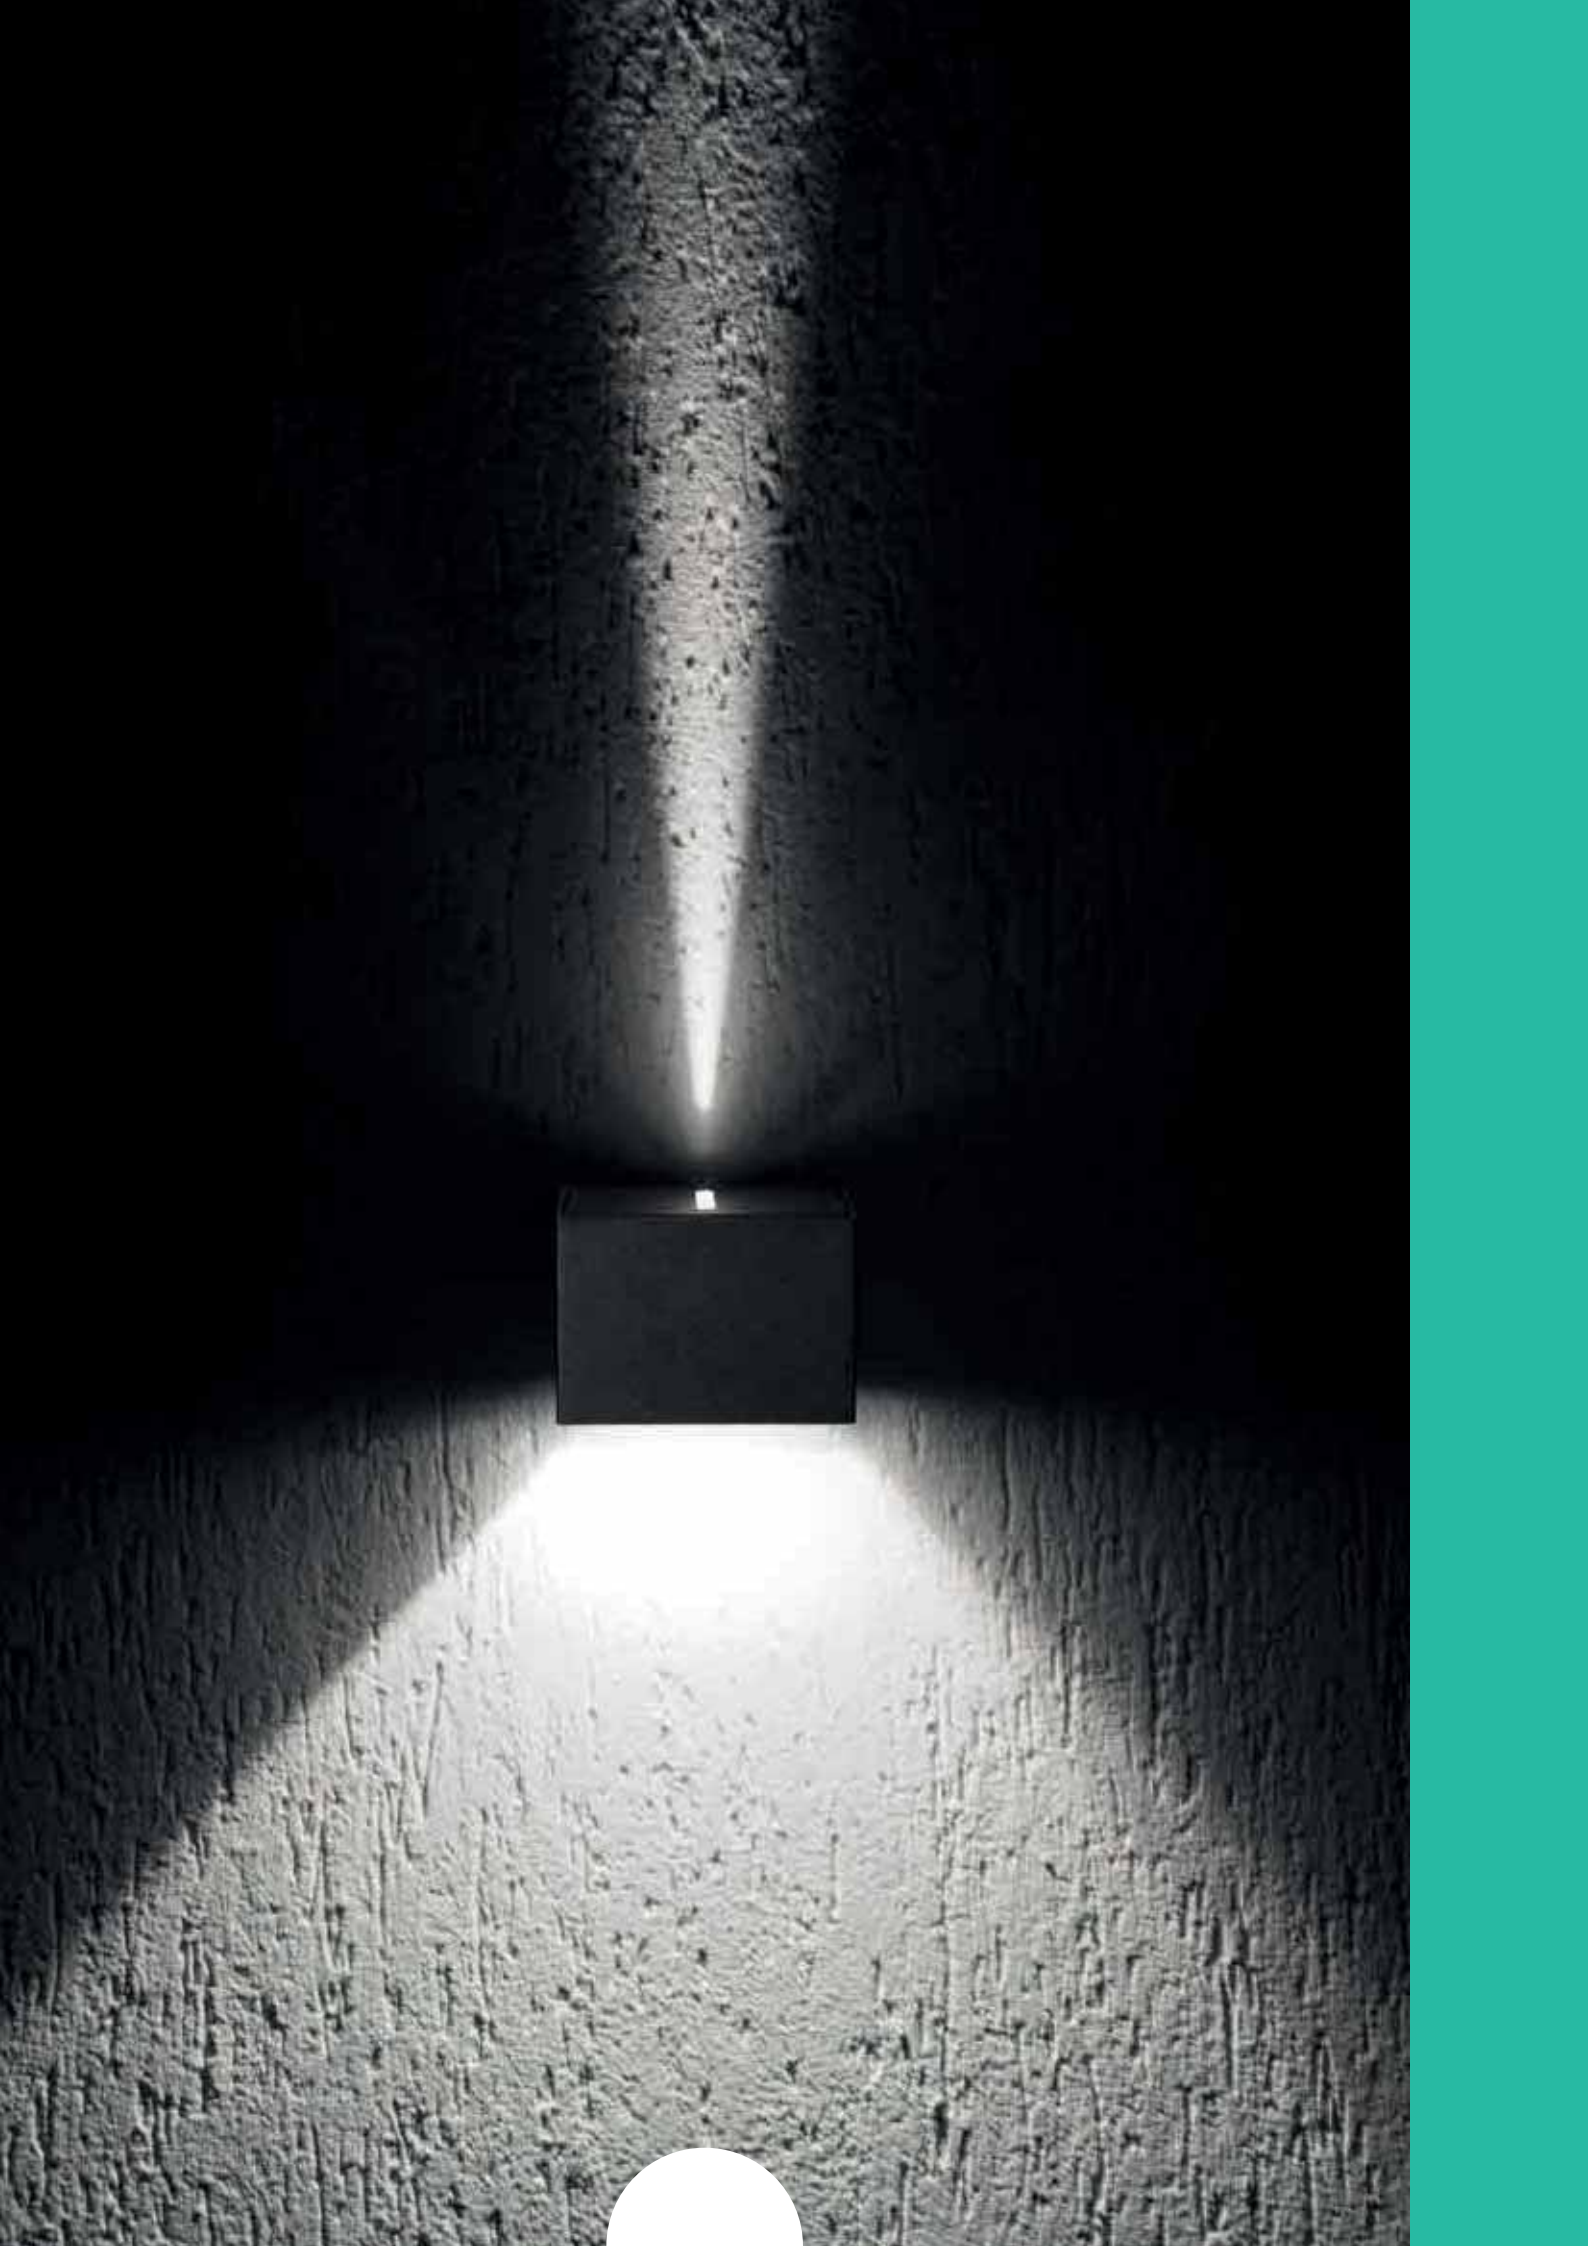



# TREND



- ↘ Trend 60
- ↘ Trend 60 Blade
- ↘ Trend U&D 60
- ↘ Trend U&D 60 Blade
- ↘ Trend U&D 60 Doppio Blade
- ↘ Trend 60 Post H600
- ↘ Trend 60 Post H800
- ↘ Trend 110
- ↘ Trend U&D 110
- ↘ Trend U&D 110 Blade
- ↘ Trend Top 110
- ↘ Trend 220
- ↘ Trend U&D 220
- ↘ Trend flat 125
- ↘ Trend Flat U&D 125
- ↘ Trend flat 200
- ↘ Trend Flat U&D 200

# TREND

The range

## ↘ Trend 60



**TREND 60**



**TREND 60  
BLADE**



**TREND USD 60**



**TREND USD 60  
BLADE**



**TREND USD 60  
DOPPIO BLADE**

## ↘ Trend 60 Post



**TREND 60 POST  
H600**



**TREND 60 POST  
H800**

## ↘ Trend 110



**TREND 110**



**TREND USD 110**



**TREND 220**



**TREND USD 110  
BLADE**



**TREND TOP 110**



**TREND USD 220**

## ↘ Trend Flat



**TREND FLAT  
125**



**TREND FLAT  
U&D 125**



**TREND FLAT  
200**



**TREND FLAT  
U&D 200**

# TREND 60

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Parete**  
Wall  
Mur

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

220-240 V



**TREND 60**



**TREND 60  
BLADE**



**TREND USD 60**



**TREND USD 60  
BLADE**



**TREND USD 60  
DOPPIO BLADE**



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021


















**Corten**  
Corten  
Corten



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005








### Trend 60


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	3	500	250-260	 220-240 V	 LL129000 <input type="checkbox"/>	LL129004 <input type="checkbox"/>
					 LL129001 <input type="checkbox"/>	LL129005 <input type="checkbox"/>
					 LL129002 <input type="checkbox"/>	LL129006 <input type="checkbox"/>
					 LL129003 <input type="checkbox"/>	LL129007 <input type="checkbox"/>
					 LL129026 <input type="checkbox"/>	LL129024 <input type="checkbox"/>
	6	1000	440-500	 220-240 V	 LL129012 <input type="checkbox"/>	LL129016 <input type="checkbox"/>
					 LL129013 <input type="checkbox"/>	LL129017 <input type="checkbox"/>
					 LL129014 <input type="checkbox"/>	LL129018 <input type="checkbox"/>
					 LL129015 <input type="checkbox"/>	LL129019 <input type="checkbox"/>
					 LL129027 <input type="checkbox"/>	LL129028 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K








### Trend 60 Blade


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	3	500	20	 220-240 V	 LL129008 <input type="checkbox"/>
					 LL129009 <input type="checkbox"/>
					 LL129010 <input type="checkbox"/>
					 LL129011 <input type="checkbox"/>
					 LL129025 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K








### Trend U&D 60


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	6	1000	500-520	 220-240 V	 LL129100 <input type="checkbox"/>	LL129104 <input type="checkbox"/>
					 LL129101 <input type="checkbox"/>	LL129105 <input type="checkbox"/>
					 LL129102 <input type="checkbox"/>	LL129106 <input type="checkbox"/>
					 LL129103 <input type="checkbox"/>	LL129107 <input type="checkbox"/>
					 LL129128 <input type="checkbox"/>	LL129126 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K









### Trend U&D 60 Blade

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	6	1000	270-280	 220-240 V	 LL129108 <input type="checkbox"/>	LL129112 <input type="checkbox"/>
					 LL129109 <input type="checkbox"/>	LL129113 <input type="checkbox"/>
					 LL129110 <input type="checkbox"/>	LL129114 <input type="checkbox"/>
					 LL129111 <input type="checkbox"/>	LL129115 <input type="checkbox"/>
					 LL129129 <input type="checkbox"/>	LL129125 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

## Trend U&D 60 Doppio Blade

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	6	1000	40		220-240 V	<ul style="list-style-type: none"> <li> LL129116□</li> <li> LL129117□</li> <li> LL129118□</li> <li> LL129119□</li> <li> LL129122□</li> </ul>

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Still


**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.**

#### Still






60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

#### Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.








#### H 160 mm

CoL.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






#### H 500 mm

CoL.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






#### H 1000 mm

CoL.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






#### H 1500 mm

CoL.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021






#### H 2000 mm

CoL.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






#### H 2500 mm

CoL.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

#### H 3000 mm

CoL.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

#### H 3500 mm

CoL.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061



## Basamento Palo Still Ø170 mm






**Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.**


### Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

### Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



## Piastra base a scomparsa – palo Still

**Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.**

Col.	Code
-	LB1130006

### Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.


The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.

Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.



## Dima e kit di fissaggio Palo Still

**Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.**


Col.	Code
-	LB11254

### Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


### Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.



## Adattatore palo Still Ø 60 Trend 60

**Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Da utilizzare in sostituzione della base standard Trend 60.**


Col.	Code
	LB1290006

### Adaptor for Still Post Ø 60 Trend 60

Base for pole installation, injection moulded in-house, to be used in alternative to the standard base of article Trend 60.

### Adaptateur poteau Still Ø60 Trend 60






Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre, à utiliser en alternative à la base standard de l'article Trend 60.



## Cover Trend 60

**Cover decorativa in PMMA personalizzabile.**

**Specificare in fase d'ordine la personalizzazione richiesta.**

Col.	Code
	LB1290001
	LB1290002
	LB1290003
	LB1290004
	LB1290005

### Cover Trend 60


Decorative cover moulded in PMMA.

Specify the customization required when ordering.

### Cover Trend 60

Cover décorative moulée en PMMA.

Spécifier la personnalisation désiré au moment de la commande.





## FEATURES



**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.



TREND USD 60 BLADE





TREND USD 60 DOPPIO BLADE



TREND 60



TREND 60

# TREND 60 POST

## Installazione

Installation  
Installation

## Terra

Ground  
Sol

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo mare**

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240 V



**TREND 60 POST**  
H600



**TREND 60 POST**  
H800



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006








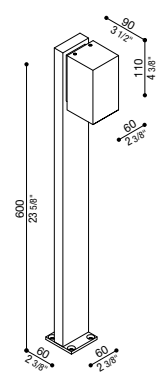
**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten

### Trend 60 Post H600






<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK ER 	LED			COL.    	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
3	500	250-260	⊕ ⊙ 220-240 V	LL129200 <input type="checkbox"/> LL129201 <input type="checkbox"/> LL129202 <input type="checkbox"/> LL129203 <input type="checkbox"/>	LL129204 <input type="checkbox"/> LL129205 <input type="checkbox"/> LL129206 <input type="checkbox"/> LL129207 <input type="checkbox"/>	




\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 600 mm. | Asymmetrical beam. H 600 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 600 mm.

### Trend 60 Post H800

<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK ER 	LED			COL.    	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
3	500	250-260	⊕ ⊙ 220-240 V	LL129301 <input type="checkbox"/> LL129302 <input type="checkbox"/> LL129303 <input type="checkbox"/> LL129304 <input type="checkbox"/>	LL129305 <input type="checkbox"/> LL129306 <input type="checkbox"/> LL129307 <input type="checkbox"/> LL129308 <input type="checkbox"/>	

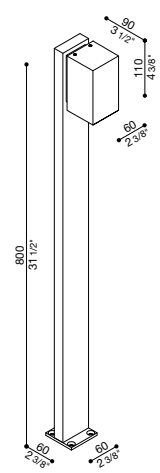


\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm. | Asymmetrical beam. H 800 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 800 mm.



## FEATURES



**Fascio di luce asimmetrico.**  
 Asymmetrical beam.  
 Faisceau lumineux asymétrique.





TREND 60 POST



TREND 60 POST

TREND 60 POST



# TREND 110

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Polycarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## Versione a led con alimentatore integrato

LED version with integrated ballast  
Version LED avec alimentation intégrée



**TREND 110**



**TREND U&D 110**



**TREND U&D 110  
BLADE**



**TREND TOP 110**

## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021




**Corten**  
Corten  
Corten



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005

## Trend 110

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	4	402	209 - 247	220-240 V	LL108000 <input type="checkbox"/>	LL108004 <input type="checkbox"/>
					LL108001 <input type="checkbox"/>	LL108005 <input type="checkbox"/>
					LL108003 <input type="checkbox"/>	LL108007 <input type="checkbox"/>
					LL108002 <input type="checkbox"/>	LL108006 <input type="checkbox"/>
					LL108091 <input type="checkbox"/>	LL108092 <input type="checkbox"/>
	7	752	308 - 526	220-240 V	LL108065 <input type="checkbox"/>	LL108069 <input type="checkbox"/>
					LL108066 <input type="checkbox"/>	LL108070 <input type="checkbox"/>
					LL108067 <input type="checkbox"/>	LL108071 <input type="checkbox"/>
					LL108068 <input type="checkbox"/>	LL108072 <input type="checkbox"/>
					LL108089 <input type="checkbox"/>	LL108086 <input type="checkbox"/>
	7	752	571	220-240 V	<input type="checkbox"/>	LL108073 <input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	LL108074 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>					LL108075 <input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	LL108076 <input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	LL108093 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE  OPTIC S | 17° M | 24° L | 36°  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Trend U&amp;D 110

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	7	752	418 - 496	220-240 V	LL108008 <input type="checkbox"/>	LL108012 <input type="checkbox"/>
					LL108009 <input type="checkbox"/>	LL108013 <input type="checkbox"/>
					LL108011 <input type="checkbox"/>	LL108015 <input type="checkbox"/>
					LL108010 <input type="checkbox"/>	LL108014 <input type="checkbox"/>
					LL108088 <input type="checkbox"/>	LL108094 <input type="checkbox"/>
	7	752	665	220-240 V	<input type="checkbox"/>	LL108020 <input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	LL108021 <input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	LL108023 <input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	LL108022 <input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	LL108090 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE  OPTIC S | 17° M | 24° L | 36°  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Trend U&amp;D 110 Blade

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	7	752	208 - 310	220-240 V	LL108062 <input type="checkbox"/>	LL108024 <input type="checkbox"/>
					LL108061 <input type="checkbox"/>	LL108025 <input type="checkbox"/>
					LL108063 <input type="checkbox"/>	LL108027 <input type="checkbox"/>
					LL108064 <input type="checkbox"/>	LL108026 <input type="checkbox"/>
					LL108078 <input type="checkbox"/>	LL108095 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE  OPTIC S | 17° M | 24° L | 36°  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.


BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.

BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.



## Trend Top 110

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK EA	LED		REAL LM	COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM			CODE *	CODE *	
	4	402	209 - 247	⊕ ⊙ 220-240 V		LL108032□	LL108036□
						LL108033□	LL108037□
						LL108034□	LL108038□
						LL108035□	LL108039□
						LL108096□	LL108097□
	7	752	308 - 526	⊕ ⊙ 220-240 V		LL108049□	LL108053□
						LL108050□	LL108054□
						LL108051□	LL108055□
						LL108052□	LL108056□
	7	752	571	⊕ ⊙ 220-240 V			LL108057○□
							LL108058○□
							LL108059○□
						LL108060○□	
						LL108077○□	



\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 17°   M | 24°   L | 36°   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Basamento Palo Still Ø170 mm

**Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.**


#### Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

#### Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

CoL.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



### Piastra base a scomparsa - palo Still

**Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.**


#### Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.  
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.  
Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

#### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.  
Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

CoL.	Code
-	LB1130006




## Dima e kit di fissaggio Palo Still

**Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.**

Col.	Code
-	LB11254

**Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.**

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.



**Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still**

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

## Still


**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.**

### Still

60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

### Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.



### H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

### H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

### H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

### H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

### H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

### H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

### H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

### H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

## Braccetto Trend 110

**Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.**


Col.	Code
	LB1080001
	LB1080002
	LB1080003
	LB1080004

### Bracket Trend 110

Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

### Bras Trend 110

Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.



# TREND 220

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete

Wall  
Mur

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## 220-240 V - Lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)  
220-240 V - Ampoule E27 (pas inclus)



**TREND 220**



**TREND USD 220**



## COLOURS



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021























**Corten**  
Corten  
Corten




**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005



## Trend 220

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CR		LED			POLIGLASS		TRASP.
		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *
18	2450	1470 - 2250	⊕ ⊙ 220-240 V		LL490000□	LL490004□	
					LL490001□	LL490005□	
					LL490002□	LL490006□	
					LL490003□	LL490007□	
					LL490022□	LL490023□	
15	1900	1170 - 1875	⊕ ⊙ 220-240 V		LL4911□	LL4941□	
					LL491G□	LL494G□	
					LL491E□	LL494E□	
					LL491K□	LL494K□	
					LL491B□	LL494B□	
8	860	743	⊕ ⊙ 220-240 V			LL4931□□	
						LL493G□□	
						LL493E□□	
						LL493K□□	
						LL493B□□	
IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CR		LAMP			POLIGLASS		TRASP.
		ATT. MAX	CFL		COL.	CODE *	CODE *
E27	1x20	□	□		LB49121	LB49421	
					LB4912G	LB4942G	
					LB4912E	LB4942E	
					LB4912K	LB4942K	
					LB4912B	LB4942B	
























\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 8° M | 11° L | 30°    □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Trend U&amp;D 220

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CR		LED			POLIGLASS		TRASP.
		W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *
24	3600	2160 - 3310	⊕ ⊙ 220-240 V		LL490008□	LL490012□	
					LL490009□	LL490013□	
					LL490010□	LL490014□	
					LL490011□	LL490015□	
					LL490024□	LL490020□	
15	2200	1260 - 2060	⊕ ⊙ 220-240 V		LL4921□	LL4951□	
					LL492G□	LL495G□	
					LL492E□	LL495E□	
					LL492K□	LL495K□	
					LL492B□	LL495B□	
11	1400	1078	⊕ ⊙ 220-240 V			LL4961□□	
						LL496G□□	
						LL496E□□	
						LL496K□□	
						LL496B□□	
IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CR		LAMP			POLIGLASS		TRASP.
		ATT. MAX	CFL		COL.	CODE *	CODE *
E27	1x20	□	□		LB49221	LB49521	
					LB4922G	LB4952G	
					LB4922E	LB4952E	
					LB4922K	LB4952K	
					LB4922B	LB4952B	



\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 8° M | 11° L | 30°    □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.

Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

# TREND FLAT

**Installazione**  
Installation  
Installation

**Parete**  
Wall  
Mur

**Materiali**  
Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato**  
Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate

**Alimentazione**  
Power supply  
Alimentation

220-240 V



**TREND FLAT**  
125



**TREND FLAT**  
U&D 125



**TREND FLAT**  
200



**TREND FLAT**  
U&D 200



## COLOURS



**Cromo**  
Chrome  
Chrome



**Bianco RAL 9010**  
White RAL 9010  
Blanc RAL 9010



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006



**Grigio antracite RAL 7021**  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005

## Trend flat 125

IP55 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1400	1330		LL112019 <input type="checkbox"/> LL112000 <input type="checkbox"/> LL112001 <input type="checkbox"/> LL112003 <input type="checkbox"/> LL112002 <input type="checkbox"/> LL112021 <input type="checkbox"/>	⊕ ⊙ 220-240 V

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Trend Flat U&D 125

IP55 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1550	1470	LL112020 <input type="checkbox"/> LL112004 <input type="checkbox"/> LL112005 <input type="checkbox"/> LL112007 <input type="checkbox"/> LL112006 <input type="checkbox"/> LL112022 <input type="checkbox"/>	⊕ ⊙ 220-240 V	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Trend flat 200

IP55 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1400	830	LL112017 <input type="checkbox"/> LL112008 <input type="checkbox"/> LL112009 <input type="checkbox"/> LL112011 <input type="checkbox"/> LL112010 <input type="checkbox"/> LL112023 <input type="checkbox"/>	⊕ ⊙ 220-240 V	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.

## Trend Flat U&D 200

IP55 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	11	1550	1470	LL112018 <input type="checkbox"/> LL112012 <input type="checkbox"/> LL112013 <input type="checkbox"/> LL112015 <input type="checkbox"/> LL112014 <input type="checkbox"/> LL112016 <input type="checkbox"/>	⊕ ⊙ 220-240 V	

\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.  
 BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray.  
 BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.



TREND FLAT USD 125



TREND FLAT USD 200

TREND USD 110 BLADE



TREND USD 110







TREND U&D 220





TREND USD 110 BLADE



TREND TOP 110





# SENSORI

## SENSORE DI MOVIMENTO Motion sensor - Détecteur de présence

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio:	220/240VAC 50Hz
Sistema HF:	5.8GHz $\pm$ 75MHz, Banda d'onda ISM
Potenza di trasmissione:	<0,5mW
Alimentazione:	800W (carica resistente) 400W (carico capacitivo)
Angolo di rilevamento:	150° (installazione a muro) 360° (installazione a soffitto)
Consumo:	<0,5W (stanby)
Zona di rilevamento:	Max (P x A): 12m x 6m
Altezza di montaggio:	Max. 6m
Rilevatore di movimento:	0.5 ~ 3 m/s
Temperatura di lavoro:	-35°C ~ +70°C

### TECHNICAL CHARACTERISTICS


Voltage:	220/240VAC 50Hz
HF System:	5.8GHz $\pm$ 75MHz, ISM wave band
Transmission power:	<0,5mW
Input:	800W (resistive charging) 400W (inductive charging)
Detection angle:	150° (wall installation) 360° (ceiling installation)
Power consumption:	<0,5W (stanby)
Detection zone:	Max (D x H): 12m x 6m
Mounting height:	6m Max.
Motion detection:	0.5 ~ 3 m/s
Operating temperature:	-35°C ~ +70°C

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage:	220/240VAC 50Hz
Système HF:	5.8GHz $\pm$ 75MHz, bande des ondes ISM
Puissance de transmission:	<0,5mW
Alimentation:	800W (charge résistive) 400W (charge capacitive)
Angle de detection:	150° (installation murale) 360° (installation au plafond)
Puissance consommée:	<0,5W (stanby)
Zone de détection:	Max. (P x H) : 12 m x 6 m
Hauteur de montage:	6 m Max.
Détection de mouvement:	0.5 ~ 3 m/s
Température de travail:	-35°C ~ +70°C

### Distribuzioni fotometriche


Photometric distribution  
Distributions photométriques

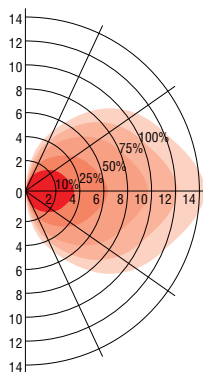

#### Montaggio a parete (m) Altezza di installazione suggerita: 1,1,8 m.

Wall mounting (m)  
Recommended  
installation height: 1:1.8 m.

Montage mural (m)  
Hauteur d'installation  
recommandée : 1 à 1,8 m.



#### Montaggio a soffitto (m) Altezza di installazione suggerita: 2,5-6 m.

Ceiling mounting (m)  
Recommended  
installation height: 2.5:6 m.

Montage au plafond (m)  
Hauteur d'installation  
recommandée : 2,5 à 6 m.

Il sensore rileva i movimenti delle persone. Se un movimento è rilevato nel suo campo di rilevamento, la luce si accende per il tempo impostato. Tutti i movimenti che interverranno durante la durata definita attivano il sensore.

**ATTENZIONE:** il rilevamento è possibile attraverso le porte, muri e pareti di sottili lastre di vetro.

**Le persone o gli oggetti che si muovono verso il sensore sono meglio rilevati. La distanza tra due rilevatori deve sempre essere superiore al raggio del campo di rilevamento.**

Il cablaggio è polarizzato è quindi necessario rispettare le polarità Fase e Neutro .  
**NOTA:** in caso di utilizzo con delle sorgenti luminose fluorescenti compatte E27 è necessario assicurarsi che queste siano di tipo ON/OFF UNLIMITED (ACCENSIONI ILLIMITATE); inoltre è consigliabile impostare una temporizzazione che assicuri un'illuminazione di 5 min minimo al fine di evitare un'usura prematura.  
LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

The sensor detects the movements of persons. If a movement is detected within its detection area, the light will start for the defined time. All movements during the defined time activate the sensor.

**CAUTION:** detection is possible through doors, walls and thin glass panes.

**Persons and objects moving towards the sensor are better detected.**

**The distance between two detectors has to be always higher than the radius of the detection area.**

The wiring is polarized and therefore it is necessary to respect the polarities Phase and Neutral.

**NOTE:** In case of use of compact E27 fluorescent lamps, it is necessary to assure that they are of UNLIMITED ON/OFF type; furthermore, it is recommended to install a timer assuring minimum 5 min. lighting in order to avoid early wear.  
LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.


Le sensor détecte les mouvements des personnes. Si un mouvement est détecté dans son champ de détection, la lumière s'allumera pour la durée définie. Tous les mouvements qui interviennent pendant la durée définie vont activer le sensor.

**ATTENTION:** la détection est possible à travers les portes, les murs et les parois de plaques de verre fines.

**Les personnes et les objets en mouvement vers le sensor sont mieux détecté. La distance entre deux détecteurs doit être toujours supérieure au rayon du champ de détection.**

Le câblage est polarisé donc il est nécessaire de respecter les polarités Phase et Neutre.

**NOTE:** En cas d'utilisation avec des sources fluo-compacte E27, il est nécessaire de s'assurer que celles-ci soient de type ON/OFF UNLIMITED (on/off illimité); il faut en outre mettre une temporisation assurant un éclairage de 5min minimum afin d'éviter une usure prématurée.  
LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.



Col.	Code
-	LB11295

## SENSORE CREPUSCOLARE Day and night sensor - Détecteur crépusculaire

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 220/240VAC 50Hz  
 Potenza: 400W  
 Temperatura di lavoro: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage: 220/240VAC 50Hz  
 Power: 400W  
 Operating temperature: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Voltage: 220/240VAC 50Hz  
 Puissance: 400W  
 Température de travail: -20°C ~ +50°C

LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

- Accende automaticamente le luci al crepuscolo e si spegne all'alba.
- Risparmia energia riducendo il tempo di funzionamento della lampada.
- Distingue esattamente la luce del sole e la luce led.
- Accensione/spegnimento regolabili.
- Le dimensioni compatte lo rendono adatto per installazioni in piccoli spazi.

- Automatically turn on lights at dusk and off at dawn.
- Save energy by reducing light fixture operating time.
- Exactly distinguish sunlight and LED light and can be built-in LED lighting fixtures.
- Super compact size make it is suitable to be fixed in small fittings.
- Adjustable switching On/Off ambient light level.

- Il allume automatiquement les lumières au crépuscule et les éteint à l'aube.
- Permet d'économiser de l'énergie en réduisant la durée du fonctionnement de la lampe.
- Distingue exactement la lumière du soleil et la lumière des LED.
- Ses dimensions très compactes permettent de l'installer même dans des petits appareils.
- Mise en marche/arrêt réglable



CoL.	Code
-	LB11297

## SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SPD Surge protector devices - Dispositif anti surtension

### Scaricatore di sovratensione di tipo II e tipo III


**Tensione di funzionamento 120/320 VAC 50/60Hz. Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 10kAmp, grado di protezione IP67. Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in serie rispetto al corpo illuminante. Tempi medi di intervento 8/20µs. Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito.**

#### Surge protector device type I and type III.

Operating voltage 120/320 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 10kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in series connection and before the lighting luminaire. Response time 8/20µs. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced.

#### Dispositif anti surtension type II et III.

Tension d'opération 120/320 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 10kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en série du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: 8/20µs. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la Led éteinte, l'appareil doit être remplacé.



CoL.	Code
-	LB11298

### Scaricatore di sovratensione di tipo II


**Tensione di funzionamento 240 VAC 50/60Hz. Tensione massima di scarica 10kV e corrente di scarica massima 20kAmp, grado di protezione IP67. Idoneo per installazioni a monte dell'apparecchio ed in parallelo rispetto al corpo illuminante. Tempi medi di intervento <25ns. Dotato di indicatore Led di funzionamento, a led spento il dispositivo deve essere sostituito. Il componente non è idoneo ad installazione su impianti privi di messa a terra.**

#### Surge protector device type II.

Operating voltage 240 VAC 50/60Hz. Maximum voltage surge 10kV and maximum discharge current 20kAmp, protection grade IP67. Suitable for installation in parallel connection and before the lighting luminaire. Response time <25ns. Equipped with power indicator led, if the led is off the device must be replaced. The device is not suitable for installation without ground.

#### Dispositif anti surtension type II.

Dispositif anti surtension type II. Tension d'opération 240 VAC 50/60Hz. Tension de décharge maximal de 10kV et courant de décharge maximal de 20kAmp. Degré de protection IP67. Approprié pour installations en amont de l'alimentation et en parallèle du dispositif d'éclairage. Temps de réponse: <25ns. Équipé d'un indicateur de fonctionnement Led. Avec la led éteinte, l'appareil doit être remplacé. Non adapté à installation sans mise à la terre.



CoL.	Code
-	LB11299

# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LB1070001	222	LB1103K	541	LB11854	415	LB1510002	209	LB8522G	61	LD1340212	189
LB1070002	119	LB11111	541	LB1190001	339	LB1510003	209	LB85321	61	LD1340213	189
LB1070004	222	LB11112	541	LB1230001	129	LB1510007	209	LB85322	61	LD134021N	189
LB1070005	222	LB1111E	541	LB1250001	487	LB1510008	209	LB8532G	61	LD1340222	189
LB1070006	222	LB1111G	541	LB1260001	31	LB1510009	209	LB85421	61	LD1340223	189
LB1070007	222	LB1111K	541	LB1260002	31	LB1510010	209	LB85422	61	LD134022N	189
LB1070008	290	LB11190	421	LB1260003	31	LB1510011	209	LB8542G	61	LD1340232	189
LB1070009	362	LB11191	421	LB1260004	31	LB41224	482	LD1240002	389	LD1340233	189
LB1070011	362	LB11231	269	LB1260005	32	LB41424	482	LD1240003	389	LD134023N	189
LB1070012	362	LB1123E	269	LB1260006	32	LB44121	481	LD124000N	389	LE1340042	186
LB1070013	223	LB1123G	269	LB1260007	32	LB44122	481	LD1240012	389	LE1340043	186
LB1070014	223	LB1123K	269	LB1260008	32	LB44124	481	LD1240013	389	LE134004N	186
LB1070015	222	LB11254	541	LB1260009	32	LB44521	482	LD124001N	389	LE1340052	186
LB1070016	362	LB11255	430	LB1260010	32	LB46121	481	LD1240022	389	LE1340053	186
LB1070018	362	LB11293	514	LB1260011	32	LB46521	481	LD1240023	389	LE134005N	186
LB1070019	367	LB11294	514	LB1260012	32	LB49121	543	LD124002N	389	LE1340062	186
LB1070020	223	LB11295	550	LB1260013	32	LB4912B	543	LD1240032	389	LE1340063	186
LB1070021	223	LB11297	551	LB1260014	32	LB4912E	543	LD1240033	389	LE134006N	186
LB1070025	222	LB11298	551	LB1260015	32	LB4912G	543	LD124003N	389	LE1340072	186
LB1070026	222	LB11299	551	LB1260016	32	LB4912K	543	LD1240042	389	LE1340073	186
LB1070027	222	LB1130001	270	LB1260018	439	LB49221	543	LD1240043	389	LE134007N	186
LB1070028	134	LB1130002	270	LB1260019	438	LB4922B	543	LD124004N	389	LE1340082	186
LB1070029	496	LB1130003	270	LB1262004	41	LB4922E	543	LD1240102	390	LE1340083	186
LB1070030	496	LB1130004	270	LB1262005	41	LB4922G	543	LD1240103	390	LE134008N	186
LB1070031	496	LB1130006	540	LB12622	201	LB4922K	543	LD124010N	390	LE1340092	186
LB1070032	496	LB1130007	270	LB1280003	508	LB49421	543	LD1240112	390	LE1340093	186
LB1070039	222	LB1130008	270	LB1280004	514	LB4942B	543	LD1240113	390	LE134009N	186
LB1070041	129	LB1130009	270	LB1290001	529	LB4942E	543	LD124011N	390	LE1340102	186
LB1070043	252	LB1130010	270	LB1290002	529	LB4942G	543	LD1240122	390	LE1340103	186
LB1070054	341	LB1130011	270	LB1290003	529	LB4942K	543	LD1240123	390	LE134010N	186
LB1070055	341	LB1130012	270	LB1290004	529	LB49521	543	LD124012N	390	LE1340112	186
LB1070056	341	LB1130013	270	LB1290005	529	LB4952B	543	LD1240132	390	LE1340113	186
LB1070057	341	LB1130014	270	LB1290006	529	LB4952E	543	LD1240133	390	LE134011N	186
LB1070059	134	LB11312	62	LB1300001	231	LB4952G	543	LD124013N	390	LE1340122	185
LB1070060	134	LB1131G	62	LB1300002	231	LB4952K	543	LD1240142	390	LE1340123	185
LB1070061	134	LB11362	201	LB1300003	231	LB53121	299	LD1240143	390	LE134012N	185
LB1070063	137	LB11432	62	LB1300004	231	LB53124	299	LD124014N	390	LE1340132	185
LB1070064	367	LB1143G	62	LB1300005	231	LB53221	299	LD1340002	185	LE1340133	185
LB1070065	496	LB11442	62	LB1310001	134	LB53224	299	LD1340003	185	LE134013N	185
LB1070066	258	LB1144G	62	LB1330001	308	LB53421	299	LD134000N	185	LE1340142	185
LB1070067	469	LB1150003	439	LB1330011	308	LB53424	299	LD1340012	185	LE1340143	185
LB1070068	469	LB1150004	439	LB133001B	308	LB53621	299	LD1340013	185	LE134014N	185
LB1070069	469	LB1150005	439	LB133001E	308	LB53624	299	LD134001N	185	LE1340152	185
LB1070070	469	LB1150006	439	LB133001G	308	LB58121	321	LD1340022	185	LE1340153	185
LB1070071	261	LB1150007	440	LB133001K	308	LB58122	321	LD1340023	185	LE134015N	185
LB1070072	261	LB1150008	440	LB133001V	308	LB5812G	321	LD134002N	185	LE1340162	189
LB1070073	258	LB1150009	440	LB1340003	190	LB581M1	321	LD1340032	185	LE1340163	189
LB1070074	362	LB1150010	440	LB1350001	338	LB581M2	321	LD1340033	185	LE134016N	189
LB1070075	258	LB1150011	440	LB1350002	338	LB581MG	321	LD134003N	185	LE1340172	189
LB1070108	367	LB1150012	440	LB1350003	338	LB58221	321	LD1340042	186	LE1340173	189
LB1070110	487	LB1150013	440	LB1350004	338	LB58222	321	LD1340043	186	LE134017N	189
LB1080001	541	LB1150014	440	LB1350005	338	LB5822G	321	LD134004N	186	LE1340182	189
LB1080002	541	LB1150015	441	LB1350006	338	LB582M1	321	LD1340052	186	LE1340183	189
LB1080003	541	LB1150016	441	LB1350007	338	LB582M2	321	LD1340053	186	LE134018N	189
LB1080004	541	LB1150017	441	LB1350008	338	LB582MG	321	LD134005N	186	LE1340192	189
LB1100000	409	LB1150018	441	LB1360001	137	LB59121	321	LD1340062	186	LE1340193	189
LB1100001	409	LB1150019	441	LB1380000	380	LB59122	321	LD1340063	186	LE134019N	189
LB1100002	409	LB1150020	441	LB1380001	376	LB5912G	321	LD134006N	186	LE1340202	189
LB1100003	409	LB1150021	441	LB1380002	376	LB59221	321	LD1340072	186	LE1340203	189
LB1100004	409	LB1150022	441	LB1380003	376	LB59222	321	LD1340073	186	LE134020N	189
LB1100005	409	LB1150023	441	LB1380004	376	LB5922G	321	LD134007N	186	LE1340212	189
LB1100012	541	LB1150024	441	LB1380005	380	LB78122	399	LD1340082	186	LE1340213	189
LB110001E	541	LB1150025	441	LB1380006	380	LB7812G	399	LD1340083	186	LE134021N	189
LB110001G	541	LB1150026	441	LB1380007	380	LB7812K	399	LD134008N	186	LE1340222	189
LB110001K	541	LB1150035	440	LB1380008	380	LB7852N	425	LD1340092	186	LE1340223	189
LB110001W	541	LB1150036	440	LB1380009	376	LB79122	399	LD1340093	186	LE134022N	189
LB1100021	541	LB1150037	440	LB1380010	380	LB7912G	399	LD134009N	186	LE1340232	189
LB1100022	541	LB1150038	440	LB1390001	496	LB7912K	399	LD1340102	186	LE1340233	189
LB110002E	541	LB1150039	440	LB1390002	496	LB80221	319	LD1340103	186	LE134023N	189
LB110002G	541	LB11530	425	LB1390003	496	LB80222	319	LD134010N	186	LL104B3	419
LB110002K	541	LB11540	400	LB1390004	496	LB8022G	319	LD1340112	186	LL104BN	419
LB1100031	541	LB11550	425	LB140000E	172	LB82121	59	LD1340113	186	LL105AL3	419
LB1100032	541	LB11560	400	LB140000G	172	LB82122	59	LD134011N	186	LL105ALN	419
LB110003E	541	LB11571	415	LB140000K	172	LB8212G	59	LD1340122	185	LL105AM3	419
LB110003G	541	LB11572	415	LB140000W	172	LB82221	59	LD1340123	185	LL105AMN	419
LB110003K	541	LB11573	415	LB140001E	172	LB82222	59	LD134012N	185	LL105AS3	419
LB1100041	541	LB11576	269	LB140001G	172	LB8222G	59	LD1340132	185	LL105ASN	419
LB1100042	541	LB11581	421	LB140001K	172	LB82321	59	LD1340133	185	LL105B3	419
LB110004E	541	LB11582	421	LB140001W	172	LB82322	59	LD134013N	185	LL105BN	419
LB110004G	541	LB11583	421	LB140002E	172	LB8232G	59	LD1340142	185	LL107000D2	107
LB110004K	541	LB11584	421	LB140002G	172	LB82721	59	LD1340143	185	LL107000D3	107
LB1100051	541	LB11611	410	LB140002K	172	LB82722	59	LD134014N	185	LL107000DB	107
LB1100052	541	LB1161G	410	LB140002W	172	LB8272G	59	LD1340152	185	LL107000DN	107
LB110005E	541	LB11621	410	LB1400040	172	LB84121	61	LD1340153	185	LL107000L2	107
LB110005G	541	LB1162G	410	LB1460001	362	LB84122	61	LD134015N	185	LL107000L3	107
LB110005K	541	LB11652	409	LB1460002	362	LB8412G	61	LD1340162	189	LL107000LB	107
LB1100061	541	LB1165G	409	LB1470001	261	LB84221	61	LD1340163	189	LL107000LN	107
LB1100062	541	LB1165K	409	LB1470002	252	LB84222	61	LD134016N	189	LL107000M2	107
LB110006E	541	LB11660	469	LB1470003	252	LB8422G	61	LD1340172	189	LL107000M3	107
LB110006G	541	LB11670	410	LB1470004	252	LB84321	61	LD1340173	189	LL107000MB	107
LB110006K	541	LB11680	469	LB1480001	92	LB84322	61	LD134017N	189	LL107000MN	107
LB1100081	283	LB11690	469	LB148001B	92	LB8432G	61	LD1340182	189	LL107000S2	107
LB1100082	283	LB11693	350	LB148001D	92	LB84421	61	LD1340183	189	LL107000S3	107
LB110008E	283	LB11811	540	LB148001H	92	LB84422	61	LD134018N	189	LL107000SB	107
LB110008G	283	LB11812	540	LB148002B	92	LB8442G	61	LD1340192	189	LL107000SN	107
LB110008K	283	LB1181E	540	LB148002D	92	LB85121	61	LD1340193	189	LL107001D	

## A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL107001L3	107	LL107012D3	118	LL107032L3	107	LL107038M3	109	LL107046LN	118	LL108023S2	539
LL107001LB	107	LL107012DN	118	LL107032LB	107	LL107038MB	109	LL107046ML	118	LL108023S3	539
LL107001LN	107	LL107012L2	118	LL107032LN	107	LL107038MN	109	LL107046M3	118	LL108023SN	539
LL107001M2	107	LL107012L3	118	LL107032M2	107	LL107038S2	109	LL107046MN	118	LL1080242	539
LL107001M3	107	LL107012LN	118	LL107032M3	107	LL107038S3	109	LL107046S2	118	LL1080243	539
LL107001MB	107	LL107012M2	118	LL107032MB	107	LL107038SB	109	LL107046S3	118	LL108024N	539
LL107001MN	107	LL107012M3	118	LL107032MN	107	LL107038SN	109	LL107046SN	118	LL1080252	539
LL107001S2	107	LL107012MN	118	LL107032S2	107	LL107039D2	109	LL107047D2	118	LL1080253	539
LL107001S3	107	LL107012S2	118	LL107032S3	107	LL107039D3	109	LL107047D3	118	LL108025N	539
LL107001SB	107	LL107012S3	118	LL107032SB	107	LL107039DB	109	LL107047DN	118	LL1080262	539
LL107001SN	107	LL107012SN	118	LL107032SN	107	LL107039DN	109	LL107047L2	118	LL1080263	539
LL1070022	108	LL107013D2	118	LL107033D2	107	LL107039L2	109	LL107047L3	118	LL108026N	539
LL1070023	108	LL107013D3	118	LL107033D3	107	LL107039L3	109	LL107047LN	118	LL1080272	539
LL107002B	108	LL107013DN	118	LL107033DB	107	LL107039LB	109	LL107047M2	118	LL1080273	539
LL107002N	108	LL107013L2	118	LL107033DN	107	LL107039LN	109	LL107047M3	118	LL108027N	539
LL1070032	108	LL107013L3	118	LL107033L2	107	LL107039M2	109	LL107047MN	118	LL1080322	540
LL1070033	108	LL107013LN	118	LL107033L3	107	LL107039M3	109	LL107047S2	118	LL1080323	540
LL107003B	108	LL107013M2	118	LL107033LB	107	LL107039MB	109	LL107047S3	118	LL108032N	540
LL107003N	108	LL107013M3	118	LL107033LN	107	LL107039MN	109	LL107047SN	118	LL1080332	540
LL1070042	109	LL107013MN	118	LL107033M2	107	LL107039S2	109	LL1080002	539	LL1080333	540
LL1070043	109	LL107013S2	118	LL107033M3	107	LL107039S3	109	LL1080003	539	LL108033N	540
LL107004B	109	LL107013S3	118	LL107033MB	107	LL107039SB	109	LL108000N	539	LL1080342	540
LL107004N	109	LL107013SN	118	LL107033MN	107	LL107039SN	109	LL1080012	539	LL1080343	540
LL107005D2	109	LL107016D2	117	LL107033S2	107	LL107040D2	117	LL1080013	539	LL108034N	540
LL107005D3	109	LL107016D3	117	LL107033S3	107	LL107040D3	117	LL108001N	539	LL1080352	540
LL107005DB	109	LL107016DN	117	LL107033SB	107	LL107040DN	117	LL1080022	539	LL1080353	540
LL107005DN	109	LL107016L2	117	LL107033SN	107	LL107040L2	117	LL1080023	539	LL108035N	540
LL107005L2	109	LL107016L3	117	LL107034D2	107	LL107040L3	117	LL108002N	539	LL1080362	540
LL107005L3	109	LL107016LN	117	LL107034D3	107	LL107040LN	117	LL1080032	539	LL1080363	540
LL107005LB	109	LL107016M2	117	LL107034DB	107	LL107040M2	117	LL1080033	539	LL108036N	540
LL107005LN	109	LL107016M3	117	LL107034DN	107	LL107040M3	117	LL108003N	539	LL1080372	540
LL107005M2	109	LL107016MN	117	LL107034L2	107	LL107040MN	117	LL1080042	539	LL1080373	540
LL107005M3	109	LL107016S2	117	LL107034L3	107	LL107040S2	117	LL1080043	539	LL108037N	540
LL107005MB	109	LL107016S3	117	LL107034LB	107	LL107040S3	117	LL108004N	539	LL1080382	540
LL107005MN	109	LL107016SN	117	LL107034LN	107	LL107040SN	117	LL1080052	539	LL1080383	540
LL107005S2	109	LL107017D2	117	LL107034M2	107	LL107041D2	117	LL1080053	539	LL108038N	540
LL107005S3	109	LL107017D3	117	LL107034M3	107	LL107041D3	117	LL108005N	539	LL1080392	540
LL107005SB	109	LL107017DN	117	LL107034MB	107	LL107041DN	117	LL1080062	539	LL1080393	540
LL107005SN	109	LL107017L2	117	LL107034MN	107	LL107041L2	117	LL1080063	539	LL108039N	540
LL107006D2	107	LL107017L3	117	LL107034S2	107	LL107041L3	117	LL108006N	539	LL1080492	540
LL107006D3	107	LL107017LN	117	LL107034S3	107	LL107041LN	117	LL1080072	539	LL1080493	540
LL107006DB	107	LL107017M2	117	LL107034SB	107	LL107041M2	117	LL1080073	539	LL108049N	540
LL107006DN	107	LL107017M3	117	LL107034SN	107	LL107041M3	117	LL108007N	539	LL1080502	540
LL107006L2	107	LL107017MN	117	LL107035D2	107	LL107041MN	117	LL1080082	539	LL1080503	540
LL107006L3	107	LL107017S2	117	LL107035D3	107	LL107041S2	117	LL1080083	539	LL108050N	540
LL107006LB	107	LL107017S3	117	LL107035DB	107	LL107041S3	117	LL108008N	539	LL1080512	540
LL107006LN	107	LL107017SN	117	LL107035DN	107	LL107041SN	117	LL1080092	539	LL1080513	540
LL107006M2	107	LL1070182	117	LL107035L2	107	LL107042D2	117	LL1080093	539	LL108051N	540
LL107006M3	107	LL1070183	117	LL107035L3	107	LL107042D3	117	LL108009N	539	LL1080522	540
LL107006MB	107	LL107018N	117	LL107035LB	107	LL107042DN	117	LL1080102	539	LL1080523	540
LL107006MN	107	LL1070192	117	LL107035LN	107	LL107042L2	117	LL1080103	539	LL108052N	540
LL107006S2	107	LL1070193	117	LL107035M2	107	LL107042L3	117	LL108010N	539	LL1080532	540
LL107006S3	107	LL107019N	117	LL107035M3	107	LL107042LN	117	LL1080112	539	LL1080533	540
LL107006SB	107	LL1070202	118	LL107035MB	107	LL107042M2	117	LL1080113	539	LL108053N	540
LL107006SN	107	LL1070203	118	LL107035MN	107	LL107042M3	117	LL108011N	539	LL1080542	540
LL107007D2	107	LL107020N	118	LL107035S2	107	LL107042MN	117	LL1080122	539	LL1080543	540
LL107007D3	107	LL1070212	118	LL107035S3	107	LL107042S2	117	LL1080123	539	LL108054N	540
LL107007DB	107	LL1070213	118	LL107035SB	107	LL107042S3	117	LL108012N	539	LL1080552	540
LL107007DN	107	LL107021N	118	LL107035SN	107	LL107042SN	117	LL1080132	539	LL1080553	540
LL107007L2	107	LL1070222	117	LL107036D2	109	LL107043D2	117	LL1080133	539	LL108055N	540
LL107007L3	107	LL1070223	117	LL107036D3	109	LL107043D3	117	LL108013N	539	LL1080562	540
LL107007LB	107	LL107022N	117	LL107036DB	109	LL107043DN	117	LL1080142	539	LL1080563	540
LL107007LN	107	LL1070232	117	LL107036DN	109	LL107043L2	117	LL1080143	539	LL108056N	540
LL107007M2	107	LL1070233	117	LL107036L2	109	LL107043L3	117	LL108014N	539	LL108057L2	540
LL107007M3	107	LL107023N	117	LL107036L3	109	LL107043LN	117	LL1080152	539	LL108057L3	540
LL107007MB	107	LL1070242	107	LL107036LB	109	LL107043M2	117	LL1080153	539	LL108057LN	540
LL107007MN	107	LL1070243	107	LL107036LN	109	LL107043M3	117	LL108015N	539	LL108057M2	540
LL107007S2	107	LL107024B	107	LL107036M2	109	LL107043MN	117	LL108020L2	539	LL108057M3	540
LL107007S3	107	LL107024N	107	LL107036M3	109	LL107043S2	117	LL108020L3	539	LL108057MN	540
LL107007SB	107	LL1070252	107	LL107036MB	109	LL107043S3	117	LL108020LN	539	LL108057S2	540
LL107007SN	107	LL1070253	107	LL107036MN	109	LL107043SN	117	LL108020M2	539	LL108057S3	540
LL1070082	108	LL107025B	107	LL107036S2	109	LL107044D2	118	LL108020M3	539	LL108057SN	540
LL1070083	108	LL107025N	107	LL107036S3	109	LL107044D3	118	LL108020MN	539	LL108058L2	540
LL107008B	108	LL1070262	108	LL107036SB	109	LL107044DN	118	LL108020S2	539	LL108058L3	540
LL107008N	108	LL1070263	108	LL107036SN	109	LL107044L2	118	LL108020S3	539	LL108058LN	540
LL1070092	108	LL107026B	108	LL107037D2	109	LL107044L3	118	LL108020SN	539	LL108058M2	540
LL1070093	108	LL107026N	108	LL107037D3	109	LL107044LN	118	LL108021L2	539	LL108058M3	540
LL107009B	108	LL1070272	108	LL107037DB	109	LL107044M2	118	LL108021L3	539	LL108058MN	540
LL107009N	108	LL1070273	108	LL107037DN	109	LL107044M3	118	LL108021LN	539	LL108058S2	540
LL1070102	109	LL107027B	108	LL107037L2	109	LL107044MN	118	LL108021M2	539	LL108058S3	540
LL1070103	109	LL107027N	108	LL107037L3	109	LL107044S2	118	LL108021M3	539	LL108058SN	540
LL107010B	109	LL1070282	109	LL107037LB	109	LL107044S3	118	LL108021MN	539	LL108059L2	540
LL107010N	109	LL1070283	109	LL107037LN	109	LL107044SN	118	LL108021S2	539	LL108059L3	540
LL107011D2	109	LL107028B	109	LL107037M2	109	LL107045D2	118	LL108021S3	539	LL108059LN	540
LL107011D3	109	LL107028N	109	LL107037M3	109	LL107045D3	118	LL108021SN	539	LL108059M2	540
LL107011DB	109	LL1070292	109	LL107037MB	109	LL107045DN	118	LL108022L2	539	LL108059M3	540
LL107011DN	109	LL1070293	109	LL107037MN	109	LL107045L2	118	LL108022L3	539	LL108059MN	540
LL107011L2	109	LL107029B	109	LL107037S2	109	LL107045L3	118	LL108022LN	539	LL108059S2	540
LL107011L3	109	LL107029N	109	LL107037S3	109	LL107045LN	118	LL108022M2	539	LL108059S3	540
LL107011LB	109	LL1070302	118	LL107037SB	109	LL107045M2	118	LL108022M3	539	LL108059SN	540
LL107011LN	109	LL1070303	118	LL107037SN	109	LL107045M3	118	LL108022MN	539	LL108060L2	540
LL107011M											

# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL1080613	539	LL108090LN	539	LL120062	545	LL1130153	278	LL113202N	268	LL1150312	457
LL108061N	539	LL108090M2	539	LL120063	545	LL113015N	278	LL1132032	268	LL1150313	457
LL1080622	539	LL108090M3	539	LL12006N	545	LL1130162	278	LL1132033	268	LL115031N	457
LL1080623	539	LL108090MN	539	LL120072	545	LL1130163	278	LL113203N	268	LL1150322	457
LL108062N	539	LL108090S2	539	LL120073	545	LL113016N	278	LL1132052	268	LL1150323	457
LL1080632	539	LL108090S3	539	LL12007N	545	LL1130172	278	LL1132053	268	LL115032N	457
LL1080633	539	LL108090SN	539	LL120082	545	LL1130173	278	LL113205N	268	LL1150332	457
LL108063N	539	LL1080912	539	LL120083	545	LL113017N	278	LL1132062	268	LL1150333	457
LL1080642	539	LL1080913	539	LL12008N	545	LL1130102	267	LL1132063	268	LL115033N	457
LL1080643	539	LL108091N	539	LL120092	545	LL1130103	267	LL113206N	268	LL1150342	457
LL108064N	539	LL1080922	539	LL120093	545	LL113010N	267	LL1132072	268	LL1150343	457
LL1080652	539	LL1080923	539	LL12009N	545	LL1130102	267	LL1132073	268	LL115034N	457
LL1080653	539	LL108092N	539	LL120102	545	LL1130103	267	LL113207N	268	LL1150352	457
LL108065N	539	LL108093L2	539	LL120103	545	LL113010N	267	LL1132082	268	LL1150353	457
LL1080662	539	LL108093L3	539	LL12010N	545	LL1130122	267	LL1132083	268	LL115035N	457
LL1080663	539	LL108093LN	539	LL120112	545	LL1130123	267	LL113208N	268	LL1150362	457
LL108066N	539	LL108093M2	539	LL120113	545	LL113012N	267	LL1150002	435	LL1150363	457
LL1080672	539	LL108093M3	539	LL12011N	545	LL1130132	267	LL1150003	435	LL115036N	457
LL1080673	539	LL108093MN	539	LL120122	545	LL1130133	267	LL115000N	435	LL1150372	457
LL108067N	539	LL108093S2	539	LL120123	545	LL113013N	267	LL1150012	435	LL1150373	457
LL1080682	539	LL108093S3	539	LL12012N	545	LL1130142	279	LL1150013	435	LL115037N	457
LL1080683	539	LL108093SN	539	LL120132	545	LL1130143	279	LL115001N	435	LL1150382	457
LL108068N	539	LL1080942	539	LL120133	545	LL113014N	279	LL1150022	435	LL1150383	457
LL1080692	539	LL1080943	539	LL12013N	545	LL1130152	279	LL1150023	435	LL115038N	457
LL1080693	539	LL108094N	539	LL120142	545	LL1130153	279	LL115002N	435	LL1150392	457
LL108069N	539	LL1080952	539	LL120143	545	LL113015N	279	LL1150032	435	LL1150393	457
LL1080702	539	LL1080953	539	LL12014N	545	LL1130162	279	LL1150033	435	LL115039N	457
LL1080703	539	LL108095N	539	LL120152	545	LL1130163	279	LL115003N	435	LL1150402	457
LL108070N	539	LL1080962	540	LL120153	545	LL113016N	279	LL1150042	435	LL1150403	457
LL1080712	539	LL1080963	540	LL12015N	545	LL1130172	279	LL1150043	435	LL115040N	457
LL1080713	539	LL108096N	540	LL120162	545	LL1130173	279	LL115004N	435	LL1150412	457
LL108071N	539	LL1080972	540	LL120163	545	LL113017N	279	LL1150052	435	LL1150413	457
LL1080722	539	LL1080973	540	LL12016N	545	LL1130182	279	LL1150053	435	LL115041N	457
LL1080723	539	LL108097N	540	LL120172	545	LL1130183	279	LL115005N	435	LL1150422	455
LL108072N	539	LL1100003	428	LL120173	545	LL113018N	279	LL1150062	435	LL1150423	455
LL108073L2	539	LL110000N	428	LL12017N	545	LL1130192	279	LL1150063	435	LL115042N	455
LL108073L3	539	LL1100013	428	LL120182	545	LL1130193	279	LL115006N	435	LL1150432	455
LL108073LN	539	LL110001N	428	LL120183	545	LL113019N	279	LL1150072	435	LL1150433	455
LL108073M2	539	LL1100023	429	LL12018N	545	LL1131102	279	LL1150073	435	LL115043N	455
LL108073M3	539	LL110002N	429	LL120192	545	LL1131103	279	LL115007N	435	LL1150442	455
LL108073MN	539	LL1100033	429	LL120193	545	LL113110N	279	LL1150082	449	LL1150443	455
LL108073S2	539	LL110003N	429	LL12019N	545	LL1131112	279	LL1150083	449	LL115044N	455
LL108073S3	539	LL1100043	429	LL120202	545	LL1131113	279	LL115008N	449	LL1151002	437
LL108073SN	539	LL110004N	429	LL120203	545	LL113111N	279	LL1150092	449	LL1151003	437
LL108074L2	539	LL1100053	430	LL12020N	545	LL1131122	268	LL1150093	449	LL115100N	437
LL108074L3	539	LL110005N	430	LL120212	545	LL1131123	268	LL115009N	449	LL1151012	437
LL108074LN	539	LL1100063	428	LL120213	545	LL113112N	268	LL1150102	449	LL1151013	437
LL108074M2	539	LL110006N	428	LL12021N	545	LL1131132	268	LL1150103	449	LL115101N	437
LL108074M3	539	LL1100073	428	LL120222	545	LL1131133	268	LL115010N	449	LL1151022	437
LL108074MN	539	LL110007N	428	LL120223	545	LL113113N	268	LL1150112	449	LL1151023	437
LL108074S2	539	LL1100083	429	LL12022N	545	LL1131142	268	LL1150113	449	LL115102N	437
LL108074S3	539	LL110008N	429	LL120232	545	LL1131143	268	LL115011N	449	LL1151032	437
LL108074SN	539	LL1100093	429	LL120233	545	LL113114N	268	LL1150122	449	LL1151033	437
LL108075L2	539	LL110009N	429	LL12023N	545	LL1131152	268	LL1150123	449	LL115103N	437
LL108075L3	539	LL1100103	429	LL130002	267	LL1131153	268	LL115012N	449	LL1151042	437
LL108075LN	539	LL110010N	429	LL130003	267	LL113115N	268	LL1150132	449	LL1151043	437
LL108075M2	539	LL1100113	430	LL13000N	267	LL1131302	277	LL1150133	449	LL115104N	437
LL108075M3	539	LL110011N	430	LL130012	267	LL1131303	277	LL115013N	449	LL1151052	437
LL108075MN	539	LL1100123	428	LL130013	267	LL113130N	277	LL1150142	449	LL1151053	437
LL108075S2	539	LL110012N	428	LL13001N	267	LL1131312	277	LL1150143	449	LL115105N	437
LL108075S3	539	LL1100133	428	LL130022	277	LL1131313	277	LL115014N	449	LL1151062	437
LL108075SN	539	LL110013N	428	LL130023	277	LL113131N	277	LL1150152	449	LL1151063	437
LL108076L2	539	LL1100143	429	LL13002N	277	LL1131322	277	LL1150153	449	LL115106N	437
LL108076L3	539	LL110014N	429	LL130032	277	LL1131323	277	LL115015N	449	LL1151072	437
LL108076LN	539	LL1100153	429	LL130033	277	LL113132N	277	LL1150162	449	LL1151073	437
LL108076M2	539	LL110015N	429	LL13003N	277	LL1131332	277	LL1150163	449	LL115107N	437
LL108076M3	539	LL1100163	429	LL130042	277	LL1131333	277	LL115016N	449	LL1151082	437
LL108076MN	539	LL110016N	429	LL130043	277	LL113133N	277	LL1150172	449	LL1151083	437
LL108076S2	539	LL1100173	430	LL13004N	277	LL1131342	277	LL1150173	449	LL115108N	437
LL108076S3	539	LL110017N	430	LL130052	277	LL1131343	278	LL115017N	449	LL1151092	437
LL108076SN	539	LL1100183	428	LL130053	277	LL113134N	278	LL1150182	449	LL1151093	437
LL108077L2	540	LL110018N	428	LL13005N	277	LL1131352	278	LL1150183	449	LL115109N	437
LL108077L3	540	LL1100193	428	LL130062	277	LL1131353	278	LL115018N	449	LL1151102	437
LL108077LN	540	LL110019N	428	LL130063	277	LL113135N	278	LL1150192	449	LL1151103	437
LL108077M2	540	LL1100203	428	LL13006N	277	LL1131362	278	LL1150193	449	LL115110N	437
LL108077M3	540	LL110020N	428	LL130072	277	LL1131363	278	LL115019N	449	LL1151112	437
LL108077MN	540	LL1100213	429	LL130073	277	LL113136N	278	LL1150232	453	LL1151113	437
LL108077S2	540	LL110021N	429	LL13007N	277	LL1131372	278	LL1150233	453	LL115111N	437
LL108077S3	540	LL1100223	429	LL130082	277	LL1131373	278	LL115023N	453	LL1151132	453
LL108077SN	540	LL110022N	429	LL130083	277	LL113137N	278	LL1150242	453	LL1151133	453
LL1080782	539	LL1100233	429	LL13008N	277	LL1131382	279	LL1150243	453	LL115113N	453
LL1080783	539	LL110023N	429	LL130092	277	LL1131383	279	LL115024N	453	LL1151142	453
LL108078N	539	LL1200002	545	LL130093	277	LL113138N	279	LL1150252	453	LL1151143	453
LL1080792	540	LL1200003	545	LL13009N	277	LL1131392	279	LL1150253	453	LL115114N	453
LL1080793	540	LL120000N	545	LL130102	278	LL1131393	279	LL115025N	453	LL1151152	453
LL108079N	540	LL120012	545	LL130103	278	LL113139N	279	LL1150282	451	LL1151153	453
LL1080862	539	LL120013	545	LL13010N	278	LL1131402	279	LL1150263	451	LL115115N	453
LL1080863	539	LL12001N	545	LL130112	278	LL1131403	279	LL115026N	451	LL1151162	453
LL108086N	539	LL120022	545	LL130113	278	LL113140N	279	LL1150272	451	LL1151163	453
LL1080872	540	LL120023	545	LL13011N	278	LL1131412	279	LL1150273	451	LL115116N	453
LL1080873	540	LL12002N	545	LL130122	278	LL1131413	279	LL115027N	451	LL1151172	453
LL108087N	540	LL120032	545	LL130123	278	LL113141N	279	LL1150282	451	LL1151173	453
LL1080882	539	LL120033	545	LL13012N	278	LL1132002	268	LL1150283	451	LL115117N	453
LL1080883	539	LL12003N	545	LL130132							



## A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL1151203	451	LL115153N	455	LL1161022	71	LL1190045B	103	LL121000N	239	LL1230072	127
LL115120N	451	LL1151542	455	LL1161023	71	LL1190045N	103	LL1210012	239	LL1230073	127
LL1151212	451	LL1151543	455	LL116102N	71	LL1190050D2	103	LL1210013	239	LL123007N	127
LL1151213	451	LL115154N	455	LL1161032	71	LL1190050D3	103	LL121001N	239	LL1230082	127
LL115121N	451	LL1151552	455	LL1161033	71	LL1190050DB	103	LL1210022	239	LL1230083	127
LL1151222	451	LL1151553	455	LL116103N	71	LL1190050DN	103	LL1210023	239	LL123008N	127
LL1151223	451	LL115155N	455	LL1161042	71	LL1190050M2	103	LL121002N	239	LL1230092	127
LL115122N	451	LL1151562	455	LL1161043	71	LL1190050M3	103	LL1210032	239	LL1230093	127
LL1151232	451	LL1151563	455	LL116104N	71	LL1190050MB	103	LL1210033	239	LL123009N	127
LL1151233	451	LL115156N	455	LL1161052	71	LL1190050MN	103	LL121003N	239	LL1230102	127
LL115123N	451	LL115166A2	438	LL1161053	71	LL1190050S2	103	LL1210042	239	LL1230103	127
LL1151242	451	LL115166A3	438	LL116105N	71	LL1190050S3	103	LL1210043	239	LL123010N	127
LL1151243	451	LL115166AN	438	LL1161062	71	LL1190050SB	103	LL121004N	239	LL1230112	127
LL115124N	451	LL115166S2	438	LL1161063	71	LL1190050SN	103	LL1210052	239	LL1230113	127
LL1151252	451	LL115166S3	438	LL116106N	71	LL1190060D2	103	LL1210053	239	LL123011N	127
LL1151253	451	LL115166SN	438	LL1161072	71	LL1190060D3	103	LL121005N	239	LL1230122	127
LL115125N	451	LL115166W2	438	LL1161073	71	LL1190060DB	103	LL1210062	239	LL1230123	127
LL1151262	451	LL115166W3	438	LL116107N	71	LL1190060DN	103	LL1210063	239	LL123012N	127
LL1151263	451	LL115166WN	438	LL1161082	71	LL1190060M2	103	LL121006N	239	LL1230132	127
LL115126N	451	LL115167A2	438	LL1161083	71	LL1190060M3	103	LL1210072	239	LL1230133	127
LL1151272	458	LL115167A3	438	LL116108N	71	LL1190060MB	103	LL1210073	239	LL123013N	127
LL1151273	458	LL115167AN	438	LL1161092	71	LL1190060MN	103	LL121007N	239	LL1230142	127
LL115127N	458	LL115167S2	438	LL1161093	71	LL1190060S2	103	LL1210082	239	LL1230143	127
LL1151282	458	LL115167S3	438	LL116109N	71	LL1190060S3	103	LL1210083	239	LL123014N	127
LL1151283	458	LL115167SN	438	LL1161102	71	LL1190060SB	103	LL121008N	239	LL1230152	128
LL115128N	458	LL115167W2	438	LL1161103	71	LL1190060SN	103	LL1210092	239	LL1230153	128
LL1151292	458	LL115167W3	438	LL116110N	71	LL1190070D2	103	LL1210093	239	LL123015N	128
LL1151293	458	LL115167WN	438	LL1161172	71	LL1190070D3	103	LL121009N	239	LL1230162	128
LL115129N	458	LL115168A2	438	LL1161173	71	LL1190070DB	103	LL1210102	239	LL1230163	128
LL1151302	458	LL115168A3	438	LL116117N	71	LL1190070DN	103	LL1210103	239	LL123016N	128
LL1151303	458	LL115168AN	438	LL1161182	71	LL1190070M2	103	LL121010N	239	LL1230172	128
LL115130N	458	LL115168S2	438	LL1161183	71	LL1190070M3	103	LL1210112	239	LL1230173	128
LL1151312	459	LL115168S3	438	LL116118N	71	LL1190070MB	103	LL1210113	239	LL123017N	128
LL1151313	459	LL115168SN	438	LL1161192	71	LL1190070MN	103	LL121011N	239	LL1230182	128
LL115131N	459	LL115168W2	438	LL1161193	71	LL1190070S2	103	LL1210122	243	LL1230183	128
LL1151322	459	LL115168W3	438	LL116119N	71	LL1190070S3	103	LL1210123	243	LL123018N	128
LL1151323	459	LL115168WN	438	LL1161202	71	LL1190070SB	103	LL121012N	243	LL1230192	128
LL115132N	459	LL115169A2	438	LL1161203	71	LL1190070SN	103	LL1210132	243	LL1230193	128
LL1151332	459	LL115169A3	438	LL116120N	71	LL1200001	153	LL1210133	243	LL123019N	128
LL1151333	459	LL115169AN	438	LL1161212	71	LL1200002	153	LL121013N	243	LL1230202	128
LL115133N	459	LL115169S2	438	LL1161213	71	LL1200003	153	LL1210142	243	LL1230203	128
LL1151342	459	LL115169S3	438	LL116121N	71	LL120000N	153	LL1210143	243	LL123020N	128
LL1151343	459	LL115169SN	438	LL1190000D2	103	LL1200011	153	LL121014N	243	LL1230212	128
LL115134N	459	LL115169W2	438	LL1190000D3	103	LL1200012	153	LL1210152	243	LL1230213	128
LL1151352	458	LL115169W3	438	LL1190000DB	103	LL1200013	153	LL1210153	243	LL123021N	128
LL1151353	458	LL115169WN	438	LL1190000DN	103	LL120001N	153	LL121015N	243	LL1230222	128
LL115135N	458	LL1160002	69	LL1190000M2	103	LL1200021	153	LL1210162	243	LL1230223	128
LL1151362	458	LL1160003	69	LL1190000M3	103	LL1200022	153	LL1210163	243	LL123022N	128
LL1151363	458	LL116000N	69	LL1190000MB	103	LL1200023	153	LL121016N	243	LL1230232	128
LL115136N	458	LL1160012	69	LL1190000MN	103	LL120002N	153	LL1210172	243	LL1230233	128
LL1151372	458	LL1160013	69	LL1190000S2	103	LL1200031	153	LL1210173	243	LL123023N	128
LL1151373	458	LL116001N	69	LL1190000S3	103	LL1200032	153	LL121017N	243	LL1230242	128
LL115137N	458	LL1160022	69	LL1190000SB	103	LL1200033	153	LL1210182	243	LL1230243	128
LL1151382	458	LL1160023	69	LL1190000SN	103	LL120003N	153	LL1210183	243	LL123024N	128
LL1151383	458	LL116002N	69	LL1190001D2	103	LL1200041	153	LL121018N	243	LL1230252	128
LL115138N	458	LL1160032	69	LL1190001D3	103	LL1200042	153	LL1210192	243	LL1230253	128
LL1151392	460	LL1160033	69	LL1190001DB	103	LL1200043	153	LL1210193	243	LL123025N	128
LL1151393	460	LL116003N	69	LL1190001DN	103	LL120004N	153	LL121019N	243	LL1230262	128
LL115139N	460	LL1160042	69	LL1190001ID	103	LL1200051	153	LL1210222	239	LL1230263	128
LL1151402	460	LL1160043	69	LL1190001M2	103	LL1200052	153	LL1210223	239	LL123026N	128
LL1151403	460	LL116004N	69	LL1190001M3	103	LL1200053	153	LL121022N	239	LL1230272	128
LL115140N	460	LL1160052	69	LL1190001MB	103	LL120005N	153	LL1210242	239	LL1230273	128
LL1151412	460	LL1160053	69	LL1190001MN	103	LL1200061	153	LL1210243	239	LL123027N	128
LL1151413	460	LL116005N	69	LL1190001S2	103	LL1200062	153	LL121024N	239	LL1230282	128
LL115141N	460	LL1160062	69	LL1190001SB	103	LL1200063	153	LL1210262	239	LL1230283	128
LL1151422	460	LL1160063	69	LL1190001SN	103	LL120006N	153	LL1210263	239	LL123028N	128
LL1151423	460	LL116006N	69	LL1190002D2	103	LL1200071	153	LL121026N	239	LL1230292	128
LL115142N	460	LL1160072	69	LL1190002D3	103	LL1200072	153	LL1210302	243	LL1230293	128
LL1151432	459	LL1160073	69	LL1190002DB	103	LL1200073	153	LL1210303	243	LL123029N	128
LL1151433	459	LL116007N	69	LL1190002DN	103	LL120007N	153	LL121030N	243	LL1240002	389
LL115143N	459	LL1160082	69	LL1190002ID	103	LL1200081	153	LL1210312	243	LL1240003	389
LL1151442	459	LL1160083	69	LL1190002M2	103	LL1200082	153	LL1210313	243	LL124000N	389
LL1151443	459	LL116008N	69	LL1190002M3	103	LL1200083	153	LL121031N	243	LL1240012	389
LL115144N	459	LL116008N	69	LL1190002MB	103	LL120008N	153	LL1210322	243	LL1240013	389
LL1151452	459	LL1160092	69	LL1190002MN	103	LL120008N	153	LL1210323	243	LL124001N	389
LL1151453	459	LL1160093	69	LL1190002S2	103	LL1200091	153	LL121032N	243	LL1240022	389
LL115145N	459	LL116009N	69	LL1190002S3	103	LL1200092	153	LL1210332	243	LL1240023	389
LL115145N	459	LL1160102	69	LL1190002SB	103	LL1200093	153	LL1210333	243	LL124002N	389
LL1151462	459	LL1160103	69	LL1190002SN	103	LL120009N	153	LL121033N	243	LL1240032	389
LL1151463	459	LL116010N	69	LL1190003D2	103	LL1200101	153	LL121033N	243	LL1240033	389
LL115146N	459	LL1160172	69	LL1190003D3	103	LL1200102	153	LL1230002	127	LL1240033	389
LL1151472	460	LL1160173	69	LL1190003DB	103	LL1200103	153	LL1230003	127	LL124003N	389
LL1151473	460	LL116017N	69	LL1190003DN	103	LL120010N	153	LL123000N	127	LL1240042	389
LL115147N	460	LL1160182	69	LL1190003ID	103	LL1200111	153	LL1230012	127	LL1240043	389
LL1151482	460	LL1160183	69	LL1190003M2	103	LL1200112	153	LL1230013	127	LL124004N	389
LL1151483	460	LL116018N	69	LL1190003M3	103	LL1200113	153	LL123001N	127	LL1240052	389
LL115148N	460	LL116018N	69	LL1190003MB	103	LL120011N	153	LL1230022	127	LL1240053	389
LL1151492	460	LL1160192	69	LL1190003MN	103	LL120011N	153	LL1230023	127	LL124005N	389
LL1151493	460	LL1160193	69	LL1190003S2	103	LL1200191	153	LL123002N	127	LL1240062	389
LL115149N	460	LL116019N	69	LL1190003S3	103	LL1200192	153	LL123002N	127	LL1240063	389
LL1151502	460	LL1160202	69	LL1190003SB	103	LL1200193	153	LL1230032	127	LL124006N	389
LL1151503	460	LL1160203	69	LL1190003SN	103	LL120019N	153	LL1230033	127	LL1240072	389
LL115150N	460	LL116020N	69								

# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL1240103	390	LL124063N	390	LL1251062	349	LL126004L3	29	LL126100M3	29	LL126106S3	30
LL124010N	390	LL1240642	390	LL1251063	349	LL126004LN	29	LL126100MN	29	LL126106SN	30
LL1240112	390	LL1240643	390	LL125106N	349	LL126004M1	29	LL126100S1	29	LL126107D1	30
LL1240113	390	LL124064N	390	LL1251072	349	LL126004M2	29	LL126100S2	29	LL126107D2	30
LL124011N	390	LL1240682	391	LL1251073	349	LL126004M3	29	LL126100S3	29	LL126107D3	30
LL1240122	390	LL1240683	391	LL125107N	349	LL126004MN	29	LL126100SN	29	LL126107DN	30
LL1240123	390	LL124068N	391	LL1251082	349	LL126004S1	29	LL126101D1	29	LL126107L1	30
LL124012N	390	LL1240692	391	LL1251083	349	LL126004S2	29	LL126101D2	29	LL126107L2	30
LL1240132	390	LL1240693	391	LL125108N	349	LL126004S3	29	LL126101D3	29	LL126107L3	30
LL1240133	390	LL124069N	391	LL1251092	349	LL126004SN	29	LL126101DN	29	LL126107LN	30
LL124013N	390	LL1240702	391	LL1251093	349	LL126005D1	29	LL126101L1	29	LL126107M1	30
LL1240142	390	LL1240703	391	LL125109N	349	LL126005D2	29	LL126101L2	29	LL126107M2	30
LL1240143	390	LL124070N	391	LL1251102	349	LL126005D3	29	LL126101L3	29	LL126107M3	30
LL124014N	390	LL1240712	391	LL1251103	349	LL126005DN	29	LL126101LN	29	LL126107MN	30
LL1240152	390	LL1240713	391	LL125110N	349	LL126005L1	29	LL126101M1	29	LL126107S1	30
LL1240153	390	LL124071N	391	LL1251112	349	LL126005L2	29	LL126101M2	29	LL126107S2	30
LL124015N	390	LL1240722	391	LL1251113	349	LL126005L3	29	LL126101M3	29	LL126107S3	30
LL1240162	390	LL1240723	391	LL125111N	349	LL126005LN	29	LL126101MN	29	LL126107SN	30
LL1240163	390	LL124072N	391	LL1251122	350	LL126005M1	29	LL126101S1	29	LL126200D1	41
LL124016N	390	LL1240732	391	LL1251123	350	LL126005M2	29	LL126101S2	29	LL126200D2	41
LL1240172	390	LL1240733	391	LL125112N	350	LL126005M3	29	LL126101S3	29	LL126200D3	41
LL1240173	390	LL124073N	391	LL1251132	350	LL126005MN	29	LL126101SN	29	LL126200DN	41
LL124017N	390	LL1240742	391	LL1251133	350	LL126005S1	29	LL126102D1	29	LL126200L1	41
LL1240182	390	LL1240743	391	LL125113N	350	LL126005S2	29	LL126102D2	29	LL126200L2	41
LL1240183	390	LL124074N	391	LL1251142	350	LL126005S3	29	LL126102D3	29	LL126200L3	41
LL124018N	390	LL1240752	391	LL1251143	350	LL126005SN	29	LL126102DN	29	LL126200LN	41
LL1240192	390	LL1240753	391	LL125114N	350	LL126006D1	29	LL126102L1	29	LL126200M1	41
LL1240193	390	LL124075N	391	LL1251152	350	LL126006D2	29	LL126102L2	29	LL126200M2	41
LL124019N	390	LL1240762	391	LL1251153	350	LL126006D3	29	LL126102L3	29	LL126200M3	41
LL1240202	390	LL1240763	391	LL125115N	350	LL126006DN	29	LL126102LN	29	LL126200MN	41
LL1240203	390	LL124076N	391	LL126000D1	29	LL126006L1	29	LL126102M1	29	LL126200S1	41
LL124020N	390	LL1240772	391	LL126000D2	29	LL126006L2	29	LL126102M2	29	LL126200S2	41
LL1240212	390	LL1240773	391	LL126000D3	29	LL126006L3	29	LL126102M3	29	LL126200S3	41
LL1240213	390	LL124077N	391	LL126000DN	29	LL126006LN	29	LL126102MN	29	LL126200SN	41
LL124021N	390	LL1250002	349	LL126000L1	29	LL126006M1	29	LL126102S1	29	LL126201D1	41
LL1240222	390	LL1250003	349	LL126000L2	29	LL126006M2	29	LL126102S2	29	LL126201D2	41
LL1240223	390	LL125000N	349	LL126000L3	29	LL126006M3	29	LL126102S3	29	LL126201D3	41
LL124022N	390	LL1250012	349	LL126000LN	29	LL126006MN	29	LL126102SN	29	LL126201DN	41
LL1240232	390	LL1250013	349	LL126000M1	29	LL126006S1	29	LL126103D1	29	LL126201L1	41
LL1240233	390	LL125001N	349	LL126000M2	29	LL126006S2	29	LL126103D2	29	LL126201L2	41
LL124023N	390	LL1250022	349	LL126000M3	29	LL126006S3	29	LL126103D3	29	LL126201L3	41
LL1240242	390	LL1250023	349	LL126000MN	29	LL126006SN	29	LL126103DN	29	LL126201LN	41
LL1240243	390	LL125002N	349	LL126000S1	29	LL126007D1	29	LL126103L1	29	LL126201M1	41
LL124024N	390	LL1250032	349	LL126000S2	29	LL126007D2	29	LL126103L2	29	LL126201M2	41
LL1240252	389	LL1250033	349	LL126000S3	29	LL126007D3	29	LL126103L3	29	LL126201M3	41
LL1240253	389	LL125003N	349	LL126000SN	29	LL126007DN	29	LL126103LN	29	LL126201MN	41
LL124025N	389	LL1250042	349	LL126001D1	29	LL126007L1	29	LL126103M1	29	LL126201S1	41
LL1240262	389	LL1250043	349	LL126001D2	29	LL126007L2	29	LL126103M2	29	LL126201S2	41
LL1240263	389	LL125004N	349	LL126001D3	29	LL126007L3	29	LL126103M3	29	LL126201S3	41
LL124026N	389	LL1250052	349	LL126001DN	29	LL126007LN	29	LL126103MN	29	LL126201SN	41
LL1240272	389	LL1250053	349	LL126001L1	29	LL126007M1	29	LL126103S1	29	LL126202D1	41
LL1240273	389	LL125005N	349	LL126001L2	29	LL126007M2	29	LL126103S2	29	LL126202D2	41
LL124027N	389	LL1250062	349	LL126001L3	29	LL126007M3	29	LL126103S3	29	LL126202D3	41
LL1240282	389	LL1250063	349	LL126001LN	29	LL126007MN	29	LL126103SN	29	LL126202DN	41
LL1240283	389	LL125006N	349	LL126001M1	29	LL126007S1	29	LL126104D1	30	LL126202L1	41
LL124028N	389	LL1250072	349	LL126001M2	29	LL126007S2	29	LL126104D2	30	LL126202L2	41
LL1240292	389	LL1250073	349	LL126001M3	29	LL126007S3	29	LL126104D3	30	LL126202L3	41
LL1240293	389	LL125007N	349	LL126001MN	29	LL126007SN	29	LL126104DN	30	LL126202LN	41
LL124029N	389	LL1250082	349	LL126001S1	29	LL1260081	53	LL126104L1	30	LL126202M1	41
LL1240302	389	LL1250083	349	LL126001S2	29	LL1260082	53	LL126104L2	30	LL126202M2	41
LL1240303	389	LL125008N	349	LL126001S3	29	LL1260083	53	LL126104L3	30	LL126202M3	41
LL124030N	389	LL1250092	349	LL126001SN	29	LL126008N	53	LL126104LN	30	LL126202MN	41
LL1240312	389	LL1250093	349	LL126002D1	29	LL1260091	53	LL126104M1	30	LL126202S1	41
LL1240313	389	LL125009N	349	LL126002D2	29	LL1260092	53	LL126104M2	30	LL126202S2	41
LL124031N	389	LL1250102	349	LL126002D3	29	LL1260093	53	LL126104M3	30	LL126202S3	41
LL1240322	389	LL1250103	349	LL126002DN	29	LL126009N	53	LL126104MN	30	LL126202SN	41
LL1240323	389	LL125010N	349	LL126002L1	29	LL1260101	53	LL126104M1	30	LL126203D1	41
LL124032N	389	LL1250112	349	LL126002L2	29	LL1260102	53	LL126104S2	30	LL126203D2	41
LL1240332	389	LL1250113	349	LL126002L3	29	LL1260103	53	LL126104S3	30	LL126203D3	41
LL1240333	389	LL125011N	349	LL126002LN	29	LL126010N	53	LL126104SN	30	LL126203DN	41
LL124033N	389	LL1250122	350	LL126002M1	29	LL1260111	53	LL126105D1	30	LL126203L1	41
LL1240342	389	LL1250123	350	LL126002M2	29	LL1260112	53	LL126105D2	30	LL126203L2	41
LL1240343	389	LL125012N	350	LL126002M3	29	LL1260113	53	LL126105D3	30	LL126203L3	41
LL124034N	389	LL1250132	350	LL126002MN	29	LL126011N	53	LL126105DN	30	LL126203LN	41
LL1240352	390	LL1250133	350	LL126002S1	29	LL1260121	53	LL126105L1	30	LL126203M1	41
LL1240353	390	LL125013N	350	LL126002S2	29	LL1260122	53	LL126105L2	30	LL126203M2	41
LL124035N	390	LL1250142	350	LL126002S3	29	LL1260123	53	LL126105L3	30	LL126203M3	41
LL1240362	390	LL1250143	350	LL126002SN	29	LL126012N	53	LL126105LN	30	LL126203MN	41
LL1240363	390	LL125014N	350	LL126003D1	29	LL1260131	53	LL126105M1	30	LL126203S1	41
LL124036N	390	LL1250152	350	LL126003D2	29	LL1260132	53	LL126105M2	30	LL126203S2	41
LL1240372	390	LL1250153	350	LL126003D3	29	LL1260133	53	LL126105M3	30	LL126203S3	41
LL1240373	390	LL125015N	350	LL126003DN	29	LL126013N	53	LL126105MN	30	LL126203SN	41
LL124037N	390	LL1251002	349	LL126003L1	29	LL1260141	53	LL126105S1	30	LL126204D1	41
LL1240382	390	LL1251003	349	LL126003L2	29	LL1260142	53	LL126105S2	30	LL126204D2	41
LL1240383	390	LL125100N	349	LL126003L3	29	LL1260143	53	LL126105S3	30	LL126204D3	41
LL124038N	390	LL1251012	349	LL126003LN	29	LL126014N	53	LL126105SN	30	LL126204DN	41
LL1240392	390	LL1251013	349	LL126003M1	29	LL1260151	53	LL126106D1	30	LL126204L1	41
LL1240393	390	LL125101N	349	LL126003M2	29	LL1260152	53	LL126106D2	30	LL126204L2	41
LL124039N	390	LL1251022	349	LL126003M3	29	LL1260153	53	LL126106D3	30	LL126204L3	41
LL1240602	390	LL1251023	349	LL126003MN	29	LL126015N	53	LL126106DN	30	LL126204LN	41
LL1240603	390	LL125102N	349	LL126003S1	29	LL126100D1	29	LL126106L1	30	LL126204M1	41
LL124060N	390	LL1251032	349	LL126003S2	29	LL126100D2	29	LL126106L2	30	LL126204M2	41
LL1240612	390	LL1251033	349	LL126003S3	29	LL126100D3	29	LL126106L3	30	LL126204M3	41
LL1240613	390	LL125103N	349	LL126003SN	29	LL126100DN	29	LL126106LN	30		



# A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL126205D3	41	LL1263193	45	LL126508D3	37	LL12703K2	113	LL1280122	507	LL1280652	506
LL126205DN	41	LL126319N	45	LL126508DN	37	LL12703K3	113	LL1280123	507	LL1280653	506
LL126205L1	41	LL1263201	45	LL126508L1	37	LL12703KN	113	LL128012N	507	LL128065N	506
LL126205L2	41	LL1263202	45	LL126508L2	37	LL12703W2	113	LL1280131	507	LL1280661	506
LL126205L3	41	LL1263203	45	LL126508L3	37	LL12703W3	113	LL1280132	507	LL1280662	506
LL126205LN	41	LL126320N	45	LL126508LN	37	LL12703WN	113	LL1280133	507	LL1280663	506
LL126205M1	41	LL1263211	45	LL126508M1	37	LL1271002	113	LL128013N	507	LL128066N	506
LL126205M2	41	LL1263212	45	LL126508M2	37	LL1271003	113	LL1280141	507	LL1280671	506
LL126205M3	41	LL1263213	45	LL126508M3	37	LL127100N	113	LL1280142	507	LL1280672	506
LL126205MN	41	LL126321N	45	LL126508MN	37	LL12710E2	113	LL1280143	507	LL1280673	506
LL126205S1	41	LL1263221	45	LL126508S1	37	LL12710E3	113	LL128014N	507	LL128067N	506
LL126205S2	41	LL1263222	45	LL126508S2	37	LL12710EN	113	LL1280151	506	LL1280681	506
LL126205S3	41	LL1263223	45	LL126508S3	37	LL12710G2	113	LL1280152	506	LL1280682	506
LL126205SN	41	LL126322N	45	LL126508SN	37	LL12710G3	113	LL1280153	506	LL1280683	506
LL126206D1	41	LL1263231	45	LL126508D1	37	LL12710GN	113	LL128015N	506	LL128068N	506
LL126206D2	41	LL1263232	45	LL126508D2	37	LL12710K2	113	LL1280161	506	LL1280691	506
LL126206D3	41	LL1263233	45	LL126508D3	37	LL12710K3	113	LL1280162	506	LL1280692	506
LL126206DN	41	LL126323N	45	LL126508DN	37	LL12710KN	113	LL1280163	506	LL1280693	506
LL126206L1	41	LL126405D1	37	LL126508LN	37	LL12710OW2	113	LL128016N	506	LL128069N	506
LL126206L2	41	LL126405D2	37	LL126508L1	37	LL12710W3	113	LL1280171	506	LL1280701	506
LL126206L3	41	LL126405D3	37	LL126508L2	37	LL12710WN	113	LL1280172	506	LL1280702	506
LL126206LN	41	LL126405DN	37	LL126508L3	37	LL1271102	114	LL1280173	506	LL1280703	506
LL126206M1	41	LL126405L1	37	LL126508M1	37	LL1271103	114	LL128017N	506	LL128070N	506
LL126206M2	41	LL126405L2	37	LL126508M2	37	LL127110N	114	LL1280181	506	LL1280711	506
LL126206M3	41	LL126405L3	37	LL126508M3	37	LL12711E2	114	LL1280182	506	LL1280712	506
LL126206MN	41	LL126405LN	37	LL126508MN	37	LL12711E3	114	LL1280183	506	LL1280713	506
LL126206S1	41	LL126405M1	37	LL126508S1	37	LL12711EN	114	LL128018N	506	LL128071N	506
LL126206S2	41	LL126405M2	37	LL126508S2	37	LL12711G2	114	LL1280201	507	LL1280721	507
LL126206S3	41	LL126405M3	37	LL126508S3	37	LL12711G3	114	LL1280202	507	LL1280722	507
LL126206SN	41	LL126405MN	37	LL126508SN	37	LL12711GN	114	LL1280203	507	LL1280723	507
LL126207D1	41	LL126405S1	37	LL126508WD1	37	LL12711K2	114	LL128020N	507	LL128072N	507
LL126207D2	41	LL126405S2	37	LL126508WD2	37	LL12711K3	114	LL1280231	505	LL1280731	507
LL126207D3	41	LL126405S3	37	LL126508WD3	37	LL12711KN	114	LL1280232	505	LL1280732	507
LL126207DN	41	LL126405SN	37	LL126508WDN	37	LL12711W2	114	LL1280233	505	LL1280733	507
LL126207L1	41	LL12640BD1	37	LL126508WL1	37	LL12711W3	114	LL128023N	505	LL128073N	507
LL126207L2	41	LL12640BD2	37	LL126508WL2	37	LL12711WN	114	LL1280241	505	LL1280741	507
LL126207L3	41	LL12640BD3	37	LL126508WL3	37	LL1271202	114	LL1280242	505	LL1280742	507
LL126207LN	41	LL12640BDN	37	LL126508WLN	37	LL1271203	114	LL1280243	505	LL1280743	507
LL126207M1	41	LL12640BL1	37	LL126508WM1	37	LL127120N	114	LL128024N	505	LL128074N	507
LL126207M2	41	LL12640BL2	37	LL126508WM2	37	LL12712E2	114	LL1280321	505	LL1280751	507
LL126207M3	41	LL12640BL3	37	LL126508WM3	37	LL12712E3	114	LL1280322	505	LL1280752	507
LL126207MN	41	LL12640BLN	37	LL126508WMN	37	LL12712EN	114	LL1280323	505	LL1280753	507
LL126207S1	41	LL12640BM1	37	LL126508WS1	37	LL12712G2	114	LL128032N	505	LL128075N	507
LL126207S2	41	LL12640BM2	37	LL126508WS2	37	LL12712G3	114	LL1280331	506	LL12810E1	511
LL126207S3	41	LL12640BM3	37	LL126508WS3	37	LL12712GN	114	LL1280332	506	LL12810E2	511
LL126207SN	41	LL12640BMN	37	LL126508WSN	37	LL12712K2	114	LL1280333	506	LL12810E3	511
LL1263001	45	LL12640BS1	37	LL1270002	113	LL12712K3	114	LL128033N	506	LL12810EN	511
LL1263002	45	LL12640BS2	37	LL1270003	113	LL12712KN	114	LL1280471	508	LL12810G1	511
LL1263003	45	LL12640BS3	37	LL127000N	113	LL12712W2	114	LL1280472	508	LL12810G2	511
LL126300N	45	LL12640BSN	37	LL12700E2	113	LL12712W3	114	LL1280473	508	LL12810G3	511
LL1263011	45	LL12640GD1	37	LL12700E3	113	LL12712WN	114	LL128047N	508	LL12810GN	511
LL1263012	45	LL12640GD2	37	LL12700EN	113	LL1280001	505	LL1280481	508	LL12810K1	511
LL1263013	45	LL12640GD3	37	LL12700G2	113	LL1280002	505	LL1280482	508	LL12810K2	511
LL126301N	45	LL12640GDN	37	LL12700G3	113	LL1280003	505	LL1280483	508	LL12810K3	511
LL1263021	45	LL12640GL1	37	LL12700GN	113	LL128000N	505	LL128048N	508	LL12810KN	511
LL1263022	45	LL12640GL2	37	LL12700K2	113	LL1280011	505	LL1280491	508	LL12810W1	511
LL1263023	45	LL12640GL3	37	LL12700K3	113	LL1280012	505	LL1280492	508	LL12810W2	511
LL126302N	45	LL12640GLN	37	LL12700KN	113	LL1280013	505	LL1280493	508	LL12810W3	511
LL1263031	46	LL12640GM1	37	LL12700W2	113	LL128001N	505	LL128049N	508	LL12810WN	511
LL1263032	46	LL12640GM2	37	LL12700W3	113	LL1280021	505	LL1280501	508	LL12811E1	511
LL1263033	46	LL12640GM3	37	LL12700WN	113	LL1280022	505	LL1280502	508	LL12811E2	511
LL126303N	46	LL12640GMN	37	LL1270102	113	LL1280023	505	LL1280503	508	LL12811E3	511
LL1263041	46	LL12640GS1	37	LL1270103	113	LL128002N	505	LL128050N	508	LL12811EN	511
LL1263042	46	LL12640GS2	37	LL127010N	113	LL1280031	505	LL1280511	507	LL12811G1	511
LL1263043	46	LL12640GS3	37	LL12701E2	113	LL1280032	505	LL1280512	507	LL12811G2	511
LL126304N	46	LL12640GSN	37	LL12701E3	113	LL1280033	505	LL1280513	507	LL12811G3	511
LL1263051	46	LL12640WD1	37	LL12701EN	113	LL128003N	505	LL128051N	507	LL12811GN	511
LL1263052	46	LL12640WD2	37	LL12701G2	113	LL1280041	505	LL1280521	507	LL12811K1	511
LL1263053	46	LL12640WD3	37	LL12701G3	113	LL1280042	505	LL1280522	507	LL12811K2	511
LL126305N	46	LL12640WDN	37	LL12701GN	113	LL1280043	505	LL1280523	507	LL12811K3	511
LL1263091	46	LL12640WL1	37	LL12701K2	113	LL128004N	505	LL128052N	507	LL12811KN	511
LL1263092	46	LL12640WL2	37	LL12701K3	113	LL1280051	505	LL1280531	507	LL12811W1	511
LL1263093	46	LL12640WL3	37	LL12701KN	113	LL1280052	505	LL1280532	507	LL12811W2	511
LL126309N	46	LL12640WLN	37	LL12701W2	113	LL1280053	505	LL1280533	507	LL12811W3	511
LL1263101	46	LL12640WM1	37	LL12701W3	113	LL128005N	505	LL128053N	507	LL12811WN	511
LL1263102	46	LL12640WM2	37	LL12701WN	113	LL1280061	506	LL1280541	507	LL12812E1	511
LL1263103	46	LL12640WM3	37	LL1270202	113	LL1280062	506	LL1280542	507	LL12812E2	511
LL126310N	46	LL12640WMN	37	LL1270203	113	LL1280063	506	LL1280543	507	LL12812E3	511
LL1263111	46	LL12640WS1	37	LL127020N	113	LL128006N	506	LL128054N	507	LL12812EN	511
LL1263112	46	LL12640WS2	37	LL12702E2	113	LL1280071	506	LL1280601	505	LL12812G1	511
LL1263113	46	LL12640WS3	37	LL12702E3	113	LL1280072	506	LL1280602	505	LL12812G2	511
LL126311N	46	LL12640WSN	37	LL12702EN	113	LL1280073	506	LL1280603	505	LL12812G3	511
LL1263121	46	LL126505D1	37	LL12702G2	113	LL128007N	506	LL128060N	505	LL12812GN	511
LL1263122	46	LL126505D2	37	LL12702G3	113	LL1280081	506	LL1280611	505	LL12812K1	511
LL1263123	46	LL126505D3	37	LL12702GN	113	LL1280082	506	LL1280612	505	LL12812K2	511
LL126312N	46	LL126505DN	37	LL12702K2	113	LL1280083	506	LL1280613	505	LL12812K3	511
LL1263131	46	LL126505L1	37	LL12702K3	113	LL128008N	506	LL128061N	505	LL12812KN	511
LL1263132	46	LL126505L2	37	LL12702KN	113	LL1280091	505	LL1280621	505	LL12812W1	511
LL1263133	46	LL126505L3	37	LL12702W2	113	LL1280092	505	LL1280622	505	LL12812W2	511
LL126313N	46	LL126505LN	37	LL12702W3	113	LL1280093	505	LL1280623	505	LL12812W3	511
LL1263141	46	LL126505M1	37	LL12702WN	113	LL128009N	505	LL128062N	505	LL12812WN	511
LL1263142	46	LL126505M2	37	LL1270302	113	LL1280101	505	LL1280631	505	LL12813E1	511
LL1263143	46	LL126505M3	37	LL1270303	113	LL1280102	505	LL1280632	505	LL12813E2	511
LL126314N	46	LL126505MN	37	LL127030N	113	LL1280103	505	LL1280633	505	LL12813E3	511
LL1263181											





# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL133070L2	307	LL1350042	337	LL13700E3	121	LL13712GN	122	LL14000WD3	167	LL14002KA3	171
LL133070L3	307	LL1350043	337	LL13700E0	121	LL13712K2	122	LL14000WDN	167	LL14002KAN	171
LL133070LN	307	LL135004N	337	LL13700G2	121	LL13712K3	122	LL14000WS1	167	LL14002KS1	171
LL133070M2	307	LL1350051	337	LL13700G3	121	LL13712KN	122	LL14000WS2	167	LL14002KS2	171
LL133070M3	307	LL1350052	337	LL13700GN	121	LL13712W2	122	LL14000WS3	167	LL14002KS3	171
LL133070MN	307	LL1350053	337	LL13700K2	121	LL13712W3	122	LL14000WSN	167	LL14002KSN	171
LL133070S2	307	LL135005N	337	LL13700K3	121	LL13712WN	122	LL14000WV1	167	LL14002KW1	171
LL133070S3	307	LL1350061	337	LL13700KN	121	LL1380002	375	LL14000WW2	167	LL14002KW2	171
LL133070SN	307	LL1350062	337	LL13700W2	121	LL1380003	375	LL14000WW3	167	LL14002KW3	171
LL1340002	185	LL1350063	337	LL13700W3	121	LL138000N	375	LL14000WWN	167	LL14002KWN	171
LL1340003	185	LL135006N	337	LL13700WN	121	LL1380012	375	LL14001EA1	161	LL14002WA1	171
LL134000N	185	LL1350071	337	LL1370102	121	LL1380013	375	LL14001EA2	161	LL14002WA2	171
LL1340012	185	LL1350072	337	LL1370103	121	LL138001N	375	LL14001EA3	161	LL14002WA3	171
LL1340013	185	LL1350073	337	LL137010N	121	LL1380022	375	LL14001EAN	161	LL14002WAN	171
LL134001N	185	LL135007N	337	LL13701E2	121	LL1380023	375	LL14001ED1	161	LL14002WS1	171
LL1340022	185	LL1350161	341	LL13701E3	121	LL138002N	375	LL14001ED2	161	LL14002WS2	171
LL1340023	185	LL1350162	341	LL13701EN	121	LL1380032	375	LL14001ED3	161	LL14002WS3	171
LL134002N	185	LL1350163	341	LL13701G2	121	LL1380033	375	LL14001EDN	161	LL14002WSN	171
LL1340032	185	LL135016N	341	LL13701G3	121	LL138003N	375	LL14001ES1	161	LL14002WV1	171
LL1340033	185	LL1350171	341	LL13701GN	121	LL1380042	375	LL14001ES2	161	LL14002WV2	171
LL134003N	185	LL1350172	341	LL13701K2	121	LL1380043	375	LL14001ES3	161	LL14002WV3	171
LL1340042	186	LL1350173	341	LL13701K3	121	LL138004N	375	LL14001ESN	161	LL14002WVN	171
LL1340043	186	LL135017N	341	LL13701KN	121	LL1381002	379	LL14001EW1	161	LL14010EA1	168
LL134004N	186	LL1350181	341	LL13701W2	121	LL1381003	379	LL14001EW2	161	LL14010EA2	168
LL1340052	186	LL1350182	341	LL13701W3	121	LL138100N	379	LL14001EW3	161	LL14010EA3	168
LL1340053	186	LL1350183	341	LL13701WN	121	LL1381012	379	LL14001EWN	161	LL14010EAN	168
LL134005N	186	LL135018N	341	LL1370202	121	LL1381013	379	LL14001GA1	161	LL14010ED1	168
LL1340062	186	LL1350191	341	LL1370203	121	LL138101N	379	LL14001GA2	161	LL14010ED2	168
LL1340063	186	LL1350192	341	LL137020N	121	LL1381022	379	LL14001GA3	161	LL14010ED3	168
LL134006N	186	LL1350193	341	LL13702E2	121	LL1381023	379	LL14001GAN	161	LL14010EDN	168
LL1340072	186	LL135019N	341	LL13702E3	121	LL138102N	379	LL14001GD1	161	LL14010ES1	168
LL1340073	186	LL1350101	337	LL13702EN	121	LL1381032	379	LL14001GD2	161	LL14010ES2	168
LL134007N	186	LL1350102	337	LL13702G2	121	LL1381033	379	LL14001GD3	161	LL14010ES3	168
LL1340082	186	LL1350103	337	LL13702G3	121	LL138103N	379	LL14001GDN	161	LL14010ESN	168
LL1340083	186	LL135010N	337	LL13702GN	121	LL1381042	379	LL14001GS1	161	LL14010EW1	168
LL134008N	186	LL1350111	337	LL13702K2	121	LL1381043	379	LL14001GS2	161	LL14010EW2	168
LL1340092	186	LL1350112	337	LL13702K3	121	LL138104N	379	LL14001GS3	161	LL14010EW3	168
LL1340093	186	LL1350113	337	LL13702KN	121	LL1391002	495	LL14001GSN	161	LL14010EWN	168
LL134009N	186	LL135011N	337	LL13702W2	121	LL1391003	495	LL14001GW1	161	LL14010GA1	168
LL1340102	186	LL1350121	337	LL13702W3	121	LL139100N	495	LL14001GW2	161	LL14010GA2	168
LL1340103	186	LL1350122	337	LL13702WN	121	LL1392002	495	LL14001GW3	161	LL14010GA3	168
LL134010N	186	LL1350123	337	LL1370302	121	LL1392003	495	LL14001GWN	161	LL14010GAN	168
LL1340112	186	LL135012N	337	LL1370303	121	LL139200N	495	LL14001KA1	161	LL14010GD1	168
LL1340113	186	LL1350131	337	LL137030N	121	LL1393002	495	LL14001KA2	161	LL14010GD2	168
LL134011N	186	LL1350132	337	LL13703E2	121	LL1393003	495	LL14001KA3	161	LL14010GD3	168
LL1340122	185	LL1350133	337	LL13703E3	121	LL139300N	495	LL14001KAN	161	LL14010GDN	168
LL1340123	185	LL135013N	337	LL13703EN	121	LL14000EA1	167	LL14001KD1	161	LL14010GS1	168
LL134012N	185	LL1350141	338	LL13703G2	121	LL14000EA2	167	LL14001KD2	161	LL14010GS2	168
LL1340132	185	LL1350142	338	LL13703G3	121	LL14000EA3	167	LL14001KD3	161	LL14010GS3	168
LL1340133	185	LL1350143	338	LL13703GN	121	LL14000EAN	167	LL14001KDN	161	LL14010GSN	168
LL134013N	185	LL135014N	338	LL13703K2	121	LL14000ED1	167	LL14001KS1	161	LL14010GW1	168
LL1340142	185	LL1350151	338	LL13703K3	121	LL14000ED2	167	LL14001KS2	161	LL14010GW2	168
LL1340143	185	LL1350152	338	LL13703KN	121	LL14000ED3	167	LL14001KS3	161	LL14010GW3	168
LL134014N	185	LL1350153	338	LL13703W2	121	LL14000EDN	167	LL14001KSN	161	LL14010GWN	168
LL1340152	185	LL135015N	338	LL13703W3	121	LL14000ES1	167	LL14001KW1	161	LL14010KA1	168
LL1340153	185	LL1350161	338	LL13703WN	121	LL14000ES2	167	LL14001KW2	161	LL14010KA2	168
LL134015N	185	LL1350162	338	LL1370402	122	LL14000ES3	167	LL14001KW3	161	LL14010KA3	168
LL1340162	189	LL1350163	338	LL1370403	122	LL14000ESN	167	LL14001KWN	161	LL14010KAN	168
LL1340163	189	LL135016N	338	LL137040N	122	LL14000EW1	167	LL14001WA1	161	LL14010KD1	168
LL134016N	189	LL1350171	338	LL13704E2	122	LL14000EW2	167	LL14001WA2	161	LL14010KD2	168
LL1340172	189	LL1350172	338	LL13704E3	122	LL14000EW3	167	LL14001WA3	161	LL14010KD3	168
LL1340173	189	LL1350173	338	LL13704EN	122	LL14000EWN	167	LL14001WAN	161	LL14010KDN	168
LL134017N	189	LL135017N	338	LL13704G2	122	LL14000GA1	167	LL14001WD1	161	LL14010KS1	168
LL1340182	189	LL1351161	341	LL13704G3	122	LL14000GA2	167	LL14001WD2	161	LL14010KS2	168
LL1340183	189	LL1351162	341	LL13704GN	122	LL14000GA3	167	LL14001WD3	161	LL14010KS3	168
LL134018N	189	LL1351163	341	LL13704K2	122	LL14000GAN	167	LL14001WDN	161	LL14010KSN	168
LL1340192	189	LL135116N	341	LL13704K3	122	LL14000GD1	167	LL14001WS1	161	LL14010KW1	168
LL1340193	189	LL1351171	341	LL13704KN	122	LL14000GD2	167	LL14001WS2	161	LL14010KW2	168
LL134019N	189	LL1351172	341	LL13704W2	122	LL14000GD3	167	LL14001WS3	161	LL14010KW3	168
LL1340202	189	LL1351173	341	LL13704W3	122	LL14000GDN	167	LL14001WSN	161	LL14010KWN	168
LL1340203	189	LL135117N	341	LL13704WN	122	LL14000GS1	167	LL14001WV1	161	LL14010WA1	168
LL134020N	189	LL1351181	341	LL13710E2	122	LL14000GS2	167	LL14001WV2	161	LL14010WA2	168
LL1340212	189	LL1351182	341	LL13710E3	122	LL14000GS3	167	LL14001WV3	161	LL14010WA3	168
LL1340213	189	LL1351183	341	LL13710EN	122	LL14000GSN	167	LL14001WWN	161	LL14010WAN	168
LL134021N	189	LL135118N	341	LL13710G2	122	LL14000GW1	167	LL14002EA1	171	LL14010WD1	168
LL1340222	189	LL1351191	341	LL13710G3	122	LL14000GW2	167	LL14002EA2	171	LL14010WD2	168
LL1340223	189	LL1351192	341	LL13710GN	122	LL14000GW3	167	LL14002EA3	171	LL14010WD3	168
LL134022N	189	LL1351193	341	LL13710K2	122	LL14000GWN	167	LL14002EAN	171	LL14010WDN	168
LL1340232	189	LL135119N	341	LL13710K3	122	LL14000KA1	167	LL14002ES1	171	LL14010WS1	168
LL1340233	189	LL135AL3	419	LL13710KN	122	LL14000KA2	167	LL14002ES2	171	LL14010WS2	168
LL134023N	189	LL135ALN	419	LL13710W2	122	LL14000KA3	167	LL14002ES3	171	LL14010WS3	168
LL134B3	419	LL135AM3	419	LL13710W3	122	LL14000KAN	167	LL14002ESN	171	LL14010WSN	168
LL134BN	419	LL135AMN	419	LL13710WN	122	LL14000KD1	167	LL14002EW1	171	LL14010WV1	168
LL1350001	337	LL135AS3	419	LL13711E2	122	LL14000KD2	167	LL14002EW2	171	LL14010WV2	168
LL1350002	337	LL135ASN	419	LL13711E3	122	LL14000KD3	167	LL14002EW3	171	LL14010WV3	168
LL1350003	337	LL135B3	419	LL13711EN	122	LL14000KDN	167	LL14002EWN	171	LL14010WVN	168
LL135000N	337	LL135BN	419	LL13711G2	122	LL14000KS1	167	LL14002GA1	171	LL14011EA1	162
LL1350011	337	LL136000L2	137	LL13711G3	122	LL14000KS2	167	LL14002GA2	171	LL14011EA2	162
LL1350012	337	LL136000L3	137	LL13711GN	122	LL14000KS3	167	LL14002GA3	171	LL14011EA3	162
LL1350013	337	LL136000LN	137	LL13711K2	122	LL14000KSN	167	LL14002GAN	171	LL14011EAN	162
LL135001N	337	LL136000M2	137	LL13711K3	122	LL14000KW1	167	LL14002GS1	171	LL14011ED1	162
LL1350021	337	LL136000M3	137	LL13711KN	122	LL14000KW2	167	LL14002GS2	171	LL14011ED2	162
LL1350022	337	LL136000MN	137	LL13711W2	122	LL14000KW3	167	LL14002GS3	171	LL14011ED3	162
LL1350023	337	LL136000S2	137								





# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14513K2	468	LL14533L2	468	LL14601USN	359	LL14603UD2	360	LL14605GD3	361	LL14612BDN	365
LL14513K3	468	LL14533L3	468	LL14601WD2	359	LL14603UD3	360	LL14605GDN	361	LL14612BM2	365
LL14513KN	468	LL14533LN	468	LL14601WD3	359	LL14603UDN	360	LL14605GM2	361	LL14612BM3	365
LL14513L1	468	LL14533W1	468	LL14601WDN	359	LL14603UM2	360	LL14605GM3	361	LL14612BMN	365
LL14513L2	468	LL14533W2	468	LL14601WM2	359	LL14603UM3	360	LL14605GMN	361	LL14612BS2	365
LL14513L3	468	LL14533W3	468	LL14601WM3	359	LL14603UMN	360	LL14605GS2	361	LL14612BS3	365
LL14513LN	468	LL14533WN	468	LL14601WMN	359	LL14603US2	360	LL14605GS3	361	LL14612BSN	365
LL14513W1	468	LL14533Z1	468	LL14601WS2	359	LL14603US3	360	LL14605GSN	361	LL14612GD2	365
LL14513W2	468	LL14533Z2	468	LL14601WS3	359	LL14603USN	360	LL14605UD2	361	LL14612GD3	365
LL14513W3	468	LL14533Z3	468	LL14601WSN	359	LL14603WD2	360	LL14605UD3	361	LL14612GDN	365
LL14513WN	468	LL14533ZN	468	LL14601ZD2	359	LL14603WD3	360	LL14605UDN	361	LL14612GM2	365
LL14513Z1	468	LL14600AD2	359	LL14601ZD3	359	LL14603WDN	360	LL14605UM2	361	LL14612GM3	365
LL14513Z2	468	LL14600AD3	359	LL14601ZDN	359	LL14603WM2	360	LL14605UM3	361	LL14612GMN	365
LL14513Z3	468	LL14600ADN	359	LL14601ZM2	359	LL14603WM3	360	LL14605UMN	361	LL14612GS2	365
LL14513ZN	468	LL14600AM2	359	LL14601ZM3	359	LL14603WMN	360	LL14605US2	361	LL14612GS3	365
LL14521B1	467	LL14600AM3	359	LL14601ZMN	359	LL14603WS2	360	LL14605US3	361	LL14612GSN	365
LL14521B2	467	LL14600AMN	359	LL14601ZS2	359	LL14603WS3	360	LL14605USN	361	LL14612UD2	365
LL14521B3	467	LL14600AS2	359	LL14601ZS3	359	LL14603WSN	360	LL14605WD2	361	LL14612UD3	365
LL14521BN	467	LL14600AS3	359	LL14601ZSN	359	LL14603ZD2	360	LL14605WD3	361	LL14612UDN	365
LL14521D1	467	LL14600ASN	359	LL14602AD2	360	LL14603ZD3	360	LL14605WDN	361	LL14612UM2	365
LL14521D2	467	LL14600BD2	359	LL14602AD3	360	LL14603ZDN	360	LL14605WM2	361	LL14612UM3	365
LL14521D3	467	LL14600BD3	359	LL14602ADN	360	LL14603ZM2	360	LL14605WM3	361	LL14612UMN	365
LL14521DN	467	LL14600BDN	359	LL14602AM2	360	LL14603ZM3	360	LL14605WMN	361	LL14612US2	365
LL14521K1	467	LL14600BM2	359	LL14602AM3	360	LL14603ZMN	360	LL14605WS2	361	LL14612US3	365
LL14521K2	467	LL14600BM3	359	LL14602AMN	360	LL14603ZS2	360	LL14605WS3	361	LL14612USN	365
LL14521K3	467	LL14600BMN	359	LL14602AS2	360	LL14603ZS3	360	LL14605WSN	361	LL14612WD2	365
LL14521KN	467	LL14600BS2	359	LL14602AS3	360	LL14603ZSN	360	LL14605ZD2	361	LL14612WD3	365
LL14521L1	467	LL14600BS3	359	LL14602ASN	360	LL14604AD2	360	LL14605ZD3	361	LL14612WDN	365
LL14521L2	467	LL14600BSN	359	LL14602BD2	360	LL14604AD3	360	LL14605ZDN	361	LL14612WM2	365
LL14521L3	467	LL14600GD2	359	LL14602BD3	360	LL14604ADN	360	LL14605ZM2	361	LL14612WM3	365
LL14521LN	467	LL14600GD3	359	LL14602BDN	360	LL14604AM2	360	LL14605ZM3	361	LL14612WMN	365
LL14521W1	467	LL14600GDN	359	LL14602BM2	360	LL14604AM3	360	LL14605ZMN	361	LL14612WS2	365
LL14521W2	467	LL14600GM2	359	LL14602BM3	360	LL14604AMN	360	LL14605ZS2	361	LL14612WS3	365
LL14521W3	467	LL14600GM3	359	LL14602BMN	360	LL14604ASN	360	LL14605ZS3	361	LL14612WSN	365
LL14521WN	467	LL14600GMN	359	LL14602BS2	360	LL14604AS3	360	LL14605ZSN	361	LL14612ZD2	365
LL14521Z1	467	LL14600GS2	359	LL14602BS3	360	LL14604ASN	360	LL14606AD2	361	LL14612ZD3	365
LL14521Z2	467	LL14600GS3	359	LL14602BSN	360	LL14604BD2	360	LL14606AD3	361	LL14612ZDN	365
LL14521Z3	467	LL14600GSN	359	LL14602GD2	360	LL14604BD3	360	LL14606ADN	361	LL14612ZM2	365
LL14521ZN	467	LL14600OD2	359	LL14602GD3	360	LL14604BDN	360	LL14606AM2	361	LL14612ZM3	365
LL14522B1	467	LL14600OD3	359	LL14602GDN	360	LL14604BM2	360	LL14606AM3	361	LL14612ZMN	365
LL14522B2	467	LL14600ODN	359	LL14602GM2	360	LL14604BM3	360	LL14606AMN	361	LL14612ZS2	365
LL14522B3	467	LL14600UM2	359	LL14602GM3	360	LL14604BMN	360	LL14606AS2	361	LL14612ZS3	365
LL14522BN	467	LL14600UM3	359	LL14602GMN	360	LL14604BS2	360	LL14606AS3	361	LL14612ZSN	365
LL14522D1	467	LL14600UMN	359	LL14602GS2	360	LL14604BS3	360	LL14606ASN	361	LL14613AD2	366
LL14522D2	467	LL14600US2	359	LL14602GS3	360	LL14604BSN	360	LL14606BD2	361	LL14613AD3	366
LL14522D3	467	LL14600US3	359	LL14602GSN	360	LL14604GD2	360	LL14606BD3	361	LL14613ADN	366
LL14522DN	467	LL14600USN	359	LL14602UD2	360	LL14604GD3	360	LL14606BDN	361	LL14613AM2	366
LL14522K1	467	LL14600WD2	359	LL14602UD3	360	LL14604GDN	360	LL14606BM2	361	LL14613AM3	366
LL14522K2	467	LL14600WD3	359	LL14602UDN	360	LL14604GM2	360	LL14606BM3	361	LL14613AMN	366
LL14522K3	467	LL14600WDN	359	LL14602UM2	360	LL14604GM3	360	LL14606BMN	361	LL14613AS2	366
LL14522KN	467	LL14600WM2	359	LL14602UM3	360	LL14604GMN	360	LL14606BS2	361	LL14613AS3	366
LL14522L1	467	LL14600WM3	359	LL14602UMN	360	LL14604GS2	360	LL14606BS3	361	LL14613ASN	366
LL14522L2	467	LL14600WMN	359	LL14602US2	360	LL14604GS3	360	LL14606BSN	361	LL14613BD2	366
LL14522L3	467	LL14600WS2	359	LL14602US3	360	LL14604GSN	360	LL14606GD2	361	LL14613BD3	366
LL14522LN	467	LL14600WS3	359	LL14602USN	360	LL14604UD2	360	LL14606GD3	361	LL14613BDN	366
LL14522W1	467	LL14600WSN	359	LL14602WD2	360	LL14604UD3	360	LL14606GDN	361	LL14613BM2	366
LL14522W2	467	LL14600ZD2	359	LL14602WD3	360	LL14604UDN	360	LL14606GM2	361	LL14613BM3	366
LL14522W3	467	LL14600ZD3	359	LL14602WDN	360	LL14604UM2	360	LL14606GM3	361	LL14613BMN	366
LL14522WN	467	LL14600ZDN	359	LL14602WM2	360	LL14604UM3	360	LL14606GMN	361	LL14613BS2	366
LL14522Z1	467	LL14600ZM2	359	LL14602WM3	360	LL14604UMN	360	LL14606GS2	361	LL14613BS3	366
LL14522Z2	467	LL14600ZM3	359	LL14602WMN	360	LL14604US2	360	LL14606GS3	361	LL14613BSN	366
LL14522Z3	467	LL14600ZMN	359	LL14602WS2	360	LL14604US3	360	LL14606GSN	361	LL14613GD2	366
LL14522ZN	467	LL14600ZS2	359	LL14602WS3	360	LL14604USN	360	LL14606UD2	361	LL14613GD3	366
LL14523B1	468	LL14600ZS3	359	LL14602WSN	360	LL14604WD2	360	LL14606UD3	361	LL14613GDN	366
LL14523B2	468	LL14600ZSN	359	LL14602ZD2	360	LL14604WD3	360	LL14606UDN	361	LL14613GM2	366
LL14523B3	468	LL14601AD2	359	LL14602ZD3	360	LL14604WDN	360	LL14606UM2	361	LL14613GM3	366
LL14523BN	468	LL14601AD3	359	LL14602ZDN	360	LL14604WM2	360	LL14606UM3	361	LL14613GMN	366
LL14523D1	468	LL14601ADN	359	LL14602ZM2	360	LL14604WM3	360	LL14606UMN	361	LL14613GS2	366
LL14523D2	468	LL14601AM2	359	LL14602ZM3	360	LL14604WMN	360	LL14606US2	361	LL14613GS3	366
LL14523D3	468	LL14601AM3	359	LL14602ZMN	360	LL14604WS2	360	LL14606US3	361	LL14613GSN	366
LL14523DN	468	LL14601AMN	359	LL14602ZS2	360	LL14604WS3	360	LL14606USN	361	LL14613UD2	366
LL14523K1	468	LL14601AS2	359	LL14602ZS3	360	LL14604WSN	360	LL14606WD2	361	LL14613UD3	366
LL14523K2	468	LL14601AS3	359	LL14602ZSN	360	LL14604ZD2	360	LL14606WD3	361	LL14613UDN	366
LL14523K3	468	LL14601ASN	359	LL14603AD2	360	LL14604ZD3	360	LL14606WDN	361	LL14613UM2	366
LL14523KN	468	LL14601BD2	359	LL14603AD3	360	LL14604ZDN	360	LL14606WM2	361	LL14613UM3	366
LL14523L1	468	LL14601BD3	359	LL14603ADN	360	LL14604ZM2	360	LL14606WM3	361	LL14613UMN	366
LL14523L2	468	LL14601BDN	359	LL14603AM2	360	LL14604ZM3	360	LL14606WMN	361	LL14613US2	366
LL14523L3	468	LL14601BM2	359	LL14603AM3	360	LL14604ZMN	360	LL14606WS2	361	LL14613US3	366
LL14523LN	468	LL14601BM3	359	LL14603AMN	360	LL14604ZS2	360	LL14606WS3	361	LL14613USN	366
LL14523W1	468	LL14601BMN	359	LL14603AS2	360	LL14604ZS3	360	LL14606WSN	361	LL14613WD2	366
LL14523W2	468	LL14601BS2	359	LL14603AS3	360	LL14604ZSN	360	LL14606ZD2	361	LL14613WD3	366
LL14523W3	468	LL14601BS3	359	LL14603ASN	360	LL14605AD2	361	LL14606ZD3	361	LL14613WDN	366
LL14523WN	468	LL14601BSN	359	LL14603BD2	360	LL14605AD3	361	LL14606ZDN	361	LL14613WM2	366
LL14523Z1	468	LL14601GD2	359	LL14603BD3	360	LL14605ADN	361	LL14606ZM2	361	LL14613WM3	366
LL14523Z2	468	LL14601GD3	359	LL14603BDN	360	LL14605AM2	361	LL14606ZM3	361	LL14613WMN	366
LL14523Z3	468	LL14601GDN	359	LL14603BM2	360	LL14605AM3	361	LL14606ZMN	361	LL14613WS2	366
LL14523ZN	468	LL14601GM2	359	LL14603BM3	360	LL14605AMN	361	LL14606ZS2	361	LL14613WS3	366
LL14533B1	468	LL14601GM3	359	LL14603BMN	360	LL14605AS2	361	LL14606ZS3	361	LL14613WSN	366
LL14533B2	468	LL14601GMN	359	LL14603BS2	360	LL14605AS3	361	LL14606ZSN	361	LL14613ZD2	366
LL14533B3	468	LL14601GS2	359	LL14603BS3	360	LL14605ASN	361	LL14612AD2	365	LL14613ZD3	366
LL14533BN	468	LL14601GS3	359	LL14603BSN	360	LL14605BD2	361	LL14612AD3	365	LL14613ZDN	366
LL14533D1	468	LL14601GSN	359	LL14603GD2	360	LL14605BD3	361	LL14612ADN	365	LL14613ZM2	366
LL14533D2	468	LL14601UD2	359	LL14603GD3	360	LL14605BDN	361	LL14612AM2	365	LL1	



# A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL14614AM2	365	LL14615ZM3	366	LL14702WLN	251	LL14706KS2	257	LL14802L3	79	LL14814BN	87
LL14614AM3	365	LL14615ZMN	366	LL14702WM2	251	LL14706KS3	257	LL14802LN	79	LL14814D2	87
LL14614AMN	365	LL14615ZS2	366	LL14702WM3	251	LL14706KSN	257	LL14802T2	79	LL14814D3	87
LL14614AS2	365	LL14615ZS3	366	LL14702WMN	251	LL14706LE2	257	LL14802T3	79	LL14814DN	87
LL14614AS3	365	LL14615ZSN	366	LL14702WS2	251	LL14706LE3	257	LL14802TN	79	LL14814K2	87
LL14614ASN	365	LL14616AD2	367	LL14702WS3	251	LL14706LEN	257	LL14802V2	79	LL14814K3	87
LL14614BD2	365	LL14616AD3	367	LL14702WSN	251	LL14706LL2	257	LL14802V3	79	LL14814KN	87
LL14614BD3	365	LL14616ADN	367	LL14703BE2	251	LL14706LL3	257	LL14802VN	79	LL14815B2	91
LL14614BDN	365	LL14616AM2	367	LL14703BE3	251	LL14706LLN	257	LL14802W2	79	LL14815B3	91
LL14614BM2	365	LL14616AM3	367	LL14703BEN	251	LL14706LM2	257	LL14802W3	79	LL14815BN	91
LL14614BM3	365	LL14616AMN	367	LL14703BL2	251	LL14706LM3	257	LL14802WN	79	LL14815D2	91
LL14614BMN	365	LL14616AS2	367	LL14703BL3	251	LL14706LMN	257	LL14803B2	83	LL14815D3	91
LL14614BS2	365	LL14616AS3	367	LL14703BLN	251	LL14706LS2	257	LL14803B3	83	LL14815DN	91
LL14614BS3	365	LL14616ASN	367	LL14703BM2	251	LL14706LS3	257	LL14803BN	83	LL14815K2	91
LL14614BSN	365	LL14616BD2	367	LL14703BM3	251	LL14706LSN	257	LL14803D2	83	LL14815K3	91
LL14614GD2	365	LL14616BD3	367	LL14703BMN	251	LL14706WE2	257	LL14803D3	83	LL14815KN	91
LL14614GD3	365	LL14616BDN	367	LL14703BS2	251	LL14706WE3	257	LL14803DN	83	LL14816B2	92
LL14614GDN	365	LL14616BM2	367	LL14703BS3	251	LL14706WEN	257	LL14803K2	83	LL14816B3	92
LL14614GM2	365	LL14616BM3	367	LL14703BSN	251	LL14706WL2	257	LL14803K3	83	LL14816BN	92
LL14614GM3	365	LL14616BMN	367	LL14703WE2	251	LL14706WL3	257	LL14803KN	83	LL14816D2	92
LL14614GMN	365	LL14616BS2	367	LL14703WE3	251	LL14706WLN	257	LL14803V2	83	LL14816D3	92
LL14614GS2	365	LL14616BS3	367	LL14703WEN	251	LL14706WM2	257	LL14803V3	83	LL14816DN	92
LL14614GS3	365	LL14616BSN	367	LL14703WL2	251	LL14706WM3	257	LL14803VN	83	LL14816K2	92
LL14614GSN	365	LL14616GD2	367	LL14703WL3	251	LL14706WMN	257	LL14804B2	87	LL14816K3	92
LL14614UD2	365	LL14616GD3	367	LL14703WLN	251	LL14706WS2	257	LL14804B3	87	LL14816KN	92
LL14614UD3	365	LL14616GDN	367	LL14703WM2	251	LL14706WS3	257	LL14804BN	87	LL14900A2	287
LL14614UDN	365	LL14616GM2	367	LL14703WM3	251	LL14706WSN	257	LL14804D2	87	LL14900A3	287
LL14614UM2	365	LL14616GM3	367	LL14703WMN	251	LL14707D2E	261	LL14804D3	87	LL14900AN	287
LL14614UM3	365	LL14616GMN	367	LL14703WS2	251	LL14707D2E3	261	LL14804DN	87	LL14900B2	287
LL14614UMN	365	LL14616GS2	367	LL14703WS3	251	LL14707DEN	261	LL14804K2	87	LL14900B3	287
LL14614US2	365	LL14616GS3	367	LL14703WSN	251	LL14707DL2	261	LL14804K3	87	LL14900BN	287
LL14614US3	365	LL14616GSN	367	LL14705DE2	257	LL14707DL3	261	LL14804KN	87	LL14900M2	287
LL14614USN	365	LL14616UD2	367	LL14705DE3	257	LL14707DLN	261	LL14805B2	91	LL14900M3	287
LL14614WD2	365	LL14616UD3	367	LL14705DEN	257	LL14707DM2	261	LL14805B3	91	LL14900MN	287
LL14614WD3	365	LL14616UDN	367	LL14705DL2	257	LL14707DM3	261	LL14805BN	91	LL14900V2	287
LL14614WDN	365	LL14616UM2	367	LL14705DL3	257	LL14707DMN	261	LL14805D2	91	LL14900V3	287
LL14614WM2	365	LL14616UM3	367	LL14705DLN	257	LL14707DS2	261	LL14805D3	91	LL14900VN	287
LL14614WM3	365	LL14616UMN	367	LL14705DM2	257	LL14707DS3	261	LL14805DN	91	LL14901A2	287
LL14614WMN	365	LL14616US2	367	LL14705DM3	257	LL14707DSN	261	LL14805K2	91	LL14901A3	287
LL14614WS2	365	LL14616US3	367	LL14705DMN	257	LL14707KE2	261	LL14805K3	91	LL14901AN	287
LL14614WS3	365	LL14616USN	367	LL14705DS2	257	LL14707KE3	261	LL14805KN	91	LL14901B2	287
LL14614WSN	365	LL14616WD2	367	LL14705DS3	257	LL14707KEN	261	LL14806B2	91	LL14901B3	287
LL14614ZD2	365	LL14616WD3	367	LL14705DSN	257	LL14707KL2	261	LL14806B3	91	LL14901BN	287
LL14614ZD3	365	LL14616WDN	367	LL14705DSE2	257	LL14707KL3	261	LL14806BN	91	LL14901M2	287
LL14614ZDN	365	LL14616WM2	367	LL14705KE3	257	LL14707KLN	261	LL14806D2	91	LL14901M3	287
LL14614ZM2	365	LL14616WM3	367	LL14705KEN	257	LL14707KM2	261	LL14806D3	91	LL14901MN	287
LL14614ZM3	365	LL14616WMN	367	LL14705KL2	257	LL14707KM3	261	LL14806DN	91	LL14901V2	287
LL14614ZMN	365	LL14616WS2	367	LL14705KL3	257	LL14707KMN	261	LL14806K2	91	LL14901V3	287
LL14614ZS2	365	LL14616WS3	367	LL14705KLN	257	LL14707KS2	261	LL14806K3	91	LL14901VN	287
LL14614ZS3	365	LL14616WSN	367	LL14705KM2	257	LL14707KS3	261	LL14806KN	91	LL14910A2	288
LL14614ZSN	365	LL14616ZD2	367	LL14705KM3	257	LL14707KSN	261	LL14811B2	80	LL14910A3	288
LL14614AD2	366	LL14616ZD3	367	LL14705KMN	257	LL14707LE2	261	LL14811B3	80	LL14910AN	288
LL14614AD3	366	LL14616ZDN	367	LL14705KSN	257	LL14707LE3	261	LL14811BN	80	LL14910B2	288
LL14614ADN	366	LL14616ZM2	367	LL14705KS3	257	LL14707LEN	261	LL14811D2	80	LL14910B3	288
LL14615AM2	366	LL14616ZM3	367	LL14705KSN	257	LL14707LL2	261	LL14811D3	80	LL14910BN	288
LL14615AM3	366	LL14616ZMN	367	LL14705LE2	257	LL14707LL3	261	LL14811DN	80	LL14910M2	288
LL14615AMN	366	LL14616ZS2	367	LL14705LE3	257	LL14707LLN	261	LL14811L2	80	LL14910M3	288
LL14615AS2	366	LL14616ZS3	367	LL14705LEN	257	LL14707LM2	261	LL14811L3	80	LL14910MN	288
LL14615AS3	366	LL14616ZSN	367	LL14705LL2	257	LL14707LM3	261	LL14811LN	80	LL14910V2	288
LL14615ASN	366	LL14701BE2	251	LL14705LL3	257	LL14707LMN	261	LL14811T2	80	LL14910V3	288
LL14615BD2	366	LL14701BE3	251	LL14705LLN	257	LL14707LS2	261	LL14811T3	80	LL14910VN	288
LL14615BD3	366	LL14701BEN	251	LL14705LM2	257	LL14707LS3	261	LL14811TN	80	LL14911A2	288
LL14615BDN	366	LL14701BL2	251	LL14705LM3	257	LL14707LSN	261	LL14811V2	80	LL14911A3	288
LL14615BM2	366	LL14701BL3	251	LL14705LMN	257	LL14707WE2	261	LL14811V3	80	LL14911AN	288
LL14615BM3	366	LL14701BLN	251	LL14705LS2	257	LL14707WE3	261	LL14811VN	80	LL14911B2	288
LL14615BMN	366	LL14701BM2	251	LL14705LS3	257	LL14707WEN	261	LL14811W2	80	LL14911B3	288
LL14615BS2	366	LL14701BM3	251	LL14705LSN	257	LL14707WL2	261	LL14811W3	80	LL14911BN	288
LL14615BS3	366	LL14701BMN	251	LL14705WE2	257	LL14707WL3	261	LL14811WN	80	LL14911M2	288
LL14615BSN	366	LL14701BS2	251	LL14705WE3	257	LL14707WLN	261	LL14812B2	79	LL14911M3	288
LL14615GD2	366	LL14701BS3	251	LL14705WEN	257	LL14707WLN	261	LL14812B3	79	LL14911MN	288
LL14615GD3	366	LL14701BSN	251	LL14705WL2	257	LL14707WM2	261	LL14812B2	79	LL14911V2	288
LL14615GDN	366	LL14701WE2	251	LL14705WL3	257	LL14707WM3	261	LL14812D2	79	LL14911V3	288
LL14615GM2	366	LL14701WE3	251	LL14705WLN	257	LL14707WMMN	261	LL14812D3	79	LL14911VN	288
LL14615GM3	366	LL14701WEN	251	LL14705WM2	257	LL14707WS2	261	LL14812DN	79	LL14920A2	289
LL14615GMN	366	LL14701WL2	251	LL14705WM3	257	LL14707WS3	261	LL14812L2	79	LL14920A3	289
LL14615GS2	366	LL14701WL3	251	LL14705WMN	257	LL14707WSN	261	LL14812L3	79	LL14920AN	289
LL14615GS3	366	LL14701WLN	251	LL14705WS2	257	LL14801B2	79	LL14812L2	79	LL14920A3	289
LL14615GSN	366	LL14701WM2	251	LL14705WS3	257	LL14801B3	79	LL14812L3	79	LL14920B2	289
LL14615UD2	366	LL14701WM3	251	LL14705WSN	257	LL14801BN	79	LL14812T2	79	LL14920B3	289
LL14615UD3	366	LL14701WMN	251	LL14706DE2	257	LL14801D2	79	LL14812T3	79	LL14920BN	289
LL14615UDN	366	LL14701WS2	251	LL14706DE3	257	LL14801D3	79	LL14812TN	79	LL14920M2	289
LL14615UM2	366	LL14701WS3	251	LL14706DEN	257	LL14801DN	79	LL14812V2	79	LL14920M3	289
LL14615UM3	366	LL14701WSN	251	LL14706DL2	257	LL14801DN	79	LL14812V3	79	LL14920MN	289
LL14615UMN	366	LL14702BE2	251	LL14706DL3	257	LL14801L3	79	LL14812VN	79	LL14920V2	289
LL14615US2	366	LL14702BE3	251	LL14706DLN	257	LL14801LN	79	LL14812W2	79	LL14920V3	289
LL14615US3	366	LL14702BEN	251	LL14706DM2	257	LL14801T2	79	LL14812W3	79	LL14920VN	289
LL14615USN	366	LL14702BL2	251	LL14706DM3	257	LL14801T3	79	LL14812WN	79	LL14921A2	289
LL14615WD2	366	LL14702BL3	251	LL14706DMN	257	LL14801TN	79	LL14813B2	83	LL14921A3	289
LL14615WD3	366	LL14702BLN	251	LL14706DS2	257	LL14801V2	79	LL14813B3	83	LL14921AN	289
LL14615WDN	366	LL14702BM2	251	LL14706DS3	257	LL14801V3	79	LL14813BN	83	LL14921B2	289
LL14615WM2	366	LL14702BM3	251	LL14706DSN	257	LL14801VN	79	LL14813D2	83	LL14921B3	289
LL14615WM3	366	LL14702BMN	251	LL14706KE2	257	LL14801W2	79	LL14813D3	83	LL14921BN	289
LL14615WMN	366	LL14702BS2	251	LL14706KE3	257	LL14801W3	79	LL14813DN	83	LL14921M2	289
LL14615WS2	366	LL14702BS3	251	LL14706KEN	257	LL14801WN	79	LL14813K2	83	LL14921M3	289
LL14615WS3	366	LL14702BSN	25								

# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LL15101K2	207	LL4900043	543	LL493EMN	543	LL581B2N	321	LL661008N	428	LM1240032	389
LL15101K3	207	LL4900044N	543	LL493ES2	543	LL581BG3	321	LL6610093	427	LM1240033	389
LL15101KN	207	LL4900052	543	LL493ES3	543	LL581BGN	321	LL661009N	427	LM124003N	389
LL15101L2	207	LL4900053	543	LL493ESN	543	LL581Q13	321	LL6610103	427	LM1240042	389
LL15101L3	207	LL490005N	543	LL493GL2	543	LL581Q1N	321	LL661010N	427	LM1240043	389
LL15101LN	207	LL4900062	543	LL493GL3	543	LL581Q23	321	LL6610113	427	LM124004N	389
LL15101V2	207	LL4900063	543	LL493GLN	543	LL581Q2N	321	LL661011N	427	LM1240102	390
LL15101V3	207	LL490006N	543	LL493GM2	543	LL581Q3N	321	LL6610123	428	LM1240103	390
LL15101VN	207	LL4900072	543	LL493GM3	543	LL581QGN	321	LL661012N	428	LM124010N	390
LL15101W2	207	LL4900073	543	LL493GMN	543	LL582B13	321	LL661D2	407	LM1240112	390
LL15101W3	207	LL490007N	543	LL493GS2	543	LL582B1N	321	LL661D22	407	LM1240113	390
LL15101WN	207	LL4900082	543	LL493GS3	543	LL582B23	321	LL661D23	407	LM124011N	390
LL15102D2	207	LL4900083	543	LL493GSN	543	LL582B2N	321	LL661D2N	407	LM1240122	390
LL15102D3	207	LL490008N	543	LL493KL2	543	LL582B3	321	LL661D3	407	LM1240123	390
LL15102DN	207	LL4900092	543	LL493KL3	543	LL582BGN	321	LL661D22	407	LM124012N	390
LL15102K2	207	LL4900093	543	LL493KLN	543	LL582Q13	321	LL661D33	407	LM1240132	390
LL15102K3	207	LL490009N	543	LL493KM2	543	LL582Q1N	321	LL661DGN	407	LM1240133	390
LL15102KN	207	LL4900102	543	LL493KM3	543	LL582Q23	321	LL661DK2	407	LM124013N	390
LL15102L2	207	LL4900103	543	LL493KMN	543	LL582Q2N	321	LL661DK3	407	LM1240142	390
LL15102L3	207	LL490010N	543	LL493KS2	543	LL582Q3N	321	LL661DKN	407	LM1240143	390
LL15102LN	207	LL4900112	543	LL493KS3	543	LL582QGN	321	LL661DN	407	LM124014N	390
LL15102V2	207	LL4900113	543	LL493KSN	543	LL591B13	321	LL66233	413	LM1340002	185
LL15102V3	207	LL490011N	543	LL49412	543	LL591B1N	321	LL6623N	413	LM1340003	185
LL15102VN	207	LL4900122	543	LL49413	543	LL591B23	321	LL662D3	413	LM134000N	185
LL15102W2	207	LL4900123	543	LL4941N	543	LL591B2N	321	LL662DN	413	LM1340012	185
LL15102W3	207	LL490012N	543	LL494B2	543	LL591B3	321	LL663C3	407	LM1340013	185
LL15102WN	207	LL4900132	543	LL494B3	543	LL591BGN	321	LL663CN	407	LM134001N	185
LL15104D2	208	LL4900133	543	LL494BN	543	LL591P13	321	LL663D3	413	LM1340022	185
LL15104D3	208	LL490013N	543	LL494E2	543	LL591PIN	321	LL663DN	413	LM1340023	185
LL15104DN	208	LL4900142	543	LL494E3	543	LL591P23	321	LL664C3	414	LM134002N	185
LL15104K2	208	LL4900143	543	LL494EN	543	LL591P2N	321	LL664CN	414	LM1340032	185
LL15104K3	208	LL490014N	543	LL494G2	543	LL591PG3	321	LL665F2	408	LM1340033	185
LL15104KN	208	LL4900152	543	LL494G3	543	LL591PGN	321	LL665F22	408	LM134003N	185
LL15104L2	208	LL4900153	543	LL494GN	543	LL592P13	321	LL665F23	408	LM1340042	186
LL15104L3	208	LL490015N	543	LL494K2	543	LL592P1N	321	LL665F2N	408	LM1340043	186
LL15104LN	208	LL4900202	543	LL494K3	543	LL592P23	321	LL665F3	408	LM134004N	186
LL15104V2	208	LL4900203	543	LL494KN	543	LL592P2N	321	LL665FG2	408	LM1340052	186
LL15104V3	208	LL490020N	543	LL49512	543	LL592PG3	321	LL665FG3	408	LM1340053	186
LL15104VN	208	LL4900222	543	LL49513	543	LL592PGN	321	LL665FGN	408	LM134005N	186
LL15104W2	208	LL4900223	543	LL4951N	543	LL641C2	407	LL665FK2	408	LM1340062	186
LL15104W3	208	LL490022N	543	LL495B2	543	LL641C22	407	LL665FK3	408	LM1340063	186
LL15104WN	208	LL4900232	543	LL495B3	543	LL641C23	407	LL665FKN	408	LM134006N	186
LL15105D2	208	LL4900233	543	LL495BN	543	LL641C2N	407	LL665FN	408	LM1340072	186
LL15105D3	208	LL490023N	543	LL495E2	543	LL641C3	407	LL666F3	414	LM1340073	186
LL15105DN	208	LL4900242	543	LL495E3	543	LL641CG2	407	LL666FN	414	LM134007N	186
LL15105K2	208	LL4900243	543	LL495EN	543	LL641CG3	407	LL677H3	420	LM1340122	185
LL15105K3	208	LL490024N	543	LL495G2	543	LL641CGN	407	LL677HN	420	LM1340123	185
LL15105KN	208	LL49112	543	LL495G3	543	LL641CK2	407	LL687H3	420	LM134012N	185
LL15105L2	208	LL49113	543	LL495GN	543	LL641CK3	407	LL687HN	420	LM1340132	185
LL15105L3	208	LL4911N	543	LL495K2	543	LL641CKN	407	LL697CL3	420	LM1340133	185
LL15105LN	208	LL491B2	543	LL495K3	543	LL641CN	407	LL697CLN	420	LM134013N	185
LL15105V2	208	LL491B3	543	LL495KN	543	LL641D3	407	LL697CM3	420	LM1340142	185
LL15105V3	208	LL491BN	543	LL4961L2	543	LL641DN	407	LL697CMN	420	LM1340143	185
LL15105VN	208	LL491E2	543	LL4961L3	543	LL642C3	413	LL697CS3	420	LM134014N	185
LL15105W2	208	LL491E3	543	LL4961LN	543	LL642C8543	430	LL697CSN	420	LM1340152	185
LL15105W3	208	LL491EN	543	LL4961M2	543	LL642C854N	430	LL697H3	420	LM1340153	185
LL15105WN	208	LL491G2	543	LL4961M3	543	LL642CN	413	LL697HN	420	LM134015N	185
LL1520102	487	LL491G3	543	LL4961MN	543	LL642D3	413	LL707CL3	420	LM1340162	189
LL1520103	487	LL491GN	543	LL4961S2	543	LL642DN	413	LL707CLN	420	LM1340163	189
LL152010N	487	LL491K2	543	LL4961S3	543	LL643C2	407	LL707CM3	420	LM134016N	189
LL15201D2	487	LL491K3	543	LL4961SN	543	LL643C22	407	LL707CMN	420	LM1340172	189
LL15201D3	487	LL491KN	543	LL496BL2	543	LL643C23	407	LL707CS3	420	LM1340173	189
LL15201DN	487	LL49212	543	LL496BL3	543	LL643C2N	407	LL707CSN	420	LM134017N	189
LL15201G2	487	LL49213	543	LL496BLN	543	LL643C3	407	LL707H3	420	LM1340182	189
LL15201G3	487	LL4921N	543	LL496BM2	543	LL643CG2	407	LL707HN	420	LM1340183	189
LL15201GN	487	LL492B2	543	LL496BM3	543	LL643CG3	407	LL781E23	399	LM134018N	189
LL15201K2	487	LL492B3	543	LL496BMN	543	LL643CGN	407	LL781E2N	399	LM1340192	189
LL15201K3	487	LL492BN	543	LL496BS2	543	LL643CK2	407	LL781EG3	399	LM1340193	189
LL15201KN	487	LL492E2	543	LL496BS3	543	LL643CK3	407	LL781EGN	399	LM134019N	189
LL15201W2	487	LL492E3	543	LL496BSN	543	LL643CKN	407	LL781EK3	399	LM14000EA1	167
LL15201W3	487	LL492EN	543	LL496EL2	543	LL643CN	407	LL781EKN	399	LM14000EA2	167
LL15201WN	487	LL492G2	543	LL496EL3	543	LL643D3	413	LL785E3	425	LM14000EA3	167
LL1520202	487	LL492G3	543	LL496ELN	543	LL643DN	413	LL785EN	425	LM14000EAN	167
LL1520203	487	LL492GN	543	LL496EM2	543	LL644C3	413	LL791G23	399	LM14000ED1	167
LL152020N	487	LL492K2	543	LL496EM3	543	LL644C8543	430	LL791G2N	399	LM14000ED2	167
LL15202D2	487	LL492K3	543	LL496EMN	543	LL644C854N	430	LL791G3	399	LM14000ED3	167
LL15202D3	487	LL492KN	543	LL496ES2	543	LL644CN	413	LL791GGN	399	LM14000EDN	167
LL15202DN	487	LL4931L2	543	LL496ES3	543	LL651D3	408	LL791GK3	399	LM14000ES1	167
LL15202G2	487	LL4931L3	543	LL496ESN	543	LL651DN	408	LL791GKN	399	LM14000ES2	167
LL15202G3	487	LL4931LN	543	LL496GL2	543	LL65233	414	LL802P13	319	LM14000ES3	167
LL15202GN	487	LL4931M2	543	LL496GL3	543	LL6523N	414	LL802PIN	319	LM14000ESN	167
LL15202K2	487	LL4931M3	543	LL496GLN	543	LL652D3	414	LL802P23	319	LM14000EW1	167
LL15202K3	487	LL4931MN	543	LL496GM2	543	LL652DN	414	LL802P2N	319	LM14000EW2	167
LL15202KN	487	LL4931S2	543	LL496GM3	543	LL653D3	414	LL802P3	319	LM14000EW3	167
LL15202W2	487	LL4931S3	543	LL496GMN	543	LL653DN	414	LL802PGN	319	LM14000EWN	167
LL15202W3	487	LL4931SN	543	LL496GS2	543	LL6610013	427	LL802R13	319	LM14000GA1	167
LL15202WN	487	LL493BL2	543	LL496GS3	543	LL661001N	427	LL802R1N	319	LM14000GA2	167
LL4900002	543	LL493BL3	543	LL496GSN	543	LL6610023	427	LL802R23	319	LM14000GA3	167
LL4900003	543	LL493BLN	543	LL496KL2	543	LL661002N	427	LL802R2N	319	LM14000GAN	167
LL490000N	543	LL493BM2	543	LL496KL3	543	LL6610033	427	LL802R3	319	LM14000GD1	167
LL4900012	543	LL493BM3	543	LL496KLN	543	LL661003N	427	LL802RGN	319	LM14000GD2	167
LL4900013	543	LL493BMN	543	LL496KM2	543	LL6610043	428	LM1240002	389	LM14000GD3	167
LL490001N	543	LL493BS2	543	LL496KM3	543	LL661004N	428	LM1240003	389	LM14000GDN	167
LL4900022	543	LL493BS3	543	LL496KMN	543	LL6610053	427	LM124000N	389	LM14000GS1	167
LL4900023	543	LL493BSN	543	LL496KS2	543	LL661005N	427	LM1240012	389	LM14000GS2	167
LL490002N	543	LL493EL2	543	LL496KS3	543	LL6610063	427	LM1240013	389	LM14000GS3	167
LL4900032	543	LL493EL3	543	LL496KSN	543	LL661006N	427	LM124001N	389	LM14000GSN	167
LL4900033	543	LL493ELN	543	LL581B13	321	LL6610073	427	LM124002			

# A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LM1400GWN	167	LM14002EAN	171	LM14010WDN	168	LM14012KAN	171	LM14030EWN	167	LM14031WAN	161
LM14000KA1	167	LM14002ES1	171	LM14010WS1	168	LM14012KS1	171	LM14030GA1	167	LM14031WD1	161
LM14000KA2	167	LM14002ES2	171	LM14010WS2	168	LM14012KS2	171	LM14030GA2	167	LM14031WD2	161
LM14000KA3	167	LM14002ES3	171	LM14010WS3	168	LM14012KS3	171	LM14030GA3	167	LM14031WD3	161
LM14000KAN	167	LM14002ESN	171	LM14010WSN	168	LM14012KSN	171	LM14030GAN	167	LM14031WDN	161
LM14000KD1	167	LM14002EW1	171	LM14010WW1	168	LM14012KW1	171	LM14030GD1	167	LM14031WS1	161
LM14000KD2	167	LM14002EW2	171	LM14010WW2	168	LM14012KW2	171	LM14030GD2	167	LM14031WS2	161
LM14000KD3	167	LM14002EW3	171	LM14010WW3	168	LM14012KW3	171	LM14030GD3	167	LM14031WS3	161
LM14000KDN	167	LM14002EWN	171	LM14010WWN	168	LM14012KWN	171	LM14030GDN	167	LM14031WSN	161
LM14000KS1	167	LM14002GA1	171	LM14011EA1	162	LM14012WA1	171	LM14030GS1	167	LM14031WW1	161
LM14000KS2	167	LM14002GA2	171	LM14011EA2	162	LM14012WA2	171	LM14030GS2	167	LM14031WW2	161
LM14000KS3	167	LM14002GA3	171	LM14011EA3	162	LM14012WA3	171	LM14030GS3	167	LM14031WW3	161
LM14000KSN	167	LM14002GAN	171	LM14011EAN	162	LM14012WAN	171	LM14030GSN	167	LM14031WWN	161
LM14000KW1	167	LM14002GS1	171	LM14011ED1	162	LM14012WS1	171	LM14030GW1	167	LM14032EA1	171
LM14000KW2	167	LM14002GS2	171	LM14011ED2	162	LM14012WS2	171	LM14030GW2	167	LM14032EA2	171
LM14000KW3	167	LM14002GS3	171	LM14011ED3	162	LM14012WS3	171	LM14030GW3	167	LM14032EA3	171
LM14000KWN	167	LM14002GSN	171	LM14011EDN	162	LM14012WSN	171	LM14030GWN	167	LM14032EAN	171
LM14000WA1	167	LM14002GW1	171	LM14011ES1	162	LM14012WSN	171	LM14030KA1	167	LM14032ES1	171
LM14000WA2	167	LM14002GW2	171	LM14011ES2	162	LM14012WW2	171	LM14030KA2	167	LM14032ES2	171
LM14000WA3	167	LM14002GW3	171	LM14011ES3	162	LM14012WW3	171	LM14030KA3	167	LM14032ES3	171
LM14000WAN	167	LM14002GWN	171	LM14011ESN	162	LM14012WWN	171	LM14030KAN	167	LM14032ESN	171
LM14000WD1	167	LM14002KA1	171	LM14011ESN	162	LM14012WV1	162	LM14030KD1	167	LM14032EW1	171
LM14000WD2	167	LM14002KA2	171	LM14011EW2	162	LM14021EA2	162	LM14030KD2	167	LM14032EW2	171
LM14000WD3	167	LM14002KA3	171	LM14011EW3	162	LM14021EA3	162	LM14030KD3	167	LM14032EW3	171
LM14000WDN	167	LM14002KAN	171	LM14011EWN	162	LM14021EAN	162	LM14030KDN	167	LM14032EWN	171
LM14000WS1	167	LM14002KS1	171	LM14011GA1	162	LM14021ED1	162	LM14030KS1	167	LM14032GA1	171
LM14000WS2	167	LM14002KS2	171	LM14011GA2	162	LM14021ED2	162	LM14030KS2	167	LM14032GA2	171
LM14000WS3	167	LM14002KS3	171	LM14011GA3	162	LM14021ED3	162	LM14030KS3	167	LM14032GA3	171
LM14000WSN	167	LM14002KSN	171	LM14011GAN	162	LM14021EDN	162	LM14030KSN	167	LM14032GAN	171
LM14000WW1	167	LM14002KW1	171	LM14011GD1	162	LM14021ES1	162	LM14030KW1	167	LM14032GS1	171
LM14000WW2	167	LM14002KW2	171	LM14011GD2	162	LM14021ES2	162	LM14030KW2	167	LM14032GS2	171
LM14000WW3	167	LM14002KW3	171	LM14011GD3	162	LM14021ES3	162	LM14030KW3	167	LM14032GS3	171
LM14000WWN	167	LM14002KWN	171	LM14011GDN	162	LM14021ESN	162	LM14030KWN	167	LM14032GSN	171
LM14001EA1	167	LM14002WA1	171	LM14011GS1	162	LM14021EW1	162	LM14030WA1	167	LM14032GW1	171
LM14001EA2	167	LM14002WA2	171	LM14011GS2	162	LM14021EW2	162	LM14030WA2	167	LM14032GW2	171
LM14001EA3	167	LM14002WA3	171	LM14011GS3	162	LM14021EW3	162	LM14030WA3	167	LM14032GW3	171
LM14001EAN	167	LM14002WAN	171	LM14011GSN	162	LM14021EWN	162	LM14030WAN	167	LM14032GWN	171
LM14001ED1	167	LM14002WS1	171	LM14011GW1	162	LM14021GA1	162	LM14030WD1	167	LM14032KA1	171
LM14001ED2	167	LM14002WS2	171	LM14011GW2	162	LM14021GA2	162	LM14030WD2	167	LM14032KA2	171
LM14001ED3	167	LM14002WS3	171	LM14011GW3	162	LM14021GA3	162	LM14030WD3	167	LM14032KA3	171
LM14001EDN	167	LM14002WSN	171	LM14011GWN	162	LM14021GAN	162	LM14030WDN	167	LM14032KAN	171
LM14001ES1	167	LM14002WW1	171	LM14011KA1	162	LM14021GD1	162	LM14030WS1	167	LM14032KS1	171
LM14001ES2	167	LM14002WW2	171	LM14011KA2	162	LM14021GD2	162	LM14030WS2	167	LM14032KS2	171
LM14001ES3	167	LM14002WW3	171	LM14011KA3	162	LM14021GD3	162	LM14030WS3	167	LM14032KS3	171
LM14001ESN	167	LM14002WWN	171	LM14011KAN	162	LM14021GDN	162	LM14030WSN	167	LM14032KSN	171
LM14001EW1	167	LM14010EA1	168	LM14011KD1	162	LM14021GS1	162	LM14030WW1	167	LM14032KW1	171
LM14001EW2	167	LM14010EA2	168	LM14011KD2	162	LM14021GS2	162	LM14030WW2	167	LM14032KW2	171
LM14001EW3	167	LM14010EA3	168	LM14011KD3	162	LM14021GS3	162	LM14030WW3	167	LM14032KW3	171
LM14001EWN	167	LM14010EAN	168	LM14011KDN	162	LM14021GSN	162	LM14030WWN	167	LM14032KWN	171
LM14001GA1	167	LM14010ED1	168	LM14011KS1	162	LM14021GW1	162	LM14031EA1	161	LM14032WA1	171
LM14001GA2	167	LM14010ED2	168	LM14011KS2	162	LM14021GW2	162	LM14031EA2	161	LM14032WA2	171
LM14001GA3	167	LM14010ED3	168	LM14011KS3	162	LM14021GW3	162	LM14031EA3	161	LM14032WA3	171
LM14001GAN	167	LM14010EDN	168	LM14011KSN	162	LM14021GWN	162	LM14031EAN	161	LM14032WAN	171
LM14001GD1	167	LM14010ES1	168	LM14011KW1	162	LM14021KA1	162	LM14031ED1	161	LM14032WS1	171
LM14001GD2	167	LM14010ES2	168	LM14011KW2	162	LM14021KA2	162	LM14031ED2	161	LM14032WS2	171
LM14001GD3	167	LM14010ES3	168	LM14011KW3	162	LM14021KA3	162	LM14031ED3	161	LM14032WS3	171
LM14001GDN	167	LM14010ESN	168	LM14011KWN	162	LM14021KAN	162	LM14031EDN	161	LM14032WSN	171
LM14001GS1	167	LM14010EW1	168	LM14011WA1	162	LM14021KD1	162	LM14031ES1	161	LM14032WW1	171
LM14001GS2	167	LM14010EW2	168	LM14011WA2	162	LM14021KD2	162	LM14031ES2	161	LM14032WW2	171
LM14001GS3	167	LM14010EW3	168	LM14011WA3	162	LM14021KD3	162	LM14031ES3	161	LM14032WW3	171
LM14001GSN	167	LM14010EWN	168	LM14011WAN	162	LM14021KDN	162	LM14031ESN	161	LM14032WWN	171
LM14001GW1	167	LM14010GA1	168	LM14011WD1	162	LM14021KS1	162	LM14031EW1	161	LN1160012	69
LM14001GW2	167	LM14010GA2	168	LM14011WD2	162	LM14021KS2	162	LM14031EW2	161	LN1160013	69
LM14001GW3	167	LM14010GA3	168	LM14011WD3	162	LM14021KS3	162	LM14031EW3	161	LN116001N	69
LM14001GWN	167	LM14010GAN	168	LM14011WDN	162	LM14021KSN	162	LM14031EWN	161	LN1160022	69
LM14001KA1	167	LM14010GD1	168	LM14011WS1	162	LM14021KW1	162	LM14031GA1	161	LN1160023	69
LM14001KA2	167	LM14010GD2	168	LM14011WS2	162	LM14021KW2	162	LM14031GA2	161	LN116002N	69
LM14001KA3	167	LM14010GD3	168	LM14011WS3	162	LM14021KW3	162	LM14031GA3	161	LN1160032	69
LM14001KAN	167	LM14010GDN	168	LM14011WSN	162	LM14021KWN	162	LM14031GAN	161	LN1160033	69
LM14001KD1	167	LM14010GS1	168	LM14011WSN	162	LM14021KW1	162	LM14031GD1	161	LN116003N	69
LM14001KD2	167	LM14010GS2	168	LM14011WW2	162	LM14021WA2	162	LM14031GD2	161	LN1160042	69
LM14001KD3	167	LM14010GS3	168	LM14011WW3	162	LM14021WA3	162	LM14031GD3	161	LN1160043	69
LM14001KDN	167	LM14010GSN	168	LM14011WWN	162	LM14021WAN	162	LM14031GDN	161	LN116004N	69
LM14001KS1	167	LM14010GW1	168	LM14012EA1	171	LM14021WD1	162	LM14031GDI	161	LN1160052	69
LM14001KS2	167	LM14010GW2	168	LM14012EA2	171	LM14021WD2	162	LM14031GDS1	161	LN1160053	69
LM14001KS3	167	LM14010GW3	168	LM14012EA3	171	LM14021WD3	162	LM14031GDS2	161	LN116005N	69
LM14001KSN	167	LM14010GWN	168	LM14012EAN	171	LM14021WDN	162	LM14031GDSN	161	LN1161012	71
LM14001KW1	167	LM14010KA1	168	LM14012ES1	171	LM14021WS1	162	LM14031GDI	161	LN1161013	71
LM14001KW2	167	LM14010KA2	168	LM14012ES2	171	LM14021WS2	162	LM14031GW2	161	LN116101N	71
LM14001KW3	167	LM14010KA3	168	LM14012ES3	171	LM14021WS3	162	LM14031GW3	161	LN1161022	71
LM14001KWN	167	LM14010KAN	168	LM14012ESN	171	LM14021WSN	162	LM14031GWN	161	LN1161023	71
LM14001WA1	167	LM14010KD1	168	LM14012EW1	171	LM14021WSN	162	LM14031KA1	161	LN116102N	71
LM14001WA2	167	LM14010KD2	168	LM14012EW2	171	LM14021WW2	162	LM14031KA2	161	LN1161032	71
LM14001WA3	167	LM14010KD3	168	LM14012EW3	171	LM14021WW3	162	LM14031KA3	161	LN1161033	71
LM14001WAN	167	LM14010KDN	168	LM14012EWN	171	LM14021WWN	162	LM14031KAN	161	LN116103N	71
LM14001WD1	167	LM14010KS1	168	LM14012GA1	171	LM14030EA1	167	LM14031KDI	161	LN1161042	71
LM14001WD2	167	LM14010KS2	168	LM14012GA2	171	LM14030EA2	167	LM14031KD2	161	LN1161043	71
LM14001WD3	167	LM14010KS3	168	LM14012GA3	171	LM14030EA3	167	LM14031KD3	161	LN116104N	71
LM14001WDN	167	LM14010KSN	168	LM14012GAN	171	LM14030EAN	167	LM14031KDN	161	LN1161052	71
LM14001WS1	167	LM14010KW1	168	LM14012GS1	171	LM14030ED1	167	LM14031KDI	161	LN1161053	71
LM14001WS2	167	LM14010KW2	168	LM14012GS2	171	LM14030ED2	167	LM14031KS2	161	LN116105N	71
LM14001WS3	167	LM14010KW3	168	LM14012GS3	171	LM14030ED3	167	LM14031KS3	161	LS1160012	69
LM14001WSN	167	LM14010KWN	168	LM14012GSN	171	LM14030EDN	167	LM14031KSN	161	LS1160013	69
LM14001WW1	167	LM1401									

# RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LS1160042	69	LT12600D2	29	LT126006L2	29	LT126104M2	30	LT1263142	46	LT126505M2	37
LS1160043	69	LT12600D3	29	LT126006L3	29	LT126104M3	30	LT1263143	46	LT126505M3	37
LS116004N	69	LT12600DN	29	LT126006LN	29	LT126104MN	30	LT126314N	46	LT126505MN	37
LS1160052	69	LT126000L1	29	LT126006M1	29	LT126104S1	30	LT1263181	45	LT126505S1	37
LS1160053	69	LT126000L2	29	LT126006M2	29	LT126104S2	30	LT1263182	45	LT126505S2	37
LS116005N	69	LT126000L3	29	LT126006M3	29	LT126104S3	30	LT1263183	45	LT126505S3	37
LS1161012	71	LT126000LN	29	LT126006MN	29	LT126104SN	30	LT126318N	45	LT126505SN	37
LS1161013	71	LT126000M1	29	LT126006S1	29	LT126105D1	30	LT1263191	45	LT12650BD1	37
LS116101N	71	LT126000M2	29	LT126006S2	29	LT126105D2	30	LT1263192	45	LT12650BD2	37
LS1161022	71	LT126000M3	29	LT126006S3	29	LT126105D3	30	LT1263193	45	LT12650BD3	37
LS1161023	71	LT126000MN	29	LT126006SN	29	LT126105DN	30	LT126319N	45	LT12650BDN	37
LS116102N	71	LT126000S1	29	LT126007D1	29	LT126105L1	30	LT1263201	45	LT12650BL1	37
LS1161032	71	LT126000S2	29	LT126007D2	29	LT126105L2	30	LT1263202	45	LT12650BL2	37
LS1161033	71	LT126000S3	29	LT126007D3	29	LT126105L3	30	LT1263203	45	LT12650BL3	37
LS116103N	71	LT126000SN	29	LT126007DN	29	LT126105LN	30	LT126320N	45	LT12650BLN	37
LS1161042	71	LT126001D1	29	LT126007L1	29	LT126105M1	30	LT1263211	45	LT12650BM1	37
LS1161043	71	LT126001D2	29	LT126007L2	29	LT126105M2	30	LT1263212	45	LT12650BM2	37
LS116104N	71	LT126001D3	29	LT126007L3	29	LT126105M3	30	LT1263213	45	LT12650BM3	37
LS1161052	71	LT126001DN	29	LT126007LN	29	LT126105MN	30	LT126321N	45	LT12650BMN	37
LS1161053	71	LT126001L1	29	LT126007M1	29	LT126105S1	30	LT1263221	45	LT12650BS1	37
LS116105N	71	LT126001L2	29	LT126007M2	29	LT126105S2	30	LT1263222	45	LT12650BS2	37
LS1340042	186	LT126001L3	29	LT126007M3	29	LT126105S3	30	LT1263223	45	LT12650BS3	37
LS1340043	186	LT126001LN	29	LT126007MN	29	LT126105SN	30	LT126322N	45	LT12650BSN	37
LS134004N	186	LT126001M1	29	LT126007S1	29	LT126106D1	30	LT1263231	45	LT12650GD1	37
LS1340052	186	LT126001M2	29	LT126007S2	29	LT126106D2	30	LT1263232	45	LT12650GD2	37
LS1340053	186	LT126001M3	29	LT126007S3	29	LT126106D3	30	LT1263233	45	LT12650GD3	37
LS134005N	186	LT126001MN	29	LT126007SN	29	LT126106DN	30	LT126323N	45	LT12650GDN	37
LS1340062	186	LT126001S1	29	LT126100D1	29	LT126106L1	30	LT126405D1	37	LT12650GL1	37
LS1340063	186	LT126001S2	29	LT126100D2	29	LT126106L2	30	LT126405D2	37	LT12650GL2	37
LS134006N	186	LT126001S3	29	LT126100D3	29	LT126106L3	30	LT126405D3	37	LT12650GL3	37
LS1340072	186	LT126001SN	29	LT126100DN	29	LT126106LN	30	LT126405DN	37	LT12650GLN	37
LS1340073	186	LT126002D1	29	LT126100L1	29	LT126106M1	30	LT126405L1	37	LT12650GM1	37
LS134007N	186	LT126002D2	29	LT126100L2	29	LT126106M2	30	LT126405L2	37	LT12650GM2	37
LS1340082	186	LT126002D3	29	LT126100L3	29	LT126106M3	30	LT126405L3	37	LT12650GM3	37
LS1340083	186	LT126002DN	29	LT126100LN	29	LT126106MN	30	LT126405LN	37	LT12650GMN	37
LS134008N	186	LT126002L1	29	LT126100M1	29	LT126106S1	30	LT126405M1	37	LT12650GS1	37
LS1340092	186	LT126002L2	29	LT126100M2	29	LT126106S2	30	LT126405M2	37	LT12650GS2	37
LS1340093	186	LT126002L3	29	LT126100M3	29	LT126106S3	30	LT126405M3	37	LT12650GS3	37
LS134009N	186	LT126002LN	29	LT126100MN	29	LT126106SN	30	LT126405MN	37	LT12650GSN	37
LS1340102	186	LT126002M1	29	LT126100S1	29	LT126107D1	30	LT126405S1	37	LT12650WD1	37
LS1340103	186	LT126002M2	29	LT126100S2	29	LT126107D2	30	LT126405S2	37	LT12650WD2	37
LS134010N	186	LT126002M3	29	LT126100S3	29	LT126107D3	30	LT126405S3	37	LT12650WD3	37
LS1340112	186	LT126002MN	29	LT126100SN	29	LT126107DN	30	LT126405SN	37	LT12650WDN	37
LS1340113	186	LT126002S1	29	LT126101D1	29	LT126107L1	30	LT12640BD1	37	LT12650WL1	37
LS134011N	186	LT126002S2	29	LT126101D2	29	LT126107L2	30	LT12640BD2	37	LT12650WL2	37
LS1340122	185	LT126002S3	29	LT126101D3	29	LT126107L3	30	LT12640BD3	37	LT12650WL3	37
LS1340123	185	LT126002SN	29	LT126101DN	29	LT126107LN	30	LT12640BDN	37	LT12650WLN	37
LS134012N	185	LT126003D1	29	LT126101L1	29	LT126107M1	30	LT12640BL1	37	LT12650WM1	37
LS1340132	185	LT126003D2	29	LT126101L2	29	LT126107M2	30	LT12640BL2	37	LT12650WM2	37
LS1340133	185	LT126003D3	29	LT126101L3	29	LT126107M3	30	LT12640BL3	37	LT12650WM3	37
LS134013N	185	LT126003DN	29	LT126101LN	29	LT126107MN	30	LT12640BLN	37	LT12650WMN	37
LS1340142	185	LT126003L1	29	LT126101M1	29	LT126107S1	30	LT12640BM1	37	LT12650WS1	37
LS1340143	185	LT126003L2	29	LT126101M2	29	LT126107S2	30	LT12640BM2	37	LT12650WS2	37
LS134014N	185	LT126003L3	29	LT126101M3	29	LT126107S3	30	LT12640BM3	37	LT12650WS3	37
LS1340152	185	LT126003LN	29	LT126101MN	29	LT126107SN	30	LT12640BMN	37	LT12650WSN	37
LS1340153	185	LT126003M1	29	LT126101S1	29	LT1263001	45	LT12640BS1	37	LT1350001	337
LS134015N	185	LT126003M2	29	LT126101S2	29	LT1263002	45	LT12640BS2	37	LT1350002	337
LS1340162	189	LT126003M3	29	LT126101S3	29	LT1263003	45	LT12640BS3	37	LT1350003	337
LS1340163	189	LT126003MN	29	LT126101SN	29	LT126300N	45	LT12640BSN	37	LT135000N	337
LS134016N	189	LT126003S1	29	LT126102D1	29	LT1263011	45	LT12640GD1	37	LT1350011	337
LS1340172	189	LT126003S2	29	LT126102D2	29	LT1263012	45	LT12640GD2	37	LT1350012	337
LS1340173	189	LT126003S3	29	LT126102D3	29	LT1263013	45	LT12640GD3	37	LT1350013	337
LS134017N	189	LT126003SN	29	LT126102DN	29	LT126301N	45	LT12640GDN	37	LT135001N	337
LS1340182	189	LT126004D1	29	LT126102L1	29	LT1263021	45	LT12640GL1	37	LT1350021	337
LS1340183	189	LT126004D2	29	LT126102L2	29	LT1263022	45	LT12640GL2	37	LT1350022	337
LS134018N	189	LT126004D3	29	LT126102L3	29	LT1263023	45	LT12640GL3	37	LT1350023	337
LS1340192	189	LT126004DN	29	LT126102LN	29	LT126302N	45	LT12640GLN	37	LT135002N	337
LS1340193	189	LT126004L1	29	LT126102M1	29	LT1263031	46	LT12640GM1	37	LT1350031	337
LS134019N	189	LT126004L2	29	LT126102M2	29	LT1263032	46	LT12640GM2	37	LT1350032	337
LS1340202	189	LT126004L3	29	LT126102M3	29	LT1263033	46	LT12640GM3	37	LT1350033	337
LS1340203	189	LT126004LN	29	LT126102MN	29	LT126303N	46	LT12640GMN	37	LT135003N	337
LS134020N	189	LT126004M1	29	LT126102S1	29	LT1263041	46	LT12640GS1	37	LT1350041	337
LS1340212	189	LT126004M2	29	LT126102S2	29	LT1263042	46	LT12640GS2	37	LT1350042	337
LS1340213	189	LT126004M3	29	LT126102S3	29	LT1263043	46	LT12640GS3	37	LT1350043	337
LS134021N	189	LT126004MN	29	LT126102SN	29	LT126304N	46	LT12640GSN	37	LT135004N	337
LS1340222	189	LT126004S1	29	LT126103D1	29	LT1263051	46	LT12640WD1	37	LT1350051	337
LS1340223	189	LT126004S2	29	LT126103D2	29	LT1263052	46	LT12640WD2	37	LT1350052	337
LS134022N	189	LT126004S3	29	LT126103D3	29	LT1263053	46	LT12640WD3	37	LT1350053	337
LS1340232	189	LT126004SN	29	LT126103DN	29	LT126305N	46	LT12640WDN	37	LT135005N	337
LS1340233	189	LT126005D1	29	LT126103L1	29	LT1263091	46	LT12640WL1	37	LT1350061	337
LS134023N	189	LT126005D2	29	LT126103L2	29	LT1263092	46	LT12640WL2	37	LT1350062	337
LS581Q13	321	LT126005D3	29	LT126103L3	29	LT1263093	46	LT12640WL3	37	LT1350063	337
LS581Q1N	321	LT126005DN	29	LT126103LN	29	LT126309N	46	LT12640WLN	37	LT135006N	337
LS581Q23	321	LT126005L1	29	LT126103M1	29	LT1263101	46	LT12640WM1	37	LT1350071	337
LS581Q2N	321	LT126005L2	29	LT126103M2	29	LT1263102	46	LT12640WM2	37	LT1350072	337
LS581QG3	321	LT126005L3	29	LT126103M3	29	LT1263103	46	LT12640WM3	37	LT1350073	337
LS581QGN	321	LT126005LN	29	LT126103MN	29	LT126310N	46	LT12640WMN	37	LT135007N	337
LS581P13	321	LT126005M1	29	LT126103S1	29	LT1263111	46	LT12640WS1	37	LT1351001	337
LS581P1N	321	LT126005M2	29	LT126103S2	29	LT1263112	46	LT12640WS2	37	LT1351002	337
LS581P23	321	LT126005M3	29	LT126103S3	29	LT1263113	46	LT12640WS3	37	LT1351003	337
LS581P2N	321	LT126005MN	29	LT126103SN	29	LT126311N	46	LT12640WSN	37	LT135100N	337
LS581PG3	321	LT126005S1	29	LT126104D1	30	LT1263121	46	LT126505D1	37	LT1351011	337
LS581PGN	321	LT126005S2	29	LT126104D2	30	LT1263122	46	LT126505D2	37	LT1351012	337
LS802P13	319	LT126005S3	29	LT126104D3	30	LT1263123	46	LT126505D3	37	LT1351013	337
LS802P1N	319	LT126005SN	29	LT126104DN	30	LT126312N	46	LT126505DN	37	LT135101N	337



A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LT1351032	337	LT14001GA2	161	LT14010WD2	168	LT14021GS2	162	LT14030WW2	167	LT14910V2	288
LT1351033	337	LT14001GA3	161	LT14010WD3	168	LT14021GS3	162	LT14030WW3	167	LT14910V3	288
LT135103N	337	LT14001GAN	161	LT14010WDN	168	LT14021GSN	162	LT14030WWN	167	LT14910VN	288
LT1351041	338	LT14001GD1	161	LT14010WS1	168	LT14021GW1	162	LT14031EA1	161	LT14911A2	288
LT1351042	338	LT14001GD2	161	LT14010WS2	168	LT14021GW2	162	LT14031EA2	161	LT14911A3	288
LT1351043	338	LT14001GD3	161	LT14010WS3	168	LT14021GW3	162	LT14031EA3	161	LT14911AN	288
LT135104N	338	LT14001GDN	161	LT14010WSN	168	LT14021GWN	162	LT14031EAN	161	LT14911B2	288
LT1351051	338	LT14001GS1	161	LT14010WW1	168	LT14021KA1	162	LT14031ED1	161	LT14911B3	288
LT1351052	338	LT14001GS2	161	LT14010WW2	168	LT14021KA2	162	LT14031ED2	161	LT14911BN	288
LT1351053	338	LT14001GS3	161	LT14010WW3	168	LT14021KA3	162	LT14031ED3	161	LT14911M2	288
LT135105N	338	LT14001GSN	161	LT14010WWN	168	LT14021KAN	162	LT14031EDN	161	LT14911M3	288
LT1351061	338	LT14001GW1	161	LT14011EA1	162	LT14021KD1	162	LT14031ES1	161	LT14911MN	288
LT1351062	338	LT14001GW2	161	LT14011EA2	162	LT14021KD2	162	LT14031ES2	161	LT14911V2	288
LT1351063	338	LT14001GW3	161	LT14011EA3	162	LT14021KD3	162	LT14031ES3	161	LT14911V3	288
LT135106N	338	LT14001GWN	161	LT14011EAN	162	LT14021KDN	162	LT14031ESN	161	LT14911VN	288
LT1351071	338	LT14001KA1	161	LT14011ED1	162	LT14021KS1	162	LT14031EW1	161	LT14920A2	289
LT1351072	338	LT14001KA2	161	LT14011ED2	162	LT14021KS2	162	LT14031EW2	161	LT14920A3	289
LT1351073	338	LT14001KA3	161	LT14011ED3	162	LT14021KS3	162	LT14031EW3	161	LT14920AN	289
LT135107N	338	LT14001KAN	161	LT14011EDN	162	LT14021KSN	162	LT14031EWN	161	LT14920B2	289
LT14000EA1	167	LT14001KD1	161	LT14011ES1	162	LT14021KW1	162	LT14031GA1	161	LT14920B3	289
LT14000EA2	167	LT14001KD2	161	LT14011ES2	162	LT14021KW2	162	LT14031GA2	161	LT14920B8	289
LT14000EA3	167	LT14001KD3	161	LT14011ES3	162	LT14021KW3	162	LT14031GA3	161	LT14920M2	289
LT14000EAN	167	LT14001KDN	161	LT14011ESN	162	LT14021KWN	162	LT14031GAN	161	LT14920M3	289
LT14000ED1	167	LT14001KS1	161	LT14011EW1	162	LT14021WA1	162	LT14031GD1	161	LT14920MN	289
LT14000ED2	167	LT14001KS2	161	LT14011EW2	162	LT14021WA2	162	LT14031GD2	161	LT14920V2	289
LT14000ED3	167	LT14001KS3	161	LT14011EW3	162	LT14021WA3	162	LT14031GD3	161	LT14920V3	289
LT14000EDN	167	LT14001KSN	161	LT14011EWN	162	LT14021WAN	162	LT14031GDN	161	LT14920VN	289
LT14000ES1	167	LT14001KW1	161	LT14011GA1	162	LT14021WD1	162	LT14031GS1	161	LT14921A2	289
LT14000ES2	167	LT14001KW2	161	LT14011GA2	162	LT14021WD2	162	LT14031GS2	161	LT14921A3	289
LT14000ES3	167	LT14001KW3	161	LT14011GA3	162	LT14021WD3	162	LT14031GS3	161	LT14921AN	289
LT14000ESN	167	LT14001KWN	161	LT14011GAN	162	LT14021WDN	162	LT14031GSN	161	LT14921B2	289
LT14000EW1	167	LT14001WA1	161	LT14011GD1	162	LT14021WS1	162	LT14031GW1	161	LT14921B3	289
LT14000EW2	167	LT14001WA2	161	LT14011GD2	162	LT14021WS2	162	LT14031GW2	161	LT14921B8	289
LT14000EW3	167	LT14001WA3	161	LT14011GD3	162	LT14021WS3	162	LT14031GW3	161	LT14921M2	289
LT14000EWN	167	LT14001WAN	161	LT14011GDN	162	LT14021WSN	162	LT14031GWN	161	LT14921M3	289
LT14000GA1	167	LT14001WD1	161	LT14011GS1	162	LT14021WSW1	162	LT14031KA1	161	LT14921MN	289
LT14000GA2	167	LT14001WD2	161	LT14011GS2	162	LT14021WSW2	162	LT14031KA2	161	LT14921V2	289
LT14000GA3	167	LT14001WD3	161	LT14011GS3	162	LT14021WSW3	162	LT14031KA3	161	LT14921V3	289
LT14000GAN	167	LT14001WDN	161	LT14011GSN	162	LT14021WSN	162	LT14031KAN	161	LT14921VN	289
LT14000GD1	167	LT14001WS1	161	LT14011GW1	162	LT14030EA1	167	LT14031KD1	161	LU14801B	79
LT14000GD2	167	LT14001WS2	161	LT14011GW2	162	LT14030EA2	167	LT14031KD2	161	LU14801L	79
LT14000GD3	167	LT14001WS3	161	LT14011GW3	162	LT14030EA3	167	LT14031KD3	161	LU14801W	79
LT14000GDN	167	LT14001WSN	161	LT14011GWN	162	LT14030EAN	167	LT14031KDN	161	LU14802B	79
LT14000GS1	167	LT14001WW1	161	LT14011KA1	162	LT14030ED1	167	LT14031KS1	161	LU14802L	79
LT14000GS2	167	LT14001WW2	161	LT14011KA2	162	LT14030ED2	167	LT14031KS2	161	LU14802W	79
LT14000GS3	167	LT14001WW3	161	LT14011KA3	162	LT14030ED3	167	LT14031KS3	161	LU14803B	83
LT14000GSN	167	LT14001WWN	161	LT14011KAN	162	LT14030EDN	167	LT14031KSN	161	LU14803K	83
LT14000GW1	167	LT14010EA1	168	LT14011KD1	162	LT14030ES1	167	LT14031KW1	161	LU14804B	87
LT14000GW2	167	LT14010EA2	168	LT14011KD2	162	LT14030ES2	167	LT14031KW2	161	LU14804K	87
LT14000GW3	167	LT14010EA3	168	LT14011KD3	162	LT14030ES3	167	LT14031KW3	161	LU14805B	91
LT14000GWN	167	LT14010EAN	168	LT14011KDN	162	LT14030ESN	167	LT14031KWN	161	LU14805K	91
LT14000KA1	167	LT14010ED1	168	LT14011KS1	162	LT14030EW1	167	LT14031WA1	161	LU14806B	91
LT14000KA2	167	LT14010ED2	168	LT14011KS2	162	LT14030EW2	167	LT14031WA2	161	LU14806K	91
LT14000KA3	167	LT14010ED3	168	LT14011KS3	162	LT14030EW3	167	LT14031WA3	161	LU14811B	80
LT14000KAN	167	LT14010EDN	168	LT14011KSN	162	LT14030EWN	167	LT14031WAN	161	LU14811L	80
LT14000KD1	167	LT14010ES1	168	LT14011KW1	162	LT14030GA1	167	LT14031WD1	161	LU14811W	80
LT14000KD2	167	LT14010ES2	168	LT14011KW2	162	LT14030GA2	167	LT14031WD2	161	LU14812B	79
LT14000KD3	167	LT14010ES3	168	LT14011KW3	162	LT14030GA3	167	LT14031WD3	161	LU14812L	79
LT14000KDN	167	LT14010ESN	168	LT14011KWN	162	LT14030GAN	167	LT14031WDN	161	LU14812W	79
LT14000KS1	167	LT14010EW1	168	LT14011WA1	162	LT14030GD1	167	LT14031WS1	161	LU14813B	83
LT14000KS2	167	LT14010EW2	168	LT14011WA2	162	LT14030GD2	167	LT14031WS2	161	LU14813K	83
LT14000KS3	167	LT14010EW3	168	LT14011WA3	162	LT14030GD3	167	LT14031WS3	161	LU14814B	87
LT14000KSN	167	LT14010EWN	168	LT14011WAN	162	LT14030GDN	167	LT14031WSN	161	LU14814K	87
LT14000KW1	167	LT14010GA1	168	LT14011WD1	162	LT14030GS1	167	LT14031WW1	161	LU14815B	91
LT14000KW2	167	LT14010GA2	168	LT14011WD2	162	LT14030GS2	167	LT14031WW2	161	LU14815K	91
LT14000KW3	167	LT14010GA3	168	LT14011WD3	162	LT14030GS3	167	LT14031WW3	161	LU14816B	92
LT14000KWN	167	LT14010GAN	168	LT14011WDN	162	LT14030GSN	167	LT14031WWN	161	LU14816K	92
LT14000WA1	167	LT14010GD1	168	LT14011WS1	162	LT14030GW1	167	LT14900A2	287	LZ14600AD2	359
LT14000WA2	167	LT14010GD2	168	LT14011WS2	162	LT14030GW2	167	LT14900A3	287	LZ14600AD3	359
LT14000WA3	167	LT14010GD3	168	LT14011WS3	162	LT14030GW3	167	LT14900AN	287	LZ14600ADD	359
LT14000WAN	167	LT14010GDN	168	LT14011WSN	162	LT14030GWN	167	LT14900B2	287	LZ14600ADN	359
LT14000WD1	167	LT14010GS1	168	LT14011WW1	162	LT14030KA1	167	LT14900B3	287	LZ14600AMD	359
LT14000WD2	167	LT14010GS2	168	LT14011WW2	162	LT14030KA2	167	LT14900B8	287	LZ14600AM3	359
LT14000WD3	167	LT14010GS3	168	LT14011WW3	162	LT14030KA3	167	LT14900M2	287	LZ14600AMD	359
LT14000WDN	167	LT14010GSN	168	LT14011WWN	162	LT14030KAN	167	LT14900M3	287	LZ14600AMN	359
LT14000WS1	167	LT14010GW1	168	LT14021EA1	162	LT14030KD1	167	LT14900MN	287	LZ14600AS2	359
LT14000WS2	167	LT14010GW2	168	LT14021EA2	162	LT14030KD2	167	LT14900V2	287	LZ14600AS3	359
LT14000WS3	167	LT14010GW3	168	LT14021EA3	162	LT14030KD3	167	LT14900V3	287	LZ14600ASD	359
LT14000WSN	167	LT14010GWN	168	LT14021EAN	162	LT14030KDN	167	LT14900VN	287	LZ14600ASN	359
LT14000WW1	167	LT14010KA1	168	LT14021ED1	162	LT14030KS1	167	LT14901A2	287	LZ14600BD2	359
LT14000WW2	167	LT14010KA2	168	LT14021ED2	162	LT14030KS2	167	LT14901A3	287	LZ14600BD3	359
LT14000WW3	167	LT14010KA3	168	LT14021ED3	162	LT14030KS3	167	LT14901AN	287	LZ14600BDD	359
LT14000WWN	167	LT14010KAN	168	LT14021EDN	162	LT14030KSN	167	LT14901B2	287	LZ14600BDN	359
LT14001EA1	161	LT14010KD1	168	LT14021ES1	162	LT14030KW1	167	LT14901B3	287	LZ14600BM2	359
LT14001EA2	161	LT14010KD2	168	LT14021ES2	162	LT14030KW2	167	LT14901B8	287	LZ14600BM3	359
LT14001EA3	161	LT14010KD3	168	LT14021ES3	162	LT14030KW3	167	LT14901M2	287	LZ14600BMD	359
LT14001EAN	161	LT14010KDN	168	LT14021ESN	162	LT14030KWN	167	LT14901M3	287	LZ14600BMN	359
LT14001ED1	161	LT14010KS1	168	LT14021ESW1	162	LT14030WA1	167	LT14901MN	287	LZ14600BS2	359
LT14001ED2	161	LT14010KS2	168	LT14021ESW2	162	LT14030WA2	167	LT14901V2	287	LZ14600BS3	359
LT14001ED3	161	LT14010KS3	168	LT14021ESW3	162	LT14030WA3	167	LT14901V3	287	LZ14600BSD	359
LT14001EDN	161	LT14010KSN	168	LT14021EWN	162	LT14030WAN	167	LT14901VN	287	LZ14600BSN	359
LT14001ES1	161	LT14010KW1	168	LT14021GA1	162	LT14030WD1	167	LT14910A2	288	LZ14600GD2	359
LT14001ES2	161	LT14010KW2	168	LT14021GA2	162	LT14030WD2	167	LT14910A3	288	LZ14600GD3	359
LT14001ES3	161	LT14010KW3	168	LT14021GA3	162						





## A-Z SEARCH BY CODE | RECHERCHE ALPHA-NUMERIQUE PAR RÉFÉRENCE

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
LZ14613WS3	366	LZ14615BD3	366	LZ14616UM3	367	LZ14703WS2	251	LZ14706DE3	257
LZ14613WSD	366	LZ14615BDD	366	LZ14616UMD	367	LZ14703WS3	251	LZ14706DEN	257
LZ14613WSN	366	LZ14615BDN	366	LZ14616UMN	367	LZ14703WSN	251	LZ14706DL2	257
LZ14613ZD2	366	LZ14615BM2	366	LZ14616US2	367	LZ14704DE2	257	LZ14706DL3	257
LZ14613ZD3	366	LZ14615BM3	366	LZ14616US3	367	LZ14704DE3	257	LZ14706DLN	257
LZ14613ZDD	366	LZ14615BMD	366	LZ14616USD	367	LZ14704DEN	257	LZ14706DM2	257
LZ14613ZDN	366	LZ14615BMN	366	LZ14616USN	367	LZ14704DL2	257	LZ14706DM3	257
LZ14613ZM2	366	LZ14615BS2	366	LZ14616WD2	367	LZ14704DL3	257	LZ14706DMN	257
LZ14613ZM3	366	LZ14615BS3	366	LZ14616WD3	367	LZ14704DLN	257	LZ14706DS2	257
LZ14613ZMD	366	LZ14615BSD	366	LZ14616WDD	367	LZ14704DM2	257	LZ14706DS3	257
LZ14613ZMN	366	LZ14615BSN	366	LZ14616WDN	367	LZ14704DM3	257	LZ14706DSN	257
LZ14613ZS2	366	LZ14615GD2	366	LZ14616WM2	367	LZ14704DMN	257	LZ14706KE2	257
LZ14613ZS3	366	LZ14615GD3	366	LZ14616WM3	367	LZ14704DS2	257	LZ14706KE3	257
LZ14613ZSD	366	LZ14615GDD	366	LZ14616WMD	367	LZ14704DS3	257	LZ14706KEN	257
LZ14613ZSN	366	LZ14615GDN	366	LZ14616WMN	367	LZ14704DSN	257	LZ14706KL2	257
LZ14614AD2	365	LZ14615GM2	366	LZ14616WS2	367	LZ14704KE2	257	LZ14706KL3	257
LZ14614AD3	365	LZ14615GM3	366	LZ14616WS3	367	LZ14704KE3	257	LZ14706KLN	257
LZ14614ADD	365	LZ14615GMD	366	LZ14616WSD	367	LZ14704KEN	257	LZ14706KM2	257
LZ14614ADN	365	LZ14615GMN	366	LZ14616WSN	367	LZ14704KL2	257	LZ14706KM3	257
LZ14614AM2	365	LZ14615GS2	366	LZ14616ZD2	367	LZ14704KL3	257	LZ14706KMN	257
LZ14614AM3	365	LZ14615GS3	366	LZ14616ZD3	367	LZ14704KLN	257	LZ14706KS2	257
LZ14614AMD	365	LZ14615GSD	366	LZ14616ZDD	367	LZ14704KLM2	257	LZ14706KS3	257
LZ14614AMN	365	LZ14615GSN	366	LZ14616ZDN	367	LZ14704KM3	257	LZ14706KSN	257
LZ14614AS2	365	LZ14615UD2	366	LZ14616ZM2	367	LZ14704KMN	257	LZ14706LE2	257
LZ14614AS3	365	LZ14615UD3	366	LZ14616ZM3	367	LZ14704KS2	257	LZ14706LE3	257
LZ14614ASD	365	LZ14615UDD	366	LZ14616ZMD	367	LZ14704KS3	257	LZ14706LEN	257
LZ14614ASN	365	LZ14615UDN	366	LZ14616ZMN	367	LZ14704KSN	257	LZ14706LL2	257
LZ14614BD2	365	LZ14615UM2	366	LZ14616ZS2	367	LZ14704LE2	257	LZ14706LL3	257
LZ14614BD3	365	LZ14615UM3	366	LZ14616ZS3	367	LZ14704LE3	257	LZ14706LLN	257
LZ14614BDD	365	LZ14615UMD	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704LEN	257	LZ14706LM2	257
LZ14614BDN	365	LZ14615UMN	366	LZ14616ZSN	367	LZ14704LL2	257	LZ14706LM3	257
LZ14614BM2	365	LZ14615US2	366	LZ14616ZS2	367	LZ14704LL3	257	LZ14706LMN	257
LZ14614BM3	365	LZ14615US3	366	LZ14616ZS3	367	LZ14704LLN	257	LZ14706LS2	257
LZ14614BMD	365	LZ14615USD	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704LM2	257	LZ14706LS3	257
LZ14614BMN	365	LZ14615USN	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704LM3	257	LZ14706LSN	257
LZ14614BS2	365	LZ14615WD2	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704LMN	257	LZ14706WE2	257
LZ14614BS3	365	LZ14615WD3	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704LS2	257	LZ14706WE3	257
LZ14614BSD	365	LZ14615WDD	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704LS3	257	LZ14706WEN	257
LZ14614BSN	365	LZ14615WDN	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704LSN	257	LZ14706WL2	257
LZ14614GD2	365	LZ14615WMD	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704WE2	257	LZ14706WL3	257
LZ14614GD3	365	LZ14615WMD	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704WE3	257	LZ14706WLN	257
LZ14614GDD	365	LZ14615WMD	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704WEN	257	LZ14706WM2	257
LZ14614GDN	365	LZ14615WMD	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704WL2	257	LZ14706WM3	257
LZ14614GM2	365	LZ14615WS2	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704WL3	257	LZ14706WMN	257
LZ14614GM3	365	LZ14615WS3	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704WLN	257	LZ14706WS2	257
LZ14614GMD	365	LZ14615WSD	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704WM2	257	LZ14706WS3	257
LZ14614GMN	365	LZ14615WSN	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704WM3	257	LZ14706WSN	257
LZ14614GS2	365	LZ14615ZD2	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704WMN	257	LZ14707DE2	261
LZ14614GS3	365	LZ14615ZD3	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704WS2	257	LZ14707DE3	261
LZ14614GSD	365	LZ14615ZDD	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704WS3	257	LZ14707DEN	261
LZ14614GSN	365	LZ14615ZDN	366	LZ14616ZSD	367	LZ14704WSN	257	LZ14707DL2	261
LZ14614UD2	365	LZ14615ZM2	366	LZ14616ZSD	367	LZ14705DE2	257	LZ14707DL3	261
LZ14614UD3	365	LZ14615ZM3	366	LZ14616ZSD	367	LZ14705DE3	257	LZ14707DLN	261
LZ14614UDD	365	LZ14615ZMD	366	LZ14616ZSD	367	LZ14705DEN	257	LZ14707DM2	261
LZ14614UDN	365	LZ14615ZMN	366	LZ14616ZSD	367	LZ14705DL2	257	LZ14707DM3	261
LZ14614UM2	365	LZ14615ZS2	366	LZ14616ZSD	367	LZ14705DL3	257	LZ14707DMN	261
LZ14614UM3	365	LZ14615ZS3	366	LZ14616ZSD	367	LZ14705DLN	257	LZ14707DS2	261
LZ14614UMD	365	LZ14615ZSD	366	LZ14616ZSD	367	LZ14705DM2	257	LZ14707DS3	261
LZ14614UMN	365	LZ14615ZSN	366	LZ14616ZSD	367	LZ14705DM3	257	LZ14707DSN	261
LZ14614US2	365	LZ14616AD2	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705DMN	257	LZ14707KE2	261
LZ14614US3	365	LZ14616AD3	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705DS2	257	LZ14707KE3	261
LZ14614USD	365	LZ14616ADD	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705DS3	257	LZ14707KEN	261
LZ14614USN	365	LZ14616ADN	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705DSN	257	LZ14707KL2	261
LZ14614WD2	365	LZ14616AM2	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705KE2	257	LZ14707KL3	261
LZ14614WD3	365	LZ14616AM3	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705KE3	257	LZ14707KLN	261
LZ14614WDD	365	LZ14616AMD	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705KEN	257	LZ14707KM2	261
LZ14614WDN	365	LZ14616AMN	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705KL2	257	LZ14707KM3	261
LZ14614WM2	365	LZ14616AS2	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705KL3	257	LZ14707KMN	261
LZ14614WM3	365	LZ14616AS3	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705KLN	257	LZ14707KS2	261
LZ14614WMD	365	LZ14616ASD	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705KMN	257	LZ14707KS3	261
LZ14614WMN	365	LZ14616ASN	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705KM3	257	LZ14707KSN	261
LZ14614WS2	365	LZ14616BD2	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705KMN	257	LZ14707LE2	261
LZ14614WS3	365	LZ14616BD3	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705KS2	257	LZ14707LE3	261
LZ14614WSD	365	LZ14616BDD	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705KS3	257	LZ14707LEN	261
LZ14614WSN	365	LZ14616BDN	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705KSN	257	LZ14707LL2	261
LZ14614ZD2	365	LZ14616BM2	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705LE2	257	LZ14707LL3	261
LZ14614ZD3	365	LZ14616BM3	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705LE3	257	LZ14707LLN	261
LZ14614ZDD	365	LZ14616BMD	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705LEN	257	LZ14707LM2	261
LZ14614ZDN	365	LZ14616BMN	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705LL2	257	LZ14707LM3	261
LZ14614ZM2	365	LZ14616BS2	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705LL3	257	LZ14707LMN	261
LZ14614ZM3	365	LZ14616BS3	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705LLN	257	LZ14707LS2	261
LZ14614ZMD	365	LZ14616BSD	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705LLM2	257	LZ14707LS3	261
LZ14614ZMN	365	LZ14616BSN	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705LM3	257	LZ14707LSN	261
LZ14614ZS2	365	LZ14616GD2	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705LMN	257	LZ14707WE2	261
LZ14614ZS3	365	LZ14616GD3	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705LS2	257	LZ14707WE3	261
LZ14614ZSD	365	LZ14616GDD	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705LS3	257	LZ14707WEN	261
LZ14614ZSN	365	LZ14616GDN	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705LSN	257	LZ14707WL2	261
LZ14615AD2	366	LZ14616GMD	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705WE2	257	LZ14707WL3	261
LZ14615AD3	366	LZ14616GM3	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705WE3	257	LZ14707WLN	261
LZ14615ADD	366	LZ14616GMD	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705WEN	257	LZ14707WM2	261
LZ14615ADN	366	LZ14616GMN	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705WL2	257	LZ14707WM3	261
LZ14615AM2	366	LZ14616GS2	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705WL3	257	LZ14707WMN	261
LZ14615AM3	366	LZ14616GS3	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705WLN	257	LZ14707WS2	261
LZ14615AMD	366	LZ14616GSD	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705WM2	257	LZ14707WS3	261
LZ14615AMN	366	LZ14616GSN	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705WM3	257	LZ14707WSN	261
LZ14615AS2	366	LZ14616GSD	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705WMN	257		
LZ14615AS3	366	LZ14616GSD	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705WS2	257		
LZ14615ASD	366	LZ14616GSD	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705WS3	257		
LZ14615ASN	366	LZ14616GSD	367	LZ14616ZSD	367	LZ14705WSN	257		
LZ14615BD2	366	LZ14616GMD	367	LZ14616ZSD	367	LZ14706DE2	257		

## ↘ Italia

Via Pizzigoni, 3  
24060 Villongo (BG)  
tel. 035-939411  
e-mail: info@lombardo.it  
www.lombardo.it

### LOMBARDIA - PIACENZA

AGENZIA BIEFFE  
Via Mazzini, 70/s  
20026 Trezzo s/Adda (MI)  
Tel. 02 90963740  
Fax. 02/90964607  
e-mail: info@agenziabieffe.com  
www.agenziabieffe.com

### LIGURIA

CHIESTA GIACOMO DI GUIDO STEFANO & C. SAS  
Via Villa Berrone 31/33 R  
16014 Campomorone (GE)  
Tel. 010 780 152 - 010 783 732  
Fax. 010 780 318  
e-mail: agenziachiesta@agenziachiesta.com

### PIEMONTE, VALLE D'AOSTA

AGENZIA BM SRL  
Via Mascagni, 20/B  
10040 Rivalta Di Torino (TO)  
Tel. 011 349 5521  
e-mail: info@agenziabm.it

### EMILIA ROMAGNA

GIAN LUCA BONAFINI  
Via Don Angelo Bughetti, 14  
40026 Imola (BO)  
Telefono 0542 190 4002  
Cell. Sig. Gianluca Bonafini: 335 586 6286  
e-mail: bonafini@agenziabonafini.it

### VENETO

(PADOVA-VICENZA-ROVIGO-VENEZIA)  
SITEL SRL (sede)  
Via Lisbona, 28/A  
35127 Padova  
Tel. 049 760999  
e-mail: info@sitelx.it

### AGENZIA AEB

Via Porretana, 148/3  
40135 Bologna (BO)  
Tel. 347 012 2539  
Cell. Sig. Fabio Ferrari: 348 710 7947  
e-mail: agenziaaeb@agenziaaeb.it

### VERONA - TRENTO ALTO ADIGE

SITEL SRL (filiale)  
Via Spagnole, 2/B  
37015 Santambrogio di Valpolicella (VR)  
Tel. 049 760999  
e-mail: info@sitelx.it

### TOSCANA , UMBRIA

LIBRA S.R.L.  
Via Crispi, 34  
55041 Lido di Camaiore (LU)  
Tel. 0584 617 802  
Fax 0584 618 494  
e-mail: luporini@tin.it

### TREVISO - BELLUNO - FRIULI VENEZIA GIULIA

SITEL SRL (filiale)  
Via Don Pietro della Toffola, 24  
33074 Fontanafredda (PN)  
Tel. 049 760999  
e-mail: info@sitelx.it

### MARCHE

GIAMPAOLI LUCA  
Via Olimpia, 6  
62016 Porto Potenza Picena (MC)  
Tel. e Fax 0733-687256  
Cell. Sig. Luca Giampaoli: 337 638 017  
e-mail: giampaoli1992@gmail.com  
Cell. Sig. Luciano Tirabassi: 337 660 826  
e-mail: tirabassi.luciano@gmail.com  
Cell. Sig. Marco Di Marco: 335 104 8969  
e-mail: dimarco.ma@gmail.com

**ABRUZZO – MOLISE**

MASTROMAURO FRANCESCA  
Via Raiale, 159  
65128 Pescara  
Tel. 085 431 0996  
Fax 085 430 9458  
e-mail: info@agenziamastromauro.it

**CALABRIA**

GERVASI GIAMPAOLO RAPPRESENTANZE  
Sede Legale:  
Via Dell'accoglienza, 21/C - 87040 Mendicino (CS)  
Sede Operativa:  
Via Giovanni XXIII, 44 - 88021 Borgia (CZ)  
Tel./Fax: 0961951065  
e-mail uffici: g.gervasirappresentanze@gmail.com

**LAZIO**

SR RAPPRESENTANZE S.N.C. di Anastasi R.  
e Pandolfi S. & C.  
Via del Casale Ferranti, 85 - 00178 Roma  
Tel. 06 87165024  
Cell. Sig. Anastasi Roberto: 335 5241662  
Cell. Sig. Bracale Marco: 392 3210449  
Cell. Sig. Pandolfi Stefano: 335 6497659  
e-mail: commerciale@sprappresentanze.com

**SICILIA**

FIORE RAPPRESENTANZE S.N.C.  
Via Aspromonte, 57  
90144 Palermo  
Tel. 091 626 9961  
Fax 091 626 9953  
Cell. Sig. Matteo Fiore 337 891 214  
Cell. Sig. Mario Galvagna 337 500 036  
e-mail: fioreagenziapa@gmail.com

**CAMPANIA**

PROJECT LIGHTING STUDIO S.A.S.  
Via Kennedy, 107  
80010 Quarto (NA)  
Tel. 081-19483273  
Cell. Marzocchella Sergio: 393 337 0004  
Cell. Marzocchella Maurizio: 339 172 9190  
e-mail: mmarzocchella@gmail.com/  
smarzocchella@gmail.com

**SARDEGNA**

MAKELUCE di Paola Sias  
Via Giotto, 40  
09121 Cagliari  
Tel. 070 541 116  
Cell. Sig.ra Paola Sias: 348 432 6489  
e-mail: paolasias@makeluce.it  
Cell. Sig. Bruno Sias: 348 603 6488  
e-mail: bruno.sias@tin.it

**PUGLIA – BASILICATA**

GRIMALDI FRANCESCO  
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 51  
70026 Modugno (BA)  
Tel. 080 502 2650  
Fax 080 502 1684  
e-mail: agenzigrimaldi@agenziagrimaldi.it  
www.agenziagrimaldi.it

↘ **Export**

Tel. +39 035-939411  
export@lombardo.it

# NOTE GENERALI

## General note - Notes générales

### ITA

#### Direttiva RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il 25 Luglio 2005 il Consiglio di ministri ha recepito con Decreto Legislativo N°151 la Direttiva Europea 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti. L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE.

Il Produttore, come definito dal Dlgs n°151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato.

Per adempiere a questi obblighi di legge Lombardo S.r.l. ha deciso di avvalersi del Consorzio ECOLIGHT. Gli apparecchi di illuminazione saranno marcati in modo da identificare il Produttore e riportare il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani. Gli apparecchi illuminanti all'interno del presente listino/catalogo, con esclusione degli accessori, saranno soggetti al contributo di smaltimento in base al loro peso netto e si suddividono in tre fasce:

Fascia 1:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 0 e 2 Kg.

Fascia 2:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 2 e 8 Kg.

Fascia 3:

Apparecchi il cui peso è superiore a 8 Kg.

#### Direttiva RoHS

Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE - RoHS - Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose - relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A partire dal 1° Luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali: Piombo - Mercurio - Cadmio - Cromo esavalente - Bifenile polibromurati (PBB) - Eteri difendi polibromurati (PBDE).

#### Informativa art.13 D.lgs 196/2003

Gentile Signore/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. I dati sono conservati nel data base informatico (o cartaceo) del titolare del trattamento LOMBARDO S.r.l. I dati raccolti, provengono esclusivamente da elenchi e/o registri pubblici, e saranno trattati anche da incaricati interni della struttura, preposti alla gestione dell'iniziativa per l'invio del materiale commerciale e promozionale.

Il titolare del trattamento è LOMBARDO S.r.l. - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg); il Responsabile della Sicurezza è il Sig. Lussana Claudio. Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 (accesso, integrazione, modifica, cancellazione) telefonando al Responsabile del Trattamento al numero 035/939411, a mezzo posta elettronica all'indirizzo [amministrazione@lombardo.it](mailto:amministrazione@lombardo.it) oppure scrivendo a LOMBARDO S.r.l. - ufficio privacy - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg).

## Lombardo.

aderisce al consorzio



ECOLIGHT

Via Gattamelata 34,  
20149 Milano Tel. 02 3264816

### ENG

As responsible manufacturer with specific concern for the protection of the environment Lombardo is proud to be a member of "Ecolight" Electrical Waste Disposal and Recycling scheme in Italy. Take care to ensure you meet your own environmental obligations in your own country.

### FRA

LOMBARDO adhère au consortium ECOLIGHT  
Via Gattamelata 34,  
20149 Milano Tel. 02 3264816

## ITA

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono validi a condizione che gli apparecchi siano installati ed utilizzati nel modo per cui sono stati costruiti e che venga fatta correttamente manutenzione. Il tutto nel rispetto delle regole professionali, dello standard di installazione e delle istruzioni del produttore. Tutti gli apparecchi sono testati secondo le norme EN60598-1.

La LOMBARDO S.r.l. non si assume responsabilità per impieghi diversi da quelli testati e per la mancata osservanza delle indicazioni riportate sul foglio istruzioni.

### IMPORTANTE!

Gli apparecchi intesi per uso continuato o per periodi protratti devono essere soggetti a discussione con il ns. Ufficio Tecnico.

I prodotti LOMBARDO, come pubblicati in catalogo, sono stati disegnati, studiati e testati per il corretto funzionamento in base alle sorgenti luminose come indicato in catalogo accanto ad ogni articolo. Rammentiamo quindi alla Spett.le Clientela che qualora l'utente intenda utilizzare i ns. prodotti con

tipi di lampadine diversi da quelli pubblicati, la LOMBARDO S.r.l. non si assume alcuna responsabilità. Gli apparecchi ad incandescenza sono per tensione nominale fino a 250V.

Gli apparecchi a fluorescenza sono per tensione nominale 230V 50Hz.

Tutti gli apparecchi sono forniti senza lampadine.

### Resa merce

Per ordini di importo superiore a 600,00 netto, la resa verrà effettuata in porto franco.

Per ordini di importo inferiore a 600,00 netto, la resa verrà effettuata franco destino con addebito del costo del trasporto in fattura.

### Reclami

I reclami inerenti all'integrità del materiale dovranno essere fatti al trasportatore nel momento della consegna della merce, firmando il documento di trasporto con riserva.

I reclami inerenti la quantità del materiale verranno da noi accettati nel termine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

### Ordini minimi

Non si accettano ordini inferiori a 300,00 netti.

### Dimensioni

Le quote nel listino si intendono in millimetri.

### Resi

Non si accettano resi. Situazioni eccezionali verranno come tali trattate dalla Direzione Commerciale.

### Listino Iva esclusa valido fino a revoca.

### Modifiche dei prodotti

LOMBARDO S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi o utili a migliorare la funzionalità e le prestazioni. Errori ed omissioni sono accettati.

## ENG

All the data in this catalogue is valid providing the luminaires are installed, maintained and used in the way for which they were made, using "professional practice", relevant installation standards and manufacturers instructions. All luminaires in this catalogue have been tested according to EN60598-1.

LOMBARDO S.r.l. will not accept responsibility for uses other than the tested ones, or for a non-observance of the instructions mentioned in our instruction leaflet.

### IMPORTANT!

Where a luminaire is to be used for hazardous, continuous or extended burning hours please contact our Technical Department for confirmation of the suitability of the item chosen. The LOMBARDO range of products in our catalogue have been designed, engineered and tested to function correctly with the light source specified alongside each product. Where a customer installs a light source other than the one specified or converts our luminaires in any way, LOMBARDO S.r.l. can not accept responsibility for failures or incidents that result from the changes made.

If in doubt please contact our Technical Department.

Nominal voltage of incandescent luminaires: up to 250V

Nominal voltage of fluorescent luminaires: 230V 50Hz

Luminaires are supplied without lamps.

We reserve the right to alter and modify specifications.

Errors and omissions accepted.

### Price list excluding VAT valid until revocation.

## FRA

Toutes les données présentes dans ce catalogue sont valables à condition que les appareils soient installés et utilisés selon les modalités pour lesquelles ils ont été fabriqués et soient correctement entretenus dans le respect des règles professionnelles, des spécifications d'installation et des instructions du fabricant. Tous les appareils sont testés selon les normes EN60598-1.

LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour des emplois différents de ceux qui ont été testés et en cas de non-respect des indications fournies par le feuillet d'instructions.

### IMPORTANT

Les appareils prévus pour un emploi suivi ou des périodes prolongées doivent être soumis à l'examen de notre Bureau d'Étude.

Les produits LOMBARDO publiés au catalogue ont été conçus, étudiés et testés pour fonctionner correctement avec les sources lumineuses indiquées à côté de chaque article.

Nous rappelons donc que LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour l'utilisation de nos produits avec des ampoules différentes de celles qui sont préconisées.

Les appareils à incandescence sont destinés à une tension nominale de 250V.

Les appareils à fluorescence sont destinés à une tension nominale de 230V 50Hz.

Tous les appareils sont fournis sans ampoules.

### MODIFICATIONS DES PRODUITS

Lombardo S.r.l. se réserve la faculté d'apporter à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications qui, selon son avis discrétionnaire, se rendraient nécessaires pour des fins liées à la production ou s'avèreraient utiles pour améliorer leur fonctionnalité et leur efficacité. Sous réserve d'erreurs ou omissions.

### Liste de prix hors TVA valable jusqu'à révocation.

# CONDIZIONI DI GARANZIA

## Terms of guarantee - Conditions de garantie

### ITA

#### CONDIZIONI DI GARANZIA OFFERTE DA LOMBARDO S.R.L. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHE UTILIZZANO LA SORGENTE LUMINOSA A LED.

L'elevato standard qualitativo dei prodotti Lombardo consente alla società di offrire una garanzia integrale in caso di uso conforme della durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento.

#### 1) PRODOTTI

La presente garanzia si applica ai prodotti **LOMBARDO che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, limitatamente alla sorgente LED.

La presente Garanzia copre gli apparecchi utilizzati in ambienti con temperature non superiori a 25° C Ta.

#### 2) CONDIZIONI DELLA GARANZIA

La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:

- 1) l'utente utilizzi il prodotto Lombardo secondo le specifiche del prodotto stesso;
- 2) il prodotto sia stato installato correttamente da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle normative rispettivamente applicabili;
- 3) le apparecchiature non siano state modificate dall'utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico di Lombardo.

#### Ulteriori condizioni

- I prodotti difettosi dovranno essere inviati a Lombardo entro 15 giorni dalla scoperta del malfunzionamento, a pena di decadenza della presente garanzia, e i costi di tale spedizione saranno a carico del cliente. I costi di smontaggio e rimontaggio sono a carico del cliente. Eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (es: trabattelli, elevatori, apertura degli spazi in orari notturni, intervento di terze parti) sono a carico del cliente.

#### 3) DURATA DELLA GARANZIA e LIMITAZIONI

- La garanzia concessa dalla Lombardo S.r.l. al CLIENTE per i **prodotti Lombardo che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, ha la durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento, mentre per i driver la garanzia ha una durata di 2 anni dalla data di acquisto.
- Per assicurare che la garanzia del prodotto coincida con la garanzia del produttore, la garanzia viene estesa di ulteriori 3 mesi dalla data di produzione riportata sul prodotto, fino ad un massimo di 63 mesi dalla data di produzione. Tale data è facilmente identificabile sull'etichetta del prodotto.

#### 4) ESCLUSIONI

La garanzia non copre

- danni causati dal trasporto;
- danni causati dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate;
- danni causati da negligenza o da carenze manutentive o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato e comunque con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali;
- apparecchi installati su impianti che hanno uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8;
- apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).

#### 5) ESECUZIONE DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla Lombardo S.r.l., da inviarsi, mediante lettera o e-mail, entro **quindici (15) giorni** dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell'apparato, a pena di decadenza.
- Il **CLIENTE**, per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata, dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra.

**La difettosità degli apparecchi verrà valutata dalla Lombardo S.r.l. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte.**

- L'utente che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio.
- A seguito del progresso tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell'uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali.
- Lombardo S.r.l. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto simile nel design avente performance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l'importo acquistato.
- Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell'apparecchio.
- Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto della Lombardo S.r.l. in qualsiasi condizione.
- Su richiesta della Lombardo S.r.l. i prodotti non conformi o difettosi diventeranno di proprietà della Lombardo S.r.l. non appena saranno sostituiti.

#### 6) LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

L'esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinate e regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni), 4 (esclusioni), 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile - foro competente)



**ENG****TERMS OF GUARANTEE OFFERED BY LOMBARDO S.R.L.  
FOR THE SUPPLY OF PRODUCTS USING A LED LIGHT SOURCE.**

The high level of quality of the Lombardo products enables the company to offer a complete guarantee **lasting five (5) years and/or 50,000 operating hours** for the standard use of its products..

**1) PRODUCTS**

This guarantee applies to **LOMBARDO products using a LED light source**, and is limited to the LED source.

This Guarantee covers light fittings used in environments with a maximum environmental temperature of 25°C.

**2) TERMS OF THE GUARANTEE**

This guarantee is valid only on condition that:

- 1) the user uses the Lombardo product according to the specifications of the product itself;
- 2) the product is installed correctly by qualified technicians with the qualifications required by the applicable regulations;
- 3) the light fittings are not modified by the user and/or that maintenance/repairs have not been carried out without the written authorisation of the Lombardo technical office.

**Further conditions**

- Faulty products must be sent to Lombardo within 15 days from the discovery of the fault otherwise this guarantee will be null and void. The costs of transport will be at the customer's expense. The costs of disassembling and reassembling the product are at the customer's expense. Any costs incurred for gaining access to the place of installation (e.g. mobile scaffolding, hoists, opening of places at night, intervention of third parties) will be at the customer's expense.

**3) DURATION OF THE GUARANTEE and LIMITATIONS**

- The guarantee granted by Lombardo S.r.l. to the CUSTOMER for **Lombardo products using a LED light source**, lasts for five (5) years and/or 50,000 operating hours, while for the driver the guarantee period is two (2) years from the date of purchase.
- To ensure that the product guarantee coincides with the manufacturer's guarantee, the guarantee is extended for a further 3 months from the date of manufacture printed on the product, up to a maximum of 63 months from the date of manufacture. This date is easy to identify on the product label.

**4) EXCLUSIONS**

The guarantee does not cover

- damage caused by transport;
- damage caused by using the light fitting in unsuitable environmental conditions;
- damage caused by negligence or a lack of maintenance or attempts at repair work carried out by unqualified and/or unauthorised personnel and in any case without using the original accessories or spare parts;
- fittings installed on wiring systems that have a power factor unbalance (voltage/current) of less than 0.8;
- fittings installed on wiring systems without any type of overvoltage protection (e.g. for lightning).

**5) FULFILMENT OF THE GUARANTEE**

- The conventional guarantee provided herein can only be fulfilled if it is the subject of a written claim to Lombardo S.r.l. to be sent by means of letter or e-mail within **fifteen (15) days** from the discovery of the faulty operation of the fitting, otherwise the guarantee will be null and void.
- In order to take advantage of the conventional guarantee issued herewith, **THE CUSTOMER** must provide proof of having followed the afore-mentioned conditions.

**The faultiness of the light fittings will be assessed by Lombardo S.r.l. which will determine, at its own irrevocable decision, whether it falls within the guarantee conditions described herein.**

- The user benefiting from the guarantee will have the right to have the light fitting replaced or repaired.
- Following technological progress as well as modifications that may take place in the use of the products' light flow, the lighting characteristics of the LED modules sent to replace the faulty ones may differ compared with the original products.
- Lombardo S.r.l. reserves the right to replace the faulty product with another product similar in design offering a similar or better performance or it may reimburse the customer for the amount paid.
- The cost of labour for the replacement of the light fitting and, in any case, for any damage even if indirect connected with the faultiness of the product, is excluded.
- No agent, distributor or retailer is in any way authorised to change, modify or extend the terms of the guarantee on behalf of Lombardo S.r.l., under any circumstance.
- At the request of Lombardo S.r.l. the non-conforming or faulty products will become the property of Lombardo S.r.l. as soon as they have been replaced.

**6) GOVERNING LAW - COMPETENT COURT OF LAW**

The fulfilment, interpretation and any questions linked to the validity and effects of this conventional guarantee will, in all cases, be determined and governed by the Italian law. Any controversy that may arise from this guarantee or is connected with it and/or related to it will be transferred to the exclusive competence of the court of Bergamo.

For the effects and purposes of articles 1341 and 1342 of the civil code, specific approval is given of the clauses stated in articles: 2 (terms of the guarantee), 3 (duration of the guarantee and limitations), 4 (exclusions), 5 (fulfilment of the guarantee) and 6 (governing law – competent court of law).

# CONDIZIONI DI GARANZIA

## Terms of guarantee - Conditions de garantie

### FRA

#### CONDITIONS DE GARANTIE OFFERTES PAR LOMBARDO S.R.L. POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS QUI UTILISENT LA SOURCE LUMINEUSE LED

Le haut standard de qualité des produits Lombardo permet à la société d'offrir une garantie intégrale, en cas d'emploi correct, **de la durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h** de fonctionnement.

#### 1) PRODUITS

La présente garantie s'applique aux produits LOMBARDO qui utilisent la source lumineuse LED, et uniquement pour ce qui concerne la source LED.

La présente garantie couvre les appareils utilisés dans des milieux dont la température ne dépasse pas 25° C Ta.

#### 2) CONDITIONS DE LA GARANTIE

La présente garantie est uniquement valable à condition que:

- 1) l'utilisateur utilise le produit LOMBARDO conformément aux spécifications dudit produit;
- 2) le produit ait été correctement installé par un personnel technique qualifié ayant les compétences requises par les normes respectivement applicables;
- 3) les appareils n'aient pas été modifiés par l'utilisateur et/ou n'aient pas subi d'interventions de maintenance/réparations sans l'autorisation écrite du bureau technique de Lombardo.

#### Autres conditions

- Les produits défectueux devront être envoyés à Lombardo sous 15 jours à compter de la découverte du problème de fonctionnement, sous peine de nullité de la présente garantie, et les frais de cette expédition seront à la charge du client.
- Les frais de démontage et remontage sont à la charge du client. Les frais éventuellement encourus pour accéder au lieu d'installation (ex : échafaudages roulants, élévateurs, ouverture des espaces en horaires nocturnes, intervention de tierces parties) sont à la charge du client.

#### 3) DURÉE DE LA GARANTIE ET LIMITATIONS

- La garantie accordée par Lombardo S.r.l. au CLIENT, pour les produits Lombardo qui utilisent la source lumineuse LED, a une durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h de fonctionnement, tandis que pour le driver la période de garantie est de deux (2) ans à compter de la date d'achat.
- Pour être certains que la garantie du produit coïncide avec la garantie du fabricant, la garantie est prolongée de 3 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur le produit, jusqu'à un maximum de 63 mois à compter de la date de fabrication. Cette date est facile à identifier sur l'étiquette du produit.

#### 4) EXCLUSIONS

La garantie ne couvre pas:

- les dommages causés par le transport;
- les dommages causés par l'utilisation de l'appareil dans des conditions ambiantes inadéquates;
- les dommages causés par la négligence, un manque d'entretien ou des tentatives de réparation effectuées par du personnel non qualifié et/ou non autorisé et dans tous les cas en utilisant des accessoires ou bien des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine;
- les appareils montés sur des installations qui ont un déséquilibre (tension/courant) du facteur de puissance inférieur à 0,8;
- les appareils montés sur des installations sans systèmes de protection contre les surtensions, de quelque nature qu'elles soient (ex. : foudre).

#### 5) EXECUTION DE LA GARANTIE

- La garantie conventionnelle prévue ici ne pourra être valable que dans le cas où elle sera l'objet d'une réclamation par écrit à Lombardo S.r.l., à envoyer, par lettre ou e-mail, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l'apparition du problème de fonctionnement de l'appareil, sous peine de nullité.
- Le CLIENT, pour faire valoir la garantie conventionnelle délivrée ici, devra fournir la preuve que les conditions susdites ont été respectées.

**Le défaut des appareils sera évalué par Lombardo S.r.l. qui, à sa discrétion exclusive, déterminera si celui-ci est couvert par les conditions de garantie exposées ici.**

- L'utilisateur qui fera valoir la garantie, aura droit au remplacement ou bien à la réparation de l'appareil.
- Suite au progrès technologique et aux modifications qui se sont vérifiées dans l'emploi du flux lumineux, les modules LED envoyés pour le remplacement pourraient être différents des caractéristiques d'éclairage des produits d'origine.
- Lombardo S.r.l. se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit avec un design similaire et des performances égales ou supérieures ou de rembourser au client le prix d'achat.
- La garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre pour le remplacement des appareils et, dans tous les cas, tout dommage lié, même indirectement, au défaut de l'appareil.
- Aucun agent, distributeur ou revendeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de la garantie pour le compte de Lombardo S.r.l., quelle que soit la condition.
- Sur demande de Lombardo S.r.l., les produits non conformes ou défectueux deviendront la propriété de Lombardo S.r.l. dès qu'ils seront remplacés.

#### 6) LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

L'exécution, l'interprétation et toutes les questions liées à la validité et aux effets de la présente garantie conventionnelle seront déterminées et régies par la loi italienne. Tout litige dérivant de la présente garantie ou qui y est lié relèvera exclusivement de la compétence du Tribunal de BERGAMO.

Aux termes et en exécution des articles art. 1341 et 1342 du code civil, les clauses des articles : 2 (conditions de la garantie), 3 (durée de la garantie et limitations), 4 (exclusions), 5 (exécution de la garantie) et 6 (loi applicable – juridiction compétente) sont expressément approuvées.



# Lombardo.

EVERYDAY LIGHT



Via Pizzigoni 3 • Villongo (BG) • 24060 • Italy  
T +39 035 939 411 • [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**